

Guide Réparation

Données techniques des composants

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle de lave Vaisselle sont disponibles sur le site: <https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

MODÈLE : Lave vaisselle Davinci _ Léonardo

Bobine Boite à produit

RESISTANCE (20°C)

5,08kΩ / 230V

Pompe de cyclage

ENROULEMENTS (20°C)

3 x 50 Ω

PUISSANCE

95 W

TENSION NOMINALE:

200 V 3~

FRÉQUENCE

175 Hz

ELECTROVANNE D'ENTRÉE

AQUASTOP

TENSION NOMINALE:

220 – 240 V

FRÉQUENCE:

50 Hz

DÉBIT:

1.5 - 5 bar; 7 l/min

PRESSION:

0.5 - 10 bar

RÉSISTANCE:

4,09 kΩ (20 °C)

ELECTROVANNE DE REGENERATION

TENSION NOMINALE:

220 – 240 V

FRÉQUENCE:

50 Hz

RÉSISTANCE:

3.6 kΩ (20 °C)

POMPE DE VIDANGE

DRAIN PUMP / MOTOR DRAIN BLDC

TENSION NOMINALE:

54 V 3 ~

FRÉQUENCE:

55 Hz

PUISSANCE

50 W / 0.6A

RÉSISTANCE DE L'ENROULEMENT:

3 x 90 Ω

CAPACITÉ:

3300 tr/min

ELÉMENT CHAUFFANT

TENSION NOMINALE:

230 V

PUISSANCE

1800 W

RÉSISTANCE (20°C):


30 Ω

FLOTTEUR DE DÉBOREMENT
INTERRUPTEUR NORMALEMENT FERMÉ

Contact Normalement fermé -0 Ω

NTC ET CAPTEUR DE TURBIDITÉ :
VALEUR OHMIQUE DE LA NTC EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE :

Temperature (°C)	Resistance (k Ω)
-10	260,58
0	153,57
5	119,44
10	93,62
15	73,92
20	58,76
25	47,02
30	37,86
35	30,67
40	25,00
45	20,50
50	16,91
55	14,03
60	11,70
65	9,81
70	8,26
75	7,00
80	5,95
85	5,08
90	4,36
95	3,75
100	3,24

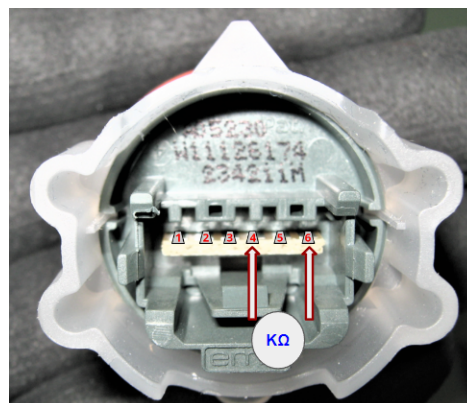

MOTEUR DIVERTER
ENROULEMENT12 K Ω TENSION NOMINALE
FRÉQUENCE
PUISSANCE220 250 VAC
50 /60 Hz
3,5 W**VERROU DE PORTE**
CONTACTPorte Ouverte : circuit ouvert - ∞
Porte fermé : circuit fermé - 0 Ω **DOS**
TENSION
ENROULEMENT

12v

PLATINE SELECTION
TYPE
TENSION NOMINALE
FRÉQUENCEProgrammateurs: DEA601,603,700,701
220 - 230 V
50 Hz