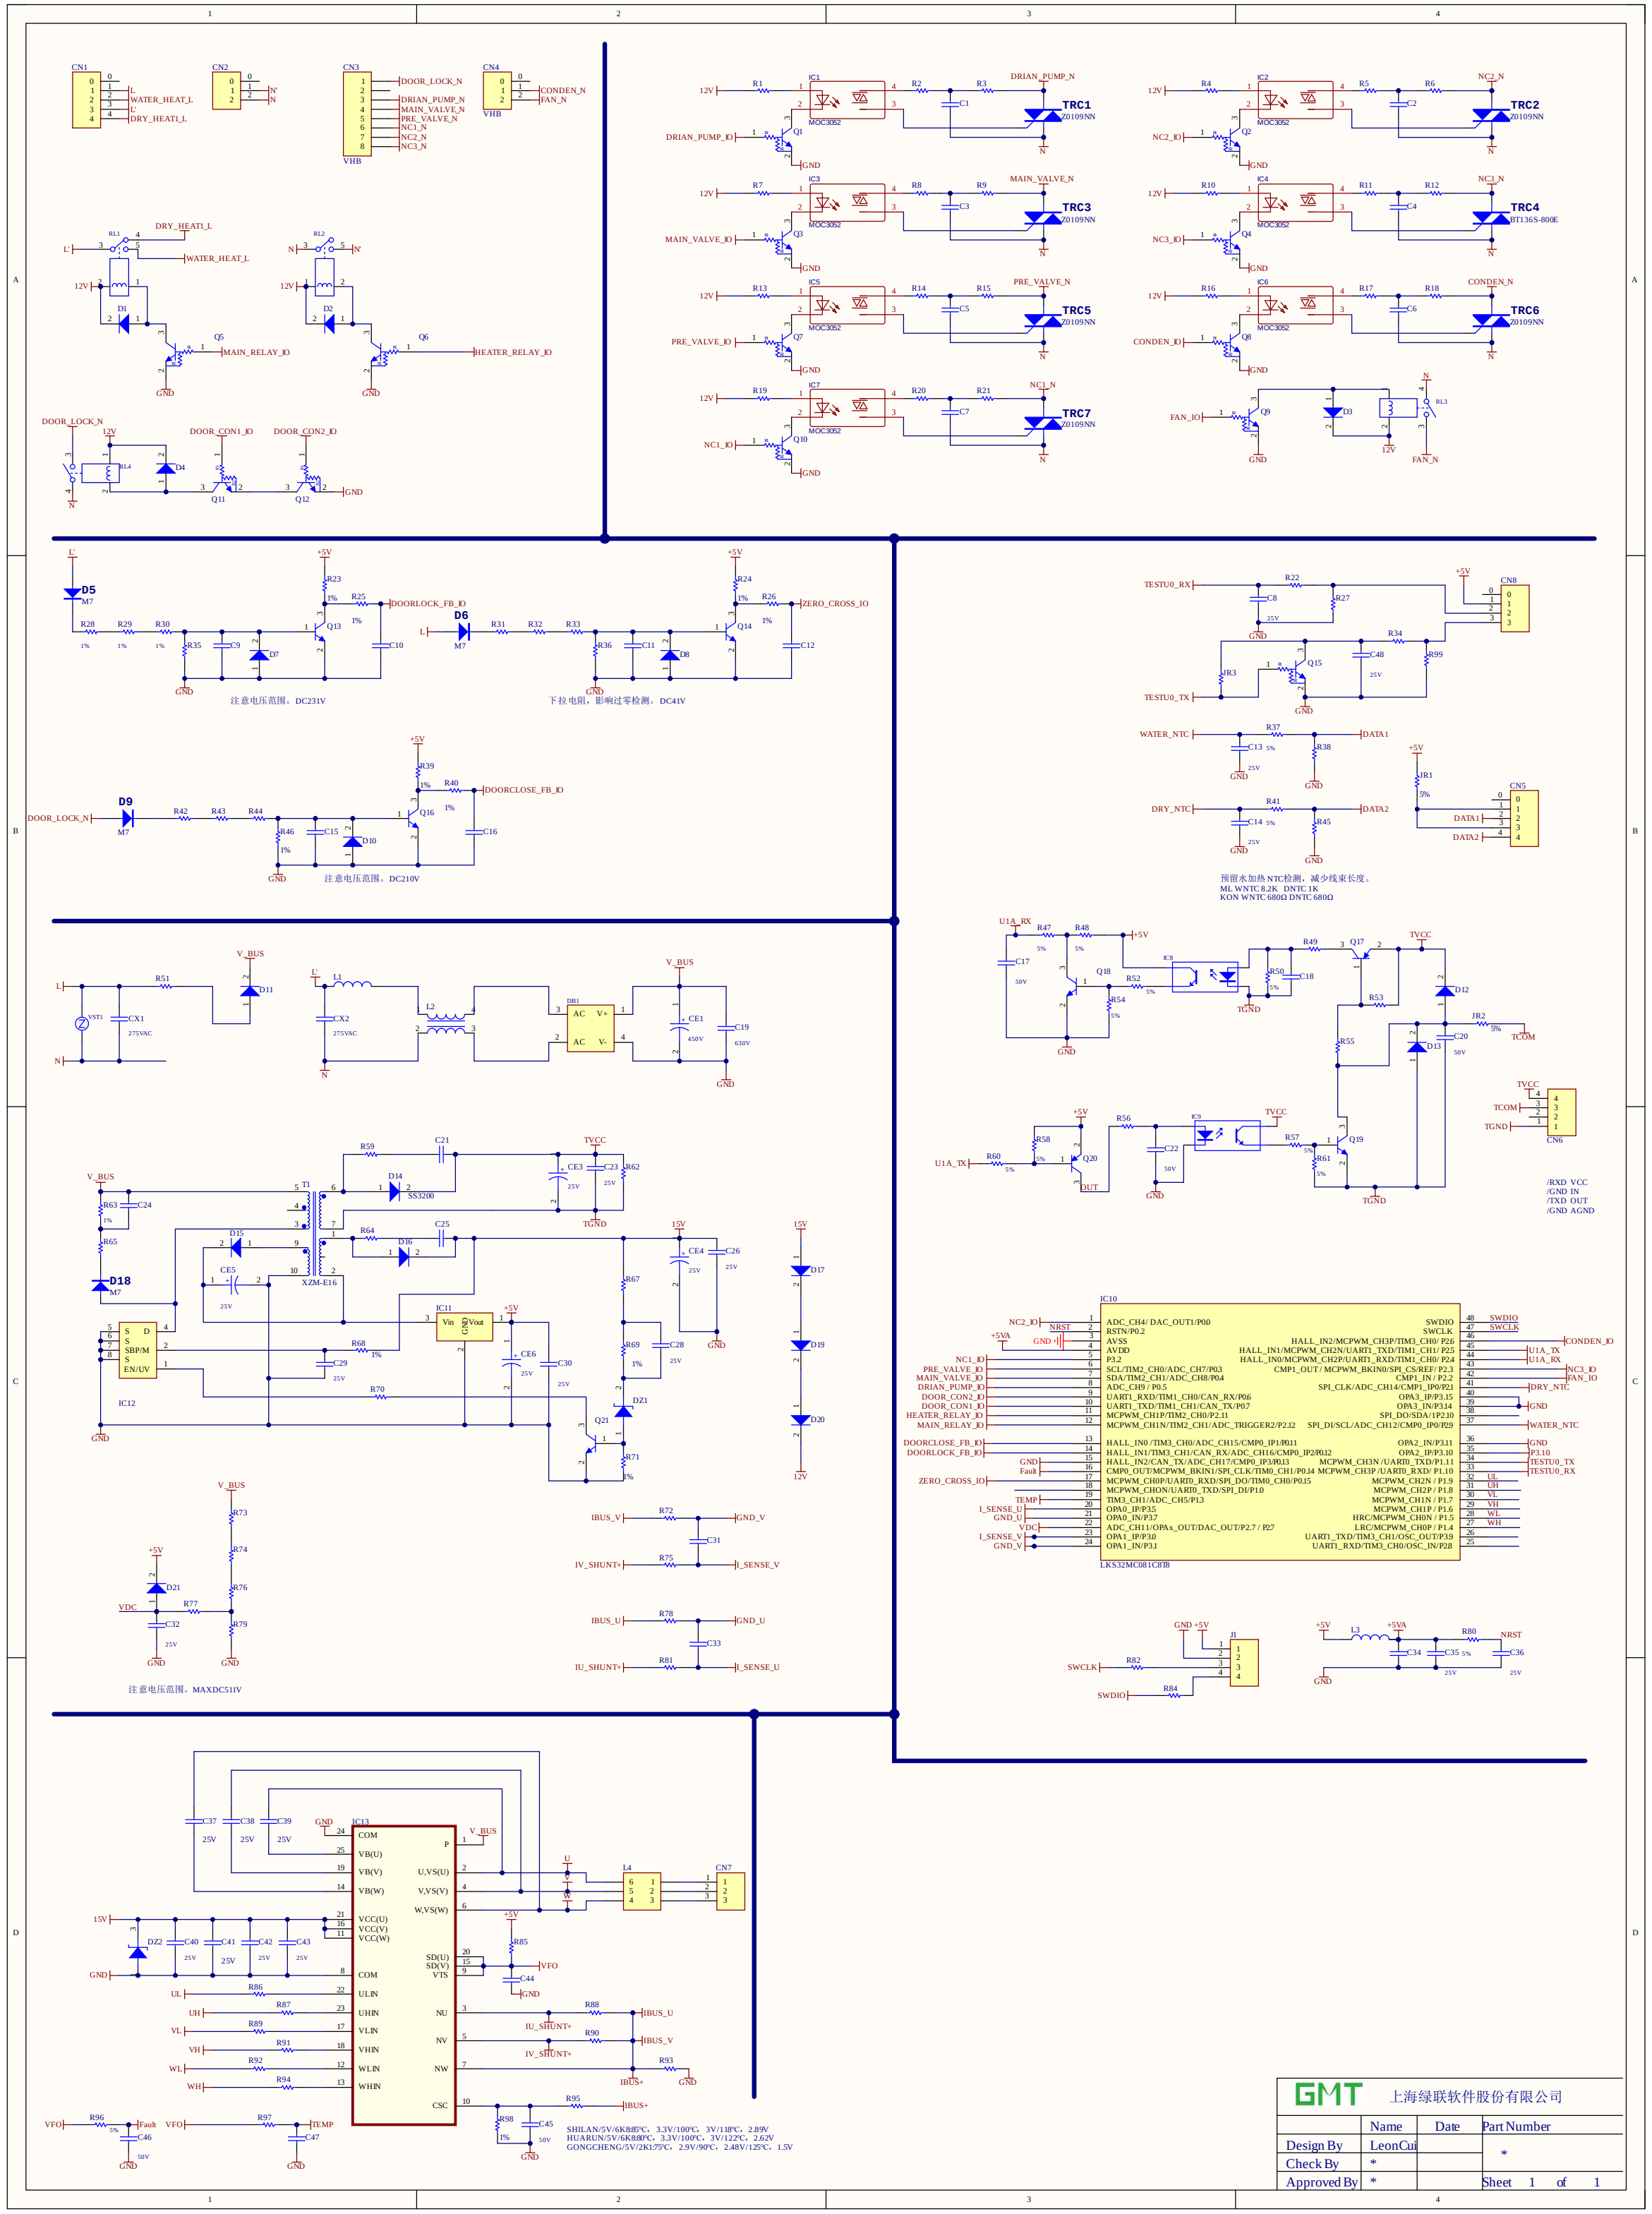
注意电压范围。DC231V
下拉电阻，影响过零检测。DC41V
注意电压范围。DC210V
注意电压范围。MAXDC511V
预留水加热NTC检测，减少线束长度。
ML WNTC 8.2K DNTC 1K
KON WNTC 680Ω DNTC 680Ω
/RXD VCC
/GND IN
/TXD OUT
/GND AGND
SHILAN/5V/6K8:85℃，3.3V/100℃，3V/118℃，2.89V
HUARUN/5V/6K8:80℃，3.3V/100℃，3V/122℃，2.62V
GONGCHENG/5V/2K1:75℃，2.9V/90℃，2.48V/125℃，1.5V
LKS32MC081C8T8
MOC3052
Z0109NN
BT136S-800E
XZM-E16

GMT 上海绿联软件股份有限公司

	Name	Date	Part Number
Design By	LeonCui		*
Check By	*		
Approved By	*		Sheet 1 of 1