


WUO 3T141 P X

12NC: 859991625940

EAN-kod: 8003437619014

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

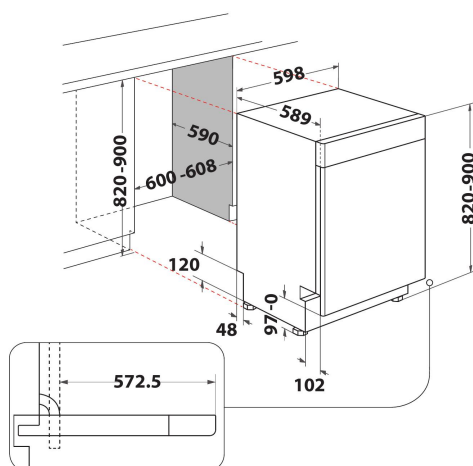

- Installationstyp: Underbyggd
- Energiklass: C
- Kapacitet, standardkuvert: 14
- 6TH SENSE sensorteknik
- Ljudnivå 41 dB(A)
- Vattenförbrukning per standarddiskcykel 9.5 l. (2660 l. per år)
- PowerCleanPRO funktion, jetstrålar rengör den tuffaste disken
- Startfördröjning 1-24 tim.
- FlexiSpace
- Höj - och sänkbar överkorg
- Multizonfunktion, för disk i endast över- eller underkorg
- Bestickkorg
- Tablett-funktion, anpassar diskcykeln för diskmedelstabletter
- Förtvätt
- Anslutning för varmvatten
- Eco 50° program
- Glasprogram 45°
- Turbo

Whirlpool diskmaskin: färg rostfri, 60 cm - WUO 3T141 P X

Denna diskmaskin från Whirlpool är utrustad med: inoxfärg. Mycket låg energiförbrukning, energieffektiv modell i energiklass A+++. Justerbara fötter, för utmärkt stabilitet på ojämna golv och underlag. Display för återstående programtid som informerar dig om när diskprogrammet beräknas vara klart. Mycket tystgående tack vare nyskapande teknik.

EcoFriendly



Enastående besparingar. Whirlpools 6TH SENSE-teknik använder intelligenta sensorer som kontinuerligt övervakar diskcykeln, spårar graden av nedsmutsning och justerar resurserna därefter. Tekniken säkerställer ett optimalt diskresultat och sparar upp till 50% energi, vatten och tid.* (* Jämförelse mellan lägsta och högsta förbrukning i 6th SENSE-programmen).

NaturalDry



Whirlpools NaturalDry-funktion öppnar automatiskt diskmaskinens lucka i slutet av programmet. Detta bidrar till högre energieffektivitet och bättre torkresultat.

Startfördröjning



Skräddarsytt för dig. Funktion för startfördröjning gör att du kan programmera diskmaskinen till att starta ett program vid en senare tidpunkt.

Plats för 14 kuvert



Gott om utrymme. Whirlpool diskmaskin som rymmer upp till 14 standardkuvert.

Tyst



Tystgående. Whirlpool-diskmaskin utformad för att ge optimala diskresultat och diska tyst.

6TH SENSE Technology



Intelligenta sensorer identifierar smutsighetsgraden på disken och anpassar automatiskt diskcykeln för att optimera resursförbrukningen.

Energiklass C



Energiklass C innebär överlägsen prestanda och hög energibesparing.

Multizone



Tvätta bara en korg i taget när du väljer detta program.

Tablettalternativ



Skräddarsytt för dig. Välj den diskmetod du föredrar. Tablettalternativet gör att du kan välja en cykel som är speciellt anpassad för diskmedelstabletter, så att du alltid kan njuta av perfekta resultat.

WUO 3T141 P X

12NC: 859991625940

EAN-kod: 8003437619014

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

PRODUKTEGENSKAPER

Konstruktion	Inbyggd
Installationstyp	Underbyggd
Typ av reglage	Elektronisk
Typ av kontrollinställning och signalenheter	-
Demonterbar toppskiva	N/A
Färg	Rostfri
Anslutningseffekt	1900
Ström	10
Spänning	220-240
Frekvens	50
Nätkabelns längd	130
Elkontakt	Schuko
Längd, tilloppsslang	155
Längd, avloppsslang	150
Justerbara fötter	Ja, justerbara framifrån
Höjd	820
Bredd	598
Djup	590
Min inbyggnadshöjd i nisch	820
Max inbyggnadshöjd i nisch	900
Min inbyggnadsbredd i nisch	600
Max inbyggnadsbredd i nisch	600
Inbyggnadsdjup i nisch	590
Nettovikt	47
Bruttovikt	49

TEKNISKA DATA

Automatiska program	Ja
Maxtemperatur inkommande vatten, °C	60
Alternativ för startfördröjning	Steglös
Fördröjd start, max. tid	24
Programförloppsindikering	-
Display, programtid	Ja
Saltindikator	Ja
Sköljmedelsindikator	Ja
Säkerhetsanordning	Ja
Höj- och sänkbar överkorg	Ja
Största tallrik i överkorg	0
Största tallrik i underkorg	0
Maximalt antal kuvert (EU 2017/1369)	14
Pelarmontage	Saknas
Anslutning	Saknas

ENERGI & PRESTANDA

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369)	C
Energy Consumption for 100 cycles Eco Programme (EU 2017/1369)	75
Effektförbrukning i standbyläge (EU 2017/1369)	0,50
Effektförbrukning i frånläge (EU 2017/1369)	0,50
Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (EU 2017/1369)	9,5
Luftschallemissionen (EU 2017/1369)	41
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller (EU 2017/1369)	B
Programmets tidslängd (HMM) (EU 2017/1369)	3:10

