


WCT3 64 FLB X

12NC: 859991638200

Código EAN: 8003437626715

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

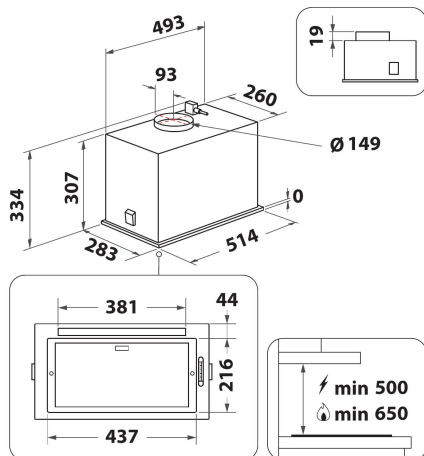

- Máximo nivel de ruido 61dBA
- Flujo de aire (mín. - máx.): 285, 395 m3/h
- Velocidad máxima de extracción: 395 (m3/h)
- Clasificación energética D
- Velocidad de extracción / recirculación %Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 274 m3/h
- 3 speed settings
- 1 motor de 140 W
- Aspiración perimetral
- Mecánico Soft buttons
- 1 filtro de Aluminio lavable
- Clase de eficiencia de filtrado de grasa: D
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Clase de eficiencia dinámica del fluido: E
- Modo de funcionamiento: Extracción de aire, recirculación de aire
- Acabado Inox
- 1 Motor
- Potencia del motor: 140 W

Campana integrable Whirlpool - WCT3 64 FLB X

Las características de esta campana integrable Whirlpool: filtros de aluminio lavables en lavavajillas. Una extraordinaria campana extractora que asegura un entorno fresco y limpio de grasa. Electrodoméstico con menos de 60cm de anchura. Nuevo diseño que asegura un rendimiento muy silencioso.



Strip LED Light

Ilumina la superficie de la encimera sin malgastar energía.



Filtro de carbón incluido

Filtros de aluminio que pueden ser lavados sin riesgo en lavavajillas. Fácil e higiénico.



Instalación flexible

Opciones de instalación flexible. Esta campana Whirlpool puede ser instalada en la modalidad Aspiración o Recirculación (filtro obligatorio), para que puedas disfrutar de una libertad absoluta cuando estés diseñando tu cocina.



3 velocidades

Rendimiento versátil. Esta campana Whirlpool ofrece 3 diferentes velocidades, dejándote el completo control sobre la extracción.



Super Silencioso

Eficiencia silenciosa. Esta campana Whirlpool está diseñada para funcionar con un bajo nivel sonoro, para que puedas disfrutar del silencio y de la tranquilidad.



Instalación de encastre

El ajuste perfecto. Esta campana integrable Whirlpool es fácil de instalar, y está diseñada para encajar perfectamente en tu cocina.



Extraordinaria eficiencia energética

Rendimiento ideal, ahorro extraordinario. Las campanas Whirlpool están diseñadas para ofrecer resultados excepcionales y al mismo tiempo reducir los costes energéticos.



Controles analógicos

Control sin esfuerzo. Esta campana Whirlpool dispone de una interfaz con control analógico diseñada para una mayor facilidad y sencillez de uso.



Campana integrada completamente

Una campana integrable - fácil de instalar y perfecta para integrarse en tu cocina.

WCT3 64 FLB X

12NC: 859991638200

Código EAN: 8003437626715

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Grupo de producto	Campana
Color del cuerpo	Inox
Material del cuerpo	Acero inoxidable
Color de la chimenea	N/A
Material de la chimenea	N/A
Tipología	Encastre/Abatible
Tipo de instalación	Integrable
Tipo de control	Mecánico
Control e indicadores	-
Opciones de panelado	N/A
Ubicación del motor	Motor integrado en el cuerpo de la campana
Modo de funcionamiento	Convertible
Potencia de conexión	147
Intensidad corriente eléctrica	1
Tensión	220-240
Frecuencia	50/60
Longitud del cable de alimentación eléctrica	150
Tipo de clavija	Schuko
Chimney height (mm)	-
Altura del producto, sin chimenea	322
Altura del producto	322
Anchura del producto	514
Fondo del producto	283
Altura mínima del hueco	0
Anchura mínima del nicho	0
Fondo del hueco	0
Peso neto	10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipos de dispositivos de control manual	Soft buttons
Tipos de dispositivos de control automático	-
Número de motores	1
Potencia total de los motores	140
Número de niveles de velocidad	3
Boost presence	No
Salida máxima de extracción de aire	395
Extracción de aire en posición de refuerzo	-
Salida máxima de recirculación de aire	274
Recirculación de salida de posición de refuerzo	0
Tipo de control de luz	Encendido/Apagado
Número de luces	1
Tipo de luces utilizadas	Strip LED
Potencia total de las lámparas	0
Diámetro de la salida de aire	150
Aleta antirreflujo de aire	Si
Material del filtro de grasa	Aluminio lavable
Filtro de olores	Si

DATOS DE CONSUMO

Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/UE)	55
Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/UE)	61
Nivel de contaminación acústica en posición de modo intenso	0

