


AKR 5390/1 IX

12NC: 859991568520

Code EAN: 8003437236891

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

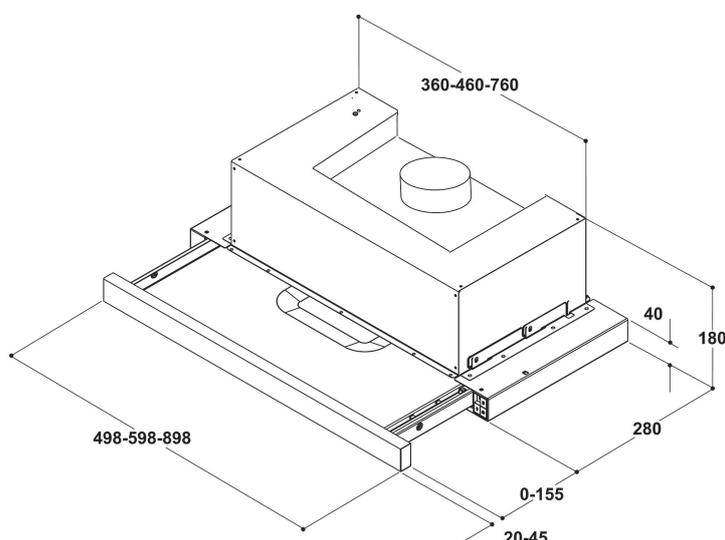

- Niveau sonore en mode évacuation : max. 65 dB(A)
- Débit d'air en mode évacuation (min. - max.): 125, 304 m3/h
- Débit d'air en mode évacuation : max. 304 m3/h
- Classe énergétique: D
- Niveau d'évacuation extérieure/recyclage %Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 125 m3/h
- 3 Vitesses d'aspiration
- 2 Lampes LED avec une puissance totale de 5 W
- Commande: Touches Mécanique
- 2 filtres Aluminium résistant au lave-vaisselle
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: D
- Classe d'efficacité lumineuse: D
- Classe d'efficacité fluidodynamique: E
- Hotte à évacuation d'air convertible en recyclage d'air
- 1 moteur
- 60 cm télescopique hotte

Hotte aspirante encastrable Whirlpool - AKR 5390/1 IX

Cette hotte aspirante encastrable Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : filtres à graisses en aluminium lavables au lave-vaisselle. Éclairage idéal LED. Remarquable hotte aspirante assurant un environnement de cuisson frais et sans graisses. Modèle de moins de 60 cm de large. Nouvelle conception garantissant un fonctionnement parfaitement silencieux.



Éclairage LED

Plus d'énergie, un excellent rapport efficacité/coûts. Le système d'éclairage à LEDs dure bien plus longtemps que les ampoules traditionnelles.



Mode évacuation ou recyclage

Cette hotte Whirlpool peut opérer aussi bien en position évacuation ou recyclage de l'air (à l'aide d'un filtre), qui vous laisse une liberté totale pour planifier votre cuisine.



Commande sans efforts

Cette hotte Whirlpool comporte une interface à commande analogique pour plus de simplicité et de facilité d'utilisation.



3 vitesses

Performances adaptables. Cette hotte Whirlpool présente 3 options de vitesse.



Installation intégrée

Intégration idéale. Cette hotte intégrée Whirlpool est facile à installer et conçue pour s'insérer parfaitement parmi vos éléments de cuisine.




Exceptionnelle efficacité énergétique

Performances parfaites et économies exceptionnelles. Les hottes Whirlpool sont conçues pour fournir d'excellents résultats en réduisant la consommation d'énergie.



Minuterie

Timing parfait. Cette hotte Whirlpool comporte une minuterie intuitive pour un plus grande facilité d'emploi.



Hotte intégrée

Une hotte intégrée - parfaite pour des cuisines où la hotte ne doit pas être apparente.



2 points d'éclairage

Éclairage parfait. Cette hotte Whirlpool est équipée de deux points de lumière intégrés, qui fournissent un éclairage idéal et vous permettent de jouir d'une bonne illumination quand vous cuisinez.



Classe énergétique D

Il s'agit d'un appareil de classe énergétique D.

AKR 5390/1 IX

12NC: 859991568520

Code EAN: 8003437236891

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|-----------------------------------|
| Groupe de produit | Hotte |
| Couleur de la carrosserie | Inox |
| Matériau de la carrosserie | Acier inoxydable |
| Couleur de la cheminée | N/A |
| Matériau de la cheminée | N/A |
| Typologie | Pull-out |
| Type de montage | Encastrable |
| Type de commande | Mécanique |
| Types de dispositifs de réglage et d'alarme | - |
| Options du bandeau de commande | Possible, en série |
| Emplacement du moteur | Intégré dans le corps de la hotte |
| Mode de fonctionnement | Recyclage ou Évacuation |
| Puissance de raccordement | 121 |
| Intensité | 0,9 |
| Tension | 220-240 |
| Fréquence | 50/60 |
| Longueur du cordon électrique | 150 |
| Type de prise | Schuko |
| Chimney height (mm) | - |
| Hauteur du produit, sans cheminée | 211 |
| Hauteur du produit | 180 |
| Largeur du produit | 599 |
| Profondeur du produit | 300 |
| Hauteur minimale de la niche d'encastrement | 0 |
| Largeur minimale de la niche d'encastrement | 0 |
| Profondeur de la niche d'encastrement | 0 |
| Poids net | 6 |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---------------------------------------|
| Type de dispositifs de contrôle manuel | Touches |
| Type de dispositifs de contrôle électronique | - |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Puissance totale des moteurs | 116 |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Boost presence | Non |
| Débit maximum d'aspiration en évacuation d'air | 304 |
| Débit de l'aspiration en évacuation d'air position turbo | 0 |
| Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air | 125 |
| Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo | 0 |
| Types de contrôle de la lumière | Marche/Arrêt |
| Nombre de lampes | 2 |
| Type de lampes utilisées | LED |
| Puissance totale des lampes | 5 |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air | 120 |
| Clapet anti-retour | Non |
| Matériau du filtre à graisse | Aluminium résistant au lave-vaisselle |
| Filtre anti-odeurs | Non |

PERFORMANCES

| | |
|--|----|
| Puissance acoustique à vitesse min. (2010/30/EU) | 48 |
| Puissance acoustique à vitesse max. (2010/30/EU) | 65 |
| Niveau sonore vitesse intensive | 0 |

