


SPICR318WF O

12NC: 859991710180

GTIN (EAN) code: 8003437063169

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

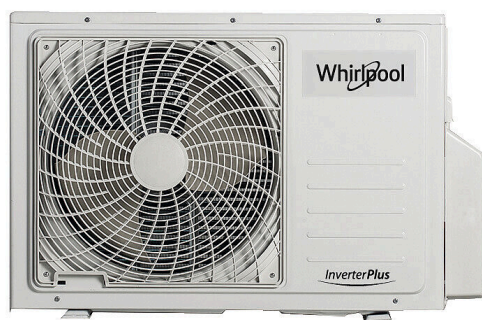

- Tipo: Split
- Motor Inverter
- Capacidade de arrefecimento e aquecimento BTU: 18000
- Classe energética de refrigeração: A++
- Classe energética média de aquecimento (verde): A+
- Cor principal do produto: Branco
- 6º SENTIDO
- 6thSenseLive App
- Modo dormir
- JetFunction
- AroundU
- Função de desumidificação
- Tipo de filtro: Active carbon
- Tipo de interface do utilizador: LED Hidden
- Temperatura (°C)
- Controlo remoto
- Volume de ar da unidade exterior - velocidade nominal da ventoinha: 2200 m³/h
- Consumo anual de energia durante a estação de arrefecimento: 287 kWh/ano
- Consumo anual de energia durante a estação de aquecimento: 1470 kWh/ano
- Valor do nível de ruído de arrefecimento para a unidade interior: 59 dBA
- Valor da potência sonora de resfriamento para a unidade exterior: 63 dBA
- Aquecimento SCOP: 4
- Capacidade declarada: 3.5 kW
- Refrigeração SEER: 6.1
- Tipo de gás de refrigeração: R32
- Nível de ruído da pressão sonora Unidade interior - Modo silencioso: 28 dBA
- Capacidade de carga do depósito (20'/40'/40'HQ): 88/182/208 units

Ar condicionado da Whirlpool - SPICR318WF O

Este ar condicionado de livre instalação da Whirlpool inclui: cor branca. Classificação energética A++, para um menor consumo de energia. Função 6º SENTIDO, em que o sensor de temperatura avalia automaticamente a temperatura da divisão e aplica a combinação ideal de funções operacionais para lhe oferecer o máximo conforto. Função Jet, graças a esta inovadora função, é possível reduzir a temperatura em 5°C em apenas 10 minutos. Bomba de calor inverter.



Modo dormir

Modo dormir é um programa noturno desenvolvido para garantir um sono confortável. O painel led desligará a luz à noite para evitar qualquer incómodo ao sono.



Modo Silêncio

MODO SILENCIOSO Esta opção permite que o produto trabalhe num baixo nível de ruído para obter um ambiente tranquilo e confortável.



Tecnologia 6º SENTIDO

TECNOLOGIA 6º SENTIDO Graças ao sensor de temperatura, a tecnologia exclusiva 6º SENTIDO pode selecionar automaticamente o modo de funcionamento mais adequado para si.



18000 BTU Split 18-36

Capacidade de refrigeração de 18000 BTU, recomendada para divisões entre 18 - 36 m².



Painel de uso

PAINEL DE USO LED ESCONDIDO O painel de uso é visível apenas quando o produto estiver em funcionamento.



Filtro de ar de Carbono Ativo

O filtro de carbono absorve os contaminantes suspensos no ar como o pólen, poeira, pêlos de animais e odor, fumaça de tabaco, mofo.



Reversível

AR CONDICIONADO REVERSÍVEL, a opção inteligente para o inverno. Desfrutar de ar fresco durante o verão quente, bem como um ambiente acolhedor no inverno, graças à função de aquecimento do seu ar condicionado.



Conectividade

Conforto sem esforço na ponta dos seus dedos com a intuitiva App HomeDirect.



Voice Control

Controle o seu ar condicionado da forma mais intuitiva com o Google Assistente. Pode ligar o aparelho, ajustar o balanço e alterar a temperatura apenas com a sua voz.

SPICR318WF O

12NC: 859991710180

GTIN (EAN) code: 8003437063169

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

DIMENSÕES

Corrente (A)	6,9
Frequência (Hz)	50
Profundidade IDU	0
Profundidade ODU	280
Profundidade IDU embalado	0
Profundidade ODU embalado	385
Peso bruto IDU	0
Peso bruto ODU	38
Altura IDU	0
Altura ODU	585
Altura IDU embalado	0
Altura ODU embalado	630
Peso líquido IDU	0
Peso líquido ODU	34
Largura IDU	0
Largura ODU	810
Largura IDU embalado	0
Largura ODU embalado	940

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descongelação automática	Não
Função de desumidificação	Sim
Exibição da temperatura ambiente	Não
Tipo de gás de refrigeração	R32

DESEMPENHOS

Classe energética de refrigeração	A++
Classe energética de aquecimento	N/A
Volume de ar ODU - velocidade nominal da ventoinha	2200
Consumo anual de energia durante a estação de arrefecimento - kWh/ano	287
Consumo anual de energia durante a média da época de aquecimento (Verde) - kWh/ano	1470
Capacidade de alcance de arrefecimento Máx.	6000
Capacidade de alcance de arrefecimento Min.	1000
Capacidade de alcance de aquecimento Máx.	6250
Capacidade de alcance de aquecimento Min.	1600
Nível de ruído de arrefecimento para IDU	59
Nível de ruído de arrefecimento para ODU	63
Aquecimento COP	0
Capacidade declarada (kW)	3.5
Arrefecimento EER	0
Nível de ruído de aquecimento para IDU	59
Nível de ruído de aquecimento para ODU	63
Capacidade nominal de aquecimento (kW)	0
Média de aquecimento SCOP (Verde)	4
Refrigeração SEER	6.1
Nível de ruído da pressão sonora IDU - Modo silencioso	28
Nível de ruído da pressão sonora ODU	55
Alcance da Tº de funcionamento de Arrefecimento - Gama interior	21°C - 32°C
Alcance da Tº de funcionamento de Arrefecimento - Gama exterior	-15°C - 43°C
Alcance da Tº de funcionamento de Aquecimento - Gama interior	20°C - 27°C
Alcance da Tº de funcionamento de Aquecimento - Gama exterior	-10°C - 24°C
Corrente máxima de arrefecimento	12.3
Corrente máxima de aquecimento	12.3