# SPICR318WF O

**12NC: 859991710180**

**GTIN (EAN) code: 8003437063169**

SENSING THE DIFFERENCE

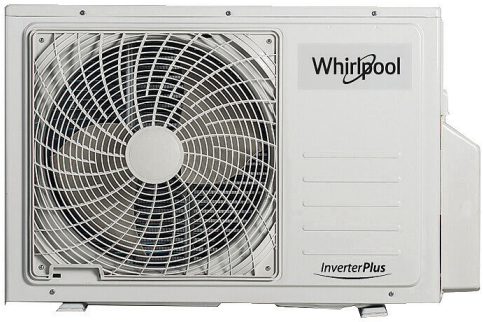


- Tipo: Split
- Motor Inverter
- Capacidade de arrefecimento e aquecimento BTU: 18000
- Classe energética de refrigeração: A++
- Classe energética média de aquecimento (verde): A+
- Cor principal do produto: Branco
- 6º SENTIDO
- $6^{th}$SenseLive App
- Modo dormir
- JetFunction
- AroundU
- Função de desumidificação
- Tipo de filtro: Active carbon
- Tipo de interface do utilizador: LED Hidden
- Temperatura (°C)
- Controlo remoto
- Volume de ar da unidade exterior - velocidade nominal da ventoinha: 2200 $m^3$/h
- Consumo anual de energia durante a estação de arrefecimento: 287 kWh/ano
- Consumo anual de energia durante a estação de aquecimento: 1470 kWh/ano
- Valor do nível de ruído de arrefecimento para a unidade interior: 59 dBA
- Valor da potência sonora de resfriamento para a unidade exterior: 63 dBA
- Aquecimento SCOP: 4
- Capacidade declarada: 3.5 kW
- Refrigeração SEER: 6.1
- Tipo de gás de refrigeração: R32
- Nível de ruído da pressão sonora Unidade interior - Modo silencioso: 28 dBA
- Capacidade de carga do depósito (20'/40'/40'HQ): 88/182/208 units
- Dimensões da unidade exterior (AxLxP): 585x810x280 mm
- Peso bruto: 38.5 kg
- Peso líquido: 34 kg
- Fluxo reversível
- Dimensões do produto embalado - unidade exterior (AxLxP): 630x940x385 mm

## Ar condicionado da Whirlpool - SPICR318WF O

Este ar condicionado da Whirlpool inclui: cor branca. Ligar/desligar calor/frio. Função 6º SENTIDO, em que o sensor de temperatura avalia automaticamente a temperatura da divisão e aplica a combinação ideal de funções operacionais para lhe oferecer o máximo conforto. Função Jet, graças a esta inovadora função, é possível reduzir a temperatura em 5°C em apenas 10 minutos. Função Round U (à sua volta), em que o sensor de controlo remoto mede a temperatura ambiente no local onde se encontra e envia a informação para a unidade interna, que regula o nível de arrefecimento com base nessa informação para garantir a temperatura ideal em toda a divisão.

**18000 BTU Split 18-36**

Capacidade de refrigeração de 18000 BTU, recomendada para divisões entre 18 - 36 m2.

**Classe energética de refrigeração A++**

CLASSE ENERGÉTICA A ++ Grande eficiência energética de refrigeração. Com a sua classificação energética de A ++ , este aparelho Whirlpool irá permitir-lhe apreciar o desempenho ideal e excelente consumo de energia.

**MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA**

MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA.

**Novo gás R32**

Novo gás R32 GÁS R32 confiável. Com o novo gás R32, o dispositivo tem emissões menores de CO2.

**Modo dormir**

Modo dormir é um programa noturno desenvolvido para garantir um sono confortável. O painel led desligará a luz à noite para evitar qualquer incómodo ao sono.

**Modo Silêncio**

MODO SILENCIOSO Esta opção permite que o produto trabalhe num baixo nível de ruído para obter um ambiente tranquilo e confortável.

**Tecnologia 6º SENTIDO**

TECNOLOGIA 6º SENTIDO Graças ao sensor de temperatura, a tecnologia exclusiva 6º SENTIDO pode selecionar automaticamente o modo de funcionameno mais adequado para si.

**Reversível**

AR CONDICIONADO REVERSÍVEL, a opção inteligente para o inverno. Desfrutar de ar fresco durante o verão quente, bem como um ambiente acolhedor no inverno, graças à função de aquecimento do seu ar condicionado.

# SPICR318WF O

**12NC: 859991710180**

**GTIN (EAN) code: 8003437063169**

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

## DIMENSÕES

| | |
|---|---|
| Corrente (A) | 6.9 |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Profundidade IDU | 0 |
| Profundidade ODU | 280 |
| Profundidade IDU embalado | 0 |
| Profundidade ODU embalado | 385 |
| Peso bruto IDU | 0 |
| Peso bruto ODU | 38 |
| Altura IDU | 0 |
| Altura ODU | 585 |
| Altura IDU embalado | 0 |
| Altura ODU embalado | 630 |
| Peso líquido IDU | 0 |
| Peso líquido ODU | 34 |
| Largura IDU | 0 |
| Largura ODU | 810 |
| Largura IDU embalado | 0 |
| Largura ODU embalado | 940 |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Descongelação automática | Não |
| Função de desumidificação | Sim |
| Exibição da temperatura ambiente | Não |
| Tipo de gás de refrigeração | R32 |

## DESEMPENHOS

| | |
|---|---|
| Classe energética de refrigeração | x |
| Classe energética de aquecimento | N/A |
| Volume de ar ODU - velocidade nominal da ventoinha | 2200 |
| Consumo anual de energia durante a estação de arrefecimento - kWh/ano | 287 |
| Consumo anual de energia durante a média da época de aquecimento (Verde) - kWh/ano | 1470 |
| Capacidade de alcance de arrefecimento Máx. | 6000 |
| Capacidade de alcance de arrefecimento Min. | 1000 |
| Capacidade de alcance de aquecimento Máx. | 6250 |
| Capacidade de alcance de aquecimento Min. | 1600 |
| Nível de ruído de arrefecimento para IDU | 59 |
| Nível de ruído de arrefecimento para ODU | 63 |
| Aquecimento COP | 0 |
| Capacidade declarada (kW) | 3.5 |
| Arrefecimento EER | 0.0 |
| Nível de ruído de aquecimento para IDU | 59 |
| Nível de ruído de aquecimento para ODU | 63 |
| Capacidade nominal de aquecimento (kW) | 0 |
| Média de aquecimento SCOP (Verde) | 4 |
| Refrigeração SEER | 6.1 |
| Nível de ruído da pressão sonora IDU - Modo silencioso | 28 |
| Nível de ruído da pressão sonora ODU | 55 |
| Alcance da Tº de funcionamento de Arrefecimento - Gama interior | 21Â°C - 32Â°C |