


# AKR 685/IX

12NC: 857868501020

Code EAN: 8003437797712

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

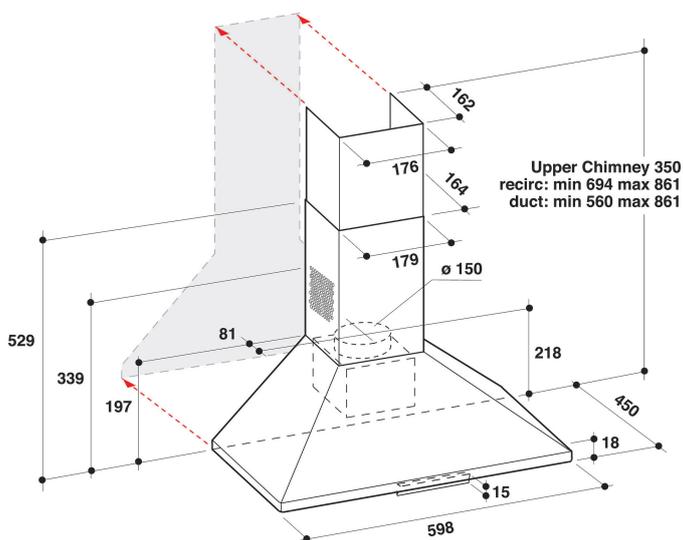

- Niveau sonore maxi 61 dB(A)
- Niveau sonore (min. - max.): 45-61 dBA
- Débit d'air (min. - max.): 185, 368 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air maximum 368 m<sup>3</sup>/h
- Classe E
- 3 vitesses d'aspiration
- Bandeau de commandes intégré
- Filtre à odeur
- 2 éclairage à Halogènes, de 56 W
- 1 x 120 Moteur W
- Mécanique Coulisseau
- 2 Aluminium résistant au lave-vaisselle filtres
- Classe d'efficacité de filtration de la graisse : C
- Classe d'efficacité d'éclairage : G
- Classe d'efficacité dynamique des fluides : F
- Utilisation en évacuation ou en recyclage
- Finition Inox

## Hotte murale Whirlpool - AKR 685/IX

Cette hotte murale Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : filtres à graisses en aluminium lavables au lave-vaisselle. Remarquable hotte aspirante assurant un environnement de cuisson frais et sans graisses. Modèle de moins de 60 cm de large. Nouvelle conception garantissant un fonctionnement parfaitement silencieux.



### Filtre à charbon inclus

De l'air frais dans votre cuisine à tout moment. Cette hotte Whirlpool comporte un filtre à air à charbon purifiant qui protège votre cuisine des mauvaises odeurs et des graisses.



### Mode extraction ou recyclage

Cette hotte Whirlpool peut opérer aussi bien en position extraction ou recyclage de l'air (à l'aide d'un filtre), qui vous laisse une liberté totale pour planifier votre cuisine.



### Commande sans efforts

Commande sans efforts. Cette hotte Whirlpool comporte une interface à commande analogique pour plus de simplicité et de facilité d'utilisation.



### 3 vitesses

Performances adaptables. Cette hotte Whirlpool présente 3 options de vitesse.



### Super Silencieuse

Silencieuse et efficace. Cette hotte Whirlpool est conçue pour opérer à un niveau sonore très bas, et vous faire profiter de moments de paix et de tranquillité.



### Installation murale

Installation murale. Cette hotte murale Whirlpool est toute simple à installer.



### Très bonne efficacité énergétique

Performances parfaites et économies exceptionnelles. Les hottes Whirlpool sont conçues pour fournir d'excellents résultats en réduisant la consommation d'énergie.



### Curseur

Cette hotte Whirlpool est équipée d'un curseur, pour un contrôle aisé de votre appareil.



### Lampe halogène

Les lampes halogènes donnent trois fois plus de lumière que les lampes normales, de manière à ce que vous voyez toujours ce que vous êtes en train de cuisiner.

# AKR 685/IX

12NC: 857868501020

Code EAN: 8003437797712

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Groupe de produit                           | Hotte                             |
| Couleur de la carrosserie                   | Inox                              |
| Matériau de la carrosserie                  | Acier inoxydable                  |
| Couleur de la cheminée                      | Inox                              |
| Matériau de la cheminée                     | -                                 |
| Typologie                                   | Wall-mounted                      |
| Type de montage                             | Montage mural                     |
| Type de commande                            | Mécanique                         |
| Types de dispositifs de réglage et d'alarme | -                                 |
| Options du bandeau de commande              | N/A                               |
| Emplacement du moteur                       | Intégré dans le corps de la hotte |
| Mode de fonctionnement                      | Recyclage ou Évacuation           |
| Puissance de raccordement                   | 176                               |
| Intensité                                   | 0,8                               |
| Tension                                     | 220-240                           |
| Fréquence                                   | 50/60                             |
| Longueur du cordon électrique               | 150                               |
| Type de prise                               | Euro                              |
| Chimney height (mm)                         | 259-560                           |
| Hauteur du produit, sans cheminée           | 197                               |
| Hauteur du produit                          | 861                               |
| Largeur du produit                          | 598                               |
| Profondeur du produit                       | 450                               |
| Hauteur minimale de la niche d'encastrement | 0                                 |
| Largeur minimale de la niche d'encastrement | 0                                 |
| Profondeur de la niche d'encastrement       | 0                                 |
| Poids net                                   | 7.5                               |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Type de dispositifs de contrôle manuel                   | Coulisseau                            |
| Type de dispositifs de contrôle électronique             | -                                     |
| Nombre de moteurs  | 1                                     |
| Puissance totale des moteurs                             | 120                                   |
| Nombre de vitesses                                       | 3                                     |
| Boost presence   | Non                                   |
| Débit maximum d'aspiration en évacuation d'air           | 416                                   |
| Débit de l'aspiration en évacuation d'air position turbo | 0                                     |
| Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air            | 347                                   |
| Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo  | 0                                     |
| Types de contrôle de la lumière                          | Par impulsions                        |
| Nombre de lampes   | 2                                     |
| Type de lampes utilisées                                 | Halogènes                             |
| Puissance totale des lampes                              | 56                                    |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air                 | 150                                   |
| Clapet anti-retour                                       | Oui                                   |
| Matériau du filtre à graisse                             | Aluminium résistant au lave-vaisselle |
| Filtre anti-odeurs                                       | Oui                                   |

## PERFORMANCES

|  |    |
|--|----|
| Puissance acoustique à vitesse min. (2010/30/EU) | 45 |
| Puissance acoustique à vitesse max. (2010/30/EU) | 61 |
| Niveau sonore vitesse intensive                  | 0  |

**ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια IE IA

**Whirlpool** AKR 685/IX

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

**117.7**  
kWh/annum

ABCDEFg ABCDEFg ABCDEFg **61** dB

65/2014