

WSIO 3T223 PE X

Integreerbare vaatwasser 45 cm

Whirlpool



SECHAGE

A



POINTS FORTS

- Technologie 6TH SENSE : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps¹
- **PowerCleanPro** : une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
- **Light Control** : indique le fonctionnement du cycle
- Protection d'eau : waterstop

Panneau de commande inox

WSIO 3T223 PE X

EAN 80 03437 23308 1

TYPE D'APPAREIL

- Appareil complètement intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- 10 couverts
- Système de séchage statique
- Technologie 6TH SENSE : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps¹
- **PowerCleanPro** : une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
- Départ différé 1-12 h
- **Light Control** : indique le fonctionnement du cycle
- Bandeau de commande avec texte
- Finition : bandeau de commande en inox
- Indicateur de produit de rinçage et de sel électronique
- Cuve en inox
- Protection d'eau : waterstop

PROGRAMMES

- 7 programmes : Pré-rinçage à froid, Verres 45°C, Express 50°C, Eco 50°C, Sensor 50-60°C, Intensif 65°C, Auto-nettoyage

FONCTIONS

- Option Antibactéries
- **Option Multizone**
- Option All-in-1

PANIER

- Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé; Panier supérieur amovible
- 4 rabats dans le panier supérieur
- Panier inférieur à 2 picots rabattables
- Panier à couverts dans panier inférieur


CONSOMMATION

- Classe énergétique A++, résultat de lavage A, résultat de séchage A
- Durée du programme 240 min
- Consommation d'eau : 9 litres

- Consommation d'énergie par cycle : 0,74 kWh (programme standard)
- Consommation annuelle programme standard, 280 cycles : 2520 litres d'eau, 212 kWh énergie

DONNÉES TECHNIQUES

- Niveau sonore bas 43 dB(A)
- Alimentation électrique 220-240 V
- Fusible 10 A
- Puissance de raccordement: 1900 kW
- Fréquence : 50 Hz
- **Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C**
- Câble de raccordement 130 cm
- 3 pieds réglables en hauteur à partir de l'avant de l'appareil
- Hauteur de l'appareil réglable de 820 mm à 900 mm
- Adoucisseur d'eau intégré
- Dimensions de la niche (HxLxP): 820-900 x 600 x 570 mm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 448 x 555 mm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP) : 890 x 500 x 675 mm
- Poids de l'appareil 29,6 kg
- Poids de l'appareil emballé 31,6 kg

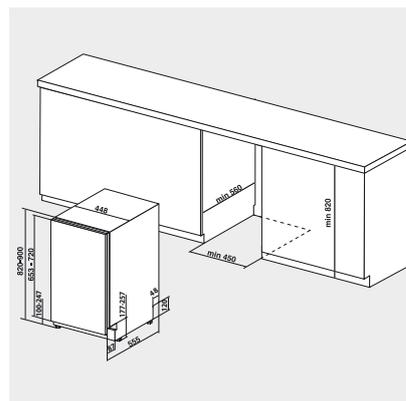

¹ Economies réalisées en comparant la consommation minimale et maximale avec le programme 6TH SENSE.