


# WHVS 91F LT DP K

12NC: 859991678100

GTIN (EAN) kood: 8003437056123

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

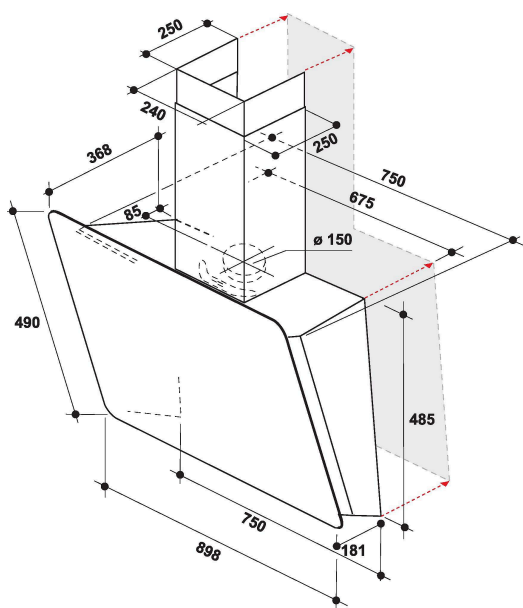

## PÕHIOMADUSED

PÕHIOMADUSED	
Tootegrupp	Pliidikumm
Kere värv	Must
Kere materjal	Roostevaba teras/ klaas
Lööri värv	Must
Lööri materjal	Metall
Tüpoloogia	Seinalepaigaldus
Paigaldustüüp	Seinalepaigaldus
Juhtimistüüp	Elektroniline
Juhtsätete tüüp	-
Dekoratiivpaneeli valikud	Ei ole kohaldatav
Mootori asukoht	Integreeritud mootor pliidikummi keres
Töörežiim	Muudetav
Elektriühenduse võimsus (W)	275
Voolutugevus (A)	1,2
Pinge (V)	220-240
Sagedus (Hz)	50/60
Toitejuhtme pikkus (cm)	150
Pistiku tüüp	Schuko
Lööri kõrgus (mm)	-
Toote kõrgus ilma löörita (mm)	504
Toote kõrgus	1475
Toote laius	898
Toote sügavus	368
Orva min. kõrgus	0
Orva min. laius	0
Orva sügavus	0
Netokaal (kg)	20.2

## TEHNILISED OMADUSED

TEHNILISED OMADUSED	
Käsijuhtimise seadiste tüüp	Mahtuvuslik puutejuhtimine
Automaatsete juhtseadiste tüüp	-
Mootorite arv	1
Mootorite koguvõimsus (W)	270
Kiirusesätete arv: võimenduse olemasolek	4
Võimenduse olemasolu	Jah
Maks. tõmbeväljund (m <sup>3</sup> /h)	570
Väljatõmme võimendusasendis (m <sup>3</sup> /h)	740
Maks. ringlusväljund (m <sup>3</sup> /h)	445
Ringlusväljund võimendusasendis (m <sup>3</sup> /h)	465
Valgusti juhtimistüüp	On/Off
Valgustite arv	2
Lampide tüüp	LED
Lampide koguvõimsus (W)	5
Õhu väljalaskeava läbimõõt (mm)	150
Tagasivooluklapp	Jah
Rasvafiltri materjal	Pestav alumiinium
Lõhnafilter	Jah

## ENERGIAMÄRGIS

Helivõimsus miinimumkiirusel (2010/30/EL)	52
Helivõimsus maksimumkiirusel (2010/30/EL)	65
Müra taseme võimendusasendis (dB(A) re 1 pW)	57