


# AKR 648/3 IX

12NC: 859991652100

EAN-code: 8003437636691

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

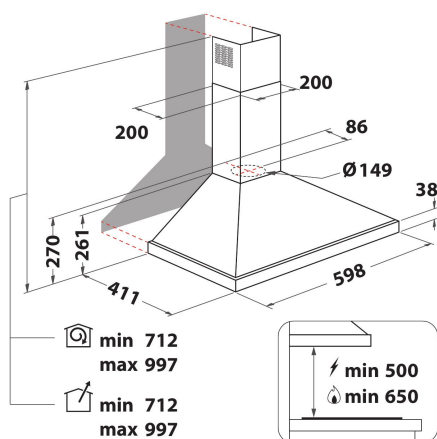

- Geluidsniveau afvoer: 65 dBA
- Afvoercapaciteit min. - max.: 290, 435 m<sup>3</sup>/h
- Maximale extractiesnelheid: 435 (m<sup>3</sup>/u)
- Energieklasse D
- Extractie-/recirculatiesnelheid  
%Z\_REQ\_MAX\_OUT\_EXTRACTION% / 315 m<sup>3</sup>/u
- 3 snelheden
- Geïntegreerd bedieningspaneel
- Geurfilter
- 2LED, 5 W lampen
- 1 motor: 140 W
- Mechanisch Schuifknop
- 2 Roestvrijstaal wasbaar filters
- Efficiëntieklasse vetfilter: C
- Efficiëntieklasse verlichting: A
- Efficiëntieklasse vloeistofdynamiek: E
- Werkingsmodus: Luchtafvoer, recirculatie

## Whirlpool wandafzuigkap - AKR 648/3 IX

Kenmerken van deze Whirlpool wandafzuigkap: vaatwasserbestendige, afwasbare aluminium vetfilters. Leds voor ideale verlichting. Een uitstekende afzuigkapventilator, voor een frisse en vetvrije kookomgeving. Minder dan 60 cm breed apparaat. Nieuw ontwerp garandeert een extra stille werking.



### LED verlichting

Verbetering van energie en kostenefficiëntie. Het LED verlichting systeem gaat 10 keer langer mee dan traditionele verlichting en verbruiken wel 90% minder energie.



### Krachtige motor

Efficiëntie is nummer één. De motor in deze Whirlpool afzuigkap is ontworpen voor de ideale afzuiging, en is energiezuinig.



### Geïntegreerde koolstoffilter

Geniet van frisse lucht in uw keuken. Deze Whirlpool afzuigkap is voorzien van een koolstoffilter, die uw keuken effectief beschermt tegen geur en vet.



### 3 standen

Veelzijdige prestaties. Deze Whirlpool afzuigkap biedt 3 verschillende standen, zodat u volledige controle heeft over het afzuigvermogen.



### Wandmontage

Wandmontage. Deze Whirlpool afzuigkap is zeer eenvoudig aan de wand te monteren



### Uitstekende energie-efficiëntie

Uitstekende resultaten en buitengewone besparingen. Whirlpool afzuigkappen zijn ontworpen om uitstekende resultaten te leveren tegenover een laag energieverbruik.



### Flexibele installatie

Flexibele installatie mogelijkheden. Deze Whirlpool afzuigkap kan zowel rechtstreeks lucht afvoeren als recirculeren (filter benodigd), zodat u volledige vrijheid heeft bij het ontwerpen van uw keuken.



### Analoge bediening

Moeiteloze bediening. Deze Whirlpool afzuigkap beschikt over analoge bedieningselementen, ontworpen voor eenvoudig gebruik.



### Mechanische bediening

Moeiteloos bedienen. Deze Whirlpool afzuigkap is voorzien van een mechanisch schuifstelsel, zodat u moeiteloos u apparaat kunt bedienen.



### 2 lampen

Perfekte verlichting. Deze Whirlpool afzuigkap is voorzien van twee lampen voor ideale verlichting zodat u altijd perfect zicht heeft op uw fornuis.

# AKR 648/3 IX

12NC: 859991652100

EAN-code: 8003437636691

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Productgroep                                | Afzuigkap                              |
| Kleur ombouw                                | Roestvrij staal                        |
| Materiaal ombouw                            | roestvrij staal                        |
| Kleur afvoerkanaal                          | Roestvrij staal                        |
| Materiaal afvoerkanaal                      | n.v.t                                  |
| Type                                        | Wandmontage                            |
| Type installatie                            | Wandmodel                              |
| Type besturing                              | Mechanisch                             |
| Type bedienings- en signaleringselementen   | -                                      |
| Opties frontpaneel                          | n.v.t                                  |
| Positie motor                               | Motor geïntegreerd in ombouw afzuigkap |
| Bedieningsmodus                             | Omschakelbaar                          |
| Aansluitwaarde (W)                          | 145                                    |
| Stroom                                      | 0,6                                    |
| Spanning                                    | 220-240                                |
| Frequentie                                  | 50/60                                  |
| Lengte elektriciteitsnoer                   | 205                                    |
| Type stekker                                | Euro                                   |
| Chimney height (mm)                         | -                                      |
| Hoogte van het product, zonder afvoerkanaal | 261                                    |
| Hoogte van het product                      | 997                                    |
| Breedte van het product                     | 598                                    |
| Diepte van het product                      | 411                                    |
| Minimale nishoogte                          | 0                                      |
| Minimale nisbreedte                         | 0                                      |
| Nisdiepte                                   | 0                                      |
| Nettogewicht                                | 8.3                                    |

## TECHNISCHE KENMERKEN

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Type handmatige bedieningsinrichtingen   | Schuifknop             |
| Type automatische bedieningsinrichtingen | -                      |
| Aantal motoren                           | 1                      |
| Totaal vermogen motoren (W)              | 140                    |
| Aantal snelheidsinstellingen             | 3                      |
| Boost presence                           | Nee                    |
| Maximale afzuigcapaciteit                | 435                    |
| Afzuigcapaciteit intensiefstand          | 0                      |
| Maximale luchtcirculatie                 | 315                    |
| Maximale luchtcirculatie intensiefstand  | 0                      |
| Type bediening verlichting               | Aan/uit                |
| Aantal verlichtingspunten                | 2                      |
| Type gebruikte lampen                    | LED                    |
| Totaal vermogen verlichting              | 5                      |
| Diameter luchtafvoer                     | 150                    |
| Terugslagklep                            | Ja                     |
| Materiaal vetfilter                      | Roestvrijstaal wasbaar |
| Geurfilter                               | Ja                     |

## VERBRUIKSWAARDEN

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Geluidsvermogen bij min. snelheid (2010/30/EU)   | 56 |
| Geluidsvermogen bij max. snelheid (2010/30/EU)   | 65 |
| Geluidsniveau bij intensiefstand (dB(A) re 1 pW) | 62 |

