


## VIELEN DANK FÜR IHREN KAUF EINES BAUKNECHT-PRODUKTES.



Bitte tragen Sie das Gerät für einen umfassenderen Kundendienst auf der folgenden Webseite ein:  
[www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)

## BEDIENFELD

1. DAMPF HYGIENE / STUMMSCHALT-Taste
2. FINAL CARE / TASTENSPERRE-Taste
3. EIN/AUS-Taste
4. ACTIVE CARE -Taste und Kontrolllampe
5. START/PAUSE-Taste
6. RAPID / GREEN-Taste
7. SCHLEUDERN-Taste
8. STARTVERZÖGERUNGS-Taste
9. TEMPERATUR-Taste
10. WASCHGANG-WAHLSCHALTER

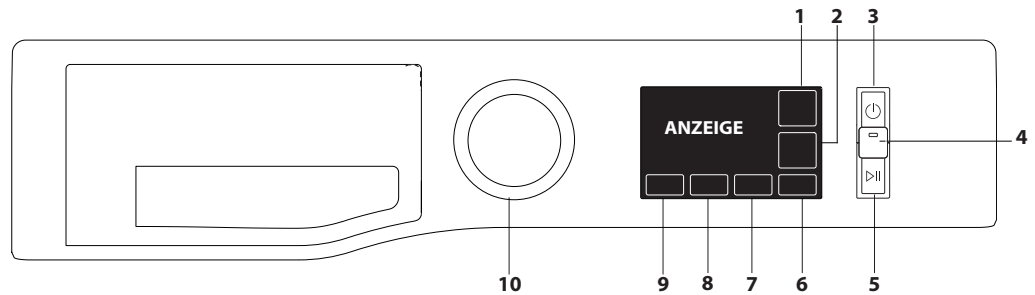

## WASCHGANG-TABELLE

Maximale Beladung 8 kg

Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0,5 W / Standby 8 W

| Waschgang/Programm        | Temperatur  |             | Max. Schleuderdrehzahl (U/Min.) | Max. Bel. (kg) | Dauer (h : m) | Active Care | Wäsche hinzufügen | Waschmittel und Zusätze |         |             | Empfohlenes Waschmittel |         | Restfeuchtigkeit % (****) | Energieverbrauch kWh | Wasserverbrauch l | Waschtemperatur °C |
|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------|-------------|-------------------------|---------|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|                           | Einstellung | Bereich     |                                 |                |               |             |                   | Vorwäsche               | Waschen | Weichspüler | Pulver                  | Flüssig |                           |                      |                   |                    |
| <b>Eco 40-60 (1)</b>      | 40 °C       | 40°C        | 1351                            | 8,0            | 3:38          | —           | ●                 | —                       | ●       | ○           | ✓                       | ✓       | 53                        | 0,68                 | 54                | 33                 |
|                           |             |             | 1351                            | 4,0            | 2:48          | —           | ●                 | —                       | ●       | ○           | ✓                       | ✓       | 53                        | 0,43                 | 53                | 28                 |
|                           |             |             | 1351                            | 2,0            | 2:40          | —           | ●                 | —                       | ●       | ○           | ✓                       | ✓       | 53                        | 0,28                 | 38                | 21                 |
| <b>Baumwolle (2)</b>      | 40°C        | ✂ - 60°C    | 1400                            | 8,0            | 3:55          | —           | ●                 | —                       | ●       | ○           | ✓                       | ✓       | 49                        | 1,10                 | 97                | 45                 |
| <b>Pflegel. (3)</b>       | 40°C        | ✂ - 60°C    | 1200                            | 4,5            | 2:55          | —           | ●                 | —                       | ●       | ○           | ✓                       | ✓       | 35                        | 0,8                  | 55                | 43                 |
| <b>Mix</b>                | 40°C        | ✂ - 40°C    | 1400                            | 8,0            | **            | ●           | ●                 | —                       | ●       | ○           | —                       | ✓       | —                         | —                    | —                 | —                  |
| <b>Fein</b>               | 40°C        | ✂ - 40°C    | 1000                            | 4,5            | **            | ●           | ●                 | —                       | ●       | ○           | —                       | ✓       | —                         | —                    | —                 | —                  |
| <b>Weiß</b>               | 40°C        | ✂ - 90°C    | 1400                            | 8,0            | 2:00          | ●           | ●                 | ● (***)                 | ●       | ○           | ✓                       | ✓       | 55                        | 0,89                 | 89                | 42                 |
| <b>Flecken 40°</b>        | 40°C        | ✂ - 40°C    | 1000                            | 4,5            | **            | ●           | ●                 | —                       | ●       | ○           | ✓                       | —       | —                         | —                    | —                 | —                  |
| <b>30 Minuten</b>         | 30°C        | ✂ - 30°C    | 1200 (4)                        | 4,5            | 0:30          | ●           | ●                 | —                       | ●       | ○           | —                       | ✓       | 71                        | 0,18                 | 37                | 27                 |
| <b>Schl. &amp; Abp. *</b> | —           | —           | 1400                            | 8,0            | **            | —           | —                 | —                       | —       | —           | —                       | —       | —                         | —                    | —                 | —                  |
| <b>Spül. &amp; Schl.</b>  | —           | —           | 1400                            | 8,0            | **            | —           | —                 | —                       | —       | ○           | —                       | —       | —                         | —                    | —                 | —                  |
| <b>Refresh</b>            | —           | —           | —                               | 2,0            | **            | —           | —                 | —                       | —       | —           | —                       | —       | —                         | —                    | —                 | —                  |
| <b>20°C</b>               | 20 °C       | ✂ - 20 °C   | 1400                            | 8,0            | 1:50          | —           | ●                 | —                       | ●       | ○           | —                       | ✓       | 55                        | 0,14                 | 78                | 22                 |
| <b>Wolle</b>              | 40°C        | ✂ - 40°C    | 800                             | 2,0            | **            | —           | ●                 | —                       | ●       | ○           | —                       | ✓       | —                         | —                    | —                 | —                  |
| <b>Allergie</b>           | 60°C        | 40°C - 60°C | 1400                            | 5,0            | **            | —           | ●                 | —                       | ●       | ○           | ✓                       | ✓       | —                         | —                    | —                 | —                  |
| <b>Frottee</b>            | 60°C        | ✂ - 60°C    | 1400                            | 8,0            | **            | ●           | ●                 | —                       | ●       | ○           | ✓                       | ✓       | —                         | —                    | —                 | —                  |

● Erforderliche Dosierung ○ Optionale Dosierung

Die auf der Anzeige oder in der Bedienungsanleitung angegebene Dauer des Waschgangs ist ein auf Standardbedingungen basierender Schätzwert. Die tatsächliche Dauer kann aufgrund mehrerer Faktoren variieren, wie zum Beispiel der Temperatur und des Drucks des ankommenden Wassers, der Umgebungstemperatur, der Waschpulvermenge, des Gewichts, der Art und der Gewichtsverteilung der eingelegten Wäsche, sowie ob zusätzliche Optionen ausgewählt wurden. Die für andere Programme als das Programm Eco 40-60 angegebenen Werte sind lediglich Richtwerte.

**1) Eco 40-60 - Test-Waschgang gemäß Ökodesign-Verordnung der EU.** Das effizienteste Programm in Hinblick auf Energie- und Wasserverbrauch bei normal verschmutzter Wäsche aus Baumwolle.

**Note:** Die auf dem Display angezeigten Werte der Schleuderdrehzahl können geringfügig von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen.

### Für alle Prüfinstitute gilt:

- 2) Langer Baumwoll-Waschgang: Wählen Sie Waschgang «**Baumwolle**» mit einer Temperatur von 40°C.
- 3) Langer Synthetik-Waschgang: Wählen Sie Waschgang «**Pflegel.**» mit einer Temperatur von 40 °C.

4) Das Display zeigt die vorgeschlagene Schleuderdrehzahl als Standardwert an.

\* Bei Auswahl des Waschgangs „Schl. & Abp.“ und ohne Schleudern lässt die Waschmaschine nur das Wasser ab.


\*\* Die Dauer der Waschgänge kann auf der Anzeige abgelesen werden.

\*\*\* Für Vorwäsche drücken Sie die Taste “Temp.”, bis das Symbol leuchtet (nur bei 90 °C).

\*\*\*\* Nach Programmende und Schleudern mit maximaler Schleuderdrehzahl, mit Standard-Programmeinstellungen.

## PRODUKTDESCHEIBUNG

1. Oberseite
2. Waschmittelfach
3. Bedienfeld
4. Griff
5. Tür mit Bullauge
6. Abwasserpumpe (hinter der Sockelblende)
7. Sockelblende (abnehmbar)
8. Einstellbare Füße (2)



## WASCHMITTELFACH

### Abteil 1: Vorwaschmittel (Pulver)

### Abteil 2: Waschmittel für Hauptwaschgang (Pulver oder flüssig)

Bei Verwendung von Flüssigwaschmittel wird empfohlen, den abnehmbaren Kunststoff-Teiler A (mitgeliefert) für die richtige Dosierung zu verwenden.


Bei Verwendung von Waschpulver bewahren Sie den Teiler in Schlitz B auf.

### Abteil 3: Zusatzstoffe (Weichspüler usw.)

Der Weichspüler sollte nicht über das Gitter laufen.

! Verwenden Sie bei weißer Baumwollwäsche Waschpulver für die Vorwäsche sowie fürs Waschen über 60 °C.

! Befolgen Sie die Anweisungen auf der Waschmittelpackung.



# WASCHGÄNGE

Befolgen Sie die Anweisungen der Symbole auf dem Etikett des Kleidungsstücks. Die Zahl im Symbol bedeutet die maximal empfohlene Wascht Temperatur für das Kleidungsstück.



## Eco 40-60

Für normal verschmutzte Baumwollwäsche, die bei 40 °C oder 60 °C zusammen im selben Waschgang gewaschen werden kann. Das ist das Standardprogramm für Baumwolle und am effizientesten in Hinblick auf Wasser- und Energieverbrauch.

## Baumwolle

Normal bis stark verschmutzte und strapazierfähige Baumwolle.

## Pflege.

Für mäßig verschmutzte Wäsche aus synthetischen Fasern (z. B. Polyester, Polyacryl, Viskose usw.) oder gemischten Fasern (Baumwolle/Synthetik).

## Mix

Fürs Waschen von leicht bis normal verschmutzten, elastischen Textilien aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Fasern und gemischten Fasern.

## Fein

Für sehr empfindliche Kleidungsstücke. Es wird empfohlen, die Kleidungsstücke vor dem Waschen zu wenden (Innenseite nach außen). Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei Feinwäsche mit Flüssigwaschmittel.

## Weiß

Zum Waschen normal bis stark verschmutzter Handtücher, Unterwäsche, Tischtücher und Bettwäsche usw. in elastischer Baumwolle und Leinen. Nur wenn für die Temperatur der Wert 90 °C ausgewählt wird, umfasst der Zyklus eine Vorwaschphase, bevor der Hauptwaschgang beginnt. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, Waschmittel sowohl für den Vorwasch- als auch für den Hauptwaschgang hineinzugeben.

## Flecken 40°

Dieses Programm ist für stark verschmutzte Kleidungsstücke mit widerstandsfähigen Farben gedacht. Es bietet eine höhere Waschkategorie als die Standardklasse (Klasse A). Mischen Sie bei diesem Programm keine Kleidungsstücke verschiedener Farben. Wir empfehlen die Verwendung von Pulver-Waschmittel. Bei hartnäckigen Flecken wird außerdem eine Vorbehandlung mit speziellen Zusatzstoffen empfohlen.

## 30 Minuten

Fürs schnelle Waschen leicht verschmutzter Kleidungsstücke. Dieser Waschgang dauert nur 30 Minuten, spart Zeit und Energie.

## Schl. & Abp.

Schleudert die Wäsche und pumpt dann das Wasser ab. Für strapazierfähige Wäsche. Wenn Sie den Schleudergang auslassen, pumpt die Maschine nur das Wasser ab.

## Spül. & Schl.

Spült zuerst und schleudert dann. Für strapazierfähige Wäsche.

## Refresh

Die Kleidungsstücke sind nach dem Zyklus feucht und sollten daher zum Trocknen aufgehängt werden (2 kg, ca. 3 Kleidungsstücke). Dieses Programm frischt die Wäsche auf, indem es schlechte Gerüche entfernt und die Fasern entspannt. Legen Sie nur trockene, nicht verschmutzte Kleidungsstücke in die Maschine und wählen Sie das Programm „Refresh“. Die Kleidungsstücke sind am Ende dieses Zyklus etwas feucht und können nach ein paar Minuten getragen werden. Das Programm „Refresh“ erleichtert das Bügeln.

! Geben Sie keine Weichspüler oder Waschmittel hinzu.

! Nicht empfohlen für Wolle oder Seide.

## 20 °C

Für leicht verschmutzte Baumwollwäsche bei einer Temperatur von 20 °C.

## Wolle

Alle Kleidungsstücke aus Wolle können mit dem Programm „Wolle“ gewaschen werden, auch die diejenigen mit dem Etikett „Nur Handwäsche“. Für optimale Ergebnisse, spezielle Waschmittel verwenden und nicht die maximale kg-Angabe der Wäsche überschreiten.

## Allergie


Geeignet fürs Entfernen der wichtigsten Allergene wie Pollen, Milben, Katzen- und Hundehaare.

## Frottee

Zum Waschen von Heimtextilien in einem einzigen Waschgang. Hierbei wird die Verwendung des Faserweichspülers optimiert sowie Zeit und Strom gespart. Wir empfehlen die Verwendung von Pulver-Waschmittel.

## ANZEIGE

Die Anzeige hilft bei der Programmierung der Waschmaschine und bietet zahlreiche Informationen.

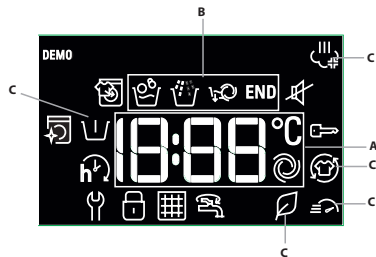

Die Dauer der verfügbaren Waschgänge und die Restzeit des aktuellen Waschgangs werden im Bereich **A** angezeigt (das Display zeigt zunächst die maximale Dauer des gewählten Waschgangs an, die nach ein paar Minuten abnehmen kann, da die tatsächliche Dauer eines Waschprogramms von der Wäscheladung und den gewählten Einstellungen abhängt); wenn die Option Startverzögerung gewählt wurde, wird der Countdown bis zum Start des ausgewählten Waschgangs angezeigt. Durch Drücken der entsprechenden Taste wird die von der Maschine während des gewählten Waschgangs erreichte maximale Schleuderdrehzahl und die Temperatur angezeigt, bzw. die vor Kurzem gewählten Werte,

sofern diese für den gewählten Waschgang geeignet sind.

Die entsprechenden „Waschgangphasen“ des gewählten Waschgangs und die „Waschgangphase“ des laufenden Waschgangs werden im Bereich **B** angezeigt:

Hauptwaschgang

Spülen

Schleudern und abpumpen

Die Referenzsymbole **C** zeigen die verfügbaren Waschoptionen an (siehe Abschnitt „Optionen“).

Wenn das Symbol leuchtet, wird der für die Startverzögerung festgelegte Wert im Display angezeigt.

Das Symbol bedeutet, dass beim gestarteten Waschprogramm noch weitere Kleidungsstücke hinzugefügt werden können (siehe Abschnitt „Wäsche hinzufügen“).

Das Symbol weist auf die Möglichkeit hin, die Tastentöne stumm zu schalten. Während die Stummschaltung aktiv ist, sind fast alle Töne ausgeschaltet. Es bleiben nur die Tonsignale und Alarmer aktiv, sowie der Ton am Ende des Zyklus. Um die Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren, halten Sie die Taste gedrückt.

## Hinweissymbole im Display

Störung: Service kontaktieren

Siehe Abschnitt „Fehlerbehebung“

Störung: Wasserfilter verstopft

Das Wasser kann nicht abfließen; evtl. ist der Wasserfilter verstopft

Störung: Kein Wasser

Kein oder nicht genügend Wasserzufluss.

Im Störfall sehen Sie bitte im Abschnitt „Fehlerbehebung“ nach.

## Tastensperre

Um das Bedienfeld zu sperren, halten Sie die Taste „Tastensperre“ etwa drei Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display leuchtet nun das Symbol , um anzuzeigen, dass das Bedienfeld gesperrt wurde (mit Ausnahme der „EIN/AUS“-Taste ). Hierdurch werden unbeabsichtigte Änderungen an Programmen verhindert, insbesondere wenn Kinder in der Nähe der Maschine sind. Um das Bedienfeld wieder zu entsperren, halten Sie die Taste „Tastensperre“ etwa drei Sekunden lang gedrückt.

## Türsperre-Indikator

Wenn dieses Symbol leuchtet, ist die Tür verriegelt. Warten Sie, bis dieses Symbol erlöschen ist, bevor Sie die Tür öffnen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Um die Tür zu öffnen, während ein Waschprogramm läuft, drücken Sie die START/PAUSE-Taste ; wenn das Symbol erloschen ist, können Sie die Tür öffnen.

## ERSTMALIGE INBETRIEBNAHME

Nachdem das Gerät installiert wurde, sollten Sie vor der ersten Verwendung den Waschgang Nr. „Weiß (60°)“ mit Waschmittel und ohne Wäsche starten.

## TÄGLICHER EINSATZ

Bereiten Sie Ihre Wäsche unter Beachtung der Hinweise im Abschnitt „TIPPS UND RATSCHLÄGE“ vor.

- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste .

- Öffnen Sie die Tür. Legen Sie die Wäsche ein und geben Sie dabei acht, die in der Waschgang-Tabelle angegebene maximale Menge nicht zu überschreiten.

- Ziehen Sie das Waschmittelfach heraus und füllen Sie das Waschmittel in die entsprechenden Abteile, wie im Abschnitt „WASCHMITTELFACH“ beschrieben.

- Schließen Sie die Tür.

- Die Maschine zeigt automatisch die Temperatur und Schleuderdrehzahl vordefinierten für den ausgewählten Zyklus bzw. die zuletzt verwendeten Einstellungen an, wenn sie mit dem ausgewählten Zyklus kompatibel sind.

- Wählen Sie den gewünschten Waschgang.

- Wählen Sie die gewünschten Optionen.

## WASCHPROGRAMM STARTEN

Drücken Sie die Start/Pause-Taste .

Die Waschmaschinentür wird verriegelt (Symbol ein) und die Trommel beginnt sich zu drehen; die Tür wird entriegelt (Symbol aus) und wird dann wieder verriegelt ( wieder ein), bevor das Waschprogramm beginnt. Das „Klick“-Geräusch ist Teil des Verriegelungsmechanismus. Sobald die Tür verriegelt ist, läuft Wasser in die Trommel und die Waschphase beginnt.

## ANHALTEN EINES WASCHGANGS

Um den Waschgang zu pausieren, drücken Sie die START/PAUSE-Taste erneut. Um das Waschprogramm an jenem Punkt wieder aufzunehmen, an dem es unterbrochen wurde, drücken Sie erneut die START/PAUSE-Taste .

## TÜR ÖFFNEN, FALLS ERFORDERLICH

Nachdem ein Waschgang gestartet wurde, schaltet sich das Symbol ein, um anzuzeigen, dass die Tür nicht mehr geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, bleibt die Tür verriegelt. Um die Tür während eines Zyklus zu öffnen – zum Beispiel, um Kleidungsstücke hinzuzufügen oder zu entfernen –, drücken Sie die START/PAUSE-Taste , um den Zyklus anzuhalten. Sobald das Symbol erloschen ist, kann die Tür geöffnet werden. Drücken Sie die START/PAUSE-Taste erneut, um den Zyklus fortzusetzen.

## WÄSCHE HINZUFÜGEN

Ein Symbol auf dem Display zeigt an, wenn noch weitere Kleidungsstücke in die Waschmaschine eingelegt werden können, ohne die Waschleistung zu verringern. Zum Hinzufügen von Kleidungsstücken halten Sie zunächst die Waschmaschine durch Drücken der START/PAUSE-Taste  an, dann öffnen Sie die Tür und legen sie ein. Drücken Sie die START/PAUSE-Taste  erneut, um den Waschgang an jenem Punkt fortzusetzen, an dem er unterbrochen wurde.

## ÄNDERN EINES LAUFENDEN WASCHPROGRAMMS

Um ein Waschprogramm zu ändern, während es läuft, halten Sie die Waschmaschine mit der START/PAUSE-Taste  an, dann wählen Sie das gewünschte Programm und drücken die START/PAUSE-Taste  erneut. ! Um ein bereits gestartetes Waschprogramm abubrechen, halten Sie die EIN/AUS-Taste  gedrückt. Das Programm wird gestoppt und die Maschine schaltet sich aus.

## AM ENDE DES WASCHGANGS

Dieses wird durch das Wort „END“ auf dem Display angezeigt; wenn das Symbol  erlischt, kann die Tür geöffnet werden. Öffnen Sie die Tür, nehmen Sie die Wäsche heraus und schalten Sie die Maschine aus. Wenn Sie nicht die „EIN/AUS“-Taste  drücken, schaltet sich die Waschmaschine nach ca. 10 Minuten automatisch aus.

## OPTIONEN

- Wenn die gewählte Option nicht für den eingestellten Waschgang geeignet ist, blinkt die Kontrollleuchte, begleitet von einem Summer, und die Option wird nicht aktiviert.
- Wenn die gewählte Option nicht mit einer zuvor gewählten Option kompatibel ist, blinkt die Kontrollleuchte, begleitet von einem Summer, und die Option wird nicht aktiviert.



### Active Care

Das mit Wasser vermischte Waschmittel erzeugt eine einzigartige Emulsion, die besser in die Fasern der Kleidung eindringt und selbst bei niedrigen Waschttemperaturen Flecken beseitigt, um sowohl Farben als auch Stoff zu erhalten. Diese Ergebnisse werden auch dank der mehrfachen speziellen Bewegungen der Trommel erzielt, die am besten Ihre Wäsche pflegen. Für diese Option werden Waschpulver und Flüssigwaschmittel empfohlen.

### Dampf Hygiene

Diese Option verbessert die Waschkraft durch die Erzeugung von Dampf während des Waschprogramms, um Bakterien aus den Fasern zu entfernen, die auch gleichzeitig aufbereitet werden. Geben Sie die Wäsche in die Trommel, stellen Sie ein geeignetes Programm ein und wählen Sie die Option „Dampf Hygiene“. ! Der erzeugte Dampf während des Betriebs der Waschmaschine kann dazu führen, dass sich das Bullauge beschlägt.

### Final Care

Die Waschmaschine macht sanfte Rüttelbewegungen durch langsame Drehungen der Trommel. Die Option „Final Care“ startet nach Beendigung des Waschgangs und dauert maximal 6 Stunden. Sie können jedoch den Vorgang jederzeit unterbrechen, indem Sie irgendeine Taste auf dem Bedienfeld drücken oder den Wahlschalter drehen.

### Rapid / Green

Nach dem ersten Drücken der Taste ist die Option „Rapid“ aktiviert und die Dauer des Waschgangs wird verringert. Wenn Sie die Taste ein zweites Mal drücken, ist die Option „Green“ ausgewählt, wodurch noch mehr Energie gespart wird.

### Start in

Wenn Sie das ausgewählte Waschprogramm verzögert starten möchten, drücken Sie wiederholt die entsprechende Taste, bis die gewünschte Verzögerung erreicht ist. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Symbol  auf dem Display angezeigt. Um die Startverzögerung wieder zu entfernen, drücken Sie die Taste so oft, bis auf dem Display „OFF“ angezeigt wird.

### Temperatur

Jeder Waschgang erfolgt bei einer bestimmten Temperatur. Um diese Temperatur zu ändern, drücken Sie die Taste „Temp.“. Der Wert wird auf dem Display angezeigt.

### Schleudern

Jeder Waschgang hat eine bestimmte Schleuderdrehzahl. Um die Schleuderdrehzahl zu ändern, drücken Sie die Taste „Schleudern“. Der Wert wird auf dem Display angezeigt.

## ENTKALKEN UND REINIGEN

Etwa alle 50 Waschgänge erscheint das Symbol  auf dem Display, um den Benutzer daran zu erinnern, dass wieder einmal ein Wartungszyklus zur Reinigung der Waschmaschine und gegen die Bildung von Kalkablagerungen und schlechten Gerüchen durchgeführt werden sollte. Um die Entkalkungswarnung zu löschen, drehen Sie den Wahlschalter oder drücken Sie eine beliebige Taste (einschließlich der EIN/AUS-Taste). Für eine optimale Wartung empfehlen wir den WPRO-Kalk- und Fettentferner. Beachten Sie bitte die Anweisungen auf der Verpackung. Dieses Produkt können Sie bei unserem technischen Kundendienst oder über die Website [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) erwerben. Das Unternehmen lehnt jegliche Haftung ab für Schäden am Gerät, die durch die Verwendung anderer auf dem Markt erhältlicher Reinigungsmittel entstanden sind.

## TIPPS UND RATSCHLÄGE

### Teilen Sie die Wäsche folgendermaßen auf:

Art des Gewebes (Baumwolle, Mischfasern, Synthetik, Wolle, mit der Hand zu waschende Kleidung). Farbe (trennen Sie Buntwäsche und Weißwäsche; waschen Sie neue Buntwäsche separat). Feinwäsche (kleine Kleidungsstücke – wie z. B. Nylonstrümpfe – und Artikel mit Haken – wie z. B. BHs –; geben Sie diese in einen Stoffbeutel).

### Entleeren Sie alle Taschen:

Gegenstände wie Münzen oder Feuerzeuge können die Waschmaschine und die Trommel beschädigen. Überprüfen Sie alle Knöpfe.

### Empfehlungen für Dosierung/Zusätze befolgen

Dadurch wird das Waschergebnis optimiert, hautreizende Rückstände von überschüssigem Waschmittel in der Wäsche werden vermieden, und Sie sparen Geld, indem Waschmittel nicht unnötig verschwendet wird.

### Geringe Temperatur und längere Dauer verwenden

Die effizientesten Programme in Hinblick auf Energieverbrauch sind allgemein solche mit geringeren Temperaturen und längerer Dauer.

### Füllmengen beachten

Beladen Sie Ihre Waschmaschine auf das in der Tabelle „PROGRAMMÜBERSICHT“ angegebene Fassungsvermögen, um Wasser und Energie zu sparen.

### Geräuschpegel und Restfeuchtigkeit

Diese Faktoren werden von der Schleuderdrehzahl beeinflusst: Je höher die Drehzahl in der Schleuderphase ist, desto höher ist der Geräuschpegel und desto geringer ist die Restfeuchtigkeit.

## WARTUNG UND PFLEGE

Bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten ausführen, schalten Sie die Waschmaschine aus und trennen Sie sie vom Stromnetz. Verwenden Sie keine brennbaren Flüssigkeiten zur Reinigung der Waschmaschine. Reinigen und warten Sie Ihre Waschmaschine regelmäßig (mindestens 4 Mal pro Jahr).

### Trennen der Wasser- und Stromversorgung

Schließen Sie nach jedem Waschvorgang den Wasserhahn. Dies verhindert unnötigen Verschleiß am Hydrauliksystem der Waschmaschine und beugt Lecks vor.

Stecken Sie die Waschmaschine vor der Reinigung und vor allen Wartungsarbeiten aus.

### Reinigung der Waschmaschine

Die äußeren Teile und Gummiteile des Geräts können mit einem weichen, in lauwarmem Seifenwasser getränkten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.

### Reinigung des Waschmittelfachs

Entnehmen Sie das Waschmittelfach, indem Sie es anheben und nach außen ziehen. Waschen Sie es unter fließendem Wasser; dies sollte regelmäßig durchgeführt werden.

### Pflege der Tür und Trommel

Lassen Sie immer die Bullaugen-Tür einen Spalt offen, um zu verhindern, dass sich unangenehme Gerüche bilden.

### Reinigung der Pumpe

Die Waschmaschine ist mit einer selbstreinigenden Pumpe ausgestattet, die keine Wartung erfordert. Manchmal können kleine Gegenstände (z. B. Münzen oder Knöpfe) in die Schutz-Vorkammer am Boden der Pumpe fallen.

! Vergewissern Sie sich, dass das Waschprogramm beendet wurde, dann stecken Sie die Waschmaschine aus.

Zugriff auf die Vorkammer:

1. Entfernen Sie die Abdeckung an der Vorderseite der Maschine, indem Sie einen Schraubendreher in der Mitte und an den Seiten der Blende hineinstecken und ihn als Hebel benutzen.
2. Stellen Sie einen flachen und breiten Behälter unter den Wasserfilter, um das Restwasser aufzufangen.
3. Lösen Sie die Abdeckung der Abwasserpumpe, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen: Es ist normal, wenn etwas Wasser austritt.
4. Reinigen Sie gründlich die Innenseite.
5. Schrauben Sie die Abdeckung wieder auf.
6. Setzen Sie die Blende wieder auf und geben Sie dabei acht, dass die Haken richtig in ihren Schlitten sitzen, bevor Sie die Abdeckung auf das Gerät drücken.

### Prüfen des Wassereinfluss-Schlauchs

Prüfen Sie den Wassereinfluss-Schlauch mindestens einmal jährlich. Wenn er Risse hat oder gebrochen ist, muss er ersetzt werden! Während des Waschvorgangs kann der hohe Wasserdruck zu einem plötzlichen Bersten des Schlauchs führen.

! Verwenden Sie niemals gebrauchte Schläuche.

## ZUBEHÖR

Um zu überprüfen, ob das folgende Zubehör für dieses Waschmaschinenmodell verfügbar ist, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst.

### Stapelset

Mit diesem Zubehör können Sie den Trockner am oberen Teil Ihrer Waschmaschine fixieren, um Platz zu sparen und das Beladen und Entladen des Trockners zu erleichtern.

## TRANSPORT UND HANDHABUNG

Heben Sie die Waschmaschine nicht an, indem Sie sie im oberen Bereich fassen. Stecken Sie das Gerät aus und schließen Sie den Wasserhahn. Überprüfen Sie, dass die Tür und das Waschmittelfach gut verschlossen sind. Lösen Sie zuerst den Einlass-Schlauch vom Wasserhahn und dann den Ablaufschlauch. Entleeren Sie das gesamte in den Schläuchen verbliebene Wasser und fixieren Sie die Schläuche an der Maschine, damit sie beim Transport nicht beschädigt werden. Bringen Sie die Transportschrauben wieder an. Führen Sie zur Entfernung der Transportschrauben die umgekehrte Reihenfolge durch, die in der „Installationsanleitung“ beschrieben ist.

FEHLERBEHEBUNG

Ihre Waschmaschine kann gelegentlich nicht funktionieren. Bevor Sie sich an den technischen Kundendienst wenden, überprüfen Sie anhand der folgenden Liste, ob es sich vielleicht nur um ein kleines Problem handelt, das Sie selbst lösen können.

| Anomalie                                                                                                                                                                       | Mögliche Ursachen / Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Waschmaschine startet nicht.                                                                                                                                               | Das Gerät ist nicht richtig in die Steckdose gesteckt, bzw. nicht tief genug, um Kontakt zu haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                | Die Wohnung hat keine Stromversorgung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der Waschgang startet nicht.                                                                                                                                                   | Die Waschmaschinentür ist nicht richtig geschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                | Die EIN/AUS-Taste  wurde nicht gedrückt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                | Die START/PAUSE-Taste  wurde nicht gedrückt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                | Der Wasserhahn wurde nicht geöffnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                | Es wurde eine Startzeit-Verzögerung eingestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                | Der Demo-Modus ist aktiv (Deaktivierung siehe unten).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Waschmaschine füllt sich nicht mit Wasser (auf dem Display wird „  “ angezeigt).          | Der Wassereinlass-Schlauch ist nicht an den Hahn angeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                | Der Schlauch ist geknickt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                | Der Wasserhahn wurde nicht geöffnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                | Die Wohnung hat keine Wasserversorgung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                | Der Wasserdruck ist zu gering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                | Die START/PAUSE-Taste  wurde nicht gedrückt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Waschmaschine lässt ständig Wasser ein und aus.                                                                                                                            | Der Ablaufschlauch befindet sich nicht zwischen 65 und 100 cm über dem Boden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                | Das freie Ende des Schlauchs liegt in Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                | Das Ablaufsystem in der Wand verfügt über kein Entlüftungsrohr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                | Falls das Problem auch nach diesen Kontrollen weiterhin besteht, drehen Sie den Wasserhahn ab, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst. Wenn sich Ihre Wohnung in einer der oberen Etagen eines Gebäudes befindet, kann es zu Problemen aufgrund von Rückdruck kommen, wodurch sich die Waschmaschine ständig mit Wasser füllt und es wieder ablässt. Im einschlägigen Fachhandel erhalten Sie spezielle Anti-Siphon-Ventile, die helfen sollten, dieses Problem zu beseitigen. |
| Die Waschmaschine lässt das Wasser nicht ab und auf dem Display erscheint das Symbol  (F9E1). | Reinigen Sie den Filter der Pumpe (siehe Kapitel „Wartung und Pflege“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                | Der Ablaufschlauch ist geknickt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                | Die Ablaufleitung ist verstopft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Waschmaschine vibriert stark während des Schleudergangs.                                                                                                                   | Die Transportschrauben wurden während der Installation nicht korrekt entfernt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                | Die Waschmaschine steht nicht eben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                | Die Waschmaschine ist zwischen Schränken und der Wand eingeklemmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Waschmaschine ist undicht.                                                                                                                                                 | Der Wassereinlass-Schlauch ist nicht ordnungsgemäß angeschraubt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                | Das Waschmittelfach ist verstopft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                | Der Ablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Symbol  blinkt und auf dem Display wird ein Fehlercode angezeigt (z. B.: F1E1, F4...).  | Schalten Sie die Maschine aus und stecken Sie sie ab. Warten Sie ca. 1 Minute, stecken Sie sie wieder an und schalten Sie ein.<br>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zu starke Schaumentwicklung.                                                                                                                                                   | Das Waschmittel ist nicht für die Waschmaschine geeignet (auf der Packung sollte „Waschmaschinentauglich“, „Hand- und Maschinenwäsche“ oder ähnliches stehen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                | Es wurde zuviel Waschmittel hinein gegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Das Symbol „  “ blinkt, Schleuderdrehzahl „0“ wird angezeigt.                               | Die Wäsche ist unwuchtig verteilt und verhindert das Schleudern zum Schutz der Waschmaschine.<br>Wenn Sie die nasse Wäsche schleudern möchten, fügen Sie weitere Kleidungsstücke verschiedener Größen hinzu und starten Sie das Programm „Schleudern und abpumpen“. Vermeiden Sie geringe Wäskemengen, bestehend aus wenigen großen, absorbierenden Wäschestücken. Waschen Sie eher Kleidungsstücke verschiedener Größen in einem Waschgang.                                                                           |

**Deaktivieren des DEMO-MODUS:** Die folgenden Aktionen müssen nacheinander und ohne Unterbrechung ausgeführt werden. Schalten Sie die Maschine EIN und dann wieder AUS. Drücken Sie die START/PAUSE-Taste , bis der Summer ertönt. Schalten Sie die Maschine wieder ein. Der „DEMO“-Indikator blinkt und erlischt dann.




**Firmenrichtlinien, Standarddokumentation, Ersatzteilbestellung und zusätzliche Produktinformationen finden Sie unter:**

- Besuchen Sie unsere Website **[docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu)** und **[parts-selfservice.bauknecht.com](https://parts-selfservice.bauknecht.com)**
- Unter Verwendung des QR-Codes
- Alternativ dazu **kann unser Kundendienst kontaktiert werden** (die Telefonnummer ist auf dem Garantieschein zu finden). Bei der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst sind die auf dem Aufkleber im Inneren der Gerätetür genannten Codes anzugeben.

Für Reparatur- und Wartungsinformationen besuchen Sie bitte **[www.bauknecht.eu](https://www.bauknecht.eu)**

Weitere Informationen über Ihr Modell finden Sie online unter <https://eprel.ec.europa.eu/>. Das ist die offizielle EU EPREL-Produktdatenbank. Nachdem Sie die Produktkategorie ausgewählt haben, geben Sie die Modellkennung des Produkts ein. Die Modellkennung besteht aus Buchstaben und Zahlen und befindet sich auf dem Typenschild, gemäß Mod. (siehe rechte Abbildung).



# REINIGUNG & WARTUNG

**Schalten Sie für die Durchführung von Reinigungs- und Wartungstätigkeiten die Waschmaschine aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung.**  
**Verwenden Sie keine brennbaren Fluide zum Reinigen der Waschmaschine.**


## AUSSENREINIGUNG DER WASCHMASCHINE

Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die äußeren Teile der Waschmaschine zu reinigen.


Verwenden Sie keine Glas- oder Allzweckreiniger, Scheuermittel oder ähnliches, um das Bedienfeld zu reinigen - diese Substanzen könnten den Aufdruck beschädigen.

## PRÜFEN DES WASSERZULAUFSCHLAUCHS

Prüfen Sie den Zulaufschlauch regelmäßig auf spröde Stellen und Risse. Wenn er beschädigt ist, ersetzen Sie ihn durch einen neuen Schlauch, den Sie über unseren Kundendienst oder Ihren Fachhändler erhalten.  
Abhängig vom Schlauchtyp:




Wenn der Zulaufschlauch eine transparente Beschichtung hat, prüfen Sie regelmäßig, ob sich die Farbe an bestimmten Stellen verstärkt. Wenn ja, hat der Schlauch möglicherweise ein Leck und sollte ausgetauscht werden.




Bei Schläuchen mit Aquastop: Prüfen Sie das kleine Kontrollfenster des Sicherheitsventils (siehe Pfeil). Wenn es rot ist, wurde die Aquastop-Funktion ausgelöst und der Schlauch muss durch einen neuen ersetzt werden. Zum Entfernen des Schlauchs, drücken Sie die Entriegelungstaste (falls vorhanden), während Sie den Schlauch abschrauben.

## REINIGUNG DER SIEBFILTER IM WASSERZULAUFSCHLAUCH


1. Schließen Sie den Wasserhahn und schrauben Sie den Zulaufschlauch ab.




2. Reinigen Sie den Siebfilter am Schlauchende vorsichtig mit einer feinen Bürste.



3. Schrauben Sie nun den Zulaufschlauch auf der Rückseite der Waschmaschine mit der Hand ab. Ziehen Sie den Siebfilter mit einer Zange aus dem Ventil auf der Rückseite der Waschmaschine heraus und reinigen Sie ihn vorsichtig.

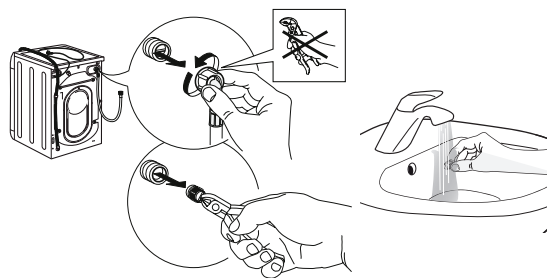


4. Setzen Sie den Siebfilter wieder ein. Schließen Sie den Zulaufschlauch erneut am Wasserhahn und an der Waschmaschine an. Verwenden Sie zum Anschließen des Zulaufschlauchs keine Werkzeuge. Öffnen Sie den Wasserhahn und prüfen Sie, ob alle Anschlüsse dicht sind.

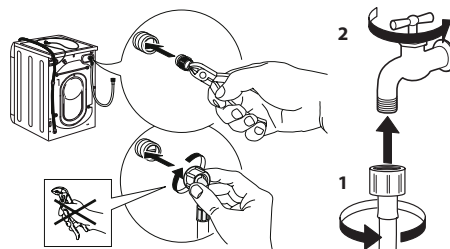

# REINIGUNG DAS WASCHMITTELFACHS

Entfernen Sie das Fach, indem Sie es anheben und herausziehen (siehe Abbildung).

Waschen Sie es unter fließendem Wasser; dies sollte häufig durchgeführt werden.

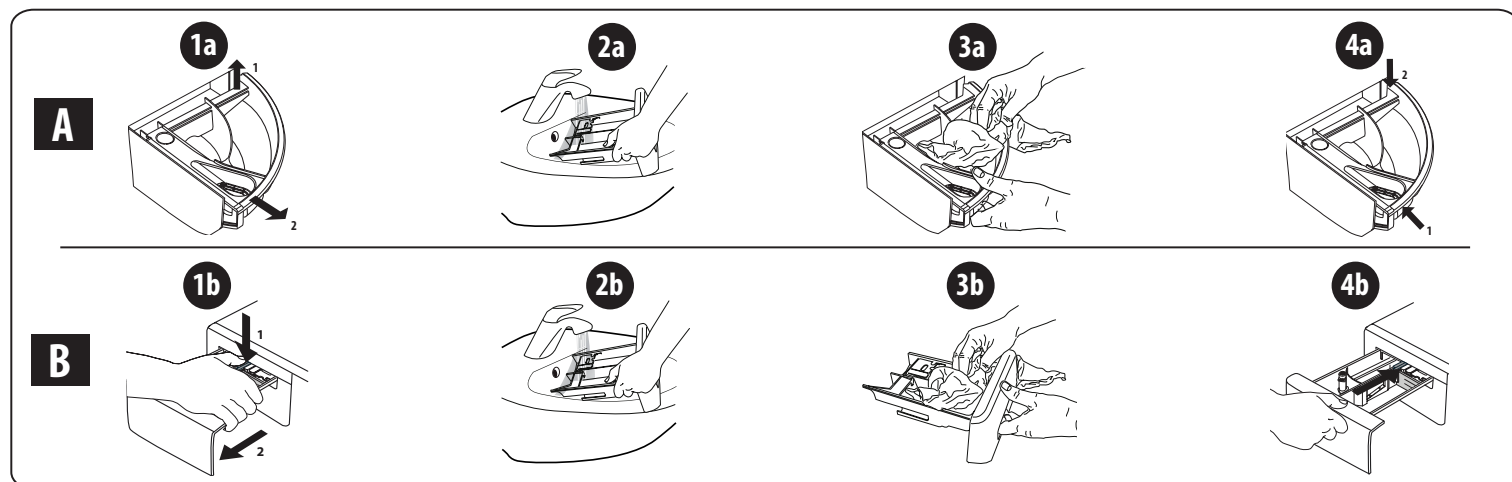


## REINIGEN DES WASSERFILTERS/ABLASSEN VON RESTWASSER

**Schalten Sie die Waschmaschine aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung, bevor Sie den Wasserfilter reinigen oder Restwasser ablassen. Falls Sie ein Waschprogramm mit hoher Temperatur verwendet haben, lassen Sie das Restwasser erst abkühlen, bevor Sie es ablassen.**


**Reinigen Sie den Wasserfilter regelmäßig alle drei Monate, um zu verhindern, dass durch eine Verstopfung des Filters nach dem Waschgang kein Wasser abfließen kann.**

**Falls das Wasser nicht ablaufen kann, wird am Display angezeigt, dass unter Umständen der Wasserfilter verstopft ist.**


1. Entfernen Sie die Fußleiste: Verwenden Sie einen Schraubenzieher, und gehen Sie so vor, wie auf der folgenden Abbildung dargestellt.




2. Behälter für das abgelassene Wasser: Stellen Sie einen flachen und breiten Behälter unter den Wasserfilter, um das Restwasser aufzufangen.




3. Zum Ablassen des Wassers: Drehen Sie den Filter langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis das gesamte Wasser ausgetreten ist. Lassen Sie das Wasser abfließen, ohne den Filter zu entfernen. Wenn der Behälter voll ist, schließen Sie den Wasserfilter, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Entleeren Sie den Behälter. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das gesamte Wasser abgelassen ist.




4. Filter entfernen: Legen Sie unter den Wasserfilter ein Baumwolltuch, das eine geringe Menge Restwasser aufnehmen kann. Entfernen Sie dann den Wasserfilter, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.

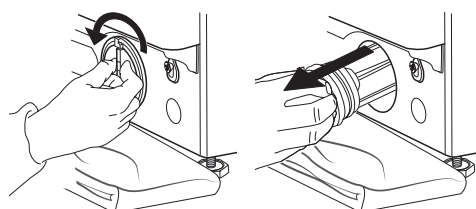

5. Wasserfilter reinigen: Entfernen Sie Rückstände aus dem Filter und reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser.



6. Setzen Sie den Wasserfilter ein und bringen Sie die Sockelblende wieder an: Setzen Sie den Wasserfilter wieder ein, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie darauf, ihn bis zum Anschlag hineinzudrehen. Der Filtergriff muss sich in vertikaler Position befinden. Um zu testen, ob der Filter dicht ist, können Sie ungefähr einen Liter Wasser in das Waschmittelfach gießen. Bringen Sie anschließend die Sockelblende wieder an.

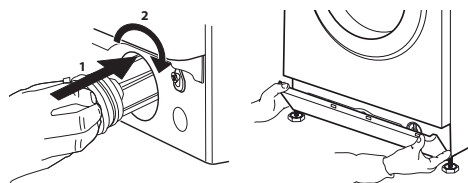

# TRANSPORT UND HANDHABUNG

**Heben Sie die Waschmaschine niemals an der Arbeitsplatte an.**

1. Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie den Wasserhahn.
2. Vergewissern Sie sich, dass Tür und das Waschmittelfach richtig geschlossen sind.
3. Ziehen Sie den Zulaufschlauch vom Wasserhahn ab, und entfernen Sie den Ablaufschlauch von Ihrer Entleerungsstelle. Lassen Sie das gesamte Restwasser aus den Schläuchen ab und befestigen Sie diese so, dass sie beim Transport nicht beschädigt werden können.

4. Bringen Sie die Transportschrauben an. Befolgen Sie die Anweisungen zum Entfernen der Transportschrauben in der „Installationsanleitung“ in umgekehrter Reihenfolge.

**Wichtig:** Transportieren Sie die Waschmaschine nicht, ohne die Transportschrauben angebracht zu haben.

## AFTER-SALES-KUNDENDIENST

### BEVOR SIE DEN AFTER-SALES-KUNDENDIENST ANRUFEN


1. Versuchen Sie, das Problem mit Hilfe der Vorschläge im Kapitel **FEHLERBEHEBUNG** selbst zu lösen.

### WENN DER FEHLER NACH DEN OBEN GENANNTEN PRÜFUNGEN WEITERHIN VORLIEGT, WENDEN SIE SICH AN DEN NÄCHSTGELEGENEN KUNDENDIENST.

Um Unterstützung zu erhalten, rufen Sie die auf dem Garantieheft angegebene Nummer an.

Wenn Sie sich an unseren Kundendienst wenden, geben Sie immer Folgendes an:

- eine kurze Beschreibung der Störung
- den Typ und das genaue Modell des Geräts



2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um zu sehen, ob der Fehler weiterhin vorliegt.

- die Servicenummer (Nummer nach dem Wort Service auf dem Typenschild)



- Ihre vollständige Adresse
- Ihre Telefonnummer.

Wenn eine Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst (um die Verwendung von Original-Ersatzteilen und die korrekte Durchführung der Reparatur zu gewährleisten).