



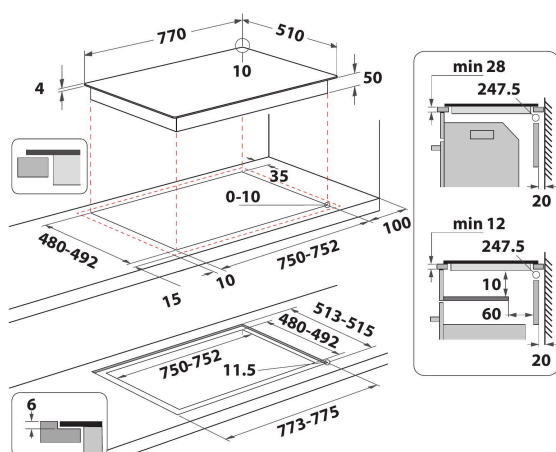

- Obróbka - powłoka iXelium
- Technologia 6th Sense
- Indukcyjne strefy gotowania 4
- Łatwy montaż
- FlexiSide
- Wykrywanie patelni
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Blokada przed przypadkowym uruchomieniem
- Funkcja utrzymywania ciepła
- Przełącznik WŁ./WYŁ.
- Funkcja gotowania na wolnym ogniu
- Funkcja rozpuszczania
- Płyta grzejna 77 cm
- Minutnik
- Szklana płyta grzejna Czarny
- Strefy szybkiego podgrzewania 4
- Wskaźnik uruchomienia płyty 4

**Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF  
S0377 NE/IXL**

4 pola grzewcze. technologia stref FlexiCook umożliwia połączenie kilku palników w jedną strefę grzewczą do gotowania i smażenia w większym naczyniu. Intuicyjne pokrętki do łatwego wprowadzania ustawień. Cechy płyty indukcyjnej szklano-ceramicznej Whirlpool: Wspaniała technologia, podgrzewająca patelnię a nie płytę, zmniejsza rozpraszanie energii i zapewnia doskonałe rezultaty gotowania. Zasilanie elektryczne.

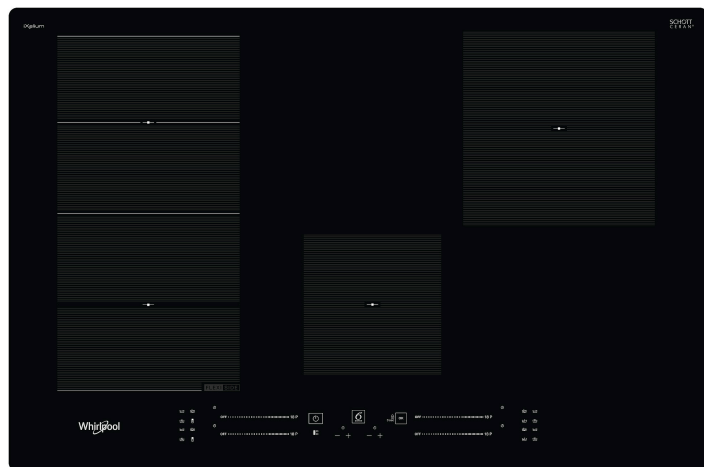

## PROGRAMY AUTOMATYCZNE 6.ZMYSŁ

Ustawienie prawidłowego poziomu grzania nie stanowi już problemu dzięki 4 specjalnym wstępnie ustawionym funkcjom — do 4 dla każdej strefy gotowania. Wystarczy wybrać program, a płyta automatycznie ustawi najlepszy poziom ciepła dla żądanej metody gotowania.



**iXelium**

Trwały połysk. Dzięki rewolucyjnej powłoce iXelium płyta jest zabezpieczona przed zadrapaniami i korozją, dzięki czemu zawsze się pięknie błyszczy. Łatwo się też ją czyścić: wystarczy woda i miękka szmatka.



## FlexiSide

Garnki i patelnie można dowolnie ustawiać na dedykowanej powierzchni płyty (FlexiSide), powstałej z połączenia dwóch sąsiadujących w pionie pól grzewczych. Dedykowana strefa FlexiSide sterowana jest przy pomocy jednego slidera.



## Funkcja Rozpuszczanie

Perfekcyjne gotowanie na małym ogniu. Funkcja Rozpuszczanie pozwala Ci gotować w bardzo niskich temperaturach – to idealne rozwiązanie, gdy rozpuszczasz czekoladę, masło lub przygotowujesz lekkie, delikatne sosy.



## Utrzymywanie w cieple

Ciepłe potrawy w każdej chwili. Wymagająca niewielkiej mocy funkcja utrzymywania w cieple chroni Twoje potrawy przed stygnięciem w czasie, gdy przygotowujesz resztę posiłku.

### Funkcja Gotowanie na wolnym ogniu

Idealne gotowanie na wolnym ogniu. Funkcja powolnego gotowania umożliwia perfekcyjne przygotowanie potraw wymagających długiego czasu gotowania.



## Wyjątkowe wzornictwo

Nasze płyty grzejne zaprojektowano tak, by były jednocześnie piękne i funkcjonalne. Wyjątkowe wzornictwo Filo naszych płyt grzejnych do zabudowy sprawia, że czyszczenie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

# WF S0377 NE/IXL

12NC: 859991580390

Kod EAN: 8003437601293

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

## DANE OGÓLNE

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Grupa produktowa                               | Płyta grzejna |
| Typ budowy                                     | Do zabudowy   |
| Sterowanie                                     | Elektroniczne |
| Elementy obsługi i sygnalizacji                | -             |
| Liczba palników gazowych                       | 0             |
| Liczba elektrycznych pól grzewczych            | 4             |
| Liczba żeliwnych elektrycznych pól grzewczych  | 0             |
| Liczba promieniowych pól grzewczych            | 0             |
| Liczba halogenowych pól grzewczych             | 0             |
| Liczba indukcyjnych pól grzewczych             | 4             |
| Liczba elektrycznych pól podtrzymywania ciepła | 0             |
| Lokalizacja panelu sterowania                  | Front         |
| Materiał wykonania powierzchni                 | Ceramic Glass |
| Dominujący kolor produktu                      | Czarny        |
| Moc przyłączeniowa                             | 7200          |
| Podłączenie gazu                               | 0             |
| Rodzaj gazu                                    | Nie dotyczy   |
| Natężenie                                      | 31,3          |
| Napięcie                                       | 220-240       |
| Częstotliwość                                  | 50/60         |
| Długość przewodu zasilającego                  | 120           |
| Rodzaj wtyczki                                 | Brak          |
| Rodzaj podłączenia gazu                        | Nie dotyczy   |
| Szerokość urządzenia                           | 770           |
| Wysokość urządzenia                            | 54            |
| Głębokość urządzenia                           | 510           |
| Minimalna wysokość nisy                        | 28            |
| Minimalna szerokość nisy                       | 750           |
| Głębokość nisy                                 | 480           |
| Waga netto                                     | 11.1          |
| Programy automatyczne                          | Tak           |

## DANE TECHNICZNE

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Wskaźnik włączenia urządzenia | Tak                                   |
| Sygnalizator działania płyty  | 4                                     |
| Typ regulacji                 | Płynna regulacja temperatury          |
| Rodzaj pokrywy                | Brak                                  |
| Wskaźnik ciepła resztkowego   | Oddzielny dla każdego pola grzewczego |
| Wyłącznik główny              | Tak                                   |
| Zabezpieczenie                | -                                     |
| Timer                         | Tak                                   |

## EFEKTYWNOŚĆ

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Rodzaj zasilania | Elektryczne |
|------------------|-------------|