# SPICR 309W

**12NC: 859991660760**

**GTIN (EAN) code: 8003437641657**

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

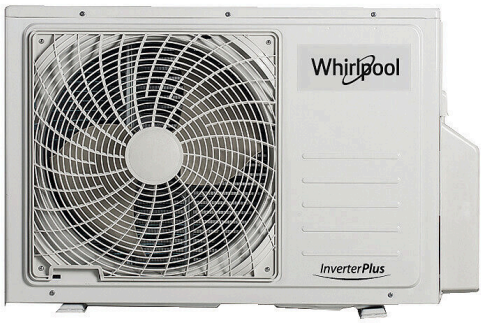


- Tipo: Split
- Motor Inverter
- Capacidade de arrefecimento e aquecimento BTU: 9000
- Classe energética de refrigeração: A++
- Classe energética média de aquecimento (verde): A+
- Cor principal do produto: Branco
- 6º SENTIDO
- *JetFunction*
- *AroundU*
- Função de desumidificação
- Tipo de filtro: Active carbon
- Ecrã digital
- Temperatura (°C)
- Controlo remoto
- Volume de ar da unidade exterior - velocidade nominal da ventoinha: 1500 $m^3$/h
- Consumo anual de energia durante a estação de arrefecimento: 149 kWh/ano
- Consumo anual de energia durante a estação de aquecimento: 700 kWh/ano
- Valor do nível de ruído de arrefecimento para a unidade interior: 56 dBA
- Valor da potência sonora de resfriamento para a unidade exterior: 62 dBA
- Aquecimento SCOP: 4
- Capacidade declarada: 1.7 kW
- Refrigeração SEER: 6.1
- Tipo de gás de refrigeração: R32
- Nível de ruído da pressão sonora Unidade interior - Modo silencioso: 19 dBA
- Capacidade de carga do depósito (20'/40'/40'HQ): 152/318/356 units
- Dimensões da unidade exterior (AxLxP): 483x660x240 mm

## Ar condicionado da Whirlpool - SPICR 309W

Este ar condicionado de livre instalação da Whirlpool inclui: cor branca. Classificação energética A++, para um menor consumo de energia. Função 6º SENTIDO, em que o sensor de temperatura avalia automaticamente a temperatura da divisão e aplica a combinação ideal de funções operacionais para lhe oferecer o máximo conforto. Função Jet, graças a esta inovadora função, é possível reduzir a temperatura em 5°C em apenas 10 minutos. Bomba de calor inverter.

**Modo Silêncio**
MODO SILENCIOSO Esta opção permite que o produto trabalhe num baixo nível de ruído para obter um ambiente tranquilo e confortável.

**Tecnologia 6º SENTIDO**
TECNOLOGIA 6º SENTIDO Graças ao sensor de temperatura, a tecnologia exclusiva 6º SENTIDO pode selecionar automaticamente o modo de funcionameno mais adequado para si.

**Reversível**
AR CONDICIONADO REVERSÍVEL, a opção inteligente para o inverno. Desfrutar de ar fresco durante o verão quente, bem como um ambiente acolhedor no inverno, graças à função de aquecimento do seu ar condicionado.

**9000 BTU Split 9-18**
Capacidade de refrigeração de 9000 BTU, recomendada para divisões entre 9 - 18 m2.

**Controlo Remoto**
CONTROLO REMOTO Controlo remoto, fácil de usar, para ativar todas as funções e obter o melhor do seu ar condicionado.

**Filtro de ar de Carbono Ativo**
O filtro de carbono absorve os contaminantes suspensos no ar como o pólen, poeira, pêlos de animais e odor, fumaça de tabaco, mofo.

**Função Jet**
FUNÇÃO JET Baixa a temperatura em 5°C em apenas 10 minutos.

**Around U**
FUNÇÃO AROUND U Graças a um sensor de temperatura no interior do controlo remoto, a sua temperatura ideal será definida ao seu redor, para que se sinta mais confortável.

# SPICR 309W

**12NC: 859991660760**

**GTIN (EAN) code: 8003437641657**

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

## DIMENSÕES

| | |
|---|---|
| Corrente (A) | 3,9 |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Profundidade IDU | 200 |
| Profundidade ODU | 240 |
| Profundidade IDU embalado | 260 |
| Profundidade ODU embalado | 315 |
| Peso bruto IDU | 8 |
| Peso bruto ODU | 25 |
| Altura IDU | 255 |
| Altura ODU | 483 |
| Altura IDU embalado | 320 |
| Altura ODU embalado | 530 |
| Peso líquido IDU | 7 |
| Peso líquido ODU | 22 |
| Largura IDU | 790 |
| Largura ODU | 660 |
| Largura IDU embalado | 850 |
| Largura ODU embalado | 780 |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Descongelação automática | Não |
| Função de desumidificação | Sim |
| Exibição da temperatura ambiente | Não |
| Tipo de gás de refrigeração | R32 |

## DESEMPENHOS

| | |
|---|---|
| Classe energética de refrigeração | A++ |
| Classe energética de aquecimento | N/A |
| Volume de ar ODU - velocidade nominal da ventoinha | 1500 |
| Consumo anual de energia durante a estação de arrefecimento - kWh/ano | 149 |
| Consumo anual de energia durante a média da época de aquecimento (Verde) - kWh/ano | 700 |
| Capacidade de alcance de arrefecimento Máx. | 3 |
| Capacidade de alcance de arrefecimento Min. | 1000 |
| Capacidade de alcance de aquecimento Máx. | 3 |
| Capacidade de alcance de aquecimento Min. | 1 |
| Nível de ruído de arrefecimento para IDU | 56 |
| Nível de ruído de arrefecimento para ODU | 62 |
| Aquecimento COP | 0 |
| Capacidade declarada (kW) | 1.7 |
| Arrefecimento EER | 0 |
| Nível de ruído de aquecimento para IDU | 56 |
| Nível de ruído de aquecimento para ODU | 62 |
| Capacidade nominal de aquecimento (kW) | 0 |
| Média de aquecimento SCOP (Verde) | 4 |
| Refrigeração SEER | 6.1 |
| Nível de ruído da pressão sonora IDU - Modo silencioso | 19 |
| Nível de ruído da pressão sonora ODU | 51 |
| Alcance da Tº de funcionamento de Arrefecimento - Gama interior | 21°C - 32°C |
| Alcance da Tº de funcionamento de Arrefecimento - Gama exterior | -15°C - 43°C |
| Alcance da Tº de funcionamento de Aquecimento - Gama interior | 20°C - 27°C |
| Alcance da Tº de funcionamento de Aquecimento - Gama exterior | -10°C - 24°C |
| Corrente máxima de arrefecimento | 7.5 |
| Corrente máxima de aquecimento | 7.5 |