


ID3I D7410

12NC: 869991678450

GTIN (EAN) kood: 8050147678459

INDESIT

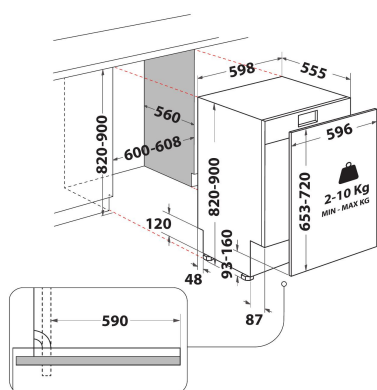

PÕHIOMADUSED

Konstruksiooni tüüp	Integreeritav
Paigaldustüüp	Täielikult integreeritud
Juhtimistüüp	Elektrooniline
Juhtsätete tüüp	-
Eemaldatav tööpind	Ei
Toote põhivärv	Valge
Elektriühenduse võimsus (W)	1900
Voolutugevus (A)	10
Pinge (V)	220-240
Sagedus (Hz)	50
Length of electrical supply cord (cm)	130
Pistiku tüüp	Schuko
Täitevooliku pikkus (cm)	155
Tühjendusvooliku pikkus (cm)	150
Reguleeritavad jalad	Jah - kõik
Toote kõrgus	820
Toote laius	598
Toote sügavus	555
Orva min. kõrgus	820
Orva maks. kõrgus	900
Orva min. laius	600
Orva maks. laius	600
Orva sügavus	560
Netokaal (kg)	35.5
Brutokaal (kg)	37.5

TEHNILISED OMADUSED

Automaatprogrammid	Jah
Sisestatava vee maks. temperatuur (°C)	60
Viitkäävituse valikud	Pidev
Maks. viiteaeg (h)	12
Edenemistähis	-
Digitaalne mahaloendustähis	Ei
Soolatähis	Jah
Loputusvahendi tähis	Jah
Ohutusseade	Ei
Reguleeritav ülemine korv	Jah
Suurim ülemisse korvi mahtuv nõu (cm)	0
Suurim alumisse korvi mahtuv nõu (cm)	0
Maks. arv nõudekomplekte (EL 2017/1369)	14
Kolonne paigaldus	Ei

ENERGIAMÄRGIS

Energiaefiitsuse klass (määrus (EL) 2017/1369)	C
100 ökoprogrammi tsükli energiatarve (EL 2017/1369)	75
Energiaarve ooteolekus (Psm) (EL 2017/1369)	0,50
Energiaarve väljalülitatud olekus (Po) (EL 2017/1369)	0,50
Ökoprogrammi veekulu liitrites tsükli kohta (EL 2017/1369)	9,5
Akustiline õhumüra (EL 2017/1369)	41
Akustilise õhumüra klass (EL 2017/1369)	B
Programmi kestus (HMM) (EL 2017/1369)	3:10