


# TGML 661 IX R

12NC: 859991660980

Kod EAN: 8003437641565

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

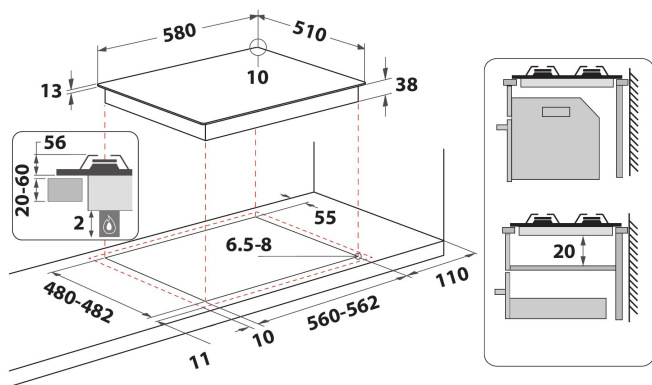

- Ruszt żeliwny
- Elektromagnetyczne urządzenie zabezpieczające dla każdego palnika
- Pokręta Srebrny malowany
- Kratki 2 Rectangular (kitchen design) Cast Iron
- Elementy sterowania Front
- Płyta grzejna 60 cm
- Sterowanie mechaniczne
- Palniki 4
- Palniki 4: 1 palnik W Semirapid 1650, 1 palnik W Semirapid 1650, 1 palnik W MINI WOK 3500 i 1 palnik W Auxiliary 1000.
- Dołączony przewód zasilający
- Wymiary WxSxG: 56x580x510 mm
- Wymiary wnętrza WxSxG: 60x562x480 mm
- Napięcie: 220-240 V
- Klasyfikacja połączenia gazowego: 7800 W

## Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - TGML 661 IX R

Standardowe technologie i funkcje Whirlpool stworzone dla Ciebie, by cieszyć.



### MultiLevel Flame

Dzięki nowym pokrętlom z 9 punktami zatrzymania ten innowacyjny system pozwala intuicyjnie wybrać idealny płomień dla różnych metod gotowania, takich jak gotowanie, smażenie i grillowanie. Precyzja gotowania pod ręką!



### Maksymalna moc 3500 W

Palnik 3,5 kW. Ciesz się jeszcze szybciej pysznymi rezultatami. Idealnie passeruj mięso, szybciej gotuj wodę i ciesz się doskonale i szybko usmażonymi potrawami dzięki palnikowi o mocy 3500 W.



### Ruszt

Utrzymuj swoją płytę grzewczą łatwo i bezpiecznie dzięki rusztom, które można myć w zmywarce.




### Szybkie wrzenie

Ciesz się szybszym wrzeniem. Nasza innowacyjna technologia, efektywnie wykorzystując energię płomienia, sprawia, że więcej ciepła dociera bezpośrednio do garnków i patelni, pozwalając Ci szybciej cieszyć się idealnymi rezultatami gotowania.



### Żeliwne ruszty

Żeliwne ruszty palników dają profesjonalny wygląd i maksymalną stabilność.



### EasyReplace

Zainstaluj w wycięciu w blacie 60 cm płytę grzewczą 75 cm. Maksymalna wszechstronność w Twojej kuchni



### Palnik 4 gaz (PB)

Moc gotowania. Płyta grzejna Whirlpool ma cztery palniki, które doskonale grzeją i przyspieszają wrzenie, smażenie i gotowanie na parze, jednocześnie zapewniając wysoką wydajność energetyczną.



### Panel przedni

Pełna kontrola nad gotowaniem. Łatwo dostępne i intuicyjne elementy sterujące są wygodnie umieszczone na panelu przednim Twojej płyty kuchennej, zapewniając niezapomniane doświadczenia kulinarne.



### Stal nierdzewna

Dla stylowej nowoczesności w Twojej kuchni.

# TGML 661 IX R

12NC: 859991660980

Kod EAN: 8003437641565

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

## DANE OGÓLNE

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Grupa produktowa                               | Płyta grzejna |
| Typ budowy                                     | Do zabudowy   |
| Sterowanie                                     | Mechaniczne   |
| Elementy obsługi i sygnalizacji                | -             |
| Liczba palników gazowych                       | 4             |
| Liczba elektrycznych pól grzewczych            | 0             |
| Liczba żeliwnych elektrycznych pól grzewczych  | 0             |
| Liczba promieniowych pól grzewczych            | 0             |
| Liczba halogenowych pól grzewczych             | 0             |
| Liczba indukcyjnych pól grzewczych             | 0             |
| Liczba elektrycznych pól podtrzymywania ciepła | 0             |
| Lokalizacja panelu sterowania                  | Front         |
| Materiał wykonania powierzchni                 | Inox          |
| Dominujący kolor produktu                      | Inox          |
| Moc przyłączeniowa                             | 0             |
| Podłączenie gazu                               | 7800          |
| Rodzaj gazu                                    | Methane       |
| Natężenie                                      | 0,6           |
| Napięcie                                       | 220-240       |
| Częstotliwość                                  | 50/60         |
| Długość przewodu zasilającego                  | 100           |
| Rodzaj wtyczki                                 | Brak          |
| Rodzaj podłączenia gazu                        | Nie dotyczy   |
| Szerokość urządzenia                           | 580           |
| Wysokość urządzenia                            | 56            |
| Głębokość urządzenia                           | 510           |
| Minimalna wysokość nisz                        | 20            |
| Minimalna szerokość nisz                       | 560           |
| Głębokość nisz                                 | 480           |
| Waga netto                                     | 9.8           |
| Programy automatyczne                          | Brak          |

## DANE TECHNICZNE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Wskaźnik włączenia urządzenia | Brak                         |
| Sygnalizator działania płyty  | 0                            |
| Typ regulacji                 | Płynna regulacja temperatury |
| Rodzaj pokrywy                | Brak                         |
| Wskaźnik ciepła resztkowego   | Brak                         |
| Wyłącznik główny              | Brak                         |
| Zabezpieczenie                | -                            |
| Timer                         | Brak                         |

## EFEKTYWNOŚĆ

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rodzaj zasilania | Gazowe |
|------------------|--------|