


**THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT**

In order to receive a more complete assistance, please register your product on [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

**PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION**




## PRODUCT DESCRIPTION

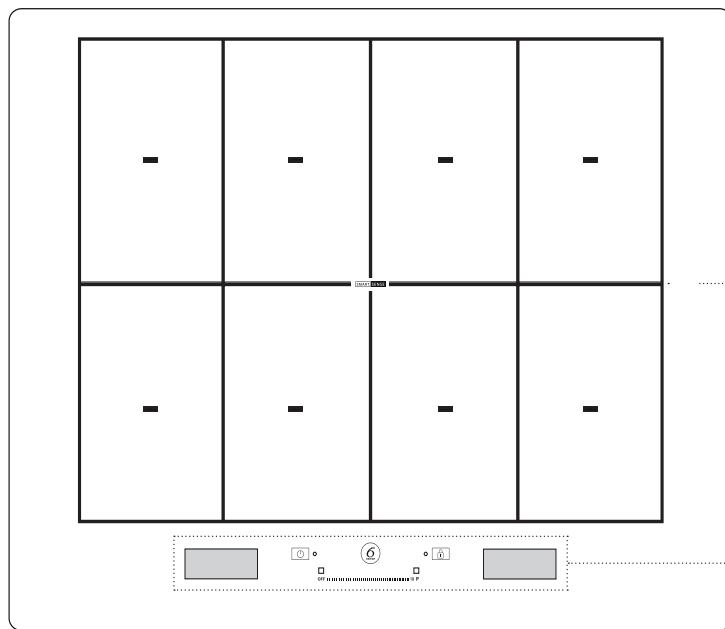

1. Cooktop
2. Control panel

## CONTROL PANEL

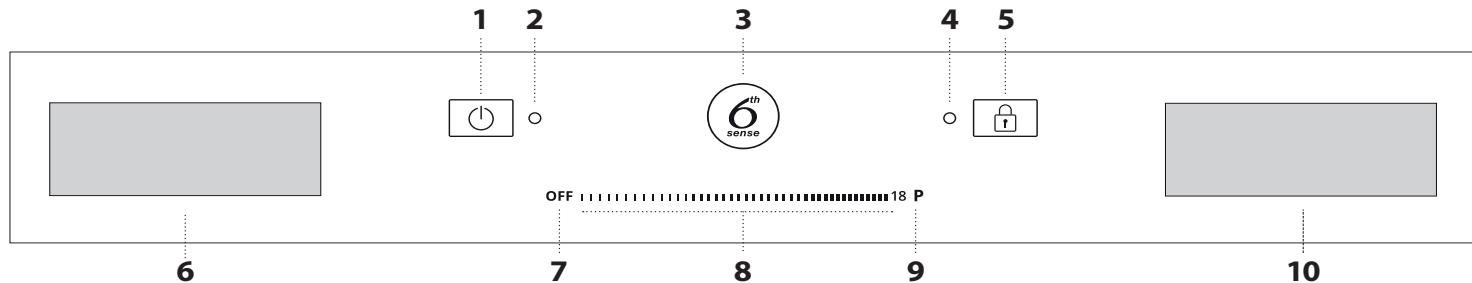


1. On/off button
2. Indicator light - hob switched on
3. 6<sup>th</sup> Sense button (special functions)
4. Indicator light - key lock active

5. Key lock
6. Cooking zone selection display
7. Cooking zone off button

8. Slide touchscreen
9. Quick heat button
10. "Manage functions" display

# ACCESSORIES

## POTS AND PANS



Only use pots and pans made from ferromagnetic material which are suitable for use with induction hobs. To determine whether a pot is suitable, check for the symbol  (usually stamped on the bottom). A magnet may be used to check whether pots are magnetic. The quality and the structure of the pot base can alter cooking performance. Some indications for the diameter of the base do not correspond to the actual diameter of the ferromagnetic surface.

## EMPTY POTS OR POTS WITH A THIN BASE

Do not use empty pots or pans when the hob is on.

The hob is equipped with an internal safety system that constantly monitors the temperature, activating the "automatic off" function where high temperatures are detected. When used with empty pots or pots with thin bases, the temperature may rise very quickly, and the "automatic off" function may be triggered with a slight

delay, damaging the pot or pan. If this occurs, do not touch anything, and wait for all components to cool down.

If any error messages appear, call the service centre.

## MINIMUM DIAMETER OF POT/PAN BASE FOR THE DIFFERENT COOKING AREAS

To ensure that the hob functions properly, the pot must cover one or more of the reference points indicated on the surface of the hob, and must be of a suitable minimum diameter.

Positioning of accessory	Minimum diameter
centred on 1 point	10 cm
2 points covered	19 cm
3 points covers	fish kettle/wire rack
4 points covered (horizontal)	fish kettle/wire rack
4 points (2 + 2) covered (vertical)	24 cm

## FIRST TIME USE

The hob settings can be changed at any time. To change the settings, click on the  symbol that appears on the manage functions display.

From the settings menu, you can:

- select the language;
- adjust the brightness;
- adjust the volume of the sound alerts;
- adjust the button tones;
- adjust the power of the hob;

- restore the factory settings of the hob;
- check the software version installed.

If a power failure occurs, the settings are maintained.

## ADJUSTING THE POWER OF THE HOB

The maximum power level of the hob can be set from the settings menu, in accordance with requirements, or with the timer duration.

The power levels available are: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

## DAILY USE



### SWITCHING THE HOB ON/OFF

To switch the hob on, press the on button for approx. 1 second until the displays light up.

The hob will be automatically deactivated after 30 seconds if you do not select a function within this time.


The hob turns off if you press any button for more than 10 seconds.

To switch off, press the same button until the displays switch off. All the cooking zones are deactivated.

If the hob has been in use, when you switch it off, all cooking zones will be deactivated, and the residual heat indicator "H" will remain lit until the cooking zones have cooled down.

### SELECTING THE COOKING ZONE

The desired cooking zone can be selected from the left-hand display, by pressing the corresponding pane. On all the not selected zones a lightly stripe will appear.



### To divide a flexible area:

Press and hold the pane corresponding to the zone that you want to separate for 3 seconds. Alternatively, press the "divide zone" button  that appears in the manage functions display.

When the cooking zone is divided, the same level of power is set for each of the separate zones.


If all the selected cooking zones are not covered by the pot in 30 seconds, a dense striped will appear on the left-hand display. It's possible to reactivate that area with the "Add pot" command using the right-hand display.



### ACTIVATING/DEACTIVATING COOKING ZONES AND ADJUSTING POWER

#### To activate the cooking zones:

- Switch on the hob. If a recipient is already in place, the hob automatically detects it. Select the suggested zone to choose the power.
- Place the pot in the chosen cooking zone, ensuring that it is covering one or more of the reference points on the surface of the hob.

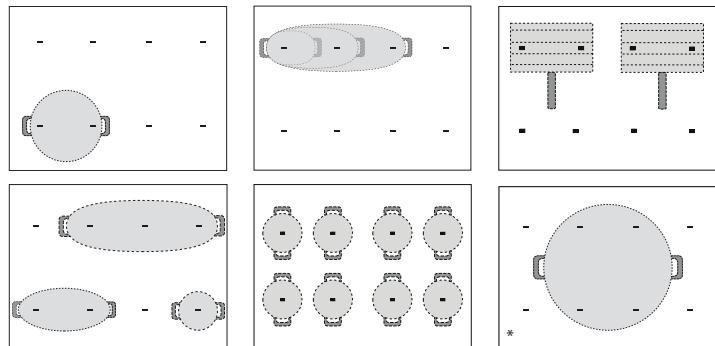


\* Using this position will allow you to benefit from maximum power output.

### SELECTING THE FLEXIBLE AREA



The flexible area is the area in which several of the cooking zones overlap, and can be used as a single cooking zone.

#### To create a flexible area:

Select multiple panes or slide your finger across, gradually joining the panes together.




Please note: Do not cover the display or the slide touchscreen with accessories. If a utensil is covering one of the displays, the hob may not function properly. On the right display, the message "CHECK TOUCH AREA" remove the object within one minute" will appear. Remove the object and wait until the message disappears. If the problem persists, disconnect and reconnect the power to the cooktop. In the cooking zones close to the control panel, it is advisable to keep pots and pans inside the markings (taking both the bottom of the pan and the upper edge into consideration, as this tends to be larger). This prevents excessive overheating of the touchpad. When grilling or frying, please use the rear cooking zones wherever possible.



3. Select the cooking zone or flexible area from the left-hand display.
4. Set the desired power level by pressing or moving your finger horizontally across the slide touchscreen.

**OFF**  **18 P**

The power level set will appear in the pane of the cooking zone selected.




Each cooking zone offers a range of different heat settings, from "1" (minimum power) to "18" (maximum power).

Using the slide touchscreen, you can also select the quick heat function, which will appear on the display with the letter "P".

Please note: If the pot is not suitable for induction cooking, is not positioned correctly or is not of an appropriate size, the cooking zone pane will flash. If no pot is detected within 30 seconds of making the selection, the cooking zone switches off.

#### To deactivate the cooking zones:

Select the cooking zone in the left-hand display and press the "OFF" button at the top of the slide touchscreen. If the cooking zone is still hot, the residual heat indicator "H" will appear in the corresponding pane.



 **ADD POT**

When using a cooking area composed of several zones, the pot can be placed anywhere on the active area. The hob will automatically recognise the actual positioning of the pot.

If you wish to add an additional pot to the active cooking area, use the "Add pot"  command to allow the hob to detect the new pot.



#### KEY LOCK

To prevent accidental activation of the hob during cleaning, or to prevent the controls from being changed accidentally whilst cooking, press the "Key lock"  button for 3 seconds: a beep and a warning light indicate that this function has been activated.

The control panel will be locked, with the exception of the off button.

To reactivate the controls, press the "Key Lock"  button again for 3 seconds.

The warning light switches off and the hob is active again.



#### TIMER

When the hob is off, you can use the right-hand display as a timer.

#### To activate the timer:

1. Switch on the hob.
2. Press the hourglass icon  that appears on the manage functions display.
3. Use the "+" and "-" buttons to set the time.
4. When the set time has elapsed, an acoustic signal sounds.

#### To change or deactivate the timer:

1. Press the hourglass icon  that appears on the manage functions display.
2. Use the "+" and "-" buttons to reset the desired time, or press the "STOP" button to turn off the timer.



#### SETTING THE COOKING TIME

The cooking zones can be programmed to switch off automatically.

#### To set the cooking time:

1. Select the cooking zone and set the required power level.
2. Press the stopwatch icon  that appears on the manage functions display.
3. Use the "+" and "-" buttons to set the time.
4. Once the set time has elapsed, an acoustic signal sounds and the cooking zone switches off automatically.

#### To change or deactivate the cooking timer:

1. Select the active cooking zone.
2. Press the stopwatch icon  that appears on the manage functions display.
3. Use the "+" and "-" buttons to reset the desired time, or press the "STOP" button to cancel the set cooking time.

A cooking time can be set for each zone or flexible area by following the same steps.

# SPECIAL FUNCTIONS



## 6<sup>th</sup> SENSE

The 6<sup>th</sup> Sense button allows users to access a number of special features:

- Assisted Cooking
- Chef Control
- Flexifull

In the right-hand manage functions display, you can navigate between the special functions and select the option you want.

With the arrows, you can scroll through the available options.

Use the button to confirm your choice, and the double arrow to return to the previous menu.

### ASSISTED COOKING

This function allows you to select one of the pre-set functions which help you to cook a range of different types of food in the best possible manner. The hob assists the user by providing ideal conditions for heating and seasoning the pot. It also provides instructions to be followed during the different stages of cooking, in order to achieve optimum results.

#### To activate the Assisted Cooking function:

- Press the 6<sup>th</sup> Sense button.
- Select "Assisted Cooking" from the manage functions display and confirm.



- Select the category of food that you plan to cook and confirm.



- Select the cooking method and confirm.




- Select the cooking conditions and confirm.




- Four cooking zones will now be available. Place the pot in position, ensuring that it is covering at least two of the reference points on the surface of the hob.

The "Moka" cooking mode is the only one which allows just one reference point to be covered.


Below is an example of positioning for a number of accessories.



- Select the desired cooking zone from the left-hand display. An "A" will appear in the selected zone.

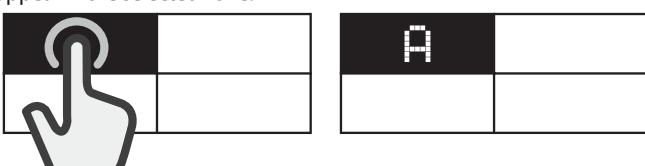

- In the right-hand display, the instructions to follow will appear (e.g."Add Oil" or "Add food"). At the end of each stage, the user must confirm in order to proceed with cooking.
- If necessary, the pre-set power level can be changed at any time, using the "+" and "-" buttons.
- When cooking is complete, press the "STOP" button to turn off the cooking zone. If multiple zones have been used during cooking, you must first select the cooking zone you want to switch off.



Please note: The "Assisted Cooking" function can be activated even when one or more cooking zones are already active.

#### To activate the Assisted Cooking function for more than one cooking zone:

After activating the "Assisted Cooking" function for the first cooking zone, press the 6<sup>th</sup> Sense button again, and repeat the activation process for a new cooking zone. Zones that are already active cannot be selected.

Please note: You can use up to 4 zones with the "Assisted Cooking" function, provided that the power level setting selected allows for this.  
The zones cannot be combined to form a larger area.

#### To cook traditionally when the Assisted Cooking function is active:

When the "Assisted Cooking" function is active, you can select the cooking zone that you wish to activate from the left-hand display, and set the power level for this zone, before proceeding with using this in the normal way.

#### Selectable options

FOOD CATEGORY	COOKING METHOD
	Meat Grilling, Pan frying, Boiling
	Fish Grilling, Pan frying, Boiling
	Vegetables Grilling, Pan frying, Boiling
	Sauces (Tomato, Béchamel) Soups (Searing, Simmering, Creamy soups)
	Dessert Custard, Panna cotta, Melted chocolate, Pancake, Rice pudding
	Eggs Fried eggs, Omelette, Boiling (Boiled eggs, Soft-boiled), Frittata, Scrambled
	Cheese Grilling, Pan frying, Fondue
	Pasta Boiling, Pan frying, Risotto, Rice pudding
	Beverage Milk, Water, Moka
	Custom Boiling, Grilling, Pan frying, Simmering, Melting

#### MAIN COOKING METHODS

(Each method may include additional options)

##### MELTING

To bring food to the ideal temperature for melting and to maintain the condition of the food without risk of burning.  
This method does not damage delicate foods such as chocolate, and prevents them from sticking to the pot.

The rate of cooking can be adjusted at any time using the "+" and "-" buttons on the right-hand display.

##### SIMMERING

For slow-cook dishes and for slowly evaporating liquid, maintaining the condition of the food without risk of burning. This method does not damage food, and prevents it from sticking to the pot.

The quality and type of pot can affect performance or cooking times.

The rate of cooking can be adjusted at any time using the "+" and "-" buttons on the right-hand display.

### BOILING\*

To efficiently heat water and alert the user when it begins to boil, via an audible and visual signal.

While awaiting confirmation from the user, the system keeps the water at a controlled simmer, preventing spills and wasted energy. Whilst this function is active, an audible alarm warns the user if the pot is empty (no water) or if it has boiled dry.

Only add salt after the boiling alert has sounded.

### PAN FRYING\*

To preheat or season an empty pot or pan. An audible and visual signal indicates that the ideal temperature has been reached for food to be added to the pot or pan. While awaiting confirmation from the user, the system keeps the accessory at a controlled heat, preventing the pan from reaching damaging temperatures and avoiding energy wastage.

For optimum conditions, use this function with pots and seasoning at room temperature.

Dedicated accessories must be used for this function.

Do not use the lid - to protect against splashes, a splash guard is recommended.

It is advisable to use oils that are suitable for frying when cooking with this function, such as seed oils of various types. When using different oils, always take extra care to supervise cooking during first use.

### GRILLING\*

This function allows for optimum grilling of a range of foods, according to their thickness. When the ideal temperature has been reached for food to be added, the hob beeps. The hob then stabilises the temperature throughout cooking, keeping it constant. Once the user has confirmed that food has been added, cooking begins.

It is advisable to prepare the food during the heating stage, adding it as soon as you hear the beep.

For optimum conditions, use this function with pots and seasoning at room temperature.

If you are not using the wire rack designed for this purpose, take extra care when first using the grill function, as the quality of the base may affect heating times. Accessories with very thin bases can reach very high temperatures in a short time.

### MOKA\*

This function allows "moka" stove-top coffee makers to be heated automatically. The heating cycle can be activated by selecting the function in the menu, and a beep will sound when the coffee is ready. The function is programmed to switch off automatically, preventing spills. When using for the first time, always check that the conditions described are met. For optimum conditions, use this function with the coffee maker and water at room temperature.

#### \*For these functions, the use of dedicated accessories is recommended:

- for boiling: WMF SKU: 07.7524.6380
- for pan frying: WMF SKU: 05.7528.4021
- for grilling: WMF SKU: 05.7650.4291
- for Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE


Please note: Try not to move the pot or pan during the first minute of heating, in order to allow the hob to function optimally.

### CHEF CONTROL

This function divides the hob into four cooking zones, activating these simultaneously at a pre-set power level. It allows you to move pots from one area to another, to allow you to continue cooking at different temperatures.

#### To activate the Chef Control function:

1. Place the pot in position.
  2. Press the 6<sup>th</sup> Sense button.
  3. Select "Chef Control" from the manage functions display and confirm.
- 
4. The four cooking zone panes appear on the left-hand display, with the corresponding power level (low, medium, high).
  5. If you wish to add more pots, use the "Add pot" command .
  6. To exit this function, press "STOP".



#### To change the power of a cooking zone:

1. Select cooking zone.
2. Select the desired power level by dragging your finger across the slide touchscreen, which will remain visible for 1 second.
3. The word corresponding to the power level selected (low, medium, high) reappears.

Please note: The changed settings are saved until you change them again or reset them.

### FLEXIFULL


This function allows you to use the entire hob as a single cooking area.

#### To activate the Flexifull function:

1. Place the pot in position.
2. Press the 6<sup>th</sup> Sense button.
3. Select "Flexifull" from the manage functions display and confirm.



4. Set the desired power level from the slide touchscreen. The power level set appears on the left-hand display.
5. If you wish to add more pots, use the "Add pot" command .
6. To exit this function, press "STOP".



## INDICATORS

### H RESIDUAL HEAT

When the letter "H" appears in one of the cooking zone selection display panes, this means that the corresponding cooking zone is still hot. When the cooking zone has cooled, the "H" disappears..

## COOKING TABLE

POWER LEVEL		TYPE OF COOKING	RECOMMENDED USE Indicating cooking experience and habits
Max. heat setting	P	Fast heating	Ideal for rapidly increasing the temperature of food to a fast boil (for water) or for rapidly heating cooking liquids.
- - - - -	14 - 18	Frying, boiling	Ideal for browning, starting to cook, frying deep-frozen products, bringing liquids to the boil quickly.
		Browning, sautéing, boiling, grilling	Ideal for sautéing, maintaining a lively boil, cooking and grilling.
	10 - 14	Browning, cooking, stewing, sautéing, grilling	Ideal for sautéing, maintaining a gentle boil, cooking and grilling, and preheating accessories.
		Cooking, stewing, sautéing, grilling, cooking until creamy	Ideal for stewing, maintaining a gentle boil, cooking and grilling (for longer periods).
	5 - 9	Cooking, simmering, thickening, creaming	Ideal for slower-cook recipes (rice,sauces,roast,fish) with liquids (e.g. water, wine, broth, milk), and for creaming pasta.
			Ideal for slow-cook recipes (quantities under 1 litre: rice, sauces, roasts, fish) with liquids (e.g. water,wine,broth,milk).
	1 - 4	Melting, thawing	Ideal for softening butter, gently melting chocolate, thawing small items.
		Keeping food warm, creaming risotto	Ideal for keeping small portions of just-cooked food or serving dishes warm and for creaming risotto.
Zero power	Off	-	Hob in stand-by or off mode (possible end-of-cooking residual heat, indicated by an "H").

## CLEANING AND MAINTENANCE

### Important:

- **Before cleaning, make sure the cooking zones are switched off and that the residual heat indicator ("H") is not displayed.**
- Do not use abrasive sponges or scouring pads as they may damage the glass.
- After each use, clean the hob (when it is cool) to remove any deposits and stains from food residue.
- Sugar or foods with a high sugar content can damage the hob and must be immediately removed.
- Salt, sugar and sand could scratch the glass surface.
- Use a soft cloth, absorbent kitchen paper or a special hob cleaner (follow the Manufacturer's instructions).
- Spills of liquid in the cooking zones can cause the pots to move or vibrate.
- After cleaning the hob, dry thoroughly.

If the iXelium™ logo appears on the glass, the hob has been treated with iXelium™ technology, an exclusive Whirlpool finish which ensures perfect cleaning results, as well as keeping the surface of the hob shiny for longer.

### To clean iXelium™ hobs, follow these recommendations:

- Use a soft cloth (microfibre is best) dampened with water or with everyday glass cleaning detergent.
- For best results, leave a wet cloth on the glass hob surface for a few minutes.

## TROUBLESHOOTING

- Check that the electricity supply has not been shut off.
- If you are unable to turn the hob off after using it, disconnect it from the power supply.
- If alphanumeric codes appear on the display when the hob is switched on, consult the following table for instructions.

Please note: The presence of water, liquid spilled from pots or any objects resting on any of the hob buttons can accidentally activate or deactivate the control panel lock function.

Error code	Description	Possible causes	Cure
C81, C82	The control panel switches off because of excessively high temperatures.	The internal temperature of electronic parts is too high.	Wait for the hob to cool down before using it again.
F02, F04	The connection voltage is wrong.	The sensor detects a discrepancy between the appliance voltage and that of the mains supply.	Disconnect the hob from the mains and check the electrical connection.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Disconnect the hob from the power supply. Wait a few seconds then reconnect the hob to the power supply. If the problem persists, call the service centre and specify the error code that appears on the display.		



## SOUNDS PRODUCED DURING OPERATION

Induction hobs may whistle or creak during normal operation. These noises actually come from the cookware and are linked to the characteristics of the pan bottoms (for example, when the bottoms are made from different layers of material or are irregular).

These noises may vary according to the type of cookware used and to the amount of food it contains and are not the symptom of something wrong.

## VERIFIED COOKING

A table below has been created specially to make it possible for inspection bodies to use our products.

Verified cooking	Verified cooking positions
Heat distribution, "Pancakes" test acc. to EN 60350-2 §7.3	
Heat performance, "French fries" test acc. to EN 60350-2 §7.4	
Melting and keep warm, "chocolate"	
Simmering, "rice pudding"	

ECO-DESIGN: The test was carried out in accordance with regulations, by selecting all of the cooking zones on the hob to form a single area, or by using the Flexifull function.

# AFTER-SALES SERVICE


## BEFORE CALLING THE AFTER-SALES SERVICE:

1. See if you can solve the problem by yourself with the help of the **TROUBLESHOOTING** suggestions.
2. Switch the appliance off and back on again to see if the fault persists.


## IF AFTER THE ABOVE CHECKS THE FAULT STILL OCCURS, GET IN TOUCH WITH THE NEAREST AFTER-SALES SERVICE.

When contacting our Client After sales service, always specify:

- a brief description of the fault;
- the type and exact model of the appliance;



- the serial number (number after the word SN on the rating plate located under the appliance). The serial number is also indicated in the documentation;

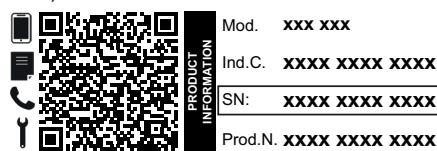

- your full address;
- your telephone number.

If any repairs are required, please contact an authorized after-sales service (to guarantee that original spare parts will be used and repairs carried out correctly).

In case of installation not over a built-in oven, you can call the After Sales Service to buy the divider kit C00628718 (cooktop 60 and 65 cm) or C00628719 (cooktop 77 cm).

If you prefer not to buy the divider kit please ensure that a separator is installed according to the installation instructions.

## Policies, standard documentation and additional product information can be found by:

- Using QR code in your appliance;
- Visiting our website [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Produced under license.



**Whirlpool**

400011715133-B


**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL**

Afin de profiter d'une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

**VEUILLEZ SCANNER LE QR CODE SUR VOTRE APPAREIL POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS**




## DESCRIPTION DU PRODUIT

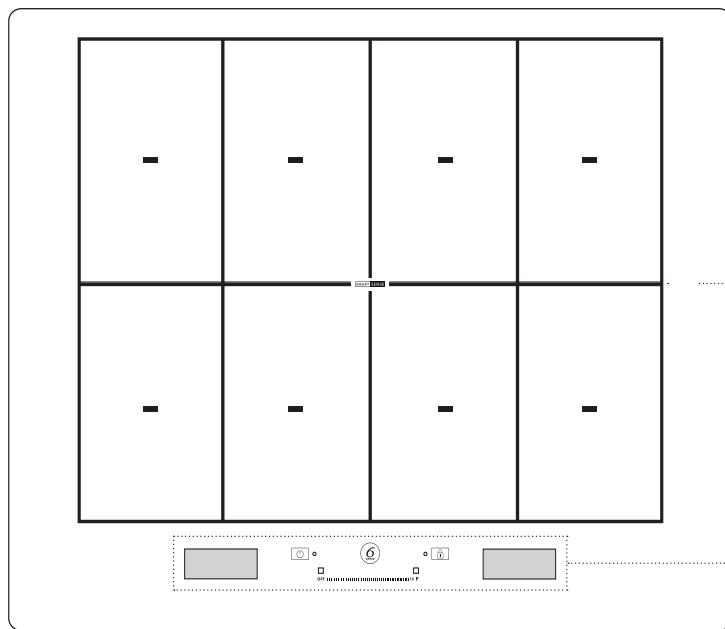

1. Table de cuisson
2. Panneau de commande


## PANNEAU DE COMMANDE

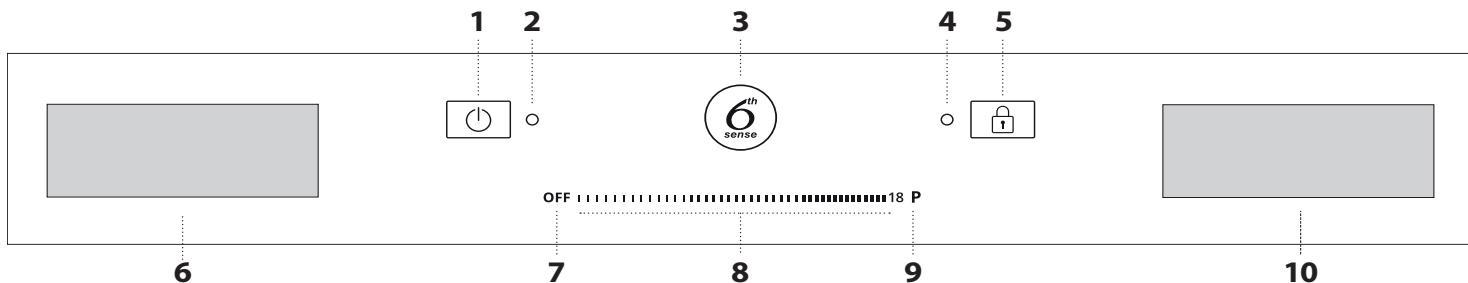

- |  |  |  |   |                        |   |  |                          |                                   |  |
|--|--|--|---|------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>1.</b> Touche Marche/Arrêt (On/Off) | <b>2.</b> Voyant lumineux - table de cuisson allumée | <b>3.</b> Bouton 6 <sup>th</sup> Sense (fonctions spéciales) | <b>4.</b> Voyant lumineux - verrouillage activé | <b>5.</b> Verrouillage | <b>6.</b> Pad de sélection des zones de cuisson | <b>7.</b> Bouton d'arrêt zone de cuisson | <b>8.</b> Slider central | <b>9.</b> Touche chauffage rapide | <b>10.</b> Ecran texte "Gestion des fonctions" |
|--|--|--|---|------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------------|--|

# ACCESOIRES

## POÈLES ET CASSEROLES



Utiliser uniquement des casseroles et poêles réalisées en matériau ferromagnétique qui sont adaptées à l'utilisation avec des plaques à induction. Pour déterminer si une casserole est adaptée, vérifier si elle présente le symbole (habituellement imprimé sur le fond). Un aimant peut être utilisé pour vérifier si les casseroles sont magnétiques.

La qualité et la structure de la base de la casserole peuvent altérer les performances de cuisson. Certaines indications pour le diamètre de la base ne correspondent pas au diamètre effectif de la surface ferromagnétique.

## CASSEROLES VIDES OU CASSEROLES AVEC UNE BASE FINE

N'utilisez pas de casseroles ou de poêles vides quand le plan de cuisson est allumé. Le plan est équipé d'un système de sécurité interne qui contrôle constamment la température et actionne la fonction "arrêt automatique" en cas de températures élevées.

En cas d'utilisation avec des casseroles vides ou à fond mince, il est possible que la température augmente très rapidement et que l'arrêt automatique n'intervienne

pas à temps pour empêcher d'endommager la casserole ou la surface du plan de cuisson. Dans ce cas, ne touchez à rien et attendez que les parties intéressées refroidissent.

Si des messages d'erreur s'affichent, contactez l'assistance technique après-vente.

## DIAMÈTRES MINIMUM DE LA CASSEROLE/POÊLE POUR LES DIFFÉRENTES ZONES DE CUISSON

En vue d'un fonctionnement optimal de la table de cuisson, le récipient doit recouvrir un ou plusieurs des points de repère figurant sur la surface de la table et présenter un diamètre minimum du socle.

Positionnement de l'accessoire	Diamètre minimum du socle
entré sur 1 point	10 cm
2 points recouverts	19 cm
3 points recouverts	poissonnière/grille métallique
4 points recouverts (à l'horizontale)	poissonnière/grille métallique
4 points (2 + 2) recouverts (à la verticale)	24 cm

# PREMIÈRE UTILISATION

Les réglages de la table de cuisson peuvent être modifiés quand vous le désirez.

Pour modifier les réglages, cliquez sur le symbole qui apparaît sur l'afficheur de gestion des fonctions.

Sur le menu des réglages, vous pouvez :

- sélectionner la langue ;
- régler la luminosité ;
- régler le volume des alertes sonores ;
- régler la tonalité des boutons ;
- régler la puissance de la table de cuisson ;

- rétablir la configuration d'usine de la table de cuisson ;
- vérifier la version logicielle installée.

Les paramètres de référence sont sauvegardés en cas de panne d'électricité.

## RÉGLER LA PUISSEANCE DE LA TABLE DE CUISSON

Régler la puissance maximum de la table de cuisson sur le menu des réglages selon vos exigences ou la durée définie.

Puissances disponibles: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,4 kW.

# USAGE QUOTIDIEN



## MARCHE/ARRÊT DU PLAN DE CUISSON

Pour allumer la table de cuisson, appuyez sur la touche pendant environ 1 seconde jusqu'à allumage de l'afficheur.

La table de cuisson est automatiquement désactivée après un délai de 30 secondes si aucune puissance n'a été sélectionnée entre-temps.

La plaque de cuisson s'éteint si vous appuyez sur un bouton quelconque pendant plus de 10 secondes.


Pour l'éteindre, appuyez sur la même touche jusqu'à extinction des voyants.

Toutes les zones de cuisson sont désactivées.

Si la table de cuisson a été utilisée, toutes les zones de cuisson sont désactivées lors de son extinction, et le voyant de chaleur résiduelle "H" reste allumé jusqu'au refroidissement des zones de cuisson.

## SÉLECTION DE LA ZONE DE CUISSON

Dans l'écran de gauche, vous pouvez sélectionner la zone de cuisson en appuyant sur le volet correspondant. Une bande légère apparaîtra sur toutes les zones non sélectionnées.




## SÉLECTION DE LA ZONE FLEXIBLE

La zone flexible cumule plusieurs zones de cuisson et peut être utilisée comme zone unique.

### Pour créer une zone flexible:

Sélectionnez plusieurs panneaux ou faites glisser votre doigt sur ces derniers pour les relier progressivement.



### Pour diviser une zone flexible:

Maintenir enfoncé durant 3 secondes le panneau correspondant à la zone que vous désirez isoler. En alternative, appuyez sur le bouton "Diviser zone" sur l'écran de gestion des fonctions.







Une fois la zone de cuisson subdivisée, le même niveau de puissance est appliqué à chacune des zones créées.

Si toutes les zones de cuisson sélectionnées ne sont pas couvertes par la casserole dans un délai de 30 secondes, une bande dense apparaîtra sur l'écran gauche. Il est possible de réactiver cette zone avec la commande "Ajoutez un récipient" en utilisant l'écran droit.



**ACTIVER/DÉSACTIVER ET RÉGLER LA PUISSANCE DES ZONES DE CUISSON****Pour activer les zones de cuisson :**



1. Allumez la table de cuisson. Si un récipient est déjà positionné, la plaque détecte automatiquement son emplacement. Sélectionnez la zone suggérée pour choisir la puissance.
2. Placez le récipient sur une zone de cuisson et vérifiez qu'il recouvre un ou plusieurs points de repère de la surface de l'appareil.



\* Cette position permet d'utiliser une puissance optimale.

Veuillez noter: Ne posez aucun accessoire sur l'afficheur ou sur la barre de défilement tactile. Si un outil couvre l'un des écrans, la plaque de cuisson risque de ne pas fonctionner correctement. Sur l'écran droit, le message "VÉRIFIER LA ZONE TACTILE Enlevez les récipients pendant 1 minute" apparaîtra. Enlever l'objet et attendre que le message disparaisse. Si le problème persiste, débrancher et rebrancher l'alimentation de la plaque de cuisson.

Dans les zones de cuisson proches du panneau de commande, il est conseillé de conserver poêles et casseroles dans les limites (en tenant compte du fond de la casserole et du bord supérieur, dans la mesure où il tend à être plus large). Cela prévient la surchauffe excessive du pavé tactile. Pour griller et frire, utilisez les zones de cuisson arrière autant que possible.



3. Sélectionnez la zone de cuisson ou la zone flexible sur l'afficheur gauche.
4. Réglez la puissance désirée en appuyant ou en déplaçant horizontalement votre doigt sur la barre de défilement tactile.



La puissance réglée s'affiche sur le panneau de la zone de cuisson sélectionnée.

12		

Chaque zone de cuisson présente différents réglages de chaleur, de "1" (puissance minimale) à "18" (puissance maximale).

La barre de défilement tactile offre également une fonction de chauffage rapide, indiquée par la lettre "P" sur l'afficheur.

Veuillez noter : Le panneau de la zone de cuisson clignotera si votre récipient n'est pas adapté à la cuisson par induction, ou si sa dimension ou son positionnement est incorrect. Si aucun récipient n'est détecté dans un délai de 30 secondes, la table de cuisson s'éteint.

**Pour désactiver les zones de cuisson :**

Sélectionnez la zone de cuisson sur l'écran gauche et appuyez sur le bouton "OFF" en haut de la barre de défilement tactile. La lettre "H" s'affiche sur le panneau correspondant si la zone de cuisson est encore chaude.

**+ AJOUTER UN RÉCIPIENT**

En cas d'utilisation d'une zone de cuisson composée de plusieurs zones, le récipient peut être placé n'importe où dans la zone activée. La table de cuisson reconnaît automatiquement le positionnement réel du récipient. Si vous désirez ajouter un récipient sur la zone de cuisson activée, utilisez la commande "Ajoutez un récipient" + pour que la table de cuisson détecte le nouveau récipient.

**VERROUILLAGE**

Pour éviter toute activation accidentelle de la table de cuisson durant son nettoyage, ou toute modification accidentelle des commandes durant la cuisson, appuyez sur le bouton "Verrouillage" durant 3 secondes : un bip et un voyant indiquent que la fonction est activée.

Le panneau de commande est verrouillé, à l'exception du bouton OFF.

Pour réactiver les commandes, appuyez à nouveau sur le bouton "Verrouillage" durant 3 secondes. Le voyant clignote, et la table de cuisson est à nouveau activée.

**MINUTERIE**

Si la table de cuisson est éteinte, vous pouvez utiliser l'afficheur gauche comme minuterie.

**Pour activer la minuterie :**

1. Allumez la table de cuisson.
2. Appuyez sur le symbole sur l'écran texte.
3. Utilisez les touches "+" / "-" pour régler le temps de cuisson.
4. Dès que le temps programmé s'est écoulé, un signal retentit.

**Pour modifier ou désactiver la minuterie :**

1. Appuyez sur le symbole sur l'écran texte.
2. Utilisez les boutons "+" et "-" pour modifier l'heure, ou appuyez sur le bouton "STOP" pour éteindre la minuterie.

**RÉGLAGE DU TEMPS DE CUISSON**

Vous pouvez programmer larrêt automatique des zones de cuisson.

**Réglage du temps de cuisson:**

1. Sélectionnez la zone de cuisson et réglez la puissance désirée.
2. Appuyez sur le symbole sur l'écran texte.
3. Utilisez les touches "+" / "-" pour régler le temps de cuisson.
4. Une fois le temps écoulé, un signal sonore se déclenche et la zone de cuisson s'éteint automatiquement.

**Pour modifier ou désactiver la minuterie :**

1. Sélectionnez la zone de cuisson.
2. Appuyez sur le symbole sur l'écran texte.
3. Utilisez les boutons "+" et "-" pour modifier l'heure, ou appuyez sur le bouton "STOP" pour annuler le temps défini.

Vous pouvez régler un temps de cuisson pour chaque zone ou zone flexible en effectuant les mêmes opérations.

# FONCTIONS SPÉCIALES

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Le bouton "6<sup>th</sup> Sense" permet d'accéder à plusieurs fonctionnalités particulières:

- Cuisson assistée
- Chef Control
- Flexifull

L'écran texte droit permet de naviguer entre ces dernières et de sélectionner l'option désirée.

Les flèches  $\wedge \vee$  permettent de faire défiler les options disponibles.

Utilisez le bouton **OK** pour confirmer votre sélection, et la double flèche  $\ll \gg$  pour revenir au menu précédent.

## CUISSON ASSISTÉE

Cette fonction permet de sélectionner l'une des fonctions prédéfinies et de cuisiner différents aliments de manière optimale.

La table assiste l'utilisateur en offrant des conditions de chauffage et de préparation idéales. Elle fournit également des instructions durant les différentes phases de cuisson afin d'obtenir des résultats optimaux.

### Pour activer la fonction Cuisson assistée :


1. Appuyez sur le bouton "6<sup>e</sup> Sense".
2. Sélectionnez "Cuisson assistée" sur le pad de gauche des fonctions et confirmez.



3. Sélectionnez le type d'aliment que vous devez cuisiner et confirmez.



4. Sélectionnez la méthode de cuisson et confirmez.




5. Sélectionnez les conditions de cuisson et confirmez.



6. Quatre zones de cuisson sont maintenant disponibles. Placez le récipient sur une zone de cuisson et vérifiez qu'il recouvre un ou plusieurs points de repère de la surface de l'appareil.

Le mode de cuisson "Moka" est le seul permettant de couvrir un seul point de repère.

On trouvera ci-dessous un exemple de positionnement pour plusieurs accessoires.



7. Sélectionnez la zone de cuisson sur l'afficheur gauche. Un "A" s'affiche dans la zone sélectionnée.



8. Les instructions à suivre sont visualisées sur l'afficheur droit (ex. "Ajouter l'huile" ou "Ajouter les aliments"). À la fin de chaque étape, l'utilisateur doit confirmer afin de poursuivre la cuisson.
9. Si nécessaire, le niveau de puissance prédéfini peut être modifié au moyen des boutons "+" et "-".
10. Une fois la cuisson terminée, appuyez sur le bouton "STOP" pour éteindre la zone de cuisson. Si vous avez utilisé plusieurs zones de cuisson, sélectionnez tout d'abord celle que vous désirez éteindre.



Veuillez noter : La fonction "Cuisson assistée" peut être également activée si une ou plusieurs zones de cuisson sont déjà en fonction.

### Pour activer la fonction Cuisson assistée pour plusieurs zones de cuisson :

Après avoir activé la fonction "Cuisson assistée" pour la première zone de cuisson, appuyez à nouveau sur le bouton "6<sup>e</sup> Sense" et répétez la procédure d'activation pour une nouvelle zone de cuisson. Les zones déjà activées ne peuvent être sélectionnées.

Veuillez noter : Vous pouvez utiliser un maximum de 4 zones avec la fonction "Cuisson assistée", à condition que le niveau de puissance réglé le permette. Les zones ne peuvent pas être combinées pour former une zone plus grande.

### Pour cuisiner de manière conventionnelle avec la fonction Cuisson assistée :

Si la fonction "Cuisson assistée" est activée, vous pouvez sélectionner la zone de cuisson que vous désirez activer sur l'afficheur gauche et régler le niveau de puissance de ladite zone avant de l'utiliser normalement.

### Options sélectionnables

CATÉGORIE D'ALIMENT	MÉTHODE DE CUISSON
Viandes	Griller, Rissoler, Porter à ébullition
Poissons	Griller, Rissoler, Porter à ébullition
Légumes	Griller, Rissoler, Porter à ébullition
Soupes, sauces	Sauces (Sauce tomate, Sauce béchamel) Soupes (Faire revenir les ingrédients, Mijoter, Soupes (légumes, crème))
Desserts	Crème pâtissière, Panna cotta, Chocolat fondu, Crêpes, Riz au lait
Œufs	Œufs au plat, Omelette, Porter à ébullition (Œufs durs, Œufs pochés), Frittata, Œufs brouillés
Fromage	Griller, Rissoler, Fondue savoyarde
Pâtes	Porter à ébullition, Rissoler, Risotto, Riz au lait
Liquides	Lait, Eau, Cafetière Moka
Manuel	Porter à ébullition, Griller, Rissoler, Mijoter, Faire fondre

### PRINCIPALES MÉTHODES DE CUISSON

(chaque méthode peut comprendre des options supplémentaires)

#### FAIRE FONDRE

Consiste à amener les aliments à la température idéale pour les faire fondre et maintenir leur condition sans risque qu'ils ne brûlent.

Cette méthode respecte les aliments délicats (comme le chocolat) et leur évite d'attacher.

Si nécessaire, le niveau de puissance prédéfini peut être modifié au moyen des boutons "+" et "-" sur l'afficheur droit.

#### MIJOTER

Pour les préparations qui exigent du temps et les liquides à évaporation lente, permet de maintenir les conditions des aliments en évitant qu'ils ne brûlent. Cette méthode respecte les aliments délicats et leur évite d'attacher.

La qualité et le type de récipient influent sur les résultats et les temps de cuisson.

Si nécessaire, le niveau de puissance prédefini peut être modifié au moyen des boutons "+" et "-" sur l'afficheur droit.

### PORTER À ÉBULLITION\*

Fait chauffer l'eau et avertit l'utilisateur en début d'ébullition via signal sonore et visuel.

En attendant la confirmation de l'utilisateur, le système maintient l'eau à ébullition contrôlée en évitant toute projection et perte d'énergie. Tant que cette fonction est activée, un signal d'alarme sonore avertit l'utilisateur si le récipient est vide (sans eau) ou si l'eau s'est évaporée.

N'ajouter le sel qu'après déclenchement du signal d'ébullition.

### RISSOLER\*

Pour les préparations consistant à faire revenir des aliments. Un signal sonore et visuel indique que la température idéale est atteinte et que les aliments doivent être ajoutés dans le récipient. En attendant la confirmation de l'utilisateur, le système maintient le récipient à température contrôlée en évitant toute surchauffe et perte d'énergie.

Pour des conditions optimales, utilisez cette fonction avec des récipients et des ingrédients à température ambiante.

Cette fonction exige d'utiliser des accessoires spéciaux.

N'utilisez pas le couvercle - un couvercle anti-éclaboussures est recommandé. Il est conseillé d'utiliser des huiles spéciales friture pour cette fonction. En cas d'utilisation d'une huile différente, ayez soin de surveiller la cuisson lors de la première utilisation.

### GRILLER\*

Cette fonction permet de faire griller différents aliments en fonction de leur épaisseur. Un signal sonore et visuel indique que la température idéale est atteinte et que les aliments doivent être ajoutés dans le récipient. La table de cuisson stabilise ensuite la température et la maintient constante durant la cuisson. Une fois que l'utilisateur a confirmé l'ajout des aliments, la cuisson démarre.

Il est conseillé de préparer les aliments durant la phase de chauffage et de les ajouter dès émission du bip.

Pour des conditions optimales, utilisez cette fonction avec des récipients et des ingrédients à température ambiante.

Si vous n'utilisez pas le récipient préconisé, utilisez la fonction grill avec des précautions particulières, la qualité du récipient influant sur les temps de chauffage. Les accessoires présentant un fond très mince atteignent très rapidement une température élevée.

### MOKA\*

Cette fonction permet de faire chauffer automatiquement les cafetières "Moka". Activer le cycle de chauffage via sélection de la fonction sur le menu, un bip est émis une fois que le café est prêt. La fonction est programmée pour s'éteindre automatiquement en vue de prévenir les projections. Lors de la première utilisation, vérifiez que les conditions décrites sont réunies. Pour un fonctionnement optimal, utilisez cette fonction avec la cafetière et l'eau à température ambiante.

#### \*Pour ces fonctions, il est conseillé d'utiliser les accessoires indiqués.

- porter à ébullition: WMF SKU: 07.7524.6380
- pour Rissoler: WMF SKU: 05.7528.4021
- pour Griller: WMF SKU: 05.7650.4291
- pour Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Veuillez noter : Essayez de ne pas déplacer le récipient durant les premières minutes de cuisson en vue d'un fonctionnement optimal de la table de cuisson.

### FONCTION CHEF CONTROL


Cette fonction divise la table de cuisson en quatre zones de cuisson et les active simultanément à un niveau de puissance prédefini. Vous pouvez déplacer les récipients entre deux zones pour pouvoir cuisiner à différentes températures.

#### Pour activer la fonction Chef Control:

1. Placez le récipient sur la table de cuisson.
2. Appuyez sur le bouton "6° Sense".
3. Sélectionnez la fonction Chef Control sur l'écran texte et confirmez.



4. Les quatre zones de cuisson sont visualisées sur le pad de sélection ainsi que leur niveau de puissance (faible, moyen et fort).
5. Pour ajouter des récipients, utilisez la commande "Ajoutez un récipient" [-+].
6. Pour sortir de cette fonction, appuyer sur "STOP".



#### Pour modifier la puissance d'une zone de cuisson :

1. Sélectionnez la zone de cuisson
2. Réglez la puissance désirée en déplaçant horizontalement votre doigt sur le slider central, qui reste affichée 1 seconde.
3. Le niveau de puissance sélectionné (faible, moyen, fort) s'affiche à nouveau.

Veuillez noter : Les nouveaux réglages sont sauvegardés jusqu'à nouvelle modification ou réinitialisation.

### FLEXIFULL


Cette fonction vous permet d'utiliser la totalité de la table de cuisson comme zone de cuisson unique.

#### Pour activer la fonction Flexifull:

1. Placez le récipient sur la table de cuisson.
2. Appuyez sur le bouton "6° Sense".
3. Sélectionnez "Flexifull" sur l'écran texte et confirmez.



4. Réglez la puissance désirée au moyen du slider central. Le niveau de puissance est visualisé sur le pad de gauche.
5. Pour ajouter des récipients, utilisez la commande "Ajoutez un récipient" [-+].
6. Pour sortir de cette fonction, appuyer sur "STOP".



# INDICATEURS

**H CHALEUR RÉSIDUELLE**

L'affichage de la lettre "H" sur l'un des panneaux de sélection de la zone de cuisson indique que la zone correspondante est encore chaude. La lettre disparaît après refroidissement de la zone de cuisson.

# TABLEAU DE CUISSON

NIVEAU DE PUISSANCE		TYPE DE CUISSON	UTILISATION CONSEILLÉE Indique l'expérience et les habitudes de cuisson
Puissance maximum.	P	Chauffer rapidement	Idéal pour augmenter rapidement la température de cuisson jusqu'à ébullition rapide (pour l'eau) ou pour chauffer rapidement des liquides.
	14 - 18	Faire frire, porter à ébullition	Idéal pour dorer, démarrer une cuisson, frire des produits surgelés, porter à ébullition rapide.
		Dorer, sauter, porter à ébullition, griller	Idéal pour faire sauter, maintenir à ébullition, cuire et griller.
	10 - 14	Dorer, cuire, cuire à l'étouffée, faire sauter, griller	Idéal pour faire sauter, maintenir à faible ébullition, cuire et griller, et préchauffer les récipients.
		Cuire, cuire à l'étouffée, faire sauter, griller, mélanger	Idéal pour cuire à l'étuvée, maintenir à faible ébullition, cuire et griller (longue durée).
	5 - 9	Cuire, mijoter, faire épaissir, faire fondre	Idéal pour les recettes exigeant une cuisson prolongée (riz, sauces, rôtis, poisson) avec des liquides (par ex. eau, vin, bouillon, lait), et pour préparer la sauce des pâtes.
			Idéal pour les cuissons prolongées (volume inférieur à 1 l : riz, sauces, rôtis, poisson) avec des liquides (par ex. eau, vin, bouillon, lait).
	1 - 4	Faire fondre, décongeler	Idéal pour ramollir le beurre, faire fondre lentement du chocolat, décongeler les aliments de petite taille.
		Maintien au chaud, risotto crémeux	Idéal pour garder au chaud de petites portions à peine cuisinées ou des plats de service, et pour des risottos bien crémeux.
Puissance zéro	Off	-	La table de cuisson est en veille ou éteinte (la présence de chaleur résiduelle à la fin de la cuisson est indiquée par un « H »).

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

***Important:***

- **Avant de procéder aux opérations de nettoyage, assurez-vous que les zones de cuisson sont éteintes et qu'aucun voyant de chaleur résiduelle ("H") n'est allumé.**
  - N'utilisez pas d'éponges abrasives ni de tampons à récurer car ils peuvent endommager le verre.
  - Après chaque utilisation, laissez refroidir la table de cuisson et nettoyez-la de façon à éliminer les résidus d'aliments incrustés et les taches.
  - Le sucre et les aliments très sucrés peuvent abîmer la table de cuisson et doivent être éliminés immédiatement.
  - Le sel, le sucre et le sable peuvent rayer la surface en verre.
  - Utilisez un chiffon doux, un essuie-tout, ou un nettoyant pour cuisinière pour nettoyer la table de cuisson (suivez les consignes du fabricant).
  - Des déversements de liquide dans les zones de cuisson peuvent provoquer le déplacement ou la vibration des casseroles.
  - Après le nettoyage de la table de cuisson, séchez-la soigneusement.

Si le logo iXelium™ apparaît sur le verre, la table de cuisson a été traitée avec la technologie iXelium™, une finition exclusive Whirlpool qui assure des résultats de nettoyage parfaits, ainsi qu'un maintien de la surface de la table de cuisson brillante, plus longtemps.

**Pour nettoyer les tables de cuisson iXelium™, suivez les recommandations suivantes:**

- Utilisez un chiffon doux (en microfibre de préférence), avec de l'eau ou un détergent à utilisation quotidienne pour le verre.
  - Pour de meilleurs résultats, laisser un chiffon humide sur la table de cuisson en verre pendant quelques minutes.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

- Contrôlez que l'alimentation électrique n'a pas été coupée.
  - Si vous ne parvenez pas à éteindre la table de cuisson après l'avoir utilisée, débranchez-la à partir de l'alimentation électrique.
  - Si, quand le plan de cuisson est allumé, l'afficheur visualise les codes alphanumériques, consultez le tableau suivant pour les instructions.
- Veuillez noter: De l'eau, du liquide ayant débordé des casseroles ou tout objet posé sur les commandes peuvent provoquer l'activation ou la désactivation accidentelles du verrouillage du bandeau de commandes.

Code d'erreur	Description	Causes possibles	Solution
C81, C82	Le panneau de commande s'éteint en raison de températures excessivement élevées.	La température interne des pièces électroniques est trop élevée.	Attendez que la table de cuisson refroidisse avant de la réutiliser.
F02, F04	La tension de raccordement est incorrecte.	La sonde détecte une différence entre la tension de l'appareil et celle de l'alimentation électrique.	Débranchez la table de cuisson de l'alimentation principale et vérifiez le branchement électrique.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Débranchez la table. Attendez quelques secondes, puis rebranchez la table de cuisson à l'alimentation électrique. Si le problème persiste,appelez le Service Après-vente et spécifiez l'erreur qui apparaît sur l'afficheur.		

## BRUITS DE FONCTIONNEMENT

Les tables de cuisson à induction peuvent produire des sifflements ou des craquements durant le fonctionnement normal.

Ces bruits proviennent en réalité des casseroles et ils sont liés aux caractéristiques des fonds (par exemple, lorsque le fond de la casserole est fait de plusieurs couches de matériau ou si il est irrégulier).

Ces bruits peuvent varier selon les casseroles utilisées et selon la quantité d'aliments qu'elles contiennent et ils n'indiquent aucun type de défaut.

## CUISSONS VÉRIFIÉES

Vous trouverez ci-dessous un tableau spécialement créé pour faciliter les organismes de contrôle sur l'usage de nos produits.

Cuissons confirmées	Positions de cuisson confirmées
Distribution de chaleur, "Crêpes" test selon l'EN 60350-2 §7.3	
Performance thermique "Frites" test selon l'EN 60350-2 §7.4	
Faire fondre et garder au chaud, "chocolat"	
Mijoter, "riz au lait"	

ECO-DESIGN : Le test a été mené conformément aux réglementations en vigueur en sélectionnant toutes les zones de cuisson de la table de cuisson afin de former une zone unique, ou en utilisant la fonction Flexifull.

# SERVICE APRÈS-VENTE


## AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE:

1. Vérifiez en premier lieu si vous pouvez remédier au problème à l'aide des suggestions de la section **GUIDE DE DÉPANNAGE**.
2. Éteignez puis rallumez l'appareil pour voir si le problème persiste.


## SI LE PROBLÈME PERSISTE TOUJOURS APRÈS LES VÉRIFICATIONS PRÉCÉDENTES, CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE LE PLUS PRÈS.

Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, toujours préciser:

- une brève description du problème;
- le type et le modèle exact de l'appareil;



- le numéro de série (numéro après le mot SN sur la plaque signalétique située sous l'appareil). Le numéro de série est également indiqué dans la documentation;

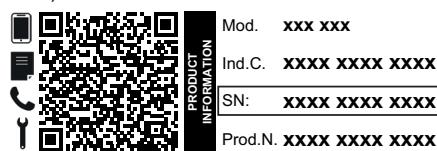


- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone.

Si des réparations sont nécessaire, contactez un service après-vente agréé (vous aurez ainsi la garantie que les pièces défectueuses seront remplacées par des pièces d'origine et que la réparation de votre appareil sera effectuée correctement).

Si l'installation n'est pas au-dessus d'un four intégré, vous pouvez appeler le Service après-vente pour acheter le kit séparateur C00628718 (table de cuisson 60 et 65 cm) ou C00628719 (table de cuisson 77 cm).

Si vous préférez ne pas acheter le kit séparateur assurez-vous qu'un séparateur est installé selon les instructions d'installation.

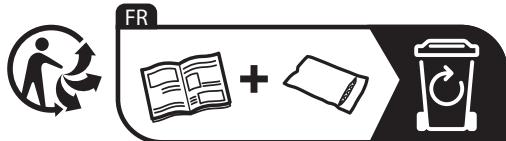

## Vous trouverez les politiques, la documentation standard et des informations supplémentaires sur le produit :

- En utilisant le QR Code dans votre appareil;
- En visitant notre site Internet [docs.whirlpool.eu/docs](http://docs.whirlpool.eu/docs);
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Produit sous licence.



**Whirlpool**

400011715133-B


**GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL**

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

**ESCANEE EL CÓDIGO QR DE SU APARATO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN**




## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

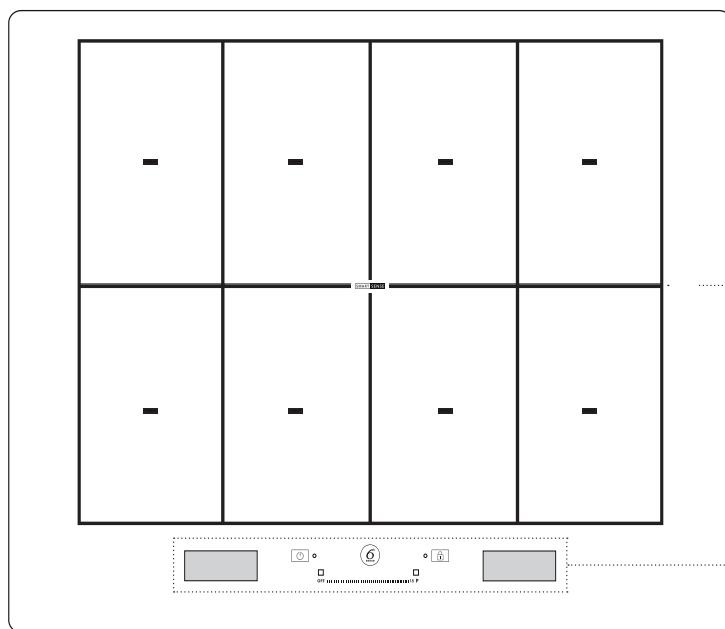

1. Placa de cocción
2. Panel de control


## PANEL DE CONTROL

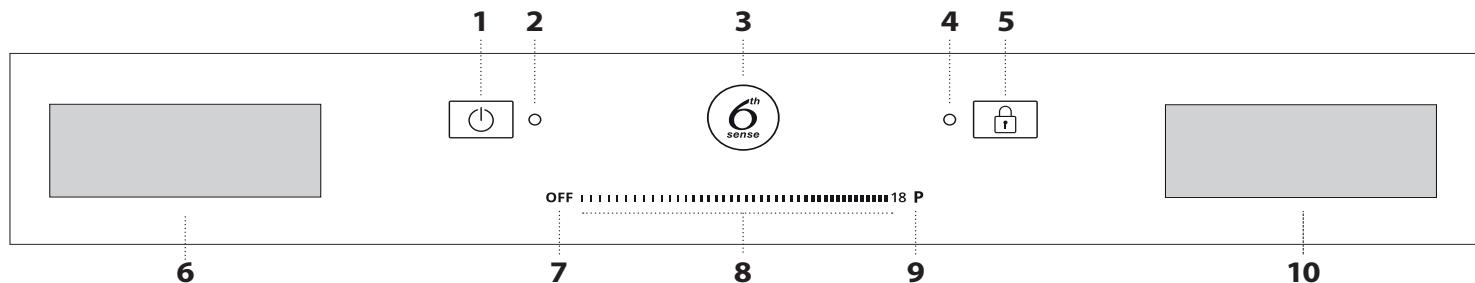

1. Botón de encendido
2. Luz del indicador: placa encendida
3. Botón 6<sup>th</sup> Sense (funciones especiales)
4. Luz del indicador: bloqueo de teclas activo
5. Cierre
6. Pantalla de selección de zona de cocción
7. Botón de apagado de la zona de cocción
8. Pantalla táctil de deslizamiento
9. Botón de calentamiento rápido
10. Pantalla "Administrar funciones"

# ACCESORIOS

## OLLAS Y SARTENES



Utilice solo ollas y sartenes fabricadas con materiales ferromagnéticos y aptas para placas de inducción.

Para saber si una olla es apta, busque el símbolo (generalmente estampado en la base). Puede utilizar un imán para comprobar que las ollas sean magnéticas.

La calidad y la estructura del fondo de la olla pueden alterar el rendimiento de la cocción. Algunas de las indicaciones del diámetro del fondo no se corresponden con el diámetro real de la superficie ferromagnética.

## OLLAS VACÍAS U OLLAS CON BASE FINA

No utilice ollas o sartenes vacías cuando la placa esté encendida. La placa está equipada con un sistema interno de seguridad que controla constantemente la temperatura y activa la función "apagado automático" cuando se detectan temperaturas demasiado altas. Si se utiliza con ollas vacías u ollas con base fina, la temperatura podría subir muy rápidamente y la función de "apagado

automático" podría iniciarse con un ligero retraso, dañando la olla o la sartén. Si esto sucede, no toque nada y espere a que todos los componentes se enfrien. Si aparece algún mensaje de error, llame al Servicio Postventa.

## DIÁMETRO MÍNIMO DE LA BASE DE LA OLLA/SARTÉN PARA LAS DISTINTAS ZONAS DE COCCIÓN

Para garantizar el correcto funcionamiento de la placa, la olla debe cubrir al menos uno de los puntos de referencia indicados en la superficie de la placa y debe tener un diámetro mínimo apropiado.

Posicionamiento del accesorio	Diámetro mínimo
centrado en 1 punto	10 cm
2 puntos cubiertos	19 cm
3 puntos cubiertos	besuguera/rejilla
4 puntos cubiertos (horizontal)	besuguera/rejilla
4 puntos (2 + 2) cubiertos (vertical)	24 cm

# PRIMER USO

Puede cambiar los ajustes de la placa en cualquier momento. Para cambiar los ajustes, haga clic en el símbolo que aparece en la pantalla de administración de funciones.

En el menú de ajustes puede:

- seleccionar el idioma;
- ajustar el brillo;
- ajustar el volumen de las alertas de sonido;
- ajustar los tonos de los botones;

- ajustar la potencia de la placa;
- restaurar los ajustes de fábrica de la placa;
- comprobar la versión de software instalada.

Si se produce un corte de corriente, los ajustes se mantienen.

## AJUSTAR LA POTENCIA DE LA PLACA

El nivel de potencia máximo de la placa puede configurarse en el menú de ajustes, según las necesidades o la duración del temporizador.

Están disponibles los siguientes niveles de potencia: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

# USO DIARIO



## ENCENDER/APAGAR LA PLACA

Para encender la placa, mantenga pulsado el botón de encendido 1 segundo hasta que se enciendan las pantallas.

La placa se desactivará automáticamente después de 30 segundos si no selecciona una función durante este tiempo.


La placa se apaga si presiona cualquier botón durante más de 10 segundos.

Para apagarla, pulse el mismo botón hasta que las pantallas se apaguen. Todas las zonas de cocción están desactivadas.

Si la placa se ha utilizado, cuando la apague todas las zonas de cocción se desactivarán y el indicador de calor residual "H" permanecerá iluminado hasta que las zonas de cocción se hayan enfriado.

## SELECCIONAR LA ZONA DE COCCIÓN

Puede seleccionar la zona de cocción que desee si pulsa sobre el panel correspondiente de la pantalla de la izquierda. Aparecerá una franja suave en todas las zonas de cocción sin seleccionar.




## SELECCIONAR LA ZONA FLEXIBLE

La zona flexible es un área en la que se solapan varias zonas de cocción y puede utilizarse como una única zona de cocción.

### Para crear una zona flexible:

Seleccione múltiples paneles o deslice su dedo sobre ellos para ir uniendo los paneles.



### Para dividir una zona flexible:

Mantenga pulsado el panel correspondiente a la zona que desea separar durante 3 segundos. También puede pulsar el botón "dividir zona" que aparece en la pantalla de administración de funciones.

Cuando la zona de cocción se divide, se establece el mismo nivel de potencia para todas las zonas separadas.







Si en 30 segundos todas las zonas de cocción no están cubiertas por una olla, aparecerá una franja opaca en la pantalla de la izquierda. Se puede reactivar esa zona desde la pantalla de la derecha, con el comando "Añadir olla".



## ACTIVAR/DESACTIVAR LAS ZONAS DE COCCIÓN Y AJUSTAR LA POTENCIA

### Para activar las zonas de cocción:



- Encienda la placa. Si un recipiente ya está colocado, el fogón lo detecta automáticamente. Seleccione la zona sugerida para escoger la potencia.
- Coloque la olla en la zona de cocción escogida, asegurándose de que cubra al menos uno de los puntos de referencia de la superficie de la placa.



\* Si utiliza esta posición podrá aprovechar un rendimiento de potencia al máximo.

Nota: No cubra la pantalla o la pantalla táctil de deslizamiento con accesorios. Si algún utensilio cubre una de las pantallas, el fogón puede no funcionar correctamente. En la pantalla de la derecha, aparecerá el mensaje "COMPROBAR LA ZONA TÁCTIL", retire el objeto en un minuto". Retire el objeto y espere a que desaparezca el mensaje. Si el problema persiste, desconecte y vuelva a conectar la superficie de cocción al suministro eléctrico.


En las zonas de cocción que se encuentran junto al panel de control, se recomienda mantener las ollas y sartenes dentro de las marcas (teniendo en cuenta tanto la base de las sartenes como la parte superior, cuyo diámetro suele ser más grande). Esto evita un sobrecalentamiento excesivo del panel táctil. A la hora de freír o cocinar a la parrilla, use las zonas de cocción traseras siempre que sea posible.



3. Seleccione la zona de cocción o la zona flexible en la pantalla de la izquierda.
4. Establezca el nivel de potencia deseado pulsando o moviendo el dedo horizontalmente por la pantalla táctil de deslizamiento.

**OFF** **18 P**

El nivel de potencia establecido aparecerá en el panel de la zona de cocción seleccionada.



Cada zona de cocción ofrece distintos niveles de potencia, de "1" (potencia mínima) a "18" (potencia máxima).

Utilizando la pantalla táctil de deslizamiento también se puede seleccionar la función de calentamiento rápido, que aparecerá en la pantalla con la letra "P".

Nota: Si la olla no es adecuada para placas de inducción, si no está colocada correctamente o si no es del tamaño apropiado, el panel de la zona de cocción parpadeará. Si no se detecta ninguna olla en 30 segundos o no se selecciona nada, la zona de cocción se apagará.

#### Para desactivar las zonas de cocción:

Seleccione la zona de cocción en la pantalla de la izquierda y pulse el botón "OFF" (Apagado) en la parte superior de la pantalla táctil de deslizamiento. Si la zona de cocción todavía está caliente, el indicador de calor residual "H" se mostrará en el panel correspondiente.



#### AÑADIR OLLA

Cuando utilice una zona de cocción compuesta por varias zonas, la olla puede colocarse en cualquier punto de la zona activa. La placa reconocerá automáticamente la posición real de la olla.

Si desea añadir una olla adicional a la zona de cocción activa, utilice el comando "Añadir olla" para que la placa detecte la nueva olla.



#### BLOQUEO DE TECLAS

Para evitar que la placa se active accidentalmente mientras la limpia o para evitar que los controles se cambien accidentalmente mientras cocina, mantenga pulsado el botón "Bloqueo de teclas" durante 3 segundos: una señal acústica y una luz de advertencia indican que esta función se ha activado. El panel de control se bloqueará, excepto la función de apagado.

Para volver a activar los controles, mantenga pulsado de nuevo el botón "Bloqueo de teclas" durante 3 segundos. La luz de advertencia se apagará y la placa volverá a estar activa de nuevo.



#### TEMPORIZADOR

Cuando la placa está apagada, puede utilizar la pantalla de la derecha como temporizador.

##### Para activar el temporizador:

1. Encienda la placa.
2. Pulse el ícono del reloj de arena que aparece en la pantalla de administración de funciones.
3. Utilice los botones "+"/-" para configurar el tiempo.
4. Una vez transcurrido el tiempo establecido, suena una señal acústica.

##### Para cambiar o desactivar el temporizador:

1. Pulse el ícono del reloj de arena que aparece en la pantalla de administración de funciones.
2. Utilice los botones "+" y "-" para restablecer el tiempo deseado o pulse el botón "STOP" para apagar el temporizador.



#### PARA CONFIGURAR EL TIEMPO DE COCCIÓN

Las zonas de cocción pueden programarse para que se apaguen automáticamente.

##### Para ajustar el tiempo de cocción:

1. Seleccione la zona de cocción y configure el nivel de potencia deseado.
2. Pulse el ícono del cronómetro que aparece en la pantalla de administración de funciones.
3. Utilice los botones "+"/-" para configurar el tiempo.
4. Al cumplirse el tiempo programado, la señal acústica se activa y la zona de cocción se apaga automáticamente.

##### Para cambiar o desactivar el temporizador de cocción:

1. Seleccione la zona de cocción activa.
2. Pulse el ícono del cronómetro que aparece en la pantalla de administración de funciones.
3. Utilice los botones "+" y "-" para restablecer el tiempo deseado o pulse el botón "STOP" para cancelar el tiempo de cocción configurado.

Puede configurar un tiempo de cocción para cada zona o para la zona flexible siguiendo los mismos pasos.

# FUNCIONES ESPECIALES

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

El botón "6<sup>th</sup> Sense" permite a los usuarios el acceso a varias funciones especiales:

- Cocción Asistida
- Chef Control
- Flexifull

En la pantalla de administración de funciones de la derecha puede navegar entre las funciones especiales y seleccionar la opción deseada.

Puede desplazarse con las flechas  $\wedge \vee$  por las funciones disponibles.

Pulse el botón OK para confirmar su elección y la flecha doble  $\leftarrow\rightleftarrows$  para volver al menú anterior.

### COCCIÓN ASISTIDA

Esta función le permite seleccionar una de las funciones preestablecidas, que le ayudarán a cocinar una variedad de tipos de alimentos distintos del mejor modo posible.

La placa asiste al usuario ofreciéndole las condiciones ideales para calentar y sazonar la olla. También ofrece instrucciones que deberá seguir durante las distintas fases de la cocción para conseguir unos resultados óptimos.

#### Para activar la función de Cocción asistida:

1. Pulse el botón "6<sup>th</sup> Sense".
2. Seleccione "Cocción asistida" en la pantalla de administración de funciones y confirme.



3. Seleccione la categoría de alimento que desea cocinar y confirme.



4. Seleccione el método de cocción y confirme.




5. Seleccione las condiciones de cocción y confirme.




6. Ahora habrá disponibles cuatro zonas de cocción. Coloque la olla en posición, asegurándose que cubre al menos dos de los puntos de referencia de la superficie de la placa.

El modo de cocción "Moka" es el único que permite cubrir un solo punto de referencia.

A continuación se muestra un ejemplo de posición para varios accesorios.



7. Seleccione la zona de cocción deseada en la pantalla de la izquierda. En la zona seleccionada aparecerá una "A".

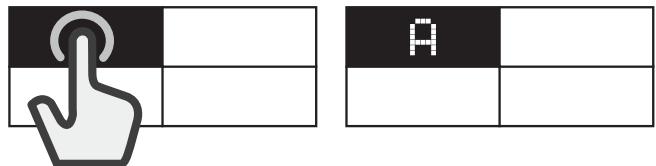

8. En la pantalla de la derecha aparecerán las instrucciones que debe seguir (p.ej. "Añadir el aceite" o "Añadir los alimentos"). Al final de cada fase, el usuario debe confirmar para seguir con la cocción.
9. Si es necesario, el nivel de potencia preestablecido puede cambiarse en cualquier momento utilizando los botones "+" y "-".
10. Cuando la cocción se haya completado, pulse el botón "STOP" para apagar la zona de cocción. Si se han utilizado varias zonas durante la cocción, primero debe seleccionar la zona de cocción que desea apagar.



Nota: La función "Cocción asistida" puede activarse incluso si una o más de las zonas de cocción ya están activas.

#### Para activar la función de Cocción asistida en más de una zona de cocción:

Una vez activada la función de "Cocción asistida" en la primera zona de cocción, pulse el botón "6<sup>th</sup> Sense" de nuevo y repita el proceso de activación en una nueva zona de cocción. No se pueden seleccionar las zonas que ya están activas.

Nota: Puede utilizar hasta 4 zonas con la función "Cocción asistida" siempre que los ajustes seleccionados de nivel de potencia lo permitan.

Las zonas no pueden combinarse para formar una zona de mayor tamaño.

#### Paracocinar de manera tradicional mientras la función de Cocción asistida esté activa:

Cuando la función de "Cocción asistida" esté activa, puede seleccionar la zona de cocción que desea activar en la pantalla de la izquierda y configurar el nivel de potencia para esta zona antes de seguir utilizándola de forma normal.

#### Opciones que puede seleccionar

CATEGORÍA DE ALIMENTO	MÉTODO DE COCCIÓN
	Carne
	Interrogatorio intenso, Sarten para freir, Hirviendo
	Pescado
	Vegetales
	Interrogatorio intenso, Sarten para freir, Hirviendo
	Salsas, salsas, sopas
	Salsas (Tomate, Bechamel)
	Sopas (Abrasando, Hervir a fuego lento, Sopas cremosas)
	Postre
	Natillas, Panna cotta, Chocolate derretido, Crepe, Arroz con leche
	Huevos fritos, Tortilla francesa, Hirviendo (Huevos cocidos, Pasados por agua), Tortilla, Revuelto
	Queso
	Interrogatorio intenso, Sarten para freir, Fondue
	Pasta
	Hirviendo, Sarten para freir, Risotto, Arroz con leche
	Bebida
	Leche, Agua, Moka-cafetera
	Personalizado
	Hirviendo, Interrogatorio intenso, Sarten para freir, Hervir a fuego lento, Derritiendo

**MÉTODOS DE COCCIÓN PRINCIPALES**

(Cada método puede incluir opciones adicionales)

**DERRETIR**

Para alcanzar la temperatura ideal para derretir alimentos y mantener este estado sin riesgo de quemarlos.

Este método no daña los alimentos delicados, como el chocolate, y evita que se peguen a la olla.

La velocidad de cocción puede ajustarse en cualquier momento utilizando los botones "+" y "-" de la pantalla de la derecha.

**COCINAR A FUEGO LENTO**

Para los platos de cocción lenta y para evaporar líquidos lentamente, mantiene el estado de los alimentos sin riesgo de quemarlos. Este método no daña los alimentos y evita que se peguen a la olla.

La calidad y el tipo de la olla pueden afectar al rendimiento o a los tiempos de cocción.

La velocidad de cocción puede ajustarse en cualquier momento utilizando los botones "+" y "-" de la pantalla de la derecha.

**HIRVIENDO\***

Para calentar el agua de forma eficaz y alertar al usuario cuando esta empieza a hervir mediante una señal acústica o visual.

Mientras espera la confirmación del usuario, el sistema mantiene el agua en un hervor controlado, evitando derramar el líquido y malgastar energía. Mientras esta función está activa, una alarma acústica advierte al usuario si la olla está vacía (sin agua) o si el agua se ha evaporado por completo. No añada la sal hasta que haya sonado la alerta de hervor.

**SARTÉN PARA FREÍR\***

Para calentar o condimentar una olla o sartén vacía. Una señal acústica y visual indica que se ha alcanzado la temperatura ideal para añadir los alimentos a la olla o a la sartén. Mientras espera la confirmación del usuario, el sistema mantiene el accesorio a una temperatura controlada evitando que la sartén alcance temperaturas peligrosas y evitando malgastar energía. Para alcanzar unas condiciones óptimas, utilice esta función con ollas y condimentos a temperatura ambiente.

Para esta función deben utilizarse accesorios específicos.

No utilice la tapa: para evitar las salpicaduras se recomienda un protector contra salpicaduras.

Se recomienda utilizar aceites apropiados para freír cuando se cocina con esta función, como aceites de semillas de varios tipos. Se utiliza aceites distintos, tenga especial cuidado y supervise la cocción durante su primer uso.

**INTERROGATORIO INTENSO\***

Esta función permite conseguir un gratinado óptimo para varios alimentos según su espesor. Cuando se alcanza la temperatura ideal para añadir los alimentos, la placa emite un sonido. Luego, la placa estabiliza la temperatura durante la cocción y la mantiene constante. Cuando el usuario confirma que se han añadido los alimentos, comienza la cocción.

Se recomienda preparar los alimentos durante la fase de calentamiento y añadirlos en cuanto suene la señal acústica.

Para alcanzar unas condiciones óptimas, utilice esta función con ollas y condimentos a temperatura ambiente.

Si no está utilizando la parrilla diseñada para este propósito, tenga especial cuidado cuando utilice la función de grill por primera vez, ya que la calidad de la base podría afectar a los tiempos de calentamiento. Los accesorios con bases demasiado finas pueden alcanzar temperaturas muy altas en poco tiempo.

**MOKA\***

Esta función permite calentar automáticamente las cafeteras "Moka". El ciclo de calentamiento puede activarse seleccionando la función en el menú y cuando el café esté listo se oirá una señal acústica. La función está programada para apagarse automáticamente, evitando las salpicaduras. Cuando la utilice por primera vez, compruebe siempre que se cumplan las condiciones descritas. Para unas condiciones óptimas, utilice esta función con la cafetera y el agua a temperatura ambiente.

**\*Para estas funciones se recomienda el uso de accesorios específicos:**

- para hervir: WMF SKU: 07.7524.6380
- para sartén para freír: WMF SKU: 05.7528.4021
- para interrogatorio intenso: WMF SKU: 05.7650.4291
- para Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Nota: Intente no mover la olla o sartén durante el primer minuto de calentamiento para que la placa funcione de un modo óptimo.

**CHEF CONTROL**


Esta función divide la placa en cuatro zonas de cocción y las activa simultáneamente en el nivel de potencia preestablecido. Le permite mover ollas de una zona a otra para poder seguir cocinando a distintas temperaturas.

**Para activar la función de Chef Control:**

1. Coloque la olla en posición.
2. Pulse el botón "6<sup>th</sup> Sense".
3. Seleccione "Chef Control" en la pantalla de administración de funciones y confírmelo.



4. Los paneles de las cuatro zonas de cocción aparecen en la pantalla de la izquierda con el nivel de potencia correspondiente (baja, media, alta).
5. Si desea añadir más ollas, utilice el comando "Añadir olla" □+.
6. Para salir de esta función, pulse "STOP".

**Para cambiar la potencia de una zona de cocción:**

1. Seleccione la zona de cocción.
2. Seleccione el nivel de potencia deseado deslizando el dedo por la pantalla táctil de deslizamiento, que permanecerá visible durante 1 segundo.
3. Volverá a aparecer la palabra correspondiente al nivel de potencia seleccionado (baja, media, alta).

Nota: Los ajustes modificados se guardarán hasta que vuelva a cambiarlos o los reinicie.

**FLEXIFULL**


Esta función le permite utilizar toda la placa como una sola zona de cocción.

**Para activar la función Flexifull:**

1. Coloque la olla en posición.
2. Pulse el botón "6<sup>th</sup> Sense".
3. Seleccione "Flexifull" en la pantalla de administración de funciones y confírmelo.



4. Configure el nivel de potencia deseado en la pantalla táctil de deslizamiento. El nivel de potencia configurado aparecerá en la pantalla de la izquierda.
5. Si desea añadir más ollas, utilice el comando "Añadir olla" □+.
6. Para salir de esta función, pulse "STOP".



# INDICADORES

**H CALOR RESIDUAL**

Si la letra "H" aparece en uno de los paneles de la pantalla de selección de zona de cocción, esto significa que la zona de cocción correspondiente todavía está caliente. Cuando la zona de cocción se enfriá, la "H" desaparece.

## **TABLA DE COCCIÓN**

NIVEL DE POTENCIA		TIPO DE COCCIÓN	RECOMENDACIONES DE USO La indicación se añade a la experiencia y los hábitos de cocción
Potencia máxima	P	Calentar rápidamente	Ideal para aumentar con rapidez la temperatura de los alimentos hervidos (en agua) o para calentar rápidamente líquidos de cocción.
	14 - 18	Freír, hervir	Ideal para dorar, comenzar una cocción, freír productos congelados y llevar líquidos a ebullición con rapidez.
		Dorar, saltear, hervir, gratinar	Ideal para saltear, mantener vivo el hervor, cocinar y gratinar.
	10 - 14	Dorar, cocer, guisar, saltear, gratinar	Ideal para saltear, mantener el hervor, cocinar y gratinar y precalentar accesorios.
		Cocer, guisar, saltear, gratinar, cocer hasta mantecar	Ideal para guisar, mantener el hervor, cocinar y gratinar (para largos períodos).
	5 - 9	Cocer, cocinar a fuego lento, espesar, mantecar	Ideal para cocciones lentas (arroz, salsas, carne, pescado) con líquidos de acompañamiento (p. ej. agua, vino, caldo, leche) y para mantecar pastas.
			Ideal para cocciones lentas (volúmenes inferiores al litro: arroz, salsas, carne, pescado) con líquidos (p.ej., agua, vino, caldo, leche).
	1 - 4	Derretir, descongelar	Ideal para ablandar mantequilla, derretir chocolate delicadamente y descongelar elementos pequeños.
		Mantener la comida caliente, cocer arroz	Ideal para mantener calientes pequeñas porciones de alimentos recién cocidos o fuentes para servir, y para mantecar arroz.
Potencia cero	Off	-	Placa de cocción en posición de stand-by o apagada ( posible presencia de calor residual de fin de cocción, señalizado con "H").

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

**Importante:**

- **Antes de la limpieza, asegúrese de que las zonas de cocción están apagadas y de que no se muestra el indicador de calor residual ("H").**
  - No utilice esponjas o estropajos abrasivos, ya que podrían dañar el cristal.
  - Despues de cada uso, limpie la placa (cuando esté fría) para eliminar cualquier resto o mancha de comida.
  - El azúcar o los alimentos con alto contenido de azúcar pueden dañar la placa y deben eliminarse inmediatamente.
  - La sal, el azúcar y la arena podrían rayar la superficie de cristal.
  - Utilice un paño suave, papel de cocina absorbente o un limpiador especial para placas (siga las instrucciones del fabricante).
  - El derramamiento de líquidos en las zonas de cocción puede provocar que las ollas se muevan o vibren.
  - Despues de limpiar la placa, séquela bien.

Si aparece el logo de iXelium™ en el cristal, la placa está tratada con tecnología iXelium™, un acabado exclusivo de Whirlpool que asegura unos resultados de limpieza perfectos y mantiene la superficie de la placa brillante durante más tiempo.

**Para limpiar placas con iXelium™, siga estas recomendaciones:**

- Utilice un paño suave (la microfibra es lo mejor) humedecido con agua o con un detergente limpiacristales normal.
  - Para obtener unos mejores resultados, deje un paño mojado sobre la superficie de la placa de cristal durante unos minutos.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Compruebe que no se haya interrumpido la alimentación eléctrica.
- Después de utilizar la placa de cocción, si no puede apagarla, desconéctela de la red eléctrica.
- Si al encender la placa se visualizan códigos alfanuméricos en la pantalla, siga las instrucciones de la tabla.

Nota: La presencia de agua, líquido derramado de las ollas o cualquier objeto que se encuentre sobre cualquier botón de la placa puede activar o desactivar accidentalmente la función de bloqueo del panel de control.

Código de error	Descripción	Causas posibles	Solución
C81, C82	La zona de los mandos se apaga porque la temperatura es excesiva.	La temperatura interior de los circuitos electrónicos es excesiva.	Espere a que la placa se enfrie antes de volver a utilizarla.
F02, F04	El voltaje de conexión de la placa es incorrecto.	El sensor detecta un voltaje incompatible con el de conexión.	Desconecte la placa de la red de suministro eléctrico y controle la conexión eléctrica.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Desconecte la placa de la red eléctrica. Espere unos segundos y vuelva a conectar la placa a la red eléctrica. Si el problema continúa, llame al Servicio Postventa e indique el código de error que aparece en la pantalla.		

## SONIDOS EMITIDOS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Las placas de inducción pueden emitir silbidos o crujidos durante su funcionamiento normal. En realidad estos sonidos proceden de los recipientes de cocción y dependen de las características de las bases de las sartenes (por ejemplo, si las bases tienen distintas capas de materiales o son irregulares).

Estos sonidos pueden variar dependiendo del tipo de recipiente utilizado o de la cantidad de alimentos que contiene y no son síntomas de un mal funcionamiento.

## COCCIÓN VERIFICADA

La siguiente tabla se ha creado especialmente para que los organismos de inspección puedan utilizar nuestros productos.

Cocción verificada	Posiciones de cocción verificada
Distribución de calor, prueba de "Tortitas" de acuerdo con la norma EN 60350-2 §7.3	
Rendimiento térmico, prueba de "Patatas fritas" de acuerdo con la norma EN 60350-2 §7.4	
Derretir "chocolate" y mantenerlo caliente	
Cocer a fuego lento "arroz con leche"	

DISEÑO ECO: La prueba se ha realizado de conformidad con las normativas, seleccionando todas las zonas de cocción de la placa para formar una sola área o utilizando la función Flexifull.

# SERVICIO POSTVENTA


## ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO POSTVENTA:

1. Intenta resolver el problema consultando las recomendaciones que se ofrecen en la **GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**.
2. Apague el aparato y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.


## SI EL FALLO PERSISTE DESPUÉS DE ESTAS COMPROBACIONES, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO POSTVENTA.

Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, especifique siempre:

- una breve descripción del problema;
- el tipo y el modelo exacto del aparato;



- el número de serie (el número que se indica tras la palabra SN en la placa de características situada debajo del aparato). El número de serie también se indica en la documentación;

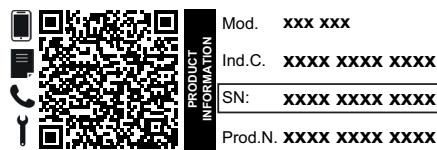

- su dirección completa;
- su número de teléfono.

Si fuera necesaria alguna reparación, póngase en contacto con un Servicio Postventa autorizado (que garantiza el uso piezas de recambio originales y una reparación correcta).

Si la instalación no se lleva a cabo arriba de un horno integrado, puede llamar al Servicio Postventa para comprar el kit de separación C00628718 (placa de cocción de 60 y 65 cm) o C00628719 (placa de cocción de 77 cm). Si prefiere no comprar el kit de separación, asegúrese de instalar un separador de acuerdo con las instrucciones de instalación.

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Utilizando el código QR en tu aplicación;
- Visitando nuestro sitio web [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- También puede **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Fabricado con licencia.



**Whirlpool**

400011715133-B



**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL**

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.

**W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, NALEŻY ZESKANOWAĆ KOD QR NA URZĄDZENIU**

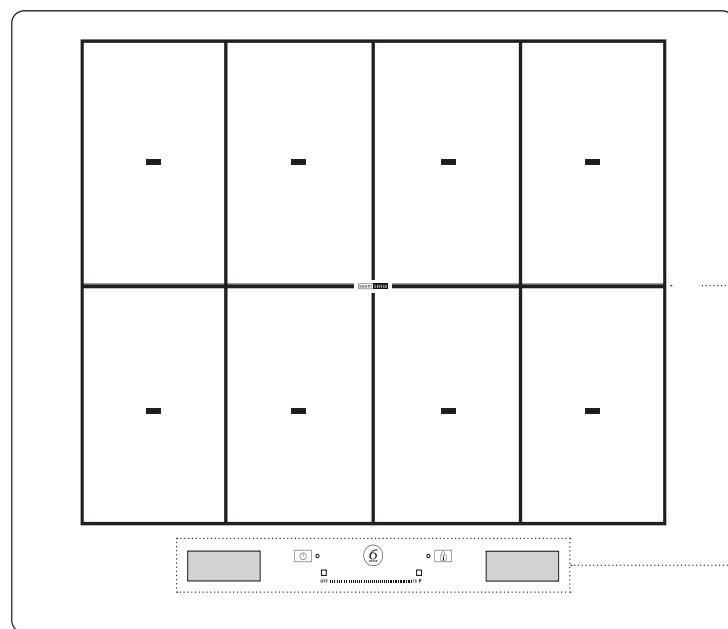**OPIS PRODUKTU**


1. Płyta
2. Panel sterowania

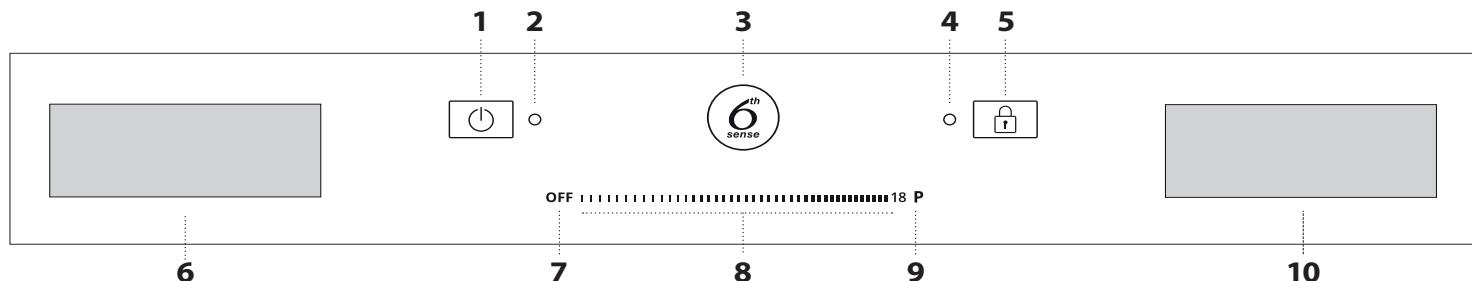**PANEL STEROWANIA**

1. Przycisk ON/OFF
2. Kontrolka sygnalizująca, że płyta jest włączona
3. Funkcja 6<sup>th</sup> Sense (funkcje specjalne)
4. Kontrolka sygnalizująca, że blokada przycisków jest aktywna
5. Blokada przycisków
6. Wyświetlacz wyboru pola grzejnego
7. Przycisk wyłączania danego pola grzejnego
8. Ekran dotykowy z suwakiem
9. Przycisk szybkiego rozgrzewania
10. Wyświetlacz "Wybór funkcji"

# AKCESORIA

## GARNKI I PATELNI



Należy używać wyłącznie garnków i patelni wykonanych z materiałów ferromagnetycznych, odpowiednich do płyt indukcyjnych. Aby określić, czy garnek jest odpowiedni, należy sprawdzić, czy posiada on symbol (zazwyczaj wybitny na spodzie). Do sprawdzenia, czy dany garnek jest ferromagnetyczny, można też użyć magnesu.

Jakość i struktura podstawy naczynia mogą mieć wpływ na wydajność gotowania. Niektóre oznaczenia średnicy podstawy nie odpowiadają rzeczywistej średnicy powierzchni ferromagnetycznej.

## GARNKI PUSTE LUB Z CIENKIM DNEM

Nie używać pustych garnków ani patelni, jeśli płyta jest włączona. Płyta wyposażona jest w wewnętrzny system bezpieczeństwa, który stale sprawdza temperaturę i aktywuje funkcję "automatycznego wyłączenia" w przypadku zbyt wysokiej temperatury. Jeśli używane są garnki puste lub garnki z cienkim dnem, może zdarzyć się, że temperatura szybko wzrośnie a automatyczne wyłączenie nie zadziała na czas

i dojdzie do uszkodzenia garnka lub powierzchni płyty grzewczej. W takich przypadkach, nie dotykać niczego i zaczekać, aż wszystkie elementy ostygą. Jeśli po tym zdarzeniu pojawią się komunikaty o błędzie, skontaktować się z obsługą klienta.

## MINIMALNA ŚREDNICA PODSTAWY GARNKA/PATELNI DLA RÓŻNYCH PÓŁ GRZEWCZYCH

Aby zapewnić prawidłowe działanie płyty, naczynie musi zakrywać jeden lub więcej punktów referencyjnych wskazanych na powierzchni płyty i musi posiadać odpowiednią średnicę podstawy.

Ustawianie naczynia	Minimalna średnica
wysokoowane na 1 punkcie	10 cm
przykryte 2 punkty	19 cm
przykryte 3 punkty	garnek do gotowania ryb/kratka do grillowania
przykryte 4 punkty (poziomo)	garnek do gotowania ryb/kratka do grillowania
przykryte 4 punkty (2 + 2) (pionowo)	24 cm

# PIERWSZE UŻYCIE

Ustawienia płyty mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. Aby zmienić ustawienia, należy nacisnąć na symbol , który pojawia się na wyświetlaczu wyboru funkcji.

W menu ustawień można:

- wybrać język;
- dostosować jasność;
- dostosować głośność alarmów dźwiękowych;
- dostosować dźwięki przycisków;
- dostosować moc płyty;

- przywrócić ustawienia fabryczne płyty;
- sprawdzić, która wersja oprogramowania jest zainstalowana.

W przypadku odcięcia zasilania ustawienia są zachowywane.

## DOSTOSOWYWANIE MOCY PŁTY

Maksymalny poziom mocy płyty można wybrać w menu ustawień, według zapotrzebowania lub ustawionego czasu.

Dostępne są następujące poziomy mocy: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

# CODZIENNA EKSPLOATACJA



## WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PŁTY


Aby włączyć płytę, należy nacisnąć przycisk "ON" i przytrzymać przez ok. 1 sekundę, aż do momentu aktywowania się wyświetlaczy.

Płyta wyłączy się automatycznie po 30 sekundach, jeśli w tym czasie nie zostanie wybrana żadna funkcja.

Płyta grzejna wyłączy się, jeśli dowolny przycisk pozostanie wciśnięty przez ponad 10 sekund.

Aby wyłączyć płytę, należy nacisnąć ten sam przycisk, aż wyświetlacz zostanie wyłączony. Wszystkie pola grzejne zostaną wyłączone.

Jeśli płyta była użytkowana, po wyłączeniu, wszystkie pola grzejne będą nieaktywne, a wskaźnik ciepła resztowego "H" pozostanie włączony, aż pola grzejne ostygą.



### Aby podzielić strefę elastyczną:

Nacisnąć i przytrzymać punkt na wyświetlaczu odpowiadający polu grzejnemu, które chcemy oddzielić, przez 3 sekundy. Można również nacisnąć przycisk "podział strefy" , który pojawia się na wyświetlaczu wyboru funkcji. Kiedy strefa elastyczna zostanie podzielona, ten sam poziom mocy zostaje utrzymany dla każdego pola grzejnego.

Jeśli w ciągu 30 sekund na wszystkich wybranych strefach grzewczych nie zostaną umieszczone garnki, to po lewej stronie wyświetlacza pojawi się gruby pasek. Można ponownie aktywować tę strefę za pomocą polecenia "Dodaj garnek", znajdującego się po prawej stronie wyświetlacza.



## WYBÓR ELASTYCZNEJ STREFY GOTOWANIA

Elastyczna strefa gotowania to obszar, gdzie nakłada się kilka pól grzejnych, a który może być używany jako jedno pole grzejne.

### Aby utworzyć strefę elastyczną:

Wybrać kilka punktów na wyświetlaczu lub przesunąć wzdłuż nich palcem, stopniowo je łącząc.


## AKTYWACJA/WYŁĄCZANIE PÓŁ GRZEJNYCH I DOSTOSOWYWANIE POZIOMU MOCY

### Aktywacja pól grzejnych:

- Włączyć płytę. Jeżeli naczynie zostało już umieszczone na miejscu, płyta wykryje je automatycznie. Wybrać sugerowaną strefę, aby móc wybrać moc.


## Instrukcja użytkownika

2. Umieścić naczynie do gotowania na wybranym polu grzejnym, upewniając się, że przykrywa ono jeden lub więcej punktów referencyjnych na powierzchni płyty.

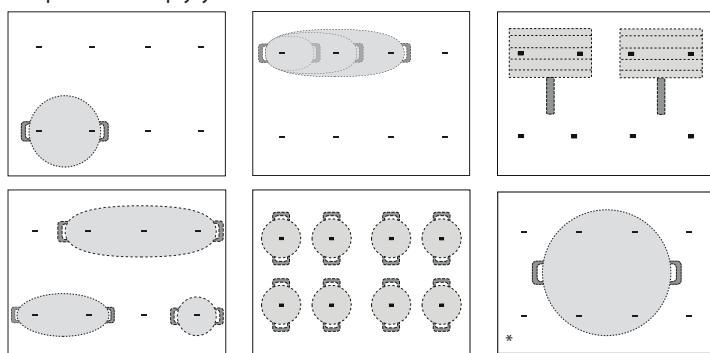

\* Użycie tej pozycji umożliwia wykorzystanie maksymalnego poziomu mocy.


Uwaga: Nie należy stawiać naczyń na wyświetlaczu ani na suwaku ekranu dotykowego. W przypadku, gdy jeden z wyświetlaczów zostanie zakryty naczyniem lub innym obiektem, płyta grzejna może nie działać prawidłowo. Na prawym wyświetlaczu pojawi się wtedy komunikat: "SPRAWDZ OBSZAR DOTYKOWY, usuń obiekt w ciągu minuty". Należy usunąć obiekt i odczekać, aż komunikat zniknie. Jeśli problem nie ustępuje, odłączyć płytę kuchenną od zasilania i podłączyć ją ponownie. W przypadku stref grzejnych znajdujących się przy panelu sterowania, zaleca się utrzymywanie garnków i patelni wewnątrz oznaczonej powierzchni (biorąc pod uwagę zarówno spód naczynia, jak i jego górną krawędź, która może być szersza). W ten sposób zapobiega się nadmiernemu nagrzaniu panelu dotykowego. Podczas grillowania lub smażenia, należy korzystać z tylnych stref grzejnych, gdy tylko to możliwe.

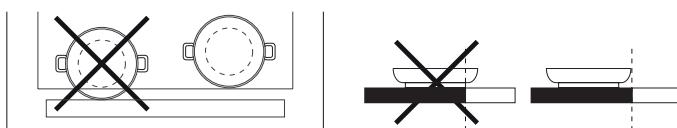

3. Wybrać pole grzejne lub strefę elastyczną na ekranie po lewej stronie.  
4. Ustawić żądanego poziom mocy, naciskając lub przesuwając palec poziomo po suwaku na ekranie dotykowym.



Wybrany poziom mocy wyświetli się w punkcie wyświetlacza odpowiadającym danemu polu grzejnemu.



Każde pole grzejne posiada kilka poziomów mocy, które można regulować w zakresie od "1" (minimum) do "18" (maksimum).

Na ekranie dotykowym można również wybrać funkcję szybkiego podgrzewania, oznaczoną literą "P".

Uwaga: Jeśli naczynie nie jest dostosowane do gotowania indukcyjnego, nie jest prawidłowo umiejscowione lub ma nieodpowiedni rozmiar, odpowiadający mu punkt na wyświetlaczu będzie migał. Jeśli naczynie nie zostanie wykryte w ciągu 30 sekund od wyboru, dane pole grzejne wyłączy się.

### Wyłączanie pól grzejnych:

Wybrać pole grzejne na wyświetlaczu po lewej stronie i nacisnąć przycisk "OFF" na górze suwaka ekranu dotykowego. Jeśli pole grzejne nadal będzie gorące, wskaźnik ciepła resztowego "H" pojawi się w odpowiednim punkcie wyświetlacza.



### DODAJ GARNEK

Jeśli wykorzystywana jest strefa grzejna złożona z kilu pól, garnek można ustawić w dowolnym miejscu w obrębie tej strefy. Płyta automatycznie rozpozna rzeczywistą pozycję naczynia.

Aby dodać kolejne naczynie do aktywnej strefy grzejnej, należy użyć polecenia "Dodaj garnek" +, aby płyta mogła je wykryć.



### BLOKADA PRZYCISKÓW

Aby uniknąć przypadkowej aktywacji płyty podczas czyszczenia lub przypadkowej zmiany ustawień w trakcie gotowania, należy nacisnąć przycisk "Blokada przycisków" i przytrzymać go przez 3 sekundy: sygnał dźwiękowy i zapalenie się kontrolki ostrzegawczej wskazują, że funkcja została aktywowana. Panel sterowania jest zablokowany, z wyjątkiem przycisku WYŁĄCZ.

Aby aktywować przyciski, należy ponownie nacisnąć przycisk "Blokada przycisków" i przytrzymać go przez 3 sekundy. Kontrolka ostrzegawcza gaśnie, a płyta jest znów aktywna.



### ZEGAR STERUJĄCY (TIMER)

Kiedy płyta jest wyłączona, można użyć wyświetlacza po prawej stronie do kontroli czasu gotowania.

#### Aktywowanie timera:

1. Włączyć płytę.
2. Nacisnąć na symbol klepsydry pojawiający się na wyświetlaczu.
3. Ustawić czas za pomocą przycisków "+"/-".
4. Po upływie ustalonego czasu, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

#### Zmiana ustawień lub wyłączenie timera:

1. Nacisnąć na symbol klepsydry pojawiający się na wyświetlaczu.
2. Za pomocą przycisków "+" i "-" ustawić żądanego czasu lub nacisnąć przycisk "STOP", aby wyłączyć timer.



### USTAWIANIE CZASU GOTOWANIA

Pola grzejne można zaprogramować tak, aby wyłączały się automatycznie.

#### Aby ustawić czas gotowania:

1. Wybrać pole grzejne i ustawić żądanego poziomu mocy.
2. Nacisnąć na symbol stopera pojawiający się na wyświetlaczu.
3. Ustawić żądanego czasu za pomocą przycisków "+"/-".
4. Po upływie ustalonego czasu rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy i pole grzejne automatycznie się wyłącza.

#### Zmiana ustawień lub wyłączenie timera:

1. Wybrać aktywne pole grzejne.
2. Nacisnąć na symbol stopera pojawiający się na wyświetlaczu.
3. Za pomocą przycisków "+"/-" ustawić żądanego czasu lub nacisnąć przycisk "STOP", aby skasować ustawiony czas gotowania.

Czas gotowania ustawia się dla każdego pola i strefy elastycznej w ten sam sposób.

# FUNKCJE SPECJALNE

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Przycisk "6<sup>th</sup> Sense" pozwala użytkownikom na korzystanie z funkcji specjalnych:

- Tryb asystenta
- Tryb Chef Control
- Flexifull (Gotuj na całej powierzchni)

Wyświetlacz, umieszczony po prawej stronie, umożliwia przeglądanie i wybór żądanych funkcji specjalnych.

Za pomocą strzałek  $\wedge \vee$  można przeszukiwać dostępne opcje.

Wybór opcji zatwierdza się przyciskiem OK, a za pomocą podwójnej strzałki  $\llcorner \lrcorner$  powraca się do poprzedniego menu.

### TRYB ASYSTENTA

Funkcja ta pozwala na wybór jednej z opcji, ułatwiających gotowanie różnych typów potraw w optymalny sposób.

Płyta pomaga użytkownikowi, zapewniając idealne warunki do podgrzewania i pokrywania wnętrza naczynia tłuszczem. Dostarcza również wskazówek, których należy przestrzegać na różnych etapach gotowania, aby osiągnąć optymalne rezultaty.

#### Aktywowanie funkcji Tryb asystenta:


1. Naciśnacj przycisk "6<sup>th</sup> Sense".
2. Wybrać funkcję "Tryb asystenta" na wyświetlaczu i potwierdzić.




3. Wybrać kategorię dania i potwierdzić.



4. Wybrać metodę gotowania i potwierdzić.




5. Wybrać warunki gotowania i potwierdzić.



6. Będą dostępne cztery pola grzejne. Ustawić naczynie do gotowania na płycie, upewniając się, że przykrywa przynajmniej dwa punkty referencyjne na powierzchni płyty.

Tryb gotowania "Moka" to jedyny tryb, w którym może być przykryty tylko jeden punkt referencyjny.

Poniżej przedstawiony jest przykład ustawienia kilku naczyń.



7. Należy wybrać żąданie pole grzejne na wyświetlaczu po lewej stronie. W punkcie odpowiadającym wybranemu polu grzejnemu pojawi się symbol "A".



8. Na wyświetlaczu po prawej stronie pojawią się instrukcje (np. "Dodać olej" lub "Dodać jedzenie"). Na końcu każdego etapu gotowania użytkownik musi naciśnąć przycisk zatwierdzania, aby przejść dalej.
9. W razie konieczności, wcześniej ustalony poziom mocy można w każdej chwili zmienić za pomocą przycisków "+" i "-".
10. Kiedy gotowanie zostanie zakończone, należy naciśnąć przycisk "STOP" wyłączący pole grzejne. Jeśli podczas gotowania użytkowanego było kilka pól grzejnych, należy najpierw wybrać pole, które chce się wyłączyć.



Uwaga: Funkcja "Tryb asystenta" może być aktywowana, nawet jeśli jedno lub więcej pól grzejnych jest już aktywne.

#### Aktywacja trybu asystenta dla więcej niż jednego pola grzejnego:

Po aktywowaniu funkcji "Tryb asystenta" dla pierwszego pola grzejnego, należy ponownie naciśnąć przycisk "6<sup>th</sup> Sense" i powtórzyć proces aktywacji dla kolejnego pola grzejnego. Pola, które już są aktywne, nie mogą zostać ponownie wybrane.

Uwaga: Można korzystać z opcji "Tryb asystenta" przy użyciu 4 pól grzejnych, pod warunkiem, że ustalony poziom mocy na to pozwala.

Pół nie można łączyć w większe obszary.

#### Standardowe gotowanie przy aktywnej funkcji "Tryb asystenta":

Kiedy funkcja "Tryb asystenta" jest aktywna, można wybrać pole grzejne, które chce się uruchomić, za pomocą wyświetlacza po lewej stronie i ustawić jego poziom mocy, zanim zacznie się go używać normalnie.

#### Opcje do wyboru

KATEGORIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH	METODA GOTOWANIA
	Mięso Grillowanie, Smażenie na patelni, Gotowanie
	Ryby Grillowanie, Smażenie na patelni, Gotowanie
	Warzywa Grillowanie, Smażenie na patelni, Gotowanie
	Zupa i Sos Sos (Pomidor, Sos beszamelowy) Zupa (Obsmażanie, Powolne gotowanie, Zupa kremowa)
	Deser Budyń, Panna cotta, Rozpuszczona czekolada, Naleśnik, Pudding ryżowy
	Jaja Smażone jajko, Omlet, Gotowanie (Gotowane jajko, A La Coque), Frittata, Jajecznica
	Ser Grillowanie, Smażenie na patelni, Fondue
	Makaron Gotowanie, Smażenie na patelni, Risotto, Pudding ryżowy
	Napoje Mleko, Woda, Moka
	Osobiste Gotowanie, Grillowanie, Smażenie na patelni, Powolne gotowanie, Roztapianie

#### GŁÓWNE METODY GOTOWANIA

(Każda metoda może zawierać dodatkowe opcje)

#### ROZTAPIANIE

Polega na tworzeniu temperatury idealnej do roztapiania i utrzymaniu potrawy w odpowiedniej postaci, bez ryzyka przypalenia.

Ta metoda nie wpływa negatywnie na produkty o delikatnej strukturze, takie jak czekolada i zapobiega ich przyleganiu do naczynia.

Tempo gotowania może zostać w każdej chwili dostosowane, przy użyciu przycisków "+" i "-" na wyświetlaczu po prawej stronie.

#### POWOLNE GOTOWANIE

Do dań wymagających powolnego gotowania i wolno parujących płynów. Utrzymuje potrawę w odpowiedniej postaci, bez ryzyka przypalenia. Ta metoda nie niszczy struktury potraw i zapobiega ich przywieraniu do naczynia. Jakość i rodzaj naczynia mogą mieć wpływ na rezultaty lub czas gotowania.

## Instrukcja użytkownika

Tempo gotowania może zostać w każdej chwili dostosowane, przy użyciu przycisków "+" i "-" na wyświetlaczu po prawej stronie.

### GOTOWANIE\*

Do wydajnego podgrzewania wody. Informuje użytkownika, kiedy woda zaczyna wrzeć, poprzez sygnał dźwiękowy i wizualny. Podczas oczekiwania na potwierdzenie przez użytkownika, system utrzymuje kontrolowane, wolne gotowanie wody, co zapobiega jej wylewaniu się i stratom energii. Kiedy funkcja jest aktywna, alarm dźwiękowy ostrzega użytkownika, że naczynie jest puste (brak wody) lub że woda się wygotowała. Sól należy dodawać po usłyszeniu sygnału informującego o wrzeniu.

### SMAŻENIE NA PATELNI\*

Podgrzewanie lub rozprowadzanie tłuszczy do gotowania w pustym naczyniu. Sygnał dźwiękowy i wizualny wskazuje, że osiągnięta została idealna temperatura do włożenia produktów do naczynia. Podczas oczekiwania na potwierdzenie przez użytkownika, system utrzymuje naczynie w kontrolowanej temperaturze, co zapobiega uszkodzeniu naczynia i stratom energii. Optymalne warunki dla tej funkcji to używanie naczyń i tłuszczy w temperaturze pokojowej.

Funkcja ta wymaga użycia specjalnych naczyń.

Nie należy używać pokrywek. Do ochrony przed rozpryskiwaniem zalecane jest używanie specjalnych osłon.

Podczas korzystania z tej funkcji, zaleca się używanie tłuszczy odpowiednich do smażenia, takich jak różne rodzaje olejów z pestek. Należy nadzorować pierwsze gotowanie na nowym rodzaju tłuszczu.

### GRILLOWANIE\*

Funkcja ta umożliwia optymalne grillowanie różnych rodzajów produktów, w zależności od ich grubości. Kiedy zostanie osiągnięta idealna temperatura do dodania produktu, płyta emisuje sygnał dźwiękowy. Następnie, płyta stabilizuje temperaturę podczas gotowania, utrzymując ją na stałym poziomie. Kiedy użytkownik potwierdzi, że dodano produkt, rozpoczyna się gotowanie.

Zaleca się optymalnie przygotować produkty już podczas fazy podgrzewania się płyty i dodawać je bezpośrednio po usłyszeniu sygnału.

Optymalne warunki dla tej funkcji to używanie naczyń i tłuszczy w temperaturze pokojowej.

Jeśli nie korzysta się ze specjalnej kratki, zaprojektowanej do tego celu, należy szczególnie uważać podczas pierwszego grillowania przy użyciu tej funkcji, gdyż jakość naczynia może mieć wpływ na długość podgrzewania. Naczynia o bardzo cienkich podstawach mogą osiągać bardzo wysokie temperatury w krótkim czasie.

### MOKA\*

Funkcja ta umożliwia automatyczne podgrzewanie "Moka" (kawiarek). Cykl grzania może być aktywowany poprzez wybór odpowiedniej funkcji w menu, a sygnał dźwiękowy poinformuje, że kawa jest gotowa. Funkcja ta jest zaprogramowana tak, aby wyłączać się automatycznie, co zapobiega rozlewaniu kawy. Podczas pierwszego użycia należy sprawdzić, czy opisane warunki są spełnione. Optymalne warunki dla tej funkcji to używanie kawiarki i wody w temperaturze pokojowej.

\* Przy korzystaniu z tych funkcji, zalecane jest użycie przeznaczonych do tego naczyń:

- do gotowania: **WMF SKU: 07.7524.6380**
- do smażenia na patelnii: **WMF SKU: 05.7528.4021**
- do grillowania: **WMF SKU: 05.7650.4291**
- do Moka, Bialetti: **MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE**

Uwaga: Nie należy poruszać patelnią lub garnkiem podczas pierwszej minuty podgrzewania, aby umożliwić optymalne działanie płyty.

## CHEF CONTROL


Funkcja ta dzieli płytę na cztery pola grzejne, aktywując je jednocześnie na uprzednio ustalonym poziomie mocy. Pozwala to na przenoszenie naczyń z jednego pola na inne i gotowanie w różnych temperaturach.

### Aby włączyć Tryb Chef Control:

1. Ustawić naczynie do gotowania na płycie.
2. Naciśnąć przycisk "6<sup>th</sup> Sense".
3. Wybrać funkcję "Tryb Chef Control" na wyświetlaczu i potwierdzić.



4. Punkty odpowiadające czterem polom grzejnym pojawią się na wyświetlaczu po lewej stronie wraz ze wskazaniem odpowiedniego poziomu mocy (niiski, średni, wysoki).
5. Aby dodać kolejne naczynia, należy użyć polecenia "Dodaj garnek" .
6. Aby wyłączyć tę funkcję, należy naciśnąć przycisk "STOP".



### Zmiana mocy pola grzejnego:

1. Wybrać pole grzejne.
2. Wybrać żądany poziom mocy, przesuwając palcem po suwaku ekranu dotykowego, który pozostanie widoczny przez 1 sekundę.
3. Ponownie pojawi się opis wybranego poziomu mocy (niiski, średni lub wysoki).

Uwaga: Zmienione ustawienia są zapisywane, aż do momentu, kiedy zostaną ponownie zmienione lub skasowane.

## FLEXIFULL

Funkcja ta pozwala na używanie całej płyty jako jednego pola grzejnego.

### Włączanie funkcji Flexifull (Gotuj na całej powierzchni):

1. Ustawić naczynie do gotowania na płycie.
2. Naciśnąć przycisk "6<sup>th</sup> Sense".
3. Wybrać funkcję "Flexifull" (Gotuj na całej powierzchni) na wyświetlaczu i potwierdzić.



4. Ustawić żądany poziom mocy za pomocą suwaka ekranu dotykowego. Ustawiony poziom mocy pojawi się na wyświetlaczu po lewej stronie.
5. Aby dodać kolejne naczynia, należy użyć polecenia "Dodaj garnek" .
6. Aby wyłączyć tę funkcję, należy naciśnąć przycisk "STOP".



# WSKAŹNIKI

## H CIEPŁO RESZKOWE

Jeśli na jednym z punktów wyświetlacza, odpowiadającym polom grzejnym, wyświetla się litera "H", oznacza to, że dane pole grzejne jest wciąż gorące. Kiedy pole grzejne ostygnie, litera "H" zniknie.

## TABELA GOTOWANIA

POZIOM MOCY		TYP GOTOWANIA	ZALECANE UŻYCIE
Maksymalna moc		Szybkie podgrzewanie	Często przygotowywane lub zwyczajowe potrawy
Maksymalna moc	P	Smażenie, gotowanie	Doskonały do szybkiego podgrzewania potraw lub gotowania wody i innych płynów.
	14 - 18	Przyrumienianie, smażenie w małej ilości tłuszcza, gotowanie, grillowanie	Doskonały do przyrumieniania, podgotowywania, smażenia produktów głęboko zamrożonych, szybkiego doprowadzania płynów do wrzenia.
		Przyrumienianie, gotowanie, duszenie, smażenie w małej ilości tłuszcza, grillowanie	Doskonały do smażenia w małej ilości tłuszcza, podtrzymywania wrzenia, gotowania i grillowania
	10 - 14	Gotowanie, duszenie, smażenie w małej ilości tłuszcza, grillowanie, gotowanie kremowych potraw	Doskonały do smażenia w małej ilości tłuszcza, podtrzymywania delikatnego wrzenia, gotowania, grillowania i wstępnego podgrzewania naczyń.
		Gotowanie i gotowanie na wolnym ogniu, zagęszczanie, gotowanie kremowych potraw	Doskonały do przepisów wymagających długiego gotowania (ryż, sosy, pieczenie, ryby) z płynnymi dodatkami (np. wodą, winem, bulionem, mlekiem) i do zagęszczania potraw z makaronu.
	5 - 9	Roztapianie, rozmrzanie	Idealny do potraw wymagających długiego gotowania (ilość poniżej 1 litra: ryż, sosy, pieczenie, ryby) z płynnymi dodatkami (np. wodą, winem, bulionem, mlekiem).
		Utrzymywanie potraw w ciepłe, gotowanie kremowego risotto	Doskonały do zmiękczania masła, delikatnego roztapiania czekolady, rozmrzania niewielkich porcji artykułów spożywczych.
	1 - 4		Doskonały do utrzymywania temperatury niewielkich porcji świeżo przygotowanego jedzenia lub utrzymywania temperatury talerzy, na których będą podawane dania, a także do gotowania kremowego risotto.
Zerowy poziom mocy	Wyłącz	-	Płyta w trybie czuwania lub wyłączona (możliwa obecność ciepła resztowego, pozostałoego po zakończeniu gotowania, o czym informuje symbol „H”).

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### Ważne:

- Przed czyszczeniem należy upewnić się, że pola grzewcze są wyłączone oraz że nie wyświetla się wskaźnik ciepła resztowego ("H").
- Nie używać gąbek ściernych ani myjek, gdyż mogą one uszkodzić szklaną powierzchnię.
- Po każdym użyciu należy oczyścić płytę (gdy jest zimna), aby usunąć osady i plamy powstałe od resztek żywności.
- Cukier oraz potrawy o wysokiej zawartości cukru niszczą płytę i należy je niezwłocznie usuwać z jej powierzchni.
- Sól, cukier i piasek mogą rysować szklaną powierzchnię.
- Należy używać miękkiej ściereczki, chłonnych ręczników kuchennych lub specjalnego przyrządu do czyszczenia płyty (postępować zgodnie z instrukcją producenta).

- Płyny rozlane na pola grzewcze mogą powodować przesuwanie się lub wibrowanie naczyń do gotowania.
- Po wyczyszczeniu płyty należy ją dokładnie osuszyć.

Jeśli na szkle widnieje logo iXelium™, płyta posiada unikalne wykończenie Whirlpool w technologii iXelium™, które zapewnia idealne efekty czyszczenia oraz sprawia, że powierzchnia płyty pozostaje dłużej błyszcząca.

### Przy czyszczeniu płyt z powłoką iXelium™ należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- Używać miękkiej ściereczki (najlepiej z mikrofibry) nawilżonej wodą lub płynem do czyszczenia.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy pozostawić mokrą ściereczkę na powierzchni płyty na kilka minut.

## USUWANIE USTEREK

- Sprawdzić, czy nie ma przerw w dostawie energii elektrycznej.
- Jeśli po użyciu płyty grzewczej, nie jest możliwe jej wyłączenie, odłączyć ją od zasilania.
- Jeśli płyta grzewcza jest włączona a na wyświetlaczu pojawiają się kody alfanumeryczne, sprawdzić poniższą tabelę, by uzyskać instrukcję działania.

**UWAGA:** Występowanie wody, płynu kипiącego z garnków lub przedmiotów jakiegokolwiek rodzaju na którymkolwiek z przycisków płyty, może spowodować przypadkową aktywację lub dezaktywację blokady panelu sterowania.

Kod błędu	Opis	Możliwe przyczyny	Rozwiązańie
C81, C82	Panel sterowania wyłącza się z powodu zbyt wysokich temperatur.	Temperatura wewnętrzna części elektronicznych jest zbyt wysoka.	Pocześć, aż płyta ostygnie przed ponownym użyciem.
F02, F04	Napięcie przyłącza jest nieprawidłowe.	Czujnik wykrywa rozbieżność pomiędzy napięciem urządzenia oraz napięciem zasilania sieciowego.	Odłączyć płytę od zasilania sieciowego i sprawdzić połączenie elektryczne.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Odłączyć płytę od zasilania elektrycznego. Zaczekać kilka sekund, a następnie podłączyć płytę do zasilania elektrycznego. Jeśli problem występuje nadal, skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem i podać kod błędu pojawiający się na wyświetlaczu.		

## ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA



Płyty grzewcze indukcyjne mogą generować świsły lub trzaski podczas normalnej pracy.

Hałasy te pochodzą w rzeczywistości z garnków i są związane z cechami dna (przykładowo, kiedy dno wykonane jest z kilku warstw materiału lub jest nierówne).

Hałasy te mogą się różnić w zależności od używanych garnków i rondli oraz od ilości jedzenia, jaka znajduje się wewnętrz. Nie stanowi to wady.

## SPRAWDZONE DZIAŁANIE

Poniżej znajduje się tabela stworzona w celu ułatwienia korzystania z naszych produktów.

Sprawdzone działanie	Sprawdzone pozycje działania
Dystrybucja ciepła, „Naleśniki” test według EN 60350-2 §7.3	
Moc nagrzewania, „Frytki” test według EN 60350-2 §7.4	
Roztapianie i podtrzymywanie ciepła, „Czekolada”	
Gotowanie na wolnym ogniu, „Pudding ryżowy”	

EKOLOGICZNE PROJEKTOWANIE: Test przeprowadzono zgodnie z regulacjami, łącząc wszystkie pola grzejne na płycie w jedno lub aktywując funkcję GOTUJ NA CAŁEJ POWIERZCHNI.

# SERWIS TECHNICZNY


## PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM NALEŻY:

1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problemu, zgodnie z zaleceniami opisanymi w paragrafie **USUWANIE USTEREK**.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.


## JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBЛИSZYM AUTORYZOWANYM SERWISEM TECHNICZNYM.

Kontaktując się z naszym serwisem posprzedażnym, należy zawsze podać:

- krótki opis usterki;
- dokładny typ i model urządzenia;



- numer seryjny (numer po literach "SN" na tabliczce znamionowej znajdującej się pod urządzeniem). Numer seryjny jest również podany w dokumentacji;



- dokładny adres;
- numer telefonu.

Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu technicznego (zapewni to gwarancję zastosowania oryginalnych części zamiennych oraz właściwie przeprowadzonej naprawy).

W przypadku montażu nie nad piekarnikiem do zabudowy, można zadzwonić do obsługi posprzedażnej, aby zakupić zestaw rozdzielacza C00628718 (płyta grzewcza 60 i 65 cm) lub C00628719 (płyta grzewcza 77 cm).

Jeśli użytkownik woli nie kupować zestawu rozdzielacza należy upewnić się, że separator jest zainstalowany zgodnie z instrukcjami montażu.

## Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- Korzystanie z kodu QR w urządzeniu;
- Odwiedzając naszą stronę internetową [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Ewentualnie można, skontaktować się naszą obsługą posprzedażową (patrz numer telefonu w książeczkę gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Wyprodukowano na licencji.



**Whirlpool**



400011715133-B

**TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE**


Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil  
[www.register10.eu](http://www.register10.eu).



Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi  
ohutusjuhend.

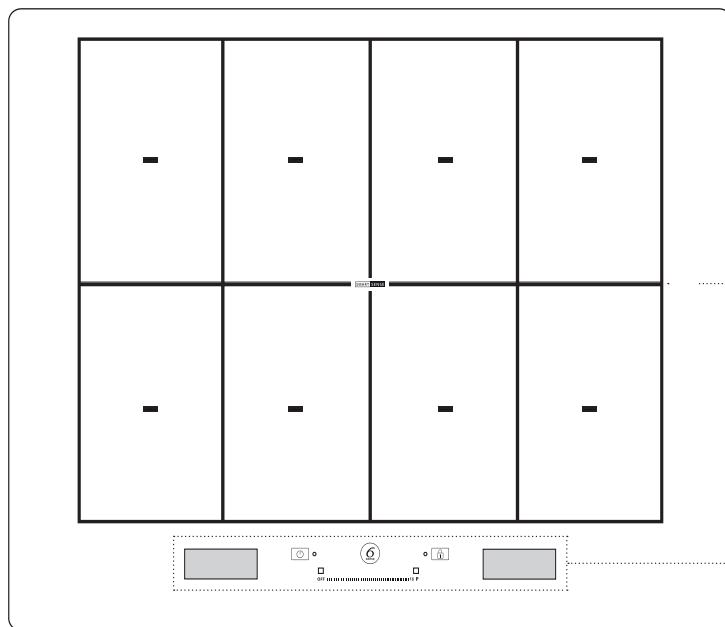**TÄPSEMA TEABE SAAMISEKS  
SKANNIGE OMA SEADME QR-KOOD****TOOTE KIRJELDUS**


1. Pliidiplaat
2. Juhtpaneel

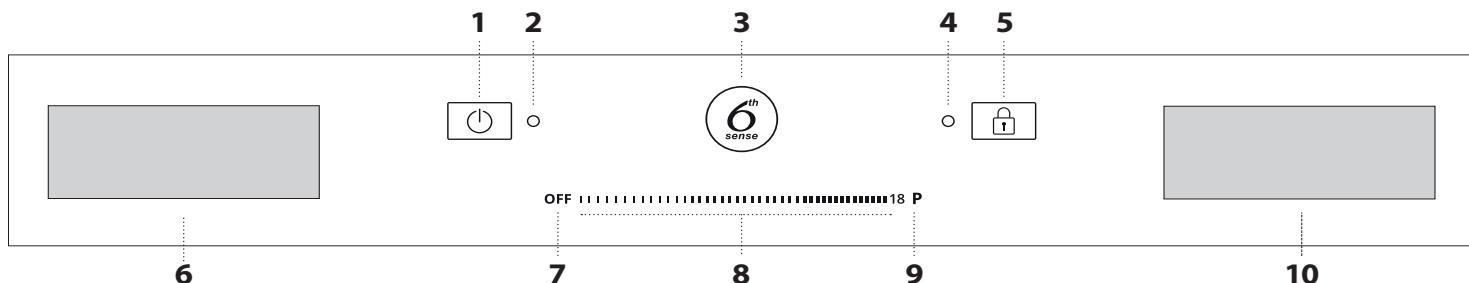**JUHTPANEEL**

1. Sisse-väljalülitusnupp
2. VALGUSNÄIDIK - pliidiplaat on sisse lülitatud
3. Nupp 6<sup>th</sup> Sense (erifunktsoonid)
4. VALGUSNÄIDIK – nupulukk on aktiivne
5. Nupulukk
6. Keeduala valimise näidik
7. Keeduala väljalülitusnupp
8. Puuteekraan
9. Kiire ülessoojendamise nupp
10. Näidik "Funktsoonide haldamine"

# TARVIKUD

## POTID JA PANNID



Kasutage ainult ferromagneetilisest materjalist valmistatud potte ja panne, mis sobivad induktsioonpliidil kasutamiseks.

Poti sobivust näitab sümbol

Potipõhja kvaliteet ja ehitus võivad toiduvalmistamist möjutada. Näidatud potipõhja läbimööt ei pruugi alati vastata põhja magnetilise pinna läbimöödule.

## TÜHJAD POTID VÕI ÖHKUKESE PÖHJAGA POTID

Tühja potti või panni ei tohi sisselülitatud pliidiplaadi. Pliidiplaadi on sisseehitatud ohutussüsteem, mis jälgib pidevalt temperatuuri ning kõrge temperatuuri tuvastamisel lülitab plaadi automaatselt välja. Tühja või öhkuse põhjaga poti kasutamisel võib temperatuur väga kiiresti tõusta ning väikese viivitusega võib käivituda automaatne väljalülitusfunktsioon,

mis potti või panni kahjustab. Sellisel juhul ei tohi midagi puudutada, vaid tuleb oodata, kuni kõik komponendid on maha jahtunud. Veateate kuvamise korral võtta ühendust teeninduskeskusega.

## POTI/PANNI VÄHIM LÄBIMÖÖT ERI KEEDUALADELE

Pliidiplandi nõuetekohase töö tagamiseks peab pott katma üht või mitut pliidiplandi pinnal märgitud viitepunktini ning olema sobiva läbimööduga.

Tarviku asukoht	Tarviku asukoht
1 punktile keskmestatud	10 cm
2 punkti kaetud	19 cm
3 punkti kaetud	kalakeedupott/rest
4 punkti kaetud (horisaontalne)	kalakeedupott/rest
4 punkti (2 + 2) kaetud (vertikaalne)	24 cm

## ESIMEST KORDA KASUTAMINE

Keeduplaadi seadeid saab igal ajal muuta. Seadete muutmiseks puudutage sümbole , mis kuvatakse funktsionide haldamise näidikul.

Seadete menüs saate:

- valida keele;
- reguleerida heledust;
- reguleerida helisignaalide helitugevust;
- reguleerida nuppue toone;
- reguleerida pliidiala võimsust;

- taastada pliidiplaadi tehaseseeded;
- vaadata installitud tarkvara versiooni.

Kui leibas aset voolukatkestus, siis seaded ei muudu.

## PLIIDIPLAADI VÕIMSUSE REGULEERIMINE

Pliidiplandi maksimaalse võimsustaseme saab määrata seadete menüs vajaduse kohaselt või taimeri aja alusel.

Valida saab järgmiste võimsustasemete seast: 2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,4kW.

## IGAPÄEVANE KASUTAMINE



### PLIIDIPLAADI LÜLITAMINE SISSE/VÄLJA

Pliidiplandi sisselülitamiseks vajutage nuppu umbes 1 sekund, kuni näidik süttib.

Pliidiplat lälitub automaatselt 30 sekundi pärast välja, kui te selle aja jooksul funktsiooni ei vali.


Pliidiplat lälitub välja, kui mis tahes nuppu üle 10 sekundi all hoida.

Väljalülitamiseks vajutage sama nuppu, kuni näidik lälitub välja. Kõik keedualad on inaktiiveeritud.

Kui pliidiplaat on selle väljalülitamise ajal kasutusel, siis inkativeeritakse kõik keedualad ning jätkkumuse tähis "H" pöleb seni, kuni keeduala on maha jahtunud.

### KEEDUALA VALIMINE

Soovitud keeduala valimiseks vajutage vasakpoolset näidikul vastavat paani. Kõigil valimata aladel kuvatakse õrn triip.




### PAINDLIKU ALA VALIMINE

Paindliku ala on ala, kus mitu keeduala kattuvad ning seda saab kasutada ühe keedulana.

#### Paindliku ala loomiseks tehke järgmist:

Valige mitu paani või libistage sõrmega üle paanide, et mitu paani järjest ühte liita.



#### Paindliku ala osadeks jaotamiseks tehke järgmist:

Hoidke 3 sekundit all paani, mis vastab alale, mille soovite eraldada. Selle asemel võite ka vajutada ala jaotamise nuppu , mis kuvatakse funktsionide haldamise näidikul.

Kui keeduala on jaotatud, määratatakse kõigile eraldi aladele sama võimsustase.


Kui kõikidele mittevalitud aladele ei asetata 30 sekundi jooksul keedupotti, ilmub vasakpoolsele näidikule tugev triip. Selle ala võib parempoolsel näidikul taasakteerida käsuga "Add pot" (Lisa pott).



### KEEDUALADE SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE JA VÕIMSUSE REGULEERIMINE

#### Keeduala sisselülitamine:

1. Lülitage pliidiplaat sisse. Kui keedunõu on plaadile asetatud, tuvastatakse see automaatselt. Võimsuse valimiseks valige soovitud ala.
2. Asetage pott valitud keedualale ja veenduge, et see kataks pliidiala pinnal üht või mitut viitepunktiti.

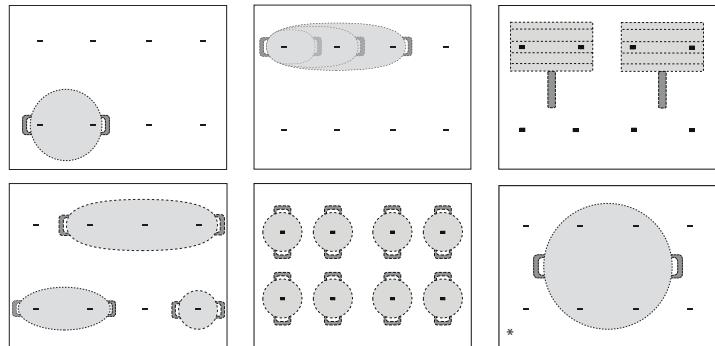



\* Selle asendi puhul kasutatakse maksimaalset võimsusväljundit.

Pange tähele! Ärge katke näidikut ega puuteekraani tarvikutega. Kui keedunõu on asetatud mõnele näidikustest, ei pruugi pliidiraud öigesti töötada. Parempoolsel

näidikul kuvatakse teade "CHECK TOUCH AREA, remove the object within one minute" (KONTROLLI PUUTEALA, eemalda objekt ühe minuti jooksul). Eemaldage objekt ja oodake, kuni teade kaob. Probleemi püsimisel lülitada pliidiplaat välja ja seejärel sisse tagasi.

Juhtpaneelil asuvatel toidukuumutöötlemisaladel on soovitatav hoida potte ja panne tähistatud alade sees (võttes arvesse nii panni põhja kui ka ülemist serva, kuna see kipub olema laiem).

See hoiab ära puuteplaadi ülekummenemise. Grillimisel või praadimisel kasutage võimaluse korral tagumist toidukuumutöötlemisala.



3. Valige vasakpoolset näidikult keeduala või paindlik ala.
4. Soovitud võimsustaseme valimiseks vajutage või libistage sörme horisontaalselt mööda puuteekraani.



Võimsustaseme seade kuvatakse valitud keeduala paanil.

	12	

Iga keeduala pakub eri kuumusseadete vahemikku, alates "1"-st (miinimuvõimsus) kuni "18" (maksimumvõimsus).

Puuteekraani kasutamisel saate valida ka kiirkuumutusfunktsiooni, mis kuvatakse näidikul tähega "P".

Pange tähele! Kui pott ei ole induktsioonplaadil kasutamiseks, ei ole õigesti pliidile asetatud või ei ole õige suurusega, hakkab keeduala paan vilkuma. Kui 30 sekundi jooksul potti ei tuvastata, lülitub pliidiplaat välja.

#### Keeduala väljalülitamine:

Valige vasakpoolset näidikult keeduala ja vajutage puuteekraani ülaosas nuppu "OFF" (VÄLJAS). Kui keeduala on ikka kuum, kuvatakse vastaval paanil jäälkumuse tähis "H".



#### - + ADD POT (LISAGE POTT)

Kui kasutate mitmest alast koosnevat keeduala, võib poti asetada aktiivsel alal üksköik kuhu. Keeduala tuvastab automaatselt poti tegeliku asukoha.

Kui soovite aktiivsele keedualale veel ühe poti lisada, kasutage käsku "Add pot" (Lisage pott) -+, et pliidiplaat tuvastaks uue poti.



#### NUPULUKK

Plaadi tahtmatu sisselülitamise välimiseks seadme puhastamisel ning juhtseadete tahtmatu muutmise välimiseks keetmise ajal hoidke nupuluku nuppu 3 sekundit all: helisignal ja hoiatustuli annavad märku, et see funktsioon on aktiveeritud. Juhtpaneel lükustatakse, ainult väljalülitusnupp ei lükstu.

Juhtseadete taasaktiveerimiseks hoidke nupuluku nuppu uuesti 3 sekundit all. Hoiatustuled kustuvad ja pliidiplaat on jälle aktiivne.

#### TAIMER

Kui pliidiplaat on välja lülitatud, võite kasutada parempoolset näidikut taimerina.

##### Taimeri sisselülitamiseks:

1. Lülitage pliidiplaat sisse.
2. Vajutage liivakellaikooni , mis kuvatakse funktsioonide haldamise näidikul.
3. Määrase aeg nuppu "+"/"-.
4. Kui määratud aeg on möödunud, kõlab helisignaal.

##### Taimeri aktiveerimiseks ja inaktiveerimiseks tehke järgmist:

1. Vajutage liivakellaikooni , mis kuvatakse funktsioonide haldamise näidikul.
2. Soovitud aja lähtestamiseks kasutage nuppe "+" ja "-" või vajutage taimeri väljalülitamiseks nuppu "STOP".

#### TOIDUVALMISTAMISE AJA MÄÄRAMINE

Keedualad saab programmeerida automaatselt välja lülituma.

##### Toiduvalmistamise aja määramiseks tehke järgmist:

1. Valige keeduala ja määrase soovitud võimsustase.
2. Vajutage stopperiikooni , mis kuvatakse funktsioonide haldamise näidikul.
3. Määrase aeg nuppu "+"/"-.
4. Kui määratud aeg on möödus, kõlab helisignaal ja keeduala lülitub automaatselt välja.

##### Toiduvalmistamise taimeri muutmiseks või inaktiveerimiseks tehke järgmist:

1. Valige aktiivne keeduala.
2. Vajutage stopperiikooni , mis kuvatakse funktsioonide haldamise näidikul.
3. Soovitud aja lähtestamiseks kasutage nuppe "+" ja "-" või vajutage taimeri väljalülitamiseks nuppu "STOP".

Iga ala või paindliku ala toiduvalmistusaja võib määrate järgmiste toimingutega.

# ERIFUNKTSIOONID

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Nupuga "6<sup>th</sup> Sense" saab avada mitu erifunktsiooni:

- Assisted Cooking (Abistav Toiduvalmistamine)
- Chef Control
- Flexi full

Parempoolsel funktsioonide haldamise näidikul saab erifunktsioonide vahel liikuda ja soovitud valiku määräta.

Nooltega saab saadaolevaid valikuid sirvida.

Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK ja eelmisse menüüsse naasmiseks topeltnoott .

### ABISTAV TOIDUVALMISTAMINE

Selle funktsiooniga saate valida ühe eelmääratud funktsioonidest, mis aitab valmistada eri toite parimal võimalikul viisil.

Pliidiplaat pakub ideaalseid tingimusi poti kuumutamiseks ja ettevalmistamiseks. Samuti pakub see juhiseid, mida toiduvalmistamise eri etappides järgida, et saavutada optimaalsed tulemused.

#### "Assisted Cooking" (Abistav toiduvalmistamine) funktsiooni aktiveerimiseks tehke järgmisi:


- Vajutage nuppu "6<sup>th</sup> Sense".
- Valige funktsioonide haldamise näidikult "Assisted Cooking" (Abistav toiduvalmistamine) ja kinnitage see.



- Valige valmistatava toidu kategooria ja kinnitage see.



- Valige küpsetusmeetod ja kinnitage see.




- Valige küpsetustingimused ja kinnitage need.




- Nüüd on saadaval neli keeduala. Asetage pott paika ja veenduge, et see kataks vähemalt kahte pliidiplaadi pinnal olevat viitepunktit.

Ainult küpsetusrežiimis "Moka" võib vaid üks viitepunkt kaetud olla.


Allpool on näide mõnede tarvikute asukohast.



- Valige vasakpoolsest näidikult soovitud keeduala. Valitud alal kuvatakse "A".



- Parempoolsel näidikul kuvatakse juhised, mida järgida (nt "Add Oil" (Lisa öli) või "Add food" (Lisa toit)). Iga etapi lõpus peab kasutaja kinnitama, et toiduvalmistamist jätkata.
- Vajadusel võib nuppudega "+" ja "-" eelmääratud võimsustaset muuta.
- Kui toit on valmis, vajutage keeduala väljalülitamiseks nuppu "STOP". Kui kasutasite toiduvalmistamisel mitut ala, peate esmalt valima keeduala, mille soovite välja lülitada.



Pange tähele! Funktsiooni "Assisted Cooking" (Abistav toiduvalmistamine) saab aktiveerida ka siis, kui üks või mitu keeduala on juba aktiivsed.

#### Funktsiooni "Assisted Cooking" (Abistav toiduvalmistamine) aktiveerimiseks mitme keeduala jaoks tehke järgmisi:

Pärast funktsiooni "Assisted Cooking" (Abistav toiduvalmistamine) aktiveerimist esimese keeduala jaoks vajutage jälle nuppu "6<sup>th</sup> Sense" ning korake aktiveerimistegevust uue keeduala jaoks. Juba aktiivseid alasid ei saa valida.

Pange tähele! Funktsiooniga "Assisted Cooking" (Abistav toiduvalmistamine) saate kasutada kuni nelja ala, kui valitud võimsustase seda lubab. Alasid ei saa suurema ala moodustamiseks kombineerida.

#### Kui funktsioon "Assisted Cooking" (Abistav toiduvalmistamine) on aktiivne, tehke traditsiooniliseks toiduvalmistamiseks järgmisi:

Kui funktsioon "Assisted Cooking" (Abistav toiduvalmistamine) on aktiivne, võite vasakpoolset näidikult valida keeduala, mille soovite aktiveerida, ja määraa alale võimsustaseme. Seejärel saate pliiti jälle tavasel viisil kasutada.

#### Valitavad lisavõimalused

TOIDUKATEGOORIA	KÜPSETUSMEETOD
	Liha Grillimine, pannil praadimine, keetmine
	Kala Grillimine, pannil praadimine, keetmine
	Köögiviljad Grillimine, pannil praadimine, keetmine
	Soustid, kastmed ja supid Soustid (tomat, püreesupid, bechamelle) Supid (pruunistamine, eelsoojendusega)
	Magustoidud Muna-piimasegu, panna cotta, sulatatud šokolaad, pannkoogid
	Munad Praeted muna, omlett, keetmine (keedetud muna, à la coque), lisanditega omlett, scramble
	Juust Grillimine, pannil praadimine, fondüü
	Pasta ja riis Keetmine, pannil praadimine, risoto, riisipuder
	Joogid Tasasel tulel keetmine (piim), vesi (keetmine, tasasel tulel keetmine), kohv
	Kohandatud Keetmine, grillimine, pannil praadimine, tasasel tulel keetmine, ülessulatamine

#### POHILISED TOIDUVALMISTAMISMEETODID

(Kõik meetodid võivad sisalda lisavalikuid)

#### ÜLESSULATAMINE

Toidule ideaalse sulatus temperatuuri määramiseks ja toidu kvaliteetsuse säilitamiseks ilma körvetusohuta.

See meetod ei kahjusta nöudlikke toite (nt šokolaad) ning ei lase neil poti külge kleepuda.

Toiduvalmistustemperatuuri saab reguleerida ükskõik mis ajal parempoolse näidiku nuppudega "+" ja "-".

#### AEGLANE TOIDUVALMISTAMINE

Aeglaselt valmistavate einete ja aeglaselt aurustuvate vedelike puhul toidu kvaliteedi säilitamiseks ilma körvetusohuta. See meetod ei kahjusta toite ning ei lase neil poti külge kleepuda.

Potikvaliteet ja tüüp võib mõjutada toiduvalmistamist või toiduvalmistamise aega.

Toiduvalmistustemperatuuri saab reguleerida ükskõik mis ajal parempoolse näidiku nuppudega "+" ja "-".

## KEETMINE\*

Töhusaks vee kuumutamiseks ning heli- ja visuaalsignaliga märguandmiseks, kui vesi keema hakkab.

Kasutajalt kinnituse ootamisel hoiab süsteem vee vaiksel tulel ning hoiab ära lekked ja energia raiškamise. Kui see funktsioon on aktiivne, annab helisignal märku, kui pott on tühi (vett ei ole) või on vesi ära keenud.

Pärast keemissignaali kõlamist lisage ainult soola.

## PANNIL PRAADIMINE\*

Tühja poti või panni eelkuumutamiseks või ettevalmistamiseks. Heli- ja visuaalsignaal annab märku, et ideaalne temperatuur on saavutatud ja aeg on toit potti või pannile lisada. Kasutajalt kinnituse ootamisel hoiab süsteem tarviku vaiksel tulel, nii et kõrge temperatuur ei saaks panni kahjustada ning energiat ei raiatas.

Optimaalsele tingimustele saavutamiseks kasutage seda funktsiooni pottidega ja tarvikute ettevalmistamiseks toatemperatuuril.

Selle funktsiooni puhul peab kasutama ettenähtud tarvikuid.

Ärge kasutage kaant pritsmete vastase kaitseena. Soovitatav on kasutada spetsiaalset pritsmekaitset.

Soovitatav on kasutada selle funktsiooniga praadimiseks sobivaid ölisid, näiteks eri tüüpi seemneölisid. Kui kasutate eri ölisid, olge alati esmasel kasutusel väga hoolikad.

## GRILLIMINE\*

Selle funktsiooniga saab toite vastavalt nende paksusele optimaalselt grillida. Kui toidu lisamiseks on optimaalne temperatuur saavutatud, hakkab pliidiplaat piiksuma. Seejärel stabiliseerib pliidiplaat temperatuuri kogu toiduvalmistamise ajaks ja hoiab seda püsivana. Kui kasutaja kinnitab, et toit on lisatud, siis küpsetamine jätkub.

Toit tuleks ette valmistada kuumutusfaasis, et saaks selle kohe pärast signaali kõlamist lisada.

Optimaalsele tingimustele saavutamiseks kasutage seda funktsiooni pottidega ja tarvikute ettevalmistamiseks toatemperatuuril.

Kuite ei kasuta grillimisel resti, siis olge grillifunktsiooni kasutamisel väga hoolas, sest aluse kvaliteet võib kuumutusaegu mõjutada. Väga õhukeste põhjadega tarvikud võivad lühikese ajaga kõrgele temperatuurideeni kuumeneda.

## MOKA\*

Selle funktsiooniga saab pliidile asetavad "Moka" kohvikeetleid automaatselt kuumutada. Kuumutustülikli aktiveerimiseks valige menüst funktsioon. Kui kohv on valmis, kõlab signaal. Funktsioon lülitub automaatselt välja ja pritsmeid ei teki. Esmakordsel kasutamisel kontrollige alati, et kirjeldatud tingimused on täidetud. Optimaalsele tingimustele saavutamiseks kasutage seda funktsiooni toatemperatuuril kohvikannu ja veega.

### \*Nende funktsioonide puhul peab kasutama ettenähtud tarvikuid:

- keetmiseks: WMF SKU: 07.7524.6380
- praadimiseks: WMF SKU: 05.7528.4021
- grillimine: WMF SKU: 05.7650.4291
- Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Pange tähele! Ärge potti või panni esimesel kuumutamise minutil liigutage, et pliidiplaat töötaks optimaalselt.

## CHEF CONTROL


See funktsioon jaotab pliidiplaadi neljaks keedualaks ja aktiveerib need ühel ajal eelmääratud võimsustasemeil. Nii saate potte ühest kohast teise paigutada, et saaksite toitu eri temperatuuridel valmistada.

### Funktsiooni Chef Control aktiveerimiseks tehke järgmist:

1. Asetage pott paika.
2. Vajutage nuppu "6<sup>th</sup> Sense".
3. Valige funktsioonide haldamise näidikult "Chef Control" ja kinnitage see.



4. Vasakpoolsel näidikul kuvatakse neli keeduala paani vastava võimsustasemega (low (madal), medium (keskmine), high (kõrge)).
5. Kui soovite veel potte lisada, kasutage käsku "Add pot" (Lisa pott)  +.
6. Sellest funktsionist väljumiseks vajutage nuppu "STOP".



### Keeduala võimsuse muutmiseks tehke järgmist:

1. Valige keeduala.
2. Soovitud võimsustaseme valimiseks tömmake sõrmega üle puuteekraani, mis jääb 1 sekundiks nähtavale.
3. Võimsustasemele vastav sõna (low (madal), medium (keskmine), high (kõrge)) kaob.

Pange tähele! Muudetud seaded jäävad alles seni, kuni neid jäalle muudate või need lähtestate.

## FLEXIFULL


Selle funktsiooniga saate kogu pliidiplaati ühe keedualana kasutada.

### Funktsiooni Flexifull aktiveerimiseks tehke järgmist:

1. Asetage pott paika.
2. Vajutage nuppu "6<sup>th</sup> Sense".
3. Valige funktsioonide haldamise näidikult "Flexifull" ja kinnitage see.



4. Määrase puuteekraanilt soovitud võimsustase. Võimsustaseme seade kuvatakse vasakpoolsel näidikul.
5. Kui soovite veel potte lisada, kasutage käsku "Add pot" (Lisa pott)  +.
6. Sellest funktsionist väljumiseks vajutage nuppu "STOP".



# MÄRGUTULED

## H JÄÄKKUUMUS

Kui keeduala valiku näidikupaanil kuvatakse "H", tähendab see, et vastav keeduala on veel kuum. Kui keeduala on jahtunud, siis "H" kaob.

## KÜPSETUSTABEL

VÕIMSUSTASE		KÜPSETAMISE TÜÜP	SOOVITATAV KASUTUSVIIS
Max kuumaseadistus	P	Kiirkuumutus	Näitab toiduvalmistamiskogemust ja -harjumusi
Max kuumaseadistus	14 - 18	Praadimine, keetmine	Ideaalne toidu temperatuuri kiireks töstmiseks, et (vesi) kiiresti keema läheks või et küpsetusvedelikke kiiresti kuumutada.
		Pruunistamine, vähesse rasvaga praadimine, keetmine, grillimine	Ideaalne pruunistamiseks, küpsetamise alustamiseks, sügavkülmutatud toodete praadimiseks, vedelike kiireks kuumutamiseks.
	10 - 14	Pruunistamine, küpsetamine, vähesse rasvaga praadimine, grillimine	Ideaalne vähesse rasvaga praadimiseks, keemise hoidmiseks, küpsetamiseks ja grillimiseks.
		Pruunistamine, hautamine, vähesse rasvaga praadimine, grillimine, küpsetamine kreemja konsistentsi saavutamiseks	Ideaalne vähesse rasvaga praadimiseks, keemise hoidmiseks, küpsetamiseks ja grillimiseks (pikemaajaliselt).
	5 - 9	Küpsetamine, tasane keetmine, paksendamine, kreemja konsistentsi saavutamiseks	Ideaalne aeglase toidu retseptide jaoks (riis, kastmed, praeliha, kala), küpsetamiseks koos vedelikega (nt vesi, vein, puljong, piim), pastatoitudele koorekastme valmistamiseks.
			Ideaalne aeglase toidu retseptide jaoks (väiksemad kogused kui 1 liiter: riis, kastmed, praeliha, kala), küpsetamiseks koos vedelikega (nt vesi, vein, puljong, piim).
	1 - 4	Ülessulatamine	Ideaalne või sulatamiseks, šokolaadi aeglasel sulatamiseks, väiksemate koguste ülessulatamiseks.
		Toidu soojas hoidmiseks, risotole koorekastme valmistamiseks	Ideaalne värskelt valminud toidu hoidmiseks või toidu soojalt serveerimiseks ning risotole koorekastme valmistamiseks
Nullvõimsus	Väljas	-	Pliit ooterežiimis või väljas (võimalik küpsetamisjärgne jääkkuumus, kuvatakse „H“).

## PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

### Tähtis:

- Veenduge enne puhastamist, et keedualad on välja lülitatud ja jääkkuumuse näidik ("H") ei ole kuvatud.**
- Ärge kasutage abrasiivseid švamme ega küürimispatju, kuna need võivad klaasi kahjustada.
- Puhastage pliidiplaat päärast iga kasutamist (kui pliidiplaat on jahe), et eemaldada kõik toidujäägid ja -plekid.
- Suhkur ja kõrge suhkrusisaldusega tooted kahjustavad pliidiplaati ning need tuleb kohe eemaldada.
- Sool, suhkur ja liiv võivad kriimustada klaaspinda.
- Kasutage pehmet lappi, imavat köögipaberit või spetsiaalset pliidiplaadi puhastajat (järgige tootja juhiseid).

- Keedualale vedeliku sattumisel võivad keedunöud liikuma või vibreerima hakata.
- Pärast plaidipliidi puhastamist kuivatage see pöhjalikult.

Kui klaasil on iXelium™-i logo, siis tähendab see, et pliidiplaati on töödeldud iXelium™-tehnoloogiaga: see on Whirlpooli eksklusiivne viimistlus, mis tagab täiusliku puhastamise ning hoiab pliidi kauem säravana.

### iXelium™-pliidite puhastamisel järgige neid soovitusi:

- Kasutage pehmet lappi (parim on mikrokiud) koos vee või tavalise klaasipuhastusvahendiga.
- Parima tulemuse saavutamiseks jätkke niiske lapp mõneks minutiks klaasist plaidi pinnale.

## RIKKEOTSING

- Kontrollige, et voolutoide ei oleks välja lülitatud.
- Kui pliidiplaati ei ole pärast kasutamist võimalik välja lülitada, lahetage seade vooluvõrgust.
- Kui pliidiplaadi sisselülitamisel kuvatakse näidikul tähtarvkoodid, siis vaadake järgmises tabelis olevaid juhiseid.

Pange tähele! Vee olemasolu, pottides pliidile sattunud vedelik või nupule toetuvad esemed võivad juhtpaneeli luku juhuslikult kas sisse või välja lülitada.

Veakood	Kirjeldus	Võimalikud põhjused	Lahendus
C81, C82	Juhtpaneel lülitub liiga kõrge temperatuuri tõttu välja.	Elektrooniliste osade sisetemperatuur on liiga kõrge.	Lasta pliidiplaadil maha jahtuda, enne kui seda uesti kasutada asuda.
F02, F04	Vale ühenduspinge.	Andur tuvastab erinevuse seadme ja elektrivõrgu pingete vahel.	Tõmmata pistik seinakontaktist välja ja kontrollida elektrühendust.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Tõmmata pistik seinakontaktist välja. Oodata natuke ja siis ühendada seade uesti elektrivõrku. Probleemi püsimisel võtta ühendust teeninduskeskusega ja teatada näidikul kuvatav veakood.		



## TÖÖTAMISEL TEKKIVAD HÄÄLED

Induktsioonplaat võib tavakasutamisel vilisevat või pragisevat häält teha. Selliseid hääli põhjustavad tegelikult keedunööd ning need on seotud nööri põhja omadustega (näiteks võib põhi koosneda mitmest erinevast kihist või olla ebatasane).

Häaled erinevad sõltuvalt kasutatavatest keedunöudest ning neis oleva toidu kogustest, kuid ei viita riketele.

## TÕENDATUD KÜPSETAMINE

Allpool olev tabel on möeldud spetsiaalselt selleks, et kontrolliorganid saaksid meie tooteid kasutada.

Tõendatud küpsetamine	Tõendatud küpsetamisasendid
Kuumuse jaotumine, pannkoogid, katse vastavalt standardile EN 60350-2, jagu 7.3	
Termojõudlus, friikartulid, katse vastavalt standardile EN 60350-2, jagu 7.4	
Ülessulatamine ja soojashoid, šokolaad	
Tasasel tulel keetmine, riispuding	

ÖKOMÄRGIS: katse viidi läbi vastavalt eeskirjadele, valides kõik pliidiplaadi küpsetustsoonid selliselt, et moodustus üks tsoon, või kasutades funktsiooni Flexifull.

# MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS


## ENNE MÜÜGIJÄRGSSE TEENINDUSSE HELISTAMIST:

- Proovige probleemi ise **VEAOTSINGU JUHENDIS** olevate näpunäidete abil lahendada.
- Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas probleem on kõrvaldatud.


## KUI VIGA JÄÄB PÜSIMA KA PÄRAST ÜLALKIRJELDATUD KONTROLLIMISI, VÖTKE ÜHENDUST LÄHIMA TEENINDUSEGA.

Kui võtate ühendust meie klientidele mõeldud müügijärgse teenindusega, olge valmis esitama järgmisi andmeid:

- tõrke lühike kirjeldus;
- seadme tüüp ja täpne mudel;



- seerianumber (number, mis järgneb seadme alloleval andmesildil tähisel SN). Seerianumber on toodud ka dokumentatsioonis;



- teie täielik aadress;
- teie telefoninumber.

Kui seadet on vaja ükskõik millisel viisil remontida, pöörduge volitatud teenindusse (see garanteerib originaalvaruosade kasutamise ja kvaliteetse remondi).

Kui seadet ei paigaldata integreeritud ahju kohale, võite helistada järelmüügiteenindusse, et osta eralduskomplekt C00628718 (pliidiplaat suurusega 60 või 65 cm) või C00628719 (pliidiplaat suurusega 77 cm).

Kui te ei soovi eralduskomplekti osta, paigaldage kindlasti eraldaja, järgides paigaldusuhtnööre.

## Poliitikate, standardite dokumentatsiooni ja toote lisateabe lugemiseks tehke järgmist:

- kasutage oma seadme QR-koodi;
- külastage meie veebisaiti [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Toodetud litsentsi alusel.



**Whirlpool**

400011715133-B



**DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ**

Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

**JEIGU REIKIA DAUGIAU INFORMACIJOS, NUSKAITYKITE QR KODĄ NAUDODAMIESI SAVO PRIETAISU**

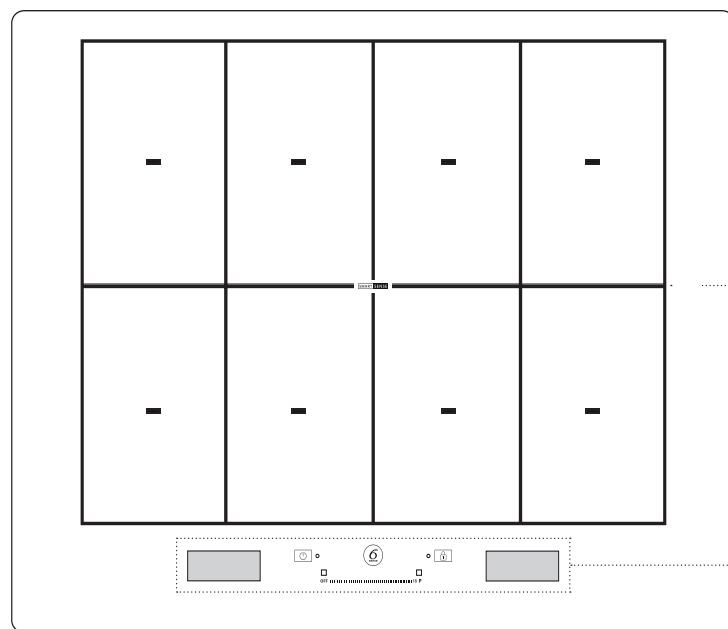**GAMINIO APRAŠYMAS**


1. Kaitlentė
2. Valdymo skydelis

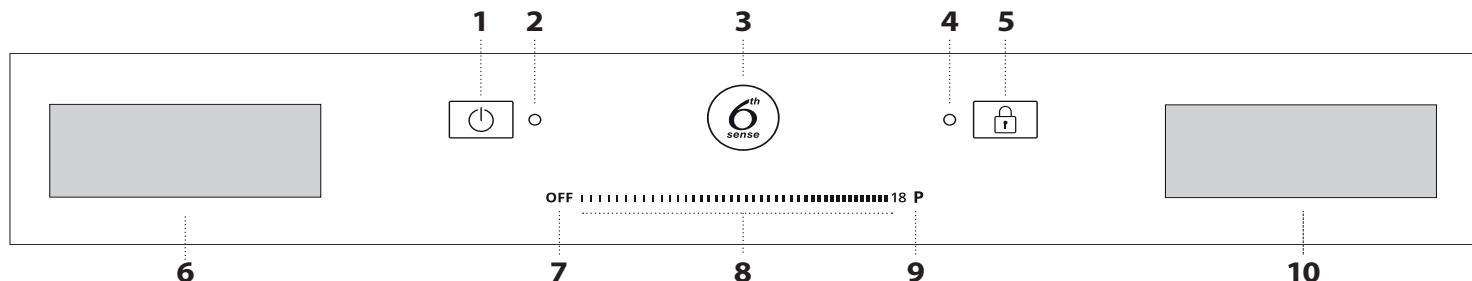**VALDYMO SKYDELIS**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijungimo/išjungimo mygtukas</li> <li>2. Indikatoriaus lemputė – kaitlentė įjungta</li> <li>3. 6<sup>th</sup> Sense mygtukas (specialiosios funkcijos)</li> <li>4. Indikatoriaus lemputė – įjungtas mygtukų užraktas</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Užraktas</li> <li>6. Kaitvietės pasirinkimo ekranas</li> <li>7. Kaitvietės išjungimo mygtukas</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Jutiklinis ekranas</li> <li>9. Spartaus įkaitinimo mygtukas</li> <li>10. Funkcijų tvarkymo ekranas</li> </ol> |
|--|--|---|

## PRIEDAI

### PUODAI IR KEPTUVĖS



Naudokite tik iš feromagnetinės medžiagos pagamintus puodus ir keptuvės, tinkančius indukcinėms kaitlentėms. Kad nustatyti, ar puodas yra tinkamas, patikrinkite, ar ant jo yra simbolis (įprastai įspaustas ant dugno). Kad patikrintumėte, ar puodai magnetiniai, naudokite magnetą. Gaminimui įtakos gali turėti puodo pagrindo kokybė ir struktūra. Kai kurios pagrindo skersmens indikacijos neatitinka tikrojo feromagnetinio paviršiaus skersmens.

### TUŠTI PUODAI ARBA PUODAI PLONU DUGNU

Jei kaitlentė įjungta, nedėkite ant jos tuščių puodų ar keptuvų. Kaitlentė turi vidinę apsauginę sistemą, kuri nuolat stebi temperatūrą, ir jai pakilus, įjungia automatinio išjungimo funkciją. Uždėjus tuščius puodus ar puodus plonu dugnu temperatūra gali labai greitai pakilti, o automatinio išjungimo funkcija gali suveikti pavėluotai, todėl puodas ar kaitlentės paviršius gali būti apgadinti. Jei taip nutiktu, nieko nelieskite ir palaukite, kol visos dalys atvés.

Pasirodžius kokiam nors klaidos pranešimui, skambinkite techninės priežiūros centrui.

### MAŽIAUSIAS PUODO/KEPTUVĖS DUGNO SKERSMUO SKIRTINGOMS KAITVIETĖMS

Kad kaitlentė veiktų tinkamai, puodas turi uždengti vieną arba kelis ant kaitlentės paviršiaus nurodytus atskaitos taškus ir yra tinkamo minimalaus skersmens.

Priedo padėties nustatymas	Minimalus skersmuo
centruota 1 taške	10 cm
Uždengti 2 taškai	19 cm
3 taškų dangčiai	žuvies katiliukas/vielinė lentynėlė
Uždengti 4 taškai (horizontaliai)	žuvies katiliukas/vielinė lentynėlė
Uždengti 4 taškai (2 + 2) (vertikaliai)	24 cm

## NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

Kaitlentės nustatymus galima keisti bet kuriuo metu. Jei norite keisti nustatymus, spustelėkite simbolį, kuris rodomas funkcijų tvarkymo ekrane.

Nustatymų meniu galite:

- pasirinkti kalbą;
- reguliuoti ryškumą;
- reguliuoti goso perspėjimų garsumą;
- reguliuoti mygtukų tonus;
- reguliuoti kaitlentės galią;

- atkurti gamyklinius kaitlentės nustatymus;
- patikrinti įdiegtą programinės įrangos versiją.

Jei nutrūksta energijos tiekimas, nustatymai išsaugomi.

### KAITLENTĖS GALIOS REGULIAVIMAS

Didžiausių kaitlentės galių galima pasirinkti nustatymų meniu pagal reikalavimus arba laikmačio trukmę.

Galimi galios lygiai: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,4 kW.

## KASDIENIS NAUDOJIMAS



### KAITLENTĖS ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

Jei norite kaitlentę įjungti, paspauskite mygtuką ir palaikykite maždaug 1 sek., kol užsidegis ekranas.

Kaitlentė bus išjungta automatiškai po 30 sek., jei per šį laiką nepasirinksite jokių funkcijos.


Jei bet kurį mygtuką spausite ilgiau nei 10 sek., kaitlentė išsijungs.

Norėdami išjungti spauskite tą patį mygtuką, kol ekranas išsijungs. Visos kaitvietės išjungtos.

Jei kaitlentė buvo naudojama, kai ją išjungėte, visos kaitvietės bus išjungtos, o likutinio karščio indikatorius "H" degs tol, kol kaitvietės atvés.

### KEPIMO ZONOS PASIRINKIMAS

Norimą kaitvietę galite pasirinkti kairiajame ekranėje paspausdami atitinkamą skydelį. Visose nepasirinktose kaitvietėse pasirodys šviesi juostelė.




### LANKSCIOSIOS SRITIES PASIRINKIMAS

Lanksčiosios sritis yra sritis, kurioje persidengia kelios kaitvietės ir kuri gali būti naudojama kaip viena kaitvietė.

#### Jei norite sukurti lanksčiąją sritį:

Pasirinkite kelis skydelius arba braukite pirštu ir palaipsniui sujunkite skydelius.



#### Jei norite perskirti lanksčiąją sritį:

Paspauskite ir 3 sek. palaikykite skydelį, atitinkantį kaitvietę, kurią norite atskirti. Arba paspauskite kaitviečių perskyrimo mygtuką , kuris pasirodo funkcijų tvarkymo ekrane.

Kai kaitvietę perskiriate, tas pats galios lygis nustatomas kiekvienai kaitvietei.


Jei per 30 sek. ant visų pasirinktų gaminimo zonų nepadėsite po puodą, kairėje ekranėje bus rodoma ryškiai šviečianti juostelė. Dešinėje ekranėje pasirinkus komandą "Add pot" (įpilkite puodą), galima iš naujo suaktyvinti zoną.



### KAITVIEČIŲ ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS IR GALIOS REGULIAVIMAS

#### Kaitviečių suaktyvinimas :

- Ijunkite kaitlentę. Jei indas jau uždėtas, kaitvietė automatiškai ji aptiks. Pasirinkite siūlomas kaitvietes ir nustatykite galią.
- Uždėkite puodą ant pasirinktos kaitvietės ir įsitikinkite, kad jis uždengia vieną ar kelis kaitlentės paviršiaus atskaitos taškus.


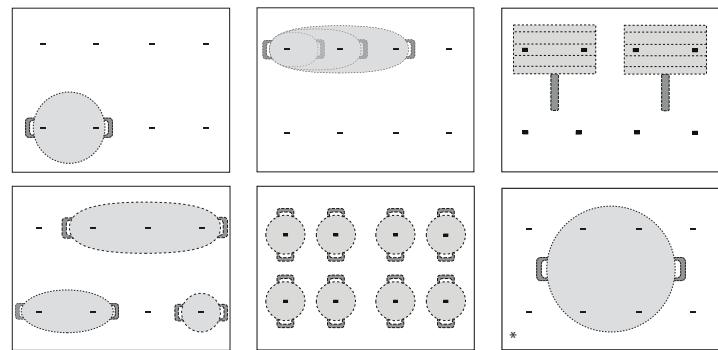


\* Naudodami šią padėtį galite pasirinkti didžiausią galią.

Atkreipkite dėmesį: priedais neuždenkite ekrano ar slinkimo jutiklinio ekrano. Jei indas dengia vieną iš ekranių, kaitlentė gali veikti netinkamai. Dešinėje ekrano pusėje bus rodomas pranešimas "CHECK TOUCH AREA, remove the object within one minute" (Patikrinkite salyčio zoną ir pašalinkite objektą per vieną minutę). Pašalinkite objektą ir palaukite, kol pranešimas pradings. Jei problema išlieka, atjunkite ir iš naujo įjunkite kaitlentės maitinimo tiekimą.

Gaminimo zonose, kurios yra netoli valdymo skydelio, rekomenduojame puodus ir keptuvės dėti tik pažymėtose vietose (atkreipiant dėmesį į apatinę ir viršutinę indo dalį, kuri paprastai būna platesnė).

Taip jutiklinis skydelis bus apsaugotas nuo perkaitimo. Jei yra galimybė, kepdamis ant grotelių arba kepindami naudokite galines gaminimo zonas.



3. Kairiajame ekrane pasirinkite kaitvietę arba lanksčiaja sričių.
4. Paspausdami arba braukdami pirštų išilgai per slinkimo jutiklinį ekrana nustatykite galios lygį.

**OFF** **18 P**

Nustatytas galios lygis bus parodytas pasirinktos kaitvietės skydelyje.

	12	

Kiekvienai kaitvietei galite pasirinkti jvairius karščio nustatymus: nuo 1 (minimalios galios) iki 18 (maksimalios galios).

Naudodami slinkimo jutiklinį ekraną galite pasirinkti ir greitojo kaitinimo funkciją, kuris ekrane bus nurodoma raide "P".

Atkreipkite dėmesį: Jei puodas netinka indukcinei kaitlentei, jis netinkamai pastatytas arba yra kaitvietei netinkamo dydžio, mirksės kaitvietės skydelis. Jei per 30 sekundžių nuo pasirinkimo puodas neaptinkamas, kaitvietė išsijungia.

#### Kad išjungtumėte kaitvietes:

Pasirinkite kaitvietę kairiajame ekrane ir paspauskite išjungimo mygtuką ("OFF") slinkimo jutiklinio ekrane viršuje. Jei kaitvietė vis dar įkaitusi, atitinkamame skydelyje pasirodys likutinio karščio indikatorius "H".



#### ADD POT (ĮPILKITE PUODĄ)

Jei naudojate sričių iš kelių kaitviečių, puodą galite dėti bet kurioje aktyvios srities vietoje. Kaitlentė automatiškai atpažins tikrąją puodo vietą.

Jei ant aktyvios srities norite uždėti dar vieną puodą, pasinaudokite puodo uždėjimo "Add pot" (Įpilkite puodą) komanda, kad kaitlentė aptiktų naujai uždėtą puodą.



#### MYGTUKŲ UŽRAKTAS

Kad kaitlentės netyčia neįjungtumėte valydamis arba kad valdiklių netyčia nepakeistumėte ruošdami maistą, paspauskite ir 3 sek. palaiykite mygtukų užrakto mygtuką: signalas ir įspėjamoji lemputė rodo, kad ši funkcija suaktyvinta.

Valdymo skydelis bus užrakintas, veiks tik išjungimo mygtukas.

Jei valdiklius vėl norite suaktyvinti, dar kartą paspauskite ir 3 sek. palaiykite mygtukų užrakto mygtuką. Įspėjamoji lemputė užges, o kaitlentė vėl bus aktyvi.



#### LAIKMATIS

Kai kaitlentė išjungta, dešinės pusės ekraną galite naudoti kaip laikmatį.

#### Kad įjungtumėte laikmatį:

1. Įjunkite kaitlentę.
2. Paspauskite laikrodžio piktogramą , kuri rodoma funkcijų tvarkymo ekrane.
3. Mygtukais "+"/-" nustatykite laiką.
4. Praėjus nustatytam laikui pasigirsta garsinis signalas.

#### Jei norite pakeisti arba išjungti laikmatį:

1. Paspauskite laikrodžio piktogramą , kuri rodoma funkcijų tvarkymo ekrane.
2. "+" ir "-" mygtukais iš naujo nustatykite reikiama laiką arba paspauskite mygtuką STOP, kad laikmatį išjungtumėte.



#### GAMINIMO LAIKO NUSTATYMAS

Kaitvietes galima suprogramuoti, kad jos automatiškai išsijungtų.

#### Jei norite nustatyti gaminimo laiką:

1. Pasirinkite kaitvietę ir nustatykite reikiama galios lygį.
2. Paspauskite chronometro piktogramą , kuri rodoma funkcijų tvarkymo ekrane.
3. Mygtukais "+"/-" nustatykite laiką.
4. Praėjus nustatytam laikui, pasigirsta garso signalas ir kaitinimo zona automatiškai išsijungia.

#### Jei norite pakeisti arba išjungti gaminimo laiką:

1. Pasirinkite aktyvią kaitvietę
2. Paspauskite chronometro piktogramą , kuri rodoma funkcijų tvarkymo ekrane.
3. "+" ir "-" mygtukais iš naujo nustatykite reikiama laiką arba paspauskite mygtuką STOP, kad atšauktumėte nustatyta gaminimo laiką.

Gaminimo laiką galima nustatyti kiekvienai kaitvietei arba lanksčiajai sričiai – atlikite toliau nurodytus veiksmus.

# SPECIALIOSIOS FUNKCIOS



## 6<sup>th</sup> SENSE

Mygtukas "6<sup>th</sup> Sense" leidžia naudotojams pasiekti įvairias specialiosias funkcijas:

- Assisted Cooking (Pagalba Gaminant)
- Chef Control
- Flexifull

Dešinėje pusėje esančiame funkcijų tvarkymo ekrane galite naršyti po specialias funkcijas ir pasirinkti norimą parinktį.

Rodyklėmis galite slinkti per pateikiamas parinktis.

Mygtuku patvirtinkite pasirinkimą, o dviguba rodykle galite grąžti į ankstesnį meniu.

### ASSISTED COOKING (PAGALBA GAMINANT)

Ši funkcija leidžia pasirinkti iš anksto nustatytas funkcijas, kurios padeda geriausiu būdu paruošti įvairų maistą.

Kaitlentė gali padėti naudotojui sukurdama tinkamiausias puodo kaitinimo ir ruošimo sąlygas. Be to, ji pateikia nurodymus, kuriais reikia vadovautis įvairiausiai gaminimo etapais, kad būtų pasiekta optimalus rezultatas.

**Jei norite suaktyvinti Assisted Cooking (Pagalba gaminant) funkciją:**


- Paspauskite "6<sup>th</sup> Sense" mygtuką.
- Funkcijų tvarkymo ekrane pasirinkite "Assisted Cooking" (Pagalba gaminant) ir patvirtinkite.



- Pasirinkite maisto kategoriją, kurią ketinate gaminti, ir patvirtinkite.



- Pasirinkite gaminimo būdą ir patvirtinkite.




- Pasirinkite gaminimo sąlygas ir patvirtinkite.




- Dabar galésite naudotis keturiomis kaitvietėmis. Uždékite puodą reikiama vietoje ir įsitikinkite, kad jis uždengia bent du kaitlentės paviršiaus atskaitos taškus.

Gaminimo režimas "Moka" yra vienintelis, kuriam veikiant galima naudoti tik vieną atskaitos tašką.


Toliau pateikiamas įvairių priedų vietas pavyzdys.



- Kairiajame ekrane pasirinkite reikiama kaitvietę. Pasirinktoje kaitvietėje pasirodys "A".



- Dešiniajame ekrane bus rodomi nurodymai, kuriuos turite sekti (pvz., "Add Oil" (Įpilkite aliejaus) arba "Add food" (Idėkite maistą)). Kiekvieno etapo pabaigoje naudotojas turi patvirtinti, kad galėtų testi gaminimą.
- Iš anksto nustatyta galios lygi prireikus galima bet kuriuo metu pakeisti naudojant "+" ir "-" mygtukus.
- Kai baigiamas gaminti, paspauskite mygtuką STOP, kad kaitvietę išjungtumėte. Jei gaminant buvo naudojamos kelios kaitvietės, pirmą turite pasirinkti norimą išjungti kaitvietę.



Atkreipkite dėmesį: Funkciją "Assisted Cooking" (Pagalba Gaminant) galima suaktyvinti, net kai viena ar kelios kaitvietės jau naudojamos.

**Jei funkciją "Assisted Cooking" (Pagalba Gaminant) norite suaktyvinti daugiau nei vienai kaitvietei:**

Funkciją "Assisted Cooking" (Pagalba Gaminant) suaktyvinę pirmojoje kaitvietėje, dar kartą paspauskite "6<sup>th</sup> Sense" mygtuką ir pakartokite aktyvinimo veiksmus su kita kaitviete. Jau aktyvių kaitvietių negalima pasirinkti.

Atkreipkite dėmesį: su funkcija "Assisted Cooking" (Pagalba Gaminant) galite naudoti iki 4 kaitvietių, jei tai leidžia galios lygio nustatymas. Kaitvietių negalima jungti norint sukurti didesnį plotą.

**Jeinorite gaminti prastai, kai suaktyvinta funkcija "Assisted Cooking" (Pagalba Gaminant):**

Kai suaktyvinta funkcija "Assisted Cooking" (Pagalba Gaminant), prieš pradėdamas naudotis įprastu būdu kairiajame ekrane galite pasirinkti norimą naudoti kaitvietę ir nustatyti jos galios lygi.

### Pasirenkamos parinktys

MAISTO KATEGORIJA	GAMINIMO BŪDAS
	Mėsa Kepimas ant gretelių, kepimas keptuvėje, virimas
	Žuvis Kepimas ant gretelių, kepimas keptuvėje, virimas
	Daržovės Kepimas ant gretelių, kepimas keptuvėje, virimas
	Padažai, riebūs padažai, sriubos Padažai (pomidoriai, trintos sriubos, bešamelis) Sriubos (apvirimas, nereikia įkaitinti)
	Desertai Kremas, panakota, tirpintas šokoladas, blynai
	Kiaušiniai Kepti kiaušiniai, omletas, virimas (virti kiaušiniai, minkštai virti kiaušiniai), itališkas omletas, plakta kiaušiniene
	Sūris Kepimas ant gretelių, kepimas keptuvėje, fondui
	Makaronai ir ryžiai Virimas, kepimas keptuvėje, rizotas, ryžių pudingas
	Gėrimai Virinimas (pienas), vanduo (virimas, virinimas), kavavirė
	Tinkintas Virimas, kepimas ant gretelių, kepimas keptuvėje, virinimas, lydimas

### PAGRINDINIAI GAMINIMO BŪDAI

(Prie kiekvieno būdo gali būti pateikiamas papildomų parinkčių)

### LYDYMAS

Leidžia pasiekti maisto produkto lydymui tinkamą temperatūrą ir išlaikyti ją nesudeginant maisto.

Šis būdas yra puikus, nes nesugadinami jautrūs patiekalai, pavyzdžiai, šokoladas, ir neleidžiamas maistui prikibti prie puodo dugno.

Gaminimo greitį galima bet kuriuo metu reguliuoti naudojant "+" ir "-" mygtukus dešiniajame ekrane.

### VIRINIMAS

Patiukams, kuriuos reikia gaminti iš lėto, ir kai reikia iš lėto išgarinti skystį, išlaikyti maisto būklę ir jo nesudeginti. Šis būdas leidžia nesugadinti maisto ir neleidžia jam prikibti prie puodo.

Funkcijos veikimas ar gaminimo laikas priklauso nuo puodo kokybės ir tipo. Gaminimo greitį galima bet kuriuo metu reguliuoti naudojant "+" ir "-" mygtukus dešiniajame ekrane.

### **VIRIMAS\***

Leidžia veiksmingai užkaitinti vandenį ir išpėja naudotoją, kai jis pradeda virti – pateikiami garsiniai ir vaizdiniai signalai.

Laukdama patvirtinimo iš naudotojo sistema palaiko vandens virimo temperatūrą, neleidžia jam išsilieti ir be reikalo nevartoja energijos. Veikiant šiai funkcijai garsinis signalas perspėja naudotoją, jei puodas yra tuščias (be vandens) arba išvirė vanduo.

Pasigirdus virimo išpėjimui tik įberkite druskos.

### **KEPIMAS KEPTUVĖJE\***

Leidžia įkaitinti ar paruošti tuščią puodą ar keptuvę. Garsinis ir vaizdinis signalai rodo, kad tinkama temperatūra pasiekta ir kad į puodą ar keptuvę galima sudėti maisto produktus. Laukdama patvirtinimo iš naudotojo sistema palaiko reikiamą priedo temperatūrą ir neleidžia keptuvei per daug įkaisti ir be reikalo vartoti energiją.

Norėdami sukurti optimalias gaminimo sąlygas, šią funkciją naudokite puodams ir ruošimui kambario temperatūroje.

Pasirinkus šią funkciją, būtina naudoti specialius priedus.

Nenaudokite dangčio - kad apsaugotumėte nuo tyškančių skysčių, rekomenduojame naudoti specialią apsaugą.

Gaminant pasirinkus šią funkciją, patartina naudoti aliejų, kuris yra tinkamas kepimui, pvz., įvarių sėklų aliejų. Naudodami kitokių aliejų visada būkite itin atsargus ir stebékite gaminimą, kai jį naudojate pirmą kartą.

### **KEPIMAS ANT GROTELIŲ\***

Ši funkcija, atsižvelgiant į storį, leidžia optimaliai iškepti įvairius maisto produktus. Kai pasiekama temperatūra, kuri yra tinkama maisto produktams sudėti, kaitlentė pypsi. Tada kaitlentė stabilizuoją ir palaiko temperatūrą viso gaminimo metu. Kai naudotojas patvirtina, kad maisto produktus jau sudėjo, pradedamas gaminimas.

Maisto produktus patartina suruošti per įkaitinimo etapą ir sudėti juos vos pasigirdus signalui.

Norėdami sukurti optimalias gaminimo sąlygas, šią funkciją naudokite puodams ir ruošimui kambario temperatūroje.

Jei nenaudojate tam skirtos lentynėlės, kepimimo ant grotelių funkciją naudodami pirmą kartą būkite atsargūs, nes nuo pagrindo kokybės gali priklausyti kaitinimo laikas. Priedai su labai plonu pagrindu per trumpą laiką gali pasiekti labai aukštą temperatūrą.

### **MOKA\***

Ši funkcija leidžia automatiškai kaitinti mokos kavavires. Kaitinimo ciklą galima suaktyvinti pasirinkus šią funkciją meniu, o baigus ruošti kavą pasigirsta signalas. Ši funkcija yra suprogramuota išsijungti savaiime, kad kava neišsilietu. Kai šią funkciją naudojate pirmą kartą, visada patirkinkite, ar laikomasi nurodytų sąlygų. Norėdami sukurti optimalias gaminimo sąlygas, šią funkciją naudokite su kavavirėmis, pritaikytomis naudoti kambario temperatūros, ir vandeniu.

#### **\* Su šiomis funkcijomis rekomenduojama naudoti specialius priedus:**

- virimui: WMF SKU: 07.7524.6380
- kepimui keptuvėje: WMF SKU: 05.7528.4021
- kepimas ant grotelių: WMF SKU: 05.7650.4291
- kavai ruošti, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Atkreipkite dėmesį: Per pirmąjį kaitinimo minutę pasitenkite puodo ar keptuvės nejudinti, kad kaitlentė veiktu optimaliai.

### **CHEF CONTROL**

Ši funkcija kaitlentę suskirsto į keturias kaitvietes ir suaktyvina jas vienu metu naudodama iš anksto nustatytą galios lygi. Ji leidžia puodus perkelti iš vienos vietas į kitą ir gaminti maistą naudojant skirtingas temperatūras.

#### **Jei norite suaktyvinti funkciją "Chef Control":**

1. Uždėkite puodą.
2. Paspauskite "6<sup>th</sup> Sense" mygtuką.
3. Funkcijų tvarkymo ekrane pasirinkite "Chef Control" ir patvirtinkite.



4. Kairiajame ekrane pasirodo keturių kaitviečių skydeliai su atitinkamu galios lygiu (low (žemas), medium (vidutinis), high (aukštas)).
5. Jei norite uždėti daugiau puodų, naudokite puodo uždėjimo komandą "Add pot" (Įpilkite puodą) .
6. Jei šią funkciją norite išjungti, paspauskite "STOP".



#### **Jei norite pakeisti kaitvietės galį:**

1. Pasirinkite kaitvietę.
2. Braukdami per slinkimo jutiklinį ekraną pasirinkite reikiama galios lygi, kuris išliks matomas 1 sek.
3. Vėl pasirodys atitinkamas pasirinkto galios lygio žodis (low (Žema), medium (Vidutinė), high (Aukšta)).

Atkreipkite dėmesį: pakeisti nustatymai saugomi, kol juos vėl pakeiciate arba nustatote iš naujo.

### **FLEXIFULL**


Ši funkcija leidžia visą kaitlentę naudoti kaip vieną kaitvietę.

#### **Jei norite suaktyvinti funkciją "Flexifull":**

1. Uždėkite puodą.
2. Paspauskite "6<sup>th</sup> Sense" mygtuką.
3. Funkcijų tvarkymo ekrane pasirinkite "Flexifull" ir patvirtinkite.



4. Slinkimo jutikliniame ekrane nustatykite reikiama galios lygi. Nustatytas galios lygis parodomos kairiajame ekrane.
5. Jei norite uždėti daugiau puodų, naudokite puodo uždėjimo komandą "Add pot" (Įpilkite puodą) .
6. Jei šią funkciją norite išjungti, paspauskite "STOP".



## INDIKATORIAI

### H LIKUTINĖ ŠILUMA

Kai viename iš kaitvietės pasirinkimo ekrano skydelių rodoma raidė "H", vadinas, atitinkama kaitvietė vis dar karšta. Kai kaitvietė atvėsta, "H" išnyks.

## KEPIMO SĄLYGŲ LENTELĖ

GALIOS LYGIS		GAMINIMO TIPAS	REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS
Didžiausio karščio nustatymas	P	Greitas įkaitinimas	Ruošimo patirtis ir įgūdžiai
Didžiausio karščio nustatymas	14 - 18	Kepimas riebaluose, virimas	Puikiai tinka greitai padidinti maisto temperatūrą, greitai užvirinti (vandenį) ar greitai pakaitinti skysčius.
		Skrudinimas, sautéing, virinimas kepinimas	Puikiai tinka skrudinimui, kepimo pradžioje, užšaldytiems produktams kepti, greitai skysčiams užvirinti.
	10 - 14	Skrudinimas, virimas, troškinimas, sautéing, kepinimas	Puikiai tinka sautéing, švelniams virimui palaikyti, kepimui ir kepinimui.
		Virimas, troškinimas, sautéing, kepinimas, kepimas, virimas iki sutirštėjimo	Puikiai tinka troškinti, švelniams virimui palaikyti, kepimui ir kepinimui (ilgesnį laiką).
	5 - 9	Virimas, virinimas, tirštinimas, kremo formavimas	Puikiai tinka lėtai ruošiamam maistui (ryžiams, padažams, mésai, žuviai) su skysčiais (pvz., vandeniu, vynu, sultiniu, pienu) ir pastai sutirštinti.
			Puikiai tinka lėtai ruošiamam maistui (kai kiekis yra mažiau nei 1 litras: ryžiai, padažai, kepsniai, žuvis) su skysčiais (pvz., vandeniu, vynu, sultiniu, pienu).
	1 - 4	Lydymas, atitirpdymas	Puikiai tinka sviestui, šokoladui lydyti bei nedideliems gabalėliams atitirpdysti.
		Maisto išlaikymas šiltai, rizoto ruošimas	Puikiai tinka ką tik paruošto maisto ar patiekiamo maisto išlaikymui šiltai ir rizoto ruošimui
Nulinė galia	Išjungti	-	Budėjimo režimu veikianti arba išjungta kaitlentė (gali būti įkaitusi nuo gaminimo; tą parodo H raidė).

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

### Svarbu.

- Prieš valydamis įsitikinkite, kad kaitvietės išjungtos ir nerodomas likutinės šilumos indikatorius ("H").
- Nenaudokite šiurkščių kempinių arba šveistukų, nes jie gali pažeisti stiklą.
- Valykite kaitlentę po kiekvieno naudojimo (kai atvėsta), kad pašalintumėte maisto likučius ir dėmes.
- Cukrus arba maisto produktai, kurių sudėtyje yra daug cukraus, gali pakenkti kaitlentei, todėl juos reikia nedelsiant pašalinti.
- Druska, cukrus ir smėlis gali subražyti stiklo paviršių.
- Naudokite minkštą šluostę, sugeriantį virtuvinį popierij arba specialų kaitlenčių valiklį (vadovaukitės gamintojo nurodymais).

- Ant kaitvietės išsiliejus skysčiui, puodai gali pajudėti arba imti vibratori.
- Nuvalytą kaitlentę kruopščiai nusausinkite.

Jei ant stiklo yra iXelium™ logotipas, vadinas, kaitlentė yra apdorota taikant iXelium™ technologiją. Tai išskirtinė Whirlpool danga, užtikrinanti puikius valymo rezultatus ir ilgesnį kaitlentės paviršiaus spindesį.

### Valydamis iXelium™ kaitlentes, laikykites šių rekomendacijų:

- Naudokite minkštą šluostę (geriausia mikropluošto), sudrėkintą vandeniu ar stiklui valyti skirtu valikliu.
- Geriausiemis rezultatams užtikrinti, drėgną šluostę keliomis minutėms palikite ant stiklinio kaitlentės paviršiaus.

## TRIKČIŲ ŠALINIMAS

- Patikrinkite, ar neatjungtas elektros tiekimas.
- Jei pasinaudojė kaitlente jos negalite išjungti, išjunkite jos maitinimo laidą.
- Jei įjungus kaitlentę ekrane pasirodo kodas iš skaičių ir raidžių, patikrinkite toliau esančioje lentelėje pateiktiamas instrukcijas.

Atkreipkite dėmesį: Vanduo, skystis, išsiliejęs iš puodų arba kitų ant mygtukų esančių objektų, gali netyčia įjungti arba išjungti valdymo skydelio užrakinimo funkciją.

Klaidos kodas	Aprašymas	Galimos priežastys	Priemonės
C81, C82	Valdymo skydelis išsijungia dėl pernelyg aukštos temperatūros.	Per aukšta vidinė elektroninių dalių temperatūra.	Prieš vėl naudodamis palaukite, kol kaitlentė atvės.
F02, F04	Netinkama tinklo įtampa.	Jutiklis aptinka neatitikimų tarp prietaiso ir tinklo įtampų.	Išjunkite kaitlentę iš elektros tinklo ir patikrinkite jungtį.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Išjunkite kaitlentę iš elektros tinklo. Sekundę palaukite ir kaitlentę vėl įjunkite į elektros tinklą. Jei problema nedingsta, paskambinkite techninės priežiūros centru ir nurodykite ekrane matomą klaidos kodą.		



## VEIKIMO METU GIRDIMI GARSAI

Įprastai veikdamos indukcinės kaitlentės gali skleisti šnypštimo ar traškėjimo garsus. Šiuos garsus iš tiesų kleidžia maisto ruošimo indai ir jie yra susiję su keptuviu dugnu ypatybėmis (pavyzdžiu, kai dugnas yra pagamintas iš skirtingu medžiagų sluoksnių arba yra nelygus).

Šie garsai skiriasi atsižvelgiant į maisto ruošimo indo tipą ir tame esančio maisto kiekį. Tai nereiškia, kad su kaitlente yra kažkas negerai.

## PATIKIMAS GAMINIMAS

Žemiau pateikta lentelė buvo specialiai sukurta tam, kad tikrinantiems asmenims būtų lengviau naudoti mūsų gaminius.

Patikimas gaminimas	Patikimos gaminimo padėtys
Karščio paskirstymas „blyno“ bandymas pagal EN 60350-2 7.3 str.	
Karščio veikimas, „prancūziškų bulvyčių“ bandymas pagal EN 60350-2 7.4 str.	
Lydymas ir išlaikymas šiltai, „šokoladas“	
Virinimas, ryžių pudingas	

EKOLOGINIS PROJEKTAVIMAS: Bandymas atliktas pagal reikalavimus, visas kaitlentes sujungus į vieną zoną arba naudojant „Flexifull“ funkciją.

# TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS


## PRIEŠ KREIPDAMIESI Į TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ:

- Vadovaudamiesi skyriaus **TRIKČIŲ ŠALINIMAS** patarimais pamėginkite problemą pašalinti patys.
- Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad patikrintumėte, ar triktis nepašalinama.


## JEI ATLIKUS ŠIAS PATIKRAS TRIKTIS NEPAŠALINAMA, KREIPKITĖS Į ARTIMIAUSIĄ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ.

Kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą visada nurodykite:

- trumpą gedimo aprašymą;
- prietaiso tipą ir tikslų modelį;



- serijos numeris (numeris nurodomas po žodžio SN techninių duomenų plokštéléje). Serijos numeris taip pat yra nurodytas dokumentacijoje;

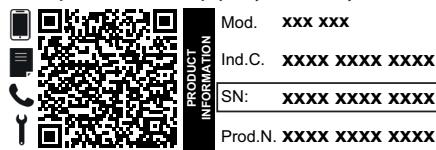

- savo tikslų adresą;
- savo telefono numerį.

Jei reikalingas remontas, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą (tada turėsite garantiją, jog bus naudojamos originalios atsarginės dalys ir remontas bus atliktas tinkamai).

Jei kaitlentė montuojama ne virš integruotos orkaitės, skambinkite į klientų aptarnavimo centrą ir įsigykite paskirstymo rinkinį C00628718 (60 ir 65 cm kaitlentė) arba C00628719 (77 cm kaitlentė).

Jei paskirstymo rinkinio neperkate, užtikrinkite, kad skyriklis būtų sumontuotas vadovaujantis montavimo instrukcijomis.

## Politiką, standartinę dokumentaciją ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- Naudodamiesi QR kodą ant jūsų prietaiso;
- Apsilankę mūsų svetainėje [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštéléje nurodytus kodus.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Pagaminta pagal licenciją.



**Whirlpool**

400011715133-B




## PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu produktu vietnē [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.

**LAI IEGŪTU VAIRĀK INFORMĀCIJAS, SKENĒJET KVADRĀTKODU UZ IERĪCES**




## IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

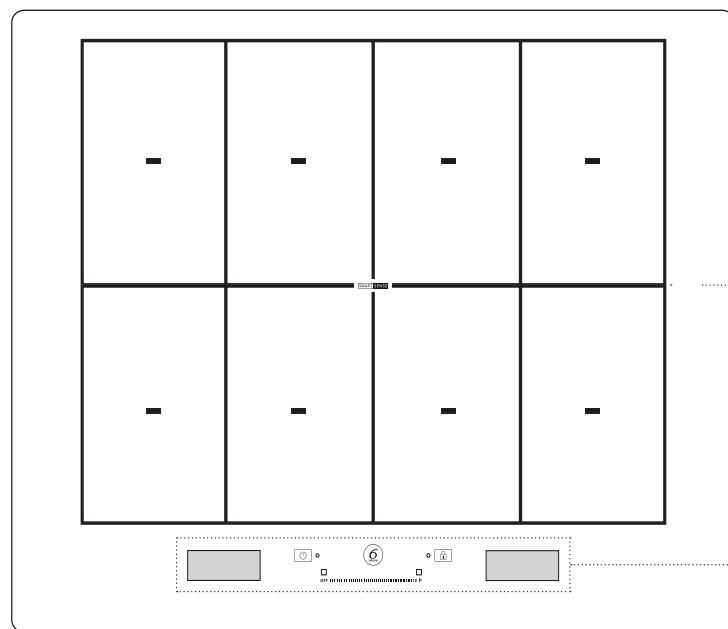

1. Plīts virsma
2. Vadības panelis


## VADĪBAS PANELIS

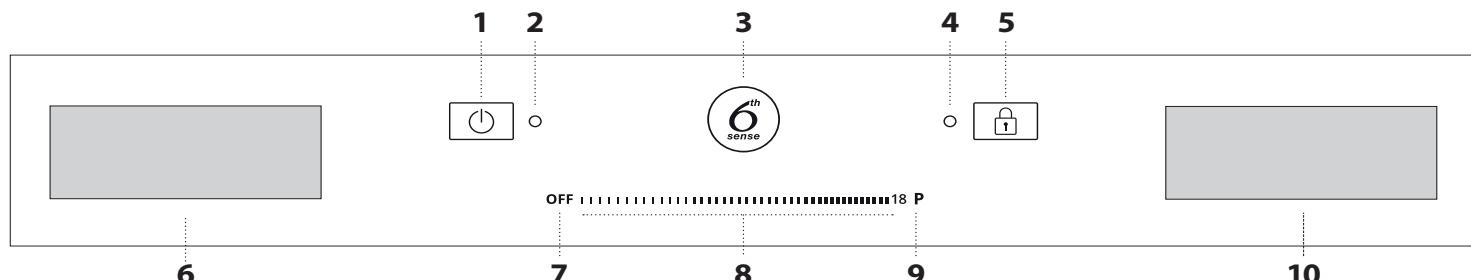

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
2. Indikatora lampiņa – plīts virsma ir ieslēgta
3. "6<sup>th</sup> Sense" poga (ipašas funkcijas)
4. Indikatora lampiņa – taustiņu bloķēšana darbojas
5. Taustiņu bloķēšana
6. Gatavošanas zonas atlases displejs
7. Gatavošanas zonas izslēgšanas poga
8. Slīdīja skārienekrāns
9. Ātrās karsēšanas režīma poga
10. "Pārvadlīt funkcijas" displejs

# PIEDERUMI

## KATLI UN PANNAS



Izmantojiet tikai feromagnētiska materiāla katlus un pannas, kas ir piemērotas izmantošanai ar indukcijas plīts virsmām. Lai noteiktu, vai katls ir piemērots, pārbaudiet simbolu (parasti markējums atrodas apakšpusē). Lai noskaidrotu, vai katli ir magnētiski, var izmantot magnētu.

Katla pamatnes kvalitāte un uzbūve var ietekmēt gatavošanas rezultātu. Atsevišķos gadījumos norādītais pamatnes diametrs neatbilst patiesajam feromagnētiskās virsmas diametram.

## TUKŠI KATLI VAI KATLI AR PLĀNU PAMATNI

Kad plīts virsma ir ieslēgta, neizmantojet tukšus katlus vai pannas. Plīts virsma ir aprīkota ar iekšējās drošības sistēmu, kas nepārtraukti uzrauga temperatūru, aktivizējot funkciju "automatic off" (automātiska izslēgšanās), kad tiek konstatēta augsta temperatūra. Izmantojot ar tukšiem katliem vai katliem ar plānu pamatni, temperatūra var joti strauji pieaugt un funkcija "automatic off"

(automātiska izslēgšanās) var tikt aktivizēta ar nelielu nokavēšanos, sabojājot katlu vai pannu. Ja tas notiek, nekam nepieskarieties un pagaidiet, kamēr komponenti atdzīst.

Ja tiek parādīti kādi kļūdu ziņojumu, sazinieties ar servisu.

## MINIMĀLAIS KATLA/PANNAS PAMATNES DIAMETRS DAŽĀDĀS GATAVOŠANAS ZONĀS

Lai nodrošinātu, ka plīts virsma funkcionē pareizi, katlam jānosedz vismaz viens no atsauces punktiem, kas norādīti uz plīts virsmas, kā arī tā diametram jāatbilst minimāli nepieciešamajam.

Piederuma novietošana	Minimālais diametrs
1 punkts centrā	10 cm
nosegti 2 punkti	19 cm
nosedz 3 punktus	zivju panna / stieplju režījs
nosegti 4 punkti (horizontāli)	zivju panna / stieplju režījs
nosegti 4 punkti (2+2) (vertikāli)	24 cm

# PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Plīts virsmas iestatījumus var mainīt jebkurā laikā. Lai mainītu iestatījumus, noklikšķiniet uz simbola, kas parādās funkciju pārvaldišanas displejā.

Iestatījumu izvēlnē varat:

- atlasīt valodu;
- noregulēt spilgtumu;
- noregulēt skaņas signālu skaļumu;
- noregulēt pogu toņus;
- noregulēt plīts virsmas jaudas intensitāti;

- atjaunot plīts virsmas rūpnicas iestatījumus;
- pārbaudit instalētās programmatūras versiju.

Ja rodas strāvas padeves pārrāvums, iestatījumi tiek saglabāti.

## PLĪTS VIRSMAS JAUDAS INTENSITĀTES REGULĒŠANA

Maksimālo plīts virsmas jaudas intensitātes līmeni atbilstoši prasībām vai taimera ilgumam var iestatīt iestatījumu izvēlnē.

Pieejamie jaudas intensitātes līmeņi ir šādi: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

# IKDIENAS IZMANTOŠANA



## PLĪTS VIRSMAS IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Lai plīts virsmu ieslēgtu, nos piediet pogu aptuveni 1 sekundi, līdz iedegas displejs.


Plīts virsma tiks automātiski izslēgta, ja 30 sekundēs neatlasīsiet funkciju.

Ja piespiedisiet un pieturēsiet jebkuru pogu ilgāk par 10 sekundēm, plīts izslēgsies. Lai to izslēgtu, turiet nospiestu to pašu pogu, līdz displejs izslēdzas. Visas gatavošanas zonas ir deaktivizētas.

Ja plīts virsmu izmanto, to izslēdzot, tiks izslēgtais visas gatavošanas zonas, kā arī būs redzams atlikušā karstuma indikators "H", kamēr gatavošanas zonas atdzīsīs.

## GATAVOŠANAS ZONAS ATLASE

Vēlamo gatavošanas zonu var atlasīt kreisās puses displejā, nospiežot uz attiecīgās rūts. Uz visām neatlasītajām zonām parādīsies plāna svītra.




## PIELĀGOJAMĀS ZONAS FUNKCIJAS ATLASE

Pielāgojamā zona ir zona, kurā pārklājas vairākas gatavošanas zonas un kuru var izmantot kā vienu gatavošanas zonu.

### Pielāgojamas zonas izveidošana:

Atlasiet vairākas rūtis vai velciet ar pirkstu pāri, pakāpeniski savienojot rūtis.



### Pielāgojamas zonas sadalīšana:

Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu to zonu, kuru vēlaties atdalīt. Vai arī nospiediet pogu "sadališ zonu" kas parādās funkciju pārvaldišanas displejā. Kad gatavošanas zona ir sadalīta, katrai atsevišķajai gatavošanas zonai paliek tas pats jaudas intensitātes līmenis.


Ja uz visām izvēlētajām gatavošanas zonām 30 sekunžu laikā netiek uzlikts katls, uz kreisās puses displeja parādīsies bieza svītra. Ir iespējams no jauna aktivizēt attiecīgo zonu ar komandu "Add pot" (Pievienot katlu), izmantojot labās puses displeju.



## GATAVOŠANAS ZONU AKTIVIZĒŠANA/DEAKTIVIZĒŠANA UN JAUDAS INTENSITĀTES LĪMEŅU REGULĒŠANA

### Gatavošanas zonu aktivizēšana:

1. Ieslēdziet plīts virsmu. Ja katls jau ir novietots, plīts to nosaka automātiski. Lai atlasītu jaudas intensitāti, atlasiet ieteikto zonu.
2. Novietojiet katlu vēlamajā zonā, pārliecinieties, ka tas nosedz vienu vai vairākas atsauces atzimes uz plīts virsmas.


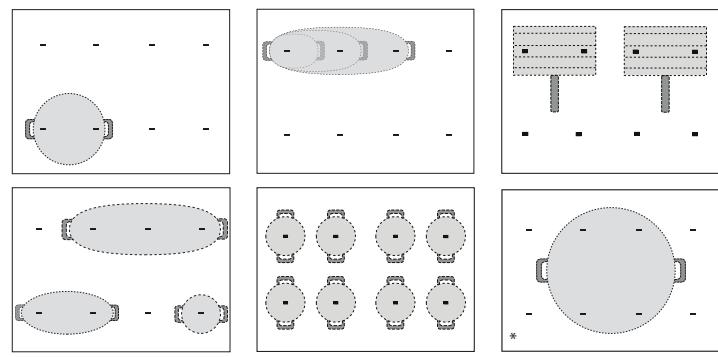


\* Ar šo pozīciju varēsiet izmantot maksimālu izvades jaudas intensitāti.

Lūdzu, nemiņiet vērā! Nepārsedziet slīdņa skārienekrānus ar piederumiem. Ja virtuves piederums nosedz kādu no displejiem, plīts var nedarboties pareizi. Labās puses displejā parādīs ziņojums "CHECK TOUCH AREA, remove the object within one minute" (PĀRBAUDĪT SKĀRIENA ZONU, noņemt priekšmetu vienas minūtes laikā). Nonemiet priekšmetu un gaidiet, līdz ziņojums pazūd. Ja problēma netiek novērsta, atvienojiet gatavošanas virsmu no elektroapgādes un pēc tam vēlreiz to pievienojiet.

Gatavošanas zonās, kuras ir vadības panela tuvumā, ir ieteicams uzglabāt katlus un pannas markējumos (nemot vērā pannas pamatni un augšējo malu, jo tā mēdz būt lielākā).

Tas novērš skārienpaliktna pārmērīgu pārkāšanu. Grilējot vai cepot, lūdzu, izmantojiet aizmugurējās gatavošanas zonas kād vien ir iespējams.



3. Atlaist gatavošanas vai pielāgojamo zonu kreisās puses displejā.
4. Iestatiet vēlamo jaudas intensitātes līmeni, ar pirkstu nospiežot vai horizontāli pārvelket slīdņa skārienekrānam.



Iestatītais jaudas līmenis parādīsies atlāstītajā gatavošanas zonas rūti.

12		

Katrā gatavošanas zonā piedāvāts dažādu karstuma iestatījumu klāsts, no "1" (minimāla jaudas intensitāte) līdz "18" (maksimāla jaudas intensitāte).

Izmantojot slīdņa skārienekrānu, varat atlāstīt arī ātrās karsēšanas funkciju, kas parādīsies displejā ar burtu "P".

Lūdzu, nemiņiet vērā! Gatavošanas zonas rūts mirgo, kad katls nav piemērots gatavošanai ar indukciju, ir novietots nepareizi vai tā izmērs neatbilst atlāstītajai gatavošanas zonai. Ja katls netiek konstatēts 30 sekundēs pēc atlāšanas, gatavošanas zona izslēdzas.

#### Gatavošanas zonu deaktivizēšana:

Atlaist gatavošanas zonu kreisās puses displejā un nospiediet pogu "OFF" (izslēgt) slīdņa skārienekrāna augšpusē. Ja gatavošanas zona joprojām ir karsta, attiecīgajā rūtī būs redzams atlikušā karstuma indikators "H".



#### ADD POT (PIEVIESEN KATLU)

Izmantojot gatavošanas zonu, kas sastāv no vairākām zonām, katlu var novietot jebkurā aktīvās zonas vietā. Plīts automātiski noteiks katla reālo atrašanās vietu. Ja vēlaties pievienot vēl vienu katlu aktīvajai gatavošanas zonai, izmantojiet komandu "Add pot" (Pievienot katlu) +, lai ļautu plītij noteikt jauno katlu.



#### TAUSTIŅU BLOKĒŠANA

Lai novērstu nejaušu plīts ieslēgšanos tīrišanas laikā vai lai novērstu nejaušu vadības pogu maiju gatavošanas laikā, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu "taustiņu blokēšana" skaņas signāls un brīdinājuma gaismiņa norādis, ka šī funkcija ir aktivizēta.

Tiek bloķēts viss vadības panelis, izņemot izslēgšanas pogu.

Lai atkārtoti ieslēgtu vadības pogas, atkal nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu "taustiņu blokēšana" . Brīdinājuma gaismas punkts izslēgsies un plīts virsma atkal būs aktīva.



#### TAIMERIS

Kad plīts ir izslēgta, labās puses displeju varat izmantot kā taimeri.

#### Taimera aktivizēšana:

1. Ieslēdziez plīts virsmu.
2. Nospiediet smilšu pulksteņa ikonu, kas parādās funkciju pārvaldišanas displejā.
3. Izmantojiet "+"/-" pogas, lai iestatītu laiku.
4. Kad iestatītais laika spridīs būs pagājis, atskanēs signāls.

#### Taimera mainīšana vai deaktivizēšana:

1. Nospiediet smilšu pulksteņa ikonu, kas parādās funkciju pārvaldišanas displejā.
2. Izmantojiet "+" un "-" pogas, lai atiestatītu vēlamo laiku, vai nospiediet pogu "STOP" (APTURĒT).



#### GATAVOŠANAS LAIKA IESTATĪŠANA

Gatavošanas zonas var ieprogrammēt, lai tās izslēgtos automātiski.

#### Gatavošanas laika iestatīšana:

1. Atlaist gatavošanas zonu un iestatiet vajadzīgo jaudas intensitātes līmeni.
2. Nospiediet hronometra ikonu, kas parādās funkciju pārvaldišanas displejā.
3. Izmantojiet "+"/-" pogas, lai iestatītu laiku.
4. Kad iestatītais laiks būs pagājis, atskanēs signāls un gatavošanas zona automātiski izslēgsies.

#### Gatavošanas taimera mainīšana vai deaktivizēšana:

1. Gatavošanas zonas atlase.
2. Nospiediet hronometra ikonu, kas parādās funkciju pārvaldišanas displejā.
3. Izmantojiet "+" un "-" pogas, lai atiestatītu vēlamo laiku, vai nospiediet pogu "STOP" (APTURĒT), lai atceltu iestatīto gatavošanas laiku.

Gatavošanas laiku var iestatīt katrai zonai vai pielāgojamajai zonai, veicot tās pašas secīgās darbības.

# ĪPAŠĀS FUNKCIJAS

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Poga "6<sup>th</sup> Sense" ļauj lietotājiem pieklūt virknei īpašu funkciju

- Assisted Cooking (Gatavošanas Norādījumi)
- Chef Control
- Flexifull

Labās puses funkciju pārvaldišanas displejā varat pārvietoties starp īpašajām funkcijām un atlasīt to iespēju, kuru vēlaties.

Ar bultiņām ▲ ▼ varat arī ritināt pieejamās iespējas.

Izmantojiet pogu OK, lai apstiprinātu savu izvēli, bet dubulto bultiņu, ◀◀ lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

### ASSISTED COOKING (GATAVOŠANAS NORĀDĪJUMI)

Šī funkcija ļauj atlasiit kādu no iepriekš iestatītajām funkcijām, ar kuru palīdzību varat iespējami labāk pagatavot plašu dažādu ēdienu klāstu.

Plīts nodrošina lietotājam ideālus apstākļus katlu sildīšanai un sagatavošanai lietošanai. Tā sniedz arī instrukcijas, kas jāievēro dažādos gatavošanas posmos, lai sasniegtu optimālus rezultātus.

#### Gatavošanas norādījumu aktivizēšana:

- Nospiediet "6<sup>th</sup> Sense" pogu.
- Atlasiet "Assisted Cooking" (Gatavošanas norādījumi) funkciju pārvaldišanas displejā un apstipriniet.



- Atlasiet ēdienu veidu, ko plānojat gatavot, un apstipriniet.



- Atlasiet gatavošanas metodi un apstipriniet.




- Atlasiet gatavošanas apstākļus un apstipriniet.





- Tagad būs pieejamas četras gatavošanas zonas. Novietojiet katlu vietā, pārliecinoties, ka tas nosedz vismaz divas atzīmes uz plīts virsmas.

Gatavošanas režīms "Moka" ir vienīgais, kurā ļauts nosegt tikai vienu atsauces atzīmi.


Tālāk parādīts vairāku piederumu novietošanas piemērs.



- Atlasiet vēlamo gatavošanas zonu kreisās puses displejā. Atlasītajā zonā parādīsies "A".



- Labās puses displejā parādīsies instrukcijas (piemēram, "Add Oil" (Pievienot eļļu) vai "Add Food" (Pievienot pārtiku)). Katra posma beigās lietotājam jāveic apstiprināšana, lai turpinātu gatavošanu.
- Ja nepieciešams, iepriekš iestatītais jaudas intensitātes līmenis maināms jebkurā laikā, izmantojot "+" un "-" pogas.
- Kad gatavošana ir pabeigta, nospiediet pogu "STOP" (APTURĒT), lai izslēgtu gatavošanas zonu. Ja gatavojoj izmantotas vairākas zonas, vispirms jāatlasa tā gatavošanas zona, kuru vēlaties izslēgt.



Lūdzu, nemiet vērā! Funkciju "Assisted Cooking" (Gatavošanas norādījumi) var aktivizēt pat tad, kad jau aktīva vismaz viena gatavošanas zona.

#### "Assisted Cooking" (Gatavošanas norādījumi) funkcijas aktivizēšana vairāk nekā vienai gatavošanas zonai:

Pēc tam, kad aktivizēta funkcija "Assisted Cooking" (Gatavošanas norādījumi), vēlreiz nospiediet pogu "6<sup>th</sup> Sense" un atkārtoti veiciet jaunas gatavošanas zonas aktivizēšanu. Jau aktīvās zonas vairs nevar atlasiit.

Lūdzu, nemiet vērā! Ar funkciju "Assisted Cooking" (Gatavošanas norādījumi) varat izmantot ne vairāk kā 4 zonas, ja jaudas intensitātes līmeņa iestatījumi to pieļauj. Zonas nevar apvienot, lai izveidotu lielāku zonu.

#### Tradicionālagatavošana,kad ir ieslēgta "AssistedCooking"(Gatavošanas norādījumi) funkcija:

Kad funkcija "Assisted Cooking" (Gatavošanas norādījumi) ir aktīva, kreisās puses displejā varat atlasiit vēlamo gatavošanas zonu un iestatīt šīs zonas jaudas intensitātes līmeni, pirms turpināt to izmantot ierastajā veidā.

#### Izvēles opcijas

ĒDIENA KATEGORIJA	GATAVOŠANAS VEIDS
	Ga a Grilēšana, cepšana uz pannas, vārīšana
	Zivis Grilēšana, cepšana uz pannas, vārīšana
	Dārze i Grilēšana, cepšana uz pannas, vārīšana
	Mērces, ga as mērces, zupas Mērces (Tomāti, krēmzupas, bešamela mērce) Zupas (vīrciņa, bez priekšsildīšanas)
	Deserti Olu krēms, panna cotta, kausēta šokolāde, pankūkas
	Olas Ceptas olas, omlete, vārīšana (vārītas olas, mīksti vārītas olas), omlete frittata, olu kultenis
	Siers Grilēšana, cepšana uz pannas, fondī
	Makaronu izstrādājumi un rīsi Vārīšana, cepšana uz pannas, risoto, rīsu pudi
	Dzērieni Vārīšana uz lēnas uguns (piens), ūdens (vārīšana – vārīšana uz lēnas uguns), kafijas kanni a
	Pielāgots Vārīšana, grilēšanas piederumi, cepšana uz pannas, vārīšana uz lēnas uguns, kausēšana

#### GALVENĀS GATAVOŠANAS METODES

(Katrā metodē var būt iekļautas papildu iespējas)

#### KAUSĒŠANA

Lai sagatavotu ēdienu ideālā temperatūrā kausēšanai un saglabātu šādu ēdienu stāvokli bez riska piededzināt.

Šī metode nekaitē tādiem smalkiem produktiem kā šokolāde, un novērš to pielipšanu katlam.

Jaudas intensitātes līmenis maināms jebkurā laikā, izmantojot "+" un "-" pogas labās puses displejā.

#### VĀRĪŠANA UZ LĒNAS UGUNS

Lēni gatavojamiem ēdiņiem un lēnai šķidrumu izgarošanai, saglabātu šādu ēdienu stāvokli bez riska piededzināt. Šī metode nekaitē smalkiem produktiem un novērš to pielipšanu katlam.

Katla kvalitāte un veids var ietekmēt veikspēju un gatavošanas ilgumu. Jaudas intensitātes līmenis maināms jebkurā laikā, izmantojot "+" un "-" pogas labās puses displejā.

## VĀRĪŠANA\*

Lai efektīvi uzsildītu ūdeni un ar dzirdamu un redzamu signālu brīdinātu lietotāju, kad tas sāk vārīties.

Gaidot apstiprinājumu no lietotāja, sistēma uztur kontrolētu ūdens vārīšanos uz lēnas uguns, novēršot šķakatas un enerģijas šķērdēšanu. Kamēr šī funkcija ir aktīva, skājas signāls brīdina lietotāju, ja katls ir tukšs (tajā nav ūdens) vai ja tas ir izvārijušs sauss.

Sāli pievienojet tikai pēc tam, kad atskanējis vārīšanās brīdinājum signāls.

## CEPŠANA UZ PANNAS\*

Lai priekšsildītu vai sagatavotu tukšu katlu vai pannu lietošanai. Dzirdams un redzams signāls norāda, ka sasniegta ideālā temperatūra, lai katlā vai pannā ievietotu produktus. Gaidot apstiprinājumu no lietotāja, sistēma uztur piederumu kontrolētā siltumā, novēršot iespēju pannai sasniegt temperatūru, kas rada bojājumus, un enerģijas šķērdēšanu.

Lai apstākļi būtu optimāli, izmantojiet šo funkciju ar katliem un lai sagatavotu lietošanai istabas temperatūrā.

Šai funkcijai paredzētie piederumi

Neizmantojiet vāku – lai aizsargātu pret šķakatām, ieteicams izmantot šķakatu aizsaru.

Gatavojoj ar šo funkciju, ieteicams izmantot cepšanai piemērotas eļļas, piemēram, dažāda veida sēklu eļļas. Izmantojot jaunas eļļas pirmo reizi, vienmēr ievērojiet īpašu piesardzību.

## GRILĒŠANA\*

Šī funkcija ļauj veikt optimālu dažādu produktu grilēšanu atbilstoši to biezumam. Kad sasniegta ideālā temperatūra, lai katlā vai pannā ievietotu produktus, plīts radīs skājas signālu. Plīts stabilizē temperatūru gatavošanas laikā, uzturot to vienmērīgu. Kad lietotājs ir apstiprinājis, ka produkti ir pievienoti, sākas gatavošana.

Produktus ieteicams sagatavot sildīšanas posma laikā, pievienojot tos, tiks līdz atskanē skājas signāls.

Lai apstākļi būtu optimāli, izmantojiet šo funkciju ar katliem un lai sagatavotu lietošanai istabas temperatūrā.

Ja neizmantojat šim mērķim paredzēto stieplju režīgi, ievērojiet īpašu piesardzību, pirmo reizi izmantojot grilēšanas funkciju, jo pamatnes kvalitāte var ietekmēt sildīšanas laiku. Piederumi ar ļoti plānu pamatni ļoti īsa laikā var sasniegt ļoti augstu temperatūru.

## MOKA\*

Šī funkcija ļauj automātiski uzsildīt espresso kafijas kanniņas. Sildīšanas ciklu var aktivizēt, atlasiot funkciju izvēlnē, un, kad kafija būs gatava, atskanēs skājas signāls. Funkcija ir ieaprogrammēta tā, lai tā izslēgtos automātiski, novēršot šķakatas. Izmantojot pirmo reizi, vienmēr pārbaudiet, vai izpildīti aprakstītie nosacījumi. Lai apstākļi būtu optimāli, izmantojiet šo funkciju ar kafijas kanniņu un ūdeni istabas temperatūrā.

### \*Šīm funkcijām ieteicams izmantot ieteiktos piederumus:

- Vārīšanai: WMF SKU: 07.7524.6380
- Cepšanai uz pannas: WMF SKU: 05.7528.4021
- Grilēšanai: WMF SKU: 05.7650.4291
- Kafijas kanniņai, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Lūdzu, nemiņiet vērā! Lai ļautu plītīj optimāli funkcionēt, nemēģiniet pārvietot katlu vai pannu, kamēr rīt pirmā sildīšanas minūte.

## CHEF CONTROL

Šī funkcija sadala plīti četrās gatavošanas zonās, vienlaikus aktivizējot tās iepriekš iestatītā jaudas intensitātes līmeni. Tas ļauj pārvietot katlus no vienas zonas uz otru, lai varētu turpināt gatavošanu dažādās temperatūrās.

### Chef Control funkcijas aktivizēšana:

1. Novietojiet katlu pozīcijā.
2. Nospiediet "6<sup>th</sup> Sense" pogu.
3. Atlasi "Chef Control" funkciju pārvaldišanas displejā un apstipriniet.
4. Četras gatavošanas rūtis parādās kreisās puses displejā ar atbilstošo jaudas intensitātes līmeni (low (zemu), medium (vidēju), high (augstu)).
5. Ja vēlaties pievienot vēl katlus, izmantojiet komandu "Add pot" (Pievienot katlu) .
6. Lai izietu no šīs funkcijas, nospiediet "STOP" (APTURĒT).



### Gatavošanas zonas jaudas intensitātes mainīšana:

1. Atlasi gatavošanas zonu.
2. Atlasi vēlamo jaudas intensitātes līmeni, ar pirkstu pārvelkot slīdņa skārienekrānam, kas būs redzams 1 sekundi.
3. Atkārtoti parādīties atlasītais jaudas intensitātes līmenis (low (zems), medium (viidējs), high (augsts)).

Lūdzu, nemiņiet vērā! Mainītie iestatījumi paliks saglabāti, līdz tos atkal mainīsiet vai atiestatīsiet.

## FLEXIFULL


Šī funkcija ļauj izmantot visu plīti kā vienu gatavošanas zonu.

### Flexifull funkcijas aktivizēšana:

1. Novietojiet katlu pozīcijā.
2. Nospiediet "6<sup>th</sup> Sense" pogu.
3. Funkciju pārvaldišanas displejā atlasi "Flexifull" un apstipriniet.



4. Slīdņa skārienekrānā iestatiet vēlamo jaudas intensitātes līmeni. Iestatītais jaudas intensitātes līmenis parādās kreisās puses displejā.
5. Ja vēlaties pievienot vēl katlus, izmantojiet komandu "Add pot" (Pievienot katlu) .
6. Lai izietu no šīs funkcijas, nospiediet "STOP" (APTURĒT).



## INDIKATORI

### H ATLIKUŠAIS KARSTUMS

Ja gatavošanas zonas atlases displeja rūtis ir redzams "H", tas nozīmē, ka gatavošanas zona joprojām ir karsta. Kad gatavošanas zona ir atdzisusi, vairs nav redzams "H".

## GATAVOŠANAS TABULA

JAUDAS INTENSITĀTES LĪMENIS		GATAVOŠANAS VEIDS	IETEICAMĀ LIETOŠANA Norāda gatavošanas pieredzi un paradumus
Maks. karstuma iestatījums	P	Ātra uzsildīšana	Ideāli straujai ēdiena temperatūras paaugstināšanai līdz straujai viršanai (ūdenim) vai straujai gatavošanas šķidrumu uzkarsēšanai.
	14 - 18	Cepšana, vārišana	Ideāli apbrūnināšanai, gatavošanas sākumam, dzīvi sasaldētu produktu cepšanai ātrai šķidrumu uzvārišanai.
		Apbrūnināšana, apcepšana, vārišana, grilēšana	Ideāli apcepšanai, straujas viršanas uzturēšanai, gatavošanai un grilēšanai.
	10 - 14	Apbrūnināšana, gatavošana, sautēšana, apcepšana, grilēšana	Ideāli apcepšanai, vidējas viršanas uzturēšanai, gatavošanai un grilēšanai, kā arī piederumu priekšsildīšanai.
		Gatavošana, sautēšana, apcepšana, grilēšana, gatavošana līdz krēmveida konsistences iegūšanai	Ideāli sautēšanai, lēnas viršanas uzturēšanai, gatavošanai un grilēšanai (ilgākiem laika posmiem).
	5 - 9	Gatavošana, vārišana uz lēnas uguns, iebiezināšana, "ievilkšanās"	Ideāli lēnākas gatavošanas receptēm (rīsi, mērces, cepetis, zivs) ar šķidrumiem (piemēram, ūdens, vīns, virums, piens) un pastas "ievilkšanās".
			Ideāli lēnākas gatavošanas receptēm (daudzumam mazākam par 1 litru: rīsi, mērcē, cepeši, zivis) ar šķidrumiem (piemēram, ūdens, vīns, virums, piens).
	1 - 4	Kausēšana, atkausēšana	Ideāli, lai padarītu sviestu mīkstu, lēnām izkausētu šokolādi, atkausētu nelielas porcijas.
		Ēdiena siltuma saglabāšana, risoto "ievilkšanās"	Ideāli, lai uzturētu siltas nelielas porcijas tikko pagatavota ēdiena vai traukus servēšanai, kā arī, lai "ievilkto" risoto.
Bez jaudas	Izslēgts	-	Plīts virsma dikstāvē vai izslēgtā režimā (gatavošanas beigās iespējams atlikušais karstums, norāda ar "H").

## TĪRĪŠANA UN APKOPE

### Svarīgi!

- Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka gatavošanas zonas ir izslēgtas un atlikušā karstuma indikators ("H") nav iedegts.
- Neizmantojiet abrazīvus un skrāpējošus sūklus.
- Pēc katras lietošanas reizes notīriet plīts virsmu (kad tā ir atdzisusi), lai nonemtu visas nogulsnes un ēdiena traipus.
- Cukurs un pārtikas produkti ar augstu cukura saturu var sabojāt plīts virsmu, tāpēc tie jānotira nekavējoties.
- Sāls, cukurs un smiltis var saskrāpēt stikla virsmu.
- Izmantojiet mīkstu drāniņu, virtuves dvieli vai speciālu plīts virsmu tīritāju (ievērojiet ražotāja norādījumus).
- Izlījuši šķidrumi gatavošanas zonās var izraisīt katlu pārvietošanos vai vibrāciju.
- Pēc plīts virsmas tīrīšanas, rūpīgi nosusiniet.

Ja uz stikla redzams iXelium™ logo, plīts virsma apstrādāta ar iXelium™ tehnoloģiju, ekskluzīvu Whirlpool apdarī, kas nodrošina perfektu tīrīšanas rezultātu, kā arī ilgāk saglabā virsmas spīdumu.

### Tīrot iXelium™ plīts virsmas, ievērojiet turpmāk minētos norādījumus.

- Izmantojiet ar ūdeni vai ikdienas stikla tīrīšanas līdzekli samitrinātu mīkstu drānu (vislabāk mikrošķiedru).
- Lai rezultāti būtu labāki, uz dažām minūtēm atstājiet mitru drānu uz plīts stikla virsmas.

## PROBLĒMU RISINĀŠANA

- Pārbaudiet, vai nav pārtraukta elektropadeve.
- Ja plīts virsmu pēc lietošanas nevar izslēgt, atvienojiet to no elektrotikla.
- Ja, ieslēdzot plīti, displejā parādās burtu un ciparu kodi, izlasiet norādījumus tālāk norāditajā tabulā.

Lūdzu, īemiet vērā! Ūdens, izšķakstījies šķidrumi no katliem un priekšmeti uz plīts virsmas pogām var nejauši aktivizēt vai deaktivizēt vadības panela bloķēšanas funkciju.

K ūdas kods	Apraksts	Iespējamie cēlo i	Risinājums
C81, C82	Vadības panelis izslēdzas pārlieku augstas temperatūras dē .	Elektronisko da u iekšējā temperatūra ir pārākauga.	aujiet plīts virsmai atdzist, pirms atsākat lietošanu.
F02, F04	Savienojuma spriegums nav pareizs.	Sensors konstatē neatbilstību starp ierīces spriegumu un elektrotikla spriegumu.	Atvienojiet plīts virsmu no elektrotikla un pārbaudiet elektrosavienojumu.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Atvienojiet plīts virsmu no elektrotikla. Pievienojiet plīts virsmu elektrotiklam. Ja problēma netiek atrisināta, sazinieties ar servisu un norādiet displejā redzamo k ūdas kodu.		



## SKĀNAS DARBĪBAS LAIKĀ

Indukcijas plīts virsmas normālas darbības laikā var radīt svilpošas vai krakšķošas skaņas. Šos trokšņus īstenībā rada gatavošanas piederumi un tie saistīti ar pannu pamatņu īpašībām (piemēram, kad pamatnes ir izgatavotas no dažādu materiālu kārtām vai arī tās ir deformētas).

Šie trokšņi var atšķirties atkarībā no izmantotajiem piederumiem un tajos ievietotā pārtikas daudzuma un nav kādas klūmes indikators.

## APSTIPRINĀTA GATAVOŠANA

Nākamā tabula īpaši izstrādāta, lai pārbaudes iestādes varētu izmantot mūsu izstrādājumus.

Apstiprināta gatavošana	Apstiprināti gatavošanas stāvok i
Karstuma sadale, "Pankūkas" pārbaudīts sask. ar EN 60350-2 7. punkta 3. apakšpunkts	
Karstuma veikspēja, "Smalki sagriezti kartupe i" pārbaudīts sask. ar EN 60350-2 7. punkta 4. apakšpunktu	
Kausēšana un siltuma saglabāšana, "šokolāde"	
Vārišana uz lēnas uguns, "rīsu pudi š"	

EKO DIZAINS: Pārbaude tika veikta saska ā ar noteikumiem, atlasot gatavošanas zonas uz plīts virsmas, lai izveidotu vienotu zonu, vai izmantojot Flexifull funkciju.

# PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS


## PIRMS SAZINĀTIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS DIENESTU:

- Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem, izmantojot šeit atrodamo **PROBLĒMU RISINĀŠANA**.
- Izsležiet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai pārliecinātos, vai problēma ir novērsta.


## JA PĒC IEPRIEKŠMINĒTAJĀM PĀRBAUDĒM PROBLĒMA NAV NOVĒRSTA, SAZINIETIES AR TUVĀKO PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS DIENESTU.

Sazinoties ar klientu pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu, vienmēr norādīt:

- īsu klūmes aprakstu;
- precīzu ierīces veidu un modeli;



- sērijas numurs (skaitlis pēc vārda SN uz tehnisko datu plāksnes zem ierīces). Sērijas numurs ir norādīts arī dokumentācijā;



- savu pilno adresi;
- savu tālruņa numuru.

Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu Pēcpārdošanas apkopes centru (lai būtu garantija, ka tiek izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas un remonts tikt veikts pareizi).

Ja uzstādišana netiek veikta virs iebūvētas cepeškrāsns, jūs varat zvanīt pēcpārdošanas dienestam (After Sales Service), lai iegādātos dalītāju komplektu C00628718 (plīts virsma 60 un 65 cm) vai C00628719 (plīts virsma 77 cm).

Ja nevēlaties iegādāties dalītāju komplektu lūdzu, pārliecinieties, vai atdalītājs ir uzstādīts saskaņā uzstādišanas instrukcijām.

## Noteikumi, standarta dokumentācija un papildu informācija izstrādājumu ir pieejama:

- Izmantojot QR kodu jūsu iekārtā;
- Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu** (tālruņa numurs norādīts garantijas bukletā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas centru, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Ražots saskaņā ar licenci.



**Whirlpool**

400011715133-B




DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY  
WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na  
[www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte bezpečnostní  
pokyny.

**ABYSTE ZÍSKALI VÍCE INFORMACÍ,  
NASKENUJTE PROSÍM QR KÓD NA  
VAŠEM SPOTŘEBIČI**




## POPIS PRODUKTU

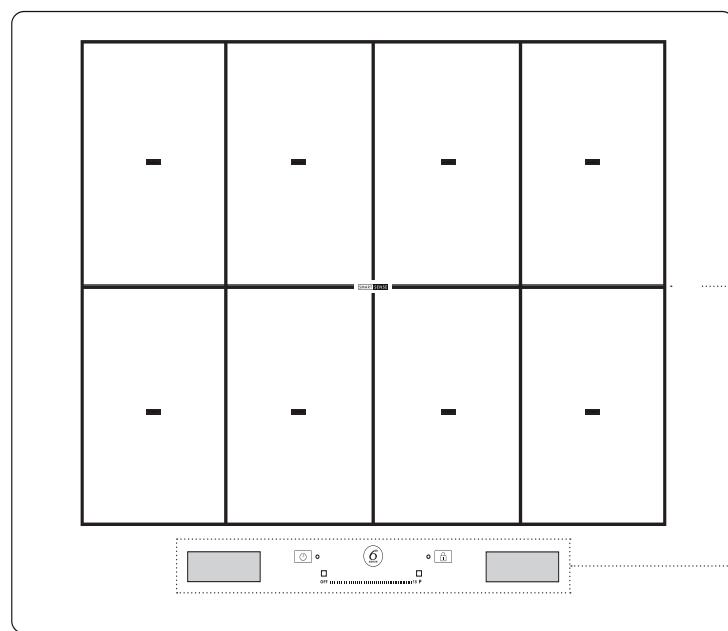

1. Varná deska
2. Ovládací panel

## OVLÁDACÍ PANEL

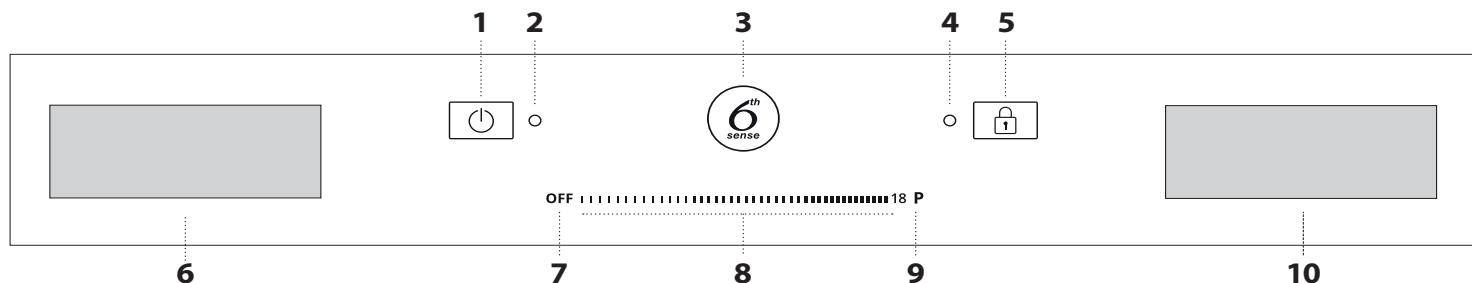


1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Kontrolka – varná deska zapnuta
3. Tlačítko "6<sup>th</sup> Sense" (speciální funkce)
4. Kontrolka – zámek tlačítek aktivní

5. Blokování Tlačítka
6. Displej volby varné zóny
7. Tlačítko vypnutí varné zóny

8. Dotykový posuvný ovladač
9. Tlačítko rychlého ohřevu
10. Displej "Správa funkcí"

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## HRNCE A PÁNVE



Používejte pouze hrnce a pánve vyrobené z feromagnetického materiálu, které jsou vhodné pro používání na indukčních varných deskách. Abyste určili, zda je hrnec vhodný, hledejte symbol (obvykle vyrážený na dně). Magnet lze použít ke kontrole, zda hrnce jsou magnetické.

Kvalita a konstrukce dna hrnce mohou mít vliv na výsledky vaření. Některé údaje týkající se průměru dna neodpovídají aktuálnímu průměru feromagnetického povrchu.

## PRÁZDNÉ HRNCE A PÁNVE S TENKÝM DNEM

Na varné desce nepoužívejte prázdny hrnce a pánev, když je zapnutá. Varná deska je vybavena vnitřním bezpečnostním systémem, který trvale sleduje teplotu, přičemž aktivuje funkci "automatického vypnutí", když jsou detekovány vysoké teploty. Při použití prázdných hrnců a pánev s tenkým dnem může teplota vzrůst velmi rychle a funkce "automatického vypnutí" se může aktivovat

s mírným zpožděním, takže dojde k poškození pánev nebo hrnce. Pokud k tomu dojde, ničeho se nedotýkejte a počkejte, až všechny součásti vychladnou. Pokud se zobrazí chybové zprávy, volejte servisní centrum.

## MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HRNCE/PÁNVE PRO RŮZNÉ VARNÉ OBLASTI

Abyste zajistili, že varná deska funguje správně, musí hrnec zakrývat jeden nebo více referenčních bodů vyznačených na povrchu desky a musí mít vhodný průměr.

Počet referenčních bodů	Minimální průměr
umístěno na 1 bod	10 cm
2 body zakryty	19 cm
3 body zakryty	hrnec na vaření ryb/mřížka
4 body zakryty (horizontální)	hrnec na vaření ryb/mřížka
4 body (2 + 2) zakryty (vertikální)	24 cm

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Nastavení varné desky lze kdykoli změnit. Chcete-li nastavení změnit, klikněte na symbol , který se objeví na displeji pro správu funkcí.

V nabídce nastavení můžete:

- zvolit jazyk,
- nastavit jas,
- nastavit hlasitost zvukových upozornění,
- nastavit tóny tláčitek,
- nastavit výkon varné desky,

- obnovit výchozí nastavení varné desky,
- zkontrolovat verzi nainstalovaného softwaru.

Dojde-li k výpadku napájení, nastavení zůstanou zachována.

## NASTAVENÍ VÝKONU VARNÉ DESKY

Maximální úroveň výkonu lze nastavovat v nabídce nastavení, ve shodě s požadavky nebo na dobu trvání časovače.

K dispozici jsou následující úrovně výkonu: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

## KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ



### ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ VARNÉ DESKY

K zapnutí varné desky tiskněte asi 1 sekundu spouštěcí tlačítko, dokud se nerozsvítí displej.

Nevyberete-li během 30 sekund jednu z funkcí, varná deska se po uplynutí této doby deaktivuje.


Varnou desku vypnete stiskem a podržením kteréhokoli tlačítka po dobu 10 sekund.

Stisknutím tohoto tlačítka varnou desku také vypnete. V tomto případě jej podržte, dokud displeje nezhasne. Všechny varné zóny se deaktivují.

Pokud byla varná deska v době vypnutí používána, dojde k deaktivaci všech varných zón a zůstane rozsvícená kontrolka zbytkového tepla "H", dokud všechny varné zóny nezchladnou.

### VÝBĚR VARNÉ ZÓNY

Požadovanou varnou zónu lze navolit stisknutím odpovídajícího políčka na levém displeji. U všech zón, které nejsou vybrány, se objeví jemné šrafování.




### VOLBA FLEXIBILNÍ OBLASTI

Flexibilní oblast představuje oblast, na které se překrývá několik varných zón a kterou lze použít jako jednou varnou zónu.

### Vytvoření flexibilní oblasti:

Vyberte více políček, popřípadě přejíždějte prstem a postupně spojujte políčka dohromady.



### Rozdělení flexibilní oblasti:

Stiskněte a 3 sekundy podržte políčko odpovídající zóně, kterou chcete oddělit. Případně můžete stisknout tlačítko "rozdělit zónu" , které se objeví na displeji pro správu funkcí.

Pro každou z oddělených varných zón je nastavena stejná úroveň výkonu.


V případě, že na aktivované varné zóny není do 30 sekund postavena nádoba, na levém displeji se objeví husté šrafování. Danou zónu lze opět aktivovat pomocí pravého displeje, a to příkazem "Přidat hrnec".



### AKTIVACE/DEAKTIVACE VARNÝCH ZÓN A NASTAVENÍ VÝKONU

#### Aktivace varných zón:

1. Zapněte varnou desku. Varná deska automaticky rozpozná, je-li na ní umístěna nádoba. Zvolte požadovanou oblast pro nastavení výkonu.
2. Na zvolenou varnou zónu postavte hrnec a ujistěte se, že zakrývá jeden nebo více referenčních bodů na povrchu varné desky.

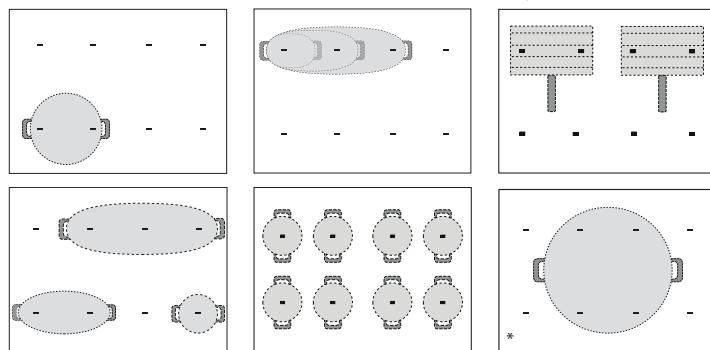



\* Tato pozice vám umožní využití maximálního výkonu.

Upozornění: Displej ani dotykový posuvný ovladač nezakrývajte žádným příslušenstvím. Pokud kuchyňské náčiní překrývá některý z displejů, varná deska

nemusí správně fungovat. Na pravém displeji se zobrazí zpráva "ZKONTROLUJTE DOTYKOVOU ZÓNU, do jedné minuty odstraňte předmět". Odstraňte toto náčiní a výčkejte, dokud zpráva nezmizí. Pokud problém přetrívá, varnou desku odpojte a znova připojte ke zdroji napájení.

Ve varných zónách, které jsou umístěny v blízkosti ovládacího panelu, doporučujeme pokládat hrnce a pánev tak, aby se nacházely mezi značkami (se zohledněním jak dna, tak horního okraje pánev, neboť ten bývá širší).

Tím se vyhnete nadmernému přehřátí dotykové části. Při grilování nebo smažení používejte, kdykoli to bude možné, zadní varnou zónu.



3. Na levém displeji zvolte varnou zónu nebo flexibilní oblast.
4. Požadovanou úroveň výkonu nastavte stisknutím příslušného bodu nebo posouváním prstu horizontálně po dotykovém posuvném ovladači.



Nastavená úroveň výkonu se objeví v políčku zvolené varné zóny.

	12		

Každá varná zóna má různé stupně ohřevu, od "1" (minimální výkon) do "18" (maximální výkon).

Pomocí dotykového posuvného ovladače můžete také zvolit funkci rychlého ohřevu, která se zobrazí na displeji v podobě písmene "P".

Upozornění: Pokud není hrnec vhodný pro indukční desky, není správně umístěn nebo nemá správnou velikost, políčko varné zóny se rozblíká. Pokud do 30 sekund od provedení volby není detekován žádný hrnec, varná zóna se vypne.

#### Deaktivace varných zón:

Na levém displeji zvolte varnou zónu a stiskněte tlačítko "OFF" v horní části dotykového posuvného ovladače. Pokud je varná zóna stále horká, v příslušném políčku se objeví ukazatel zbytkového tepla "H".



#### PŘIDAT HRNEC

Používáte-li varnou oblast složenou z několika zón, můžete hrnec postavit kamkoli v rámci aktivní zóny. Varná deska automaticky rozpozná skutečnou polohu hrnce.

Chcete-li na aktivní varnou plochu přidat další hrnec, použijte příkaz "Přidat hrnec" , aby mohla deska nový hrnec rozpoznat.



#### ZÁMEK TLAČÍTEK

Chcete-li zabránit nechtěné aktivaci desky při čištění nebo neúmyslné změně nastavení během vaření, stiskněte na dobu 3 sekund tlačítko "Zámek tlačítka"

: aktivaci funkce potvrdí zvukový signál a rozsvícení kontrolka.

Ovládací panel je zablokován s výjimkou tlačítka vypnout.

Chcete-li znova aktivovat ovládací prvky, stiskněte znova tlačítko "Zámek tlačítka"  na dobu 3 sekund. Kontrolka zhasne a varná deska je opět aktivní.

## ČASOVAC

Je-li varná deska vypnutá, můžete pravý displej použít jako časovač.

#### Aktivace časovače:

1. Zapněte varnou desku.
2. Stiskněte ikonu přesýpacích hodin , která se objeví na displeji pro správu funkci.
3. Pomocí tlačítek "+"/-" nastavte čas.
4. Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.

#### Změna a deaktivace časovače:

1. Stiskněte ikonu přesýpacích hodin , která se objeví na displeji pro správu funkci.
2. Pomocí tlačítek "+" a "-" přenastavte požadovaný čas, příp. časovač vypněte stisknutím tlačítka "STOP".

## NASTAVENÍ DOBY VAŘENÍ

Varné zóny lze naprogramovat tak, aby se automaticky vypnuly.

#### Nastavení doby vaření:

1. Zvolte varnou zónu a nastavte požadovanou úroveň výkonu.
2. Stiskněte ikonu stopek , která se objeví na displeji pro správu funkci.
3. Pomocí tlačítek "+"/-" nastavte čas.
4. Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a varná zóna se automaticky vypne.

#### Změna a deaktivace časovače:

1. Zvolte aktivní varnou zónu
2. Stiskněte ikonu stopek , která se objeví na displeji pro správu funkci.
3. Pomocí tlačítek "+" a "-" přenastavte požadovaný čas nebo zrušte nastavenou dobu vaření stisknutím tlačítka "STOP".

Dobu vaření lze stejným způsobem nastavit pro každou zónu nebo flexibilní oblast.

# SPECIÁLNÍ FUNKCE

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Tlačítko "6<sup>th</sup> Sense" umožňuje přístup k řadě speciálních funkcí:

- Automatický asistent při vaření
- Chef Control
- Flexifull

Na pravém displeji pro správu funkcí můžete procházet speciálními funkciemi a zvolit možnost, kterou si přejete.

Pomocí šipek ▲ ▼ můžete procházet dostupné možnosti.

Pomocí tlačítka OK volbu potvrďte a pomocí dvojitých šipky ◀◀ se vrátíte do předchozí nabídky.

### AUTOMATICKÝ ASISTENT PŘI VAŘENÍ

Tato funkce vám umožňuje zvolit jednu z přednastavených funkcí, které vám pomáhají uvařit širokou škálu různých potravin tím nejlepším způsobem. Varná deska uživateli poskytuje ideální podmínky pro ohřev hrnce a "zahoření" nové pánev. Uživateli také v jednotlivých fázích vaření instruuje tak, aby bylo dosaženo optimálních výsledků.

#### Aktivace funkce Automatický asistent při vaření:


- Stiskněte tlačítko "6<sup>th</sup> Sense".
- Zvolte "Automatický asistent při vaření" z displeje pro správu funkcí a potvrďte.



- Zvolte druh potraviny, kterou se chystáte vařit a potvrďte.



- Zvolte způsob vaření a potvrďte.




- Zvolte podmínky vaření a potvrďte.




- Nyní budou k dispozici čtyři varné zóny. Postavte hrnec na místo a ujistěte se, že zakryvá minimálně dva referenční body na povrchu varné plochy.

Způsob vaření "Moka" jako jediný povoluje zakrytí pouze jednoho referenčního bodu.

Níže najdete příklad umístění několika nádob na vaření.



- V levé části displeje si zvolte požadovanou varnou zónu. Ve zvolené zóně se zobrazí písmeno "A".



- Na pravém displeji se objeví instrukce k dalšímu postupu (např. "Přidejte olej" nebo "Přidejte ingredienci"). Na konci každé fáze musí uživatel provést potvrzení, aby mohl pokračovat s vařením.
- V případě potřeby je možné upravit přednastavenou úroveň výkonu pomocí tlačitek "+" a "-".
- Po dokončení vaření vypněte varnou zónu pomocí tlačítka "STOP". Byly-li v průběhu vaření použity různé zóny, musíte nejprve vybrat varnou zónu, kterou si přejete vypnout.



Upozornění: Funkci "Automatický asistent při vaření" lze aktivovat, i když je již aktivována jedna nebo více varných zón.

#### Aktivace funkce Automatický asistent při vaření pro více než jednu varnou zónu:

Poté, co aktivujete funkci "Automatický asistent při vaření" pro první varnou zónu, stiskněte znova tlačítko "6. smysl" a opakujte aktivační proces pro novou varnou zónu. Zóny, které jsou již aktivovány, nelze znova vybrat.

Upozornění: Můžete použít až 4 zóny s funkcí "Automatický asistent při vaření", pokud to umožňuje zvolené nastavení úrovně výkonu.  
Zóny nelze zkombinovat pro vytvoření větší plachy.

#### Klasické vaření s aktivní funkcí Automatický asistent při vaření:

S aktivní funkcí "Automatický asistent při vaření" můžete na levém displeji zvolit varnou zónu, kterou si přejete aktivovat, zadat pro ni úroveň výkonu a poté pokračovat s jejím použitím standardním způsobem.

#### Volitelné možnosti

KATEGORIE POTRAVIN	METODA TEPELNÉ ÚPRAVY
Maso	Grilování, Smažení na páni, Přivedení do bodu varu
Ryby	Grilování, Smažení na páni, Přivedení do bodu varu
Zelenina	Grilování, Smažení na páni, Přivedení do bodu varu
Omáčky, šťávy, polévky	Omáčky (Rajčatová omáčka, Bešamel) Polévky (Prudké pečení, Vaření pod bodem varu, Krémové polévky)
Deszert	Puding, Panna cotta, Rozpuštěná čokoláda, Palačinky, Rýžový nákyp
Vejce	Sázená vejce, Omeleta, Přivedení k bodu varu (Vejce na tvrdo, Vejce na měkkoo), Frittata, Míchaná vejce
Sýry	Grilování, Smažení na páni, Fondue
Pasta	Přivedení k bodu varu, Smažení na páni, Rizoto, Rýžový nákyp
Nápoje	Mléko, Voda, Káva
Vlastní	Přivedení do bodu varu, Grilování, Smažení na páni, Vaření pod bodem varu, Rozpuštění

#### HLAVNÍ ZPŮSOBY VAŘENÍ

(Každý způsob může obsahovat další možnosti)

#### ROZPOUŠTĚNÍ

Zahřívání potravin na ideální teplotu pro rozpouštění a uchování stavu potravin bez nebezpečí spálení.  
Tato metoda nepoškozuje choulostivé potraviny, jako je čokoláda, a zabraňuje připálení k hrnci.

Rychlosť vaření lze kdykoli upravit pomocí tlačitek "+" a "-" na pravém displeji.

#### VAŘENÍ POD BODEM VARU

Pro pomalu vařené pokrmy a pomalé vypařování tekutin, uchování stavu potravin bez nebezpečí spálení. Touto metodou nedojde k poškození potravin ani k jejich přichycení k hrnci.

Kvalita a typ hrnce může ovlivnit průběh či dobu vaření.  
Rychlosť vaření lze kdykoli upravit pomocí tlačitek "+" a "-" na pravém displeji.

 **VAŘENÍ\***

Efektivní ohřev vody a upozornění uživatele na počátek varu pomocí zvukového a vizuálního signálu.

Při čekání na potvrzení od uživatele systém udržuje vodu při mírném varu, brání přetečení a plýtvání energií. Je-li tato funkce aktivní, zvukový signál upozorní uživatele, když je hrnec prázdný (zádná voda) nebo se všechna voda vyvařila. Sůl přidávejte až po zvukovém signálu upozorňujícím na dosažení bodu varu.

 **SMAŽENÍ NA PÁNVI\***

Předehřev či příprava nového prázdného hrnce nebo "zahoření" pánev pomocí oleje. Zvukový a vizuální signál vás upozorní, že bylo dosaženo ideální teploty na přídání potravin do hrnce nebo pánev. Při čekání na potvrzení od uživatele systém udržuje nádobu při kontrolované teplotě a brání dosažení nebezpečné škodlivé teploty a plýtvání energií.

Pro zajištění optimálních podmínek pro tuto funkci používejte hrnce a příslady s pokojovou teplotou.

Pro tuto funkci musí být používáno speciální příslušenství.

Nepoužívejte víko - pro ochranu proti cákancům doporučujeme ochrannou mřížku.

Doporučujeme při vaření s touto funkcí používat oleje, které jsou vhodné na smažení, jako například slunečnicové oleje různých typů. Pokud použijete jiný olej, budte při prvním použití obzvlášť opatrní a dohlížejte na vaření.

 **GRILOVÁNÍ\***

Tato funkce umožňuje optimální grilování široké škály potravin podle jejich tloušťky. Zvukový signál varné desky vás upozorní, že bylo dosaženo ideální teploty na přídání potravin. Varná deska v průběhu vaření stabilizuje teplotu a udržuje ji konstantní. Jakmile uživatel potvrdí, že proběhlo přídání potravin, spustí se vaření.

Doporučujeme potraviny připravit v průběhu nahřívání a přidávat je ihned po zaznění zvukového signálu.

Pro zajištění optimálních podmínek pro tuto funkci používejte hrnce a příslady s pokojovou teplotou.

Pokud nepoužíváte mřížku určenou pro tento účel, dávejte při prvním použití funkce grilu velký pozor, jelikož kvalita podkladu může ovlivnit dobu ohřevu. Příslušenství s velmi tenkým dnem může dosáhnout velice rychle vysoké teploty.

 **MOKA\***

Tato funkce umožňuje automatický ohřev kávovarů na plotnu – konviček moka. Ohřívací cyklus lze aktivovat volbou funkce v nabídce, a jakmile bude káva hotová, ozve se zvukový signál. Funkce je naprogramována tak, aby se automaticky vypnula, a zabránila tak přetečení. Při prvním použití se ujistěte, že jsou splněny popsané podmínky. Pro zajištění optimálních podmínek pro tuto funkci používejte kávovar a vodu pokojové teploty.

**\*Pro tyto funkce doporučujeme použít speciální příslušenství:**

- pro vaření: WMF SKU: 07.7524.6380
- pro smažení: WMF SKU: 05.7528.4021
- grilování: WMF SKU: 05.7650.4291
- pro kávu Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Upozornění: Pokuste se s hrncem či pánev během prvních několika minut ohřevu nehýbat, aby bylo umožněno správné fungování varné desky.

**CHEF CONTROL**


Tato funkce rozděluje varnou desku do čtyř varných zón, které aktivuje současně na přednastavenou úroveň výkonu. Umožňuje vám přesouvat hrnec z jedné oblasti do jiné, takže můžete pokračovat ve vaření při různých teplotách.

**Aktivace funkce Chef Control:**

1. Postavte hrnec na místo.
2. Stiskněte tlačítko "6<sup>th</sup> Sense".
3. Zvolte "Chef Control" z displeje pro správu funkcí a potvrďte.



4. Na levém displeji se zobrazí čtyři políčka varných zón společně s příslušnými stupni výkonu (nízký, střední, vysoký).
5. Chcete-li přidat další hrnec, použijte příkaz "Přidat hrnec" .
6. Chcete-li tuto funkci opustit, stiskněte "STOP".


**Změna výkonu varné zóny:**

1. Zvolte varnou zónu.
2. Zvolte požadovanou úroveň výkonu přetažením prstu po dotykovém posuvném ovladači, která zůstane viditelná po dobu 1 sekundy.
3. Znovu se objeví slovo odpovídající nastavené úrovni výkonu (nízký, střední, vysoký).

Upozornění: Změněné nastavení zůstane uložené, dokud jej nezměníte nebo neobnovíte.

**FLEXIFULL**


Tato funkce vám umožňuje použití celé varné desky jako jedné varné plochy.

**Aktivace funkce Flexifull:**

1. Postavte hrnec na místo.
2. Stiskněte tlačítko "6<sup>th</sup> Sense".
3. Zvolte "Flexifull" z displeje pro správu funkcí a potvrďte.



4. Nastavte požadovanou úroveň výkonu na dotykovém posuvném ovladači. Nastavená úroveň výkonu se objeví na levém displeji.
5. Chcete-li přidat další hrnec, použijte příkaz "Přidat hrnec" .
6. Chcete-li tuto funkci opustit, stiskněte "STOP".



## INDIKÁTORY

### H ZBYTKOVÉ TEPLO

Objeví-li se v jednom z políček displeje volby varné zóny písmeno "H", znamená to, že je příslušná varná zóna stále horká. Po zchladnutí varné zóny písmeno "H" zmizí.

## TABULKA PEČENÍ

ÚROVĚN VÝKONU		TYP TEPELNÉ ÚPRAVY	DOPORUČENÉ POUŽITÍ Indikující zkušenosti a zvyky při vaření
Nastavení max. ohrevu	P	Rychlé zahřátí	Ideální pro rychlé zvýšení teploty jídla na rychlé varování (pro vodu) nebo pro rychlé ohřívání tekutin vaření.
	14 - 18	Smažení, vaření	Ideální pro opékání dozlatova, zahájení vaření, smažení hluboce zmrazených produktů, rychlé přivedení tekutin k varu.
		Opékání dozlatova, restování, vaření, grilování	Ideální k opečení, udržování živého varu, vaření a grilování.
	10 - 14	Opékání dozlatova, tepelná úprava, dušení, restování, grilování	Ideální k opečení, udržení lehkého varu, vaření a grilování, předehřátí příslušenství.
		Tepelná úprava, dušení, restování, grilování, vaření do krémové konzistence	Ideální pro dušení, udržování mírného varu, vaření a grilování (po dlouhou dobu).
	5 - 9	Tepelná úprava, vaření na mírném ohni, zahušťování, rozpouštění másла	Ideální pro recepty vyžadující pomalou tepelnou úpravu (rýže, omáčky, pečená masa, ryby) s tekutinami (např. voda, víno, vývar, mléko) a rozpouštění másla na těstovinách.
			Ideální pro recepty vyžadující pomalou tepelnou úpravu (množství do 1 litru: (rýže, omáčky, pečená masa, ryby) s tekutinami (např. voda, víno, vývar, mléko)).
	1 - 4	Rozpouštění, rozmrazování	Ideální pro zméknutí másla, jemné rozpouštění čokolády, rozmrazování menších objemů.
		Udržování jídla v teple, rozpouštění másla na rizotu	Ideální k udržení malých, právě uvařených porcí jídel v teple, zahřátí podávacích talířů nebo rozpouštění másla na rizotu
Nulový výkon	Vypnuté	-	Varná deska v pohotovostním nebo vypnutém režimu (možné zbytkové teplo na konci vaření, indikuje „H“).

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### Upozornění:

- Před čištěním vždy zkонтrolujte, zda jsou všechny varné zóny vypnuty a zda nesvítí ukazatel zbytkového tepla ("H").
- K čištění nepoužívejte hrubé houbičky ani drátěnky, protože ty mohou poškodit sklo.
- Po každém použití varnou desku vyčistěte (po zchladnutí), aby se odstranily usazeniny a skvrny od zbytků pokrmů.
- Cukr nebo potraviny s vysokým obsahem cukru mohou poškodit varnou desku a je nutné je ihned odstranit.
- Sůl, cukr a písek mohou poškrábat skleněný povrch desky.
- K čištění desky používejte jemný hadřík, absorpční kuchyňské utěrky nebo speciální čisticí pomůcky na varnou desku (respektujte pokyny výrobce).
- Rozlitá tekutina ve varných zónách může být příčinou pohybu nebo vibrací hrnců.
- Po vyčištění varnou desku důkladně vysušte.

Pokud se na skle objeví logo iXelium™, varná deska je ošetřena technologií iXelium™, což je exkluzivní povrch Whirlpool, který zaručuje dokonalé výsledky čištění, stejně jako zachovává lesklý povrch varné desky po delší dobu.

### Při čištění varných desek iXelium™ dodržujte tato doporučení:

- Používejte měkký hadřík (nejlépe z mikrovlnáva) navlhčený vodou nebo běžným čisticím prostředkem na sklo.
- Nejlepších výsledků dosáhněte, když necháte mokrý hadr na skleněném povrchu varné desky po dobu několika minut.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

- Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.
- Pokud se po použití varné desky nepodaří desku vypnout, ihned ji odpojte od elektrické sítě.
- Jestliže se po zapnutí varné desky na displeji zobrazí alfanumerické kódy, postupujte podle následující tabulky.

Upozornění: Funkce uzamknutí ovládacího panelu se může náhodně aktivovat či deaktivovat, pokud se na oblast tlačítka varné desky rozlije voda či jiná tekutina z hrnců nebo pokud do této oblasti něco odložíte.

Chybový kód	Význam	Možné příčiny	Řešení
C81, C82	Ovládací panel se vypnul z důvodu příliš vysoké teploty.	Vnitřní teplota elektronických částí je příliš vysoká.	Počkejte s dalším vařením, než se varná deska ochladí.
F02, F04	Připojení varné desky nemá správné napětí.	Čidlo zjistilo jiné napětí, než je připojovací napětí.	Odpojte varnou desku od elektrické sítě a zkontrolujte připojení.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Počkejte několik sekund a poté opět připojte varnou desku do elektrické sítě. Pokud problém přetrvává, volejte servisní centrum a uvedte chybový kód, který se zobrazí na displeji.		



## ZVUKY BĚHEM PROVOZU

Indukční varné desky mohou během normálního provozu hvízdat nebo šustit. Tyto zvuky ve skutečnosti přicházejí z nádobí na vaření a souvisí s charakteristikami den nádob (například když dna tvoří různé vrstvy materiálu nebo jsou nerovná).

Tyto zvuky se v závislosti na použitém nádobí na vaření mohou lišit. Vliv má rovněž množství v nich obsažených potravin. Nejsou příznakem žádné poruchy.

## OVĚŘENÉ VAŘENÍ

Níže uvedená tabulka byla speciálně vytvořena, aby kontrolní orgány mohly používat naše produkty.

Ověřené vaření	Ověřené varné polohy
Distribuce tepla, „palačinková“ zkouška podle EN 60350-2 §7.3	
Distribuce tepla, „hranolková“ zkouška podle EN 60350-2 §7.4	
Rozpouštění a udržování teploty jídla, „čokoláda“	
Vaření na mírném ohni, „rýžový pudink“	

EKODESIGN: Zkouška byla provedena v souladu s předpisy výběrem všech varných zón varné desky, aby tvořily jednu oblast, nebo prostřednictvím funkce Flexifull.

# SERVISNÍ STŘEDISKO


## NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISNÍHO STŘEDISKA POPRODEJNÍCH SLUŽEB:

- Ověřte si, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí doporučení popsaných v oddílu **ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD**.
- Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.


## JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ VÝše UVEDENÝCH KROKŮ, ZAVOLEJTE DO NEJBЛИŽŠHO SERVISNÍHO STŘEDISKA.

Pokud se obracíte na nás zákaznický poprodejní servis, vždy upřesněte:

- stručný popis poruchy;
- přesný typ a model spotřebiče;



- sériové číslo (číslo za slovem SN na typovém štítku pod spotřebičem). Sériové číslo je rovněž uvedeno v dokumentaci;



- svou úplnou adresu;
- své telefonní číslo.

Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizované servisní středisko, abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a oprava bude provedena správně).

V případě instalace jiné než instalace nad vestavnou troubou se můžete obrátit na oddělení poprodejních služeb a zakoupit soupravu oddělovacího prvku, číslo C00628718 (varná deska 60 nebo 65 cm) nebo číslo C00628719 (varná deska 77 cm).

Jestliže soupravu oddělovacího prvku raději zakoupit nechcete, zajistěte, aby byla instalována vložka podle pokynů k instalaci.

## Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete:

- Načtením QR kódu ve vašem spotřebiči;
- Při navštěvení naší webové stránky [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Případně **kontaktujte nás** poprodejní servis (telefoniční číslo naleznete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Vyrobeno v licenci.



**Whirlpool**

400011715133-B



**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL**

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte svoj spotrebič na [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.

**VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE,  
AK OSKENUJETE QR KÓD NA  
VAŠOM SPOTREBIČI**

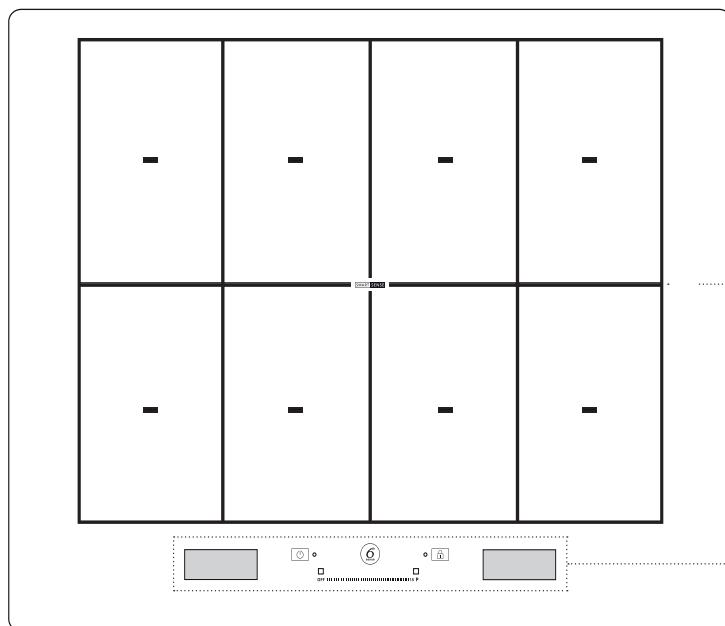**OPIS SPOTREBIČA**

1. Varná doska
2. Ovládací panel

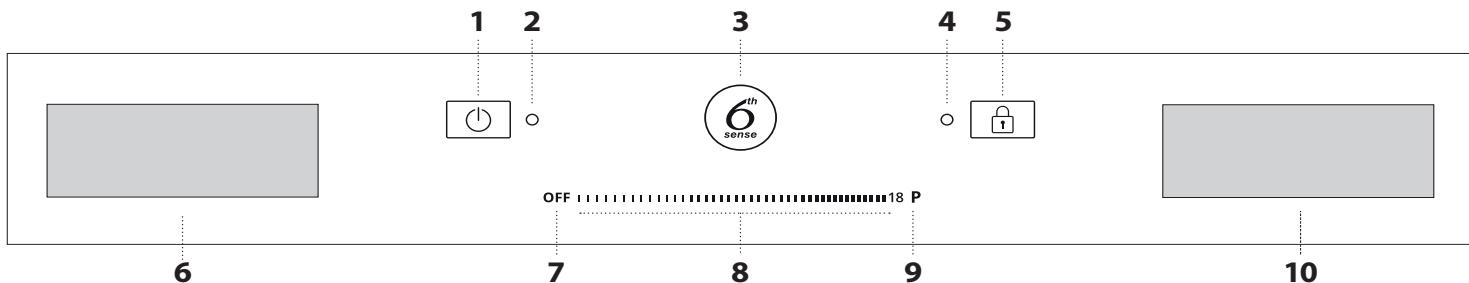**OVLÁDACÍ PANEL**


1. Tlačidlo vypínača On/Off
2. Kontrolka – varná doska zapnutá
3. Tlačidlo "6<sup>th</sup> Sense" (špeciálne funkcie)
4. Kontrolka – blokovanie tlačidiel aktívne

5. Blokovanie tlačidiel
6. Displej výberu varnej zóny
7. Tlačidlo vypnutia varnej zóny

8. Posuvná klávesnica
9. Tlačidlo rýchleho ohrevu
10. Displej riadenia funkcií

# PRÍSLUŠENSTVO

## PANVICE A HRNCE



Používajte iba panvice a hrnce z feromagnetického materiálu vhodné na používanie na indukčných varných doskách. Ak chcete zistiť, či je hrniec vhodný, hľadajte na ňom symbol (zvyčajne vytlačený na spodku). Pomocou magnetu môžete zistiť, či sú hrnce magnetické.

Kvalita a štruktúra dna hrnca môže zmeniť proces varenia. Niektoré údaje o priemere dna nezodpovedajú skutočnému priemeru feromagnetického povrchu.

## PRÁZDNE HRNCE ALEBO HRNCE S TENKÝM DNM

Na varnú dosku nekladte prázdne hrnce alebo panvice, keď je zapnutá. Varná doska je vybavená interným bezpečnostným systémom, ktorý neprestajne monitoruje teplotu a aktivuje funkciu automatického vypnutia, keď sa zistí vysoká teplota. Ak na ňu položíte prázdny hrniec alebo hrniec s tenkým dnom, teplota môže veľmi rýchlo stúpnuť a funkcia automatického vypnutia sa môže spustiť

trochu oneskorene, čím sa poškodí hrniec alebo panvica. V takom prípade sa ničoho nedotyknite a počkajte, kým všetky časti vychladnú. Ak sa zobrazí chybová správa, zavolajte servisné stredisko.

## MINIMÁLNY PRIEREMER HRNCA/PANVICE PRE RÓZNE VARNÉ PLOCHY

Aby sa zabezpečilo správne fungovanie varnej dosky, hrniec musí pokrývať aspoň jeden referenčný bod označený na povrchu varnej dosky a musí mať vhodný minimálny priemer.

Umiestnenie príslušenstva	Minimálny priemer
v strede na 1 bode	10 cm
2 body prikryté	19 cm
3 body prikryté	hrniec na ryby/rošt
4 body prikryté (vodorovné)	hrniec na ryby/rošt
4 body (2 + 2) prikryté (vertikálne)	24 cm

## PRVÉ POUŽITIE

Nastavenia varnej dosky možno kedykoľvek meniť. Pre zmene nastavenia kliknite na symbol , ktorý sa ukáže na displeji riadenia funkcií.

V menu nastavení môžete:

- zvoliť jazyk;
- upraviť jas;
- upraviť hlasitosť zvukových výstrah;
- upraviť tóny tlačidiel;
- upraviť výkon varnej dosky;

- obnoviť výrobné nastavenie varnej dosky;
- skontrolovať nainštalovanú verziu softvéru.

V prípade výpadku prúdu sa nastavenie zachová.

## ÚPRAVA VÝKONU VARNEJ DOSKY

Maximálny výkon varnej dosky možno nastaviť v menu nastavení podľa požiadaviek alebo času časomeru.

Dostupné úrovne výkonu: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

## KAŽDODENNÉ POUŽIVANIE



### ZAPNUTIE/VYPNUTIE VARNEJ DOSKY

Varnú dosku zapnete stlačením tlačidla približne na 1 sekundu, kym sa nerozsieti displej.

Ak do 30 sekúnd nezvolíte nijakú funkciu, varná doska sa automaticky deaktivuje.


Varná doska sa vypne, ak podržíte ktorýkoľvek gombík stlačený dlhšie ako 10 sekúnd.

Ak ju chcete vypnúť, podržte to isté tlačidlo stlačené, kym displej nezhasne. Všetky varné zóny sa vypnú.

Ak sa varná doska používa, jej vypnutie vypne všetky varné zóny a zostane svietiť kontrolka zvyškového tepla "H", až kým varné zóny nevychladnú.

### VÝBER VARNEJ ZÓNY

Želanú varnú zónu možno vybrať na ľavom displeji stlačením príslušného štvorčeka. Na všetkých nezvolených zónach sa objaví tenký pásik.




### VÝBER FLEXIBILNEJ PLOCHY

Flexibilná plocha je plocha, na ktorej sa prekrýva niekolko varných zón a možno ich použiť ako jednu varnú zónu.

#### Vytvorenie flexibilnej plochy:

Zvoľte viacero štvorčekov alebo prejdite po nich prstom, čím postupne spájate štvorčeky.



### Rozdelenie flexibilnej plochy:

Stlačte a na 3 sekundy podržte štvorček zodpovedajúci zóne, ktorú chcete oddeliť. Prípadne stlačte tlačidlo "Rozdeliť zónu" , ktoré sa zobrazí na displeji funkcií. Keď je varná zóna rozdelená, rovnaká úroveň výkonu je nastavená pre každú jednotlivú zónu.


Ak do 30 sekúnd nie sú pokryté všetky zvolené varné zóny hrncom, na ľavom displeji sa objaví hrubý pásik. Túto plochu je možné znova aktivovať príkazom "Pridajte hrniec" na pravom displeji.



### AKTIVOVANIE/DEAKTIVOVANIE VARNÝCH ZÓN A NASTAVENIE VÝKONU

#### Aktivovanie varných zón:

1. Zapnite varnú dosku. Varná doska automaticky rozpozná, či je na nej umiestnená nádoba. Zvoľte požadovanú oblasť pre nastavenie výkonu.
2. Postavte hrniec na zvolenú varnú zónu tak, aby prikryval jednu alebo viac referenčných značiek na povrchu varnej dosky.

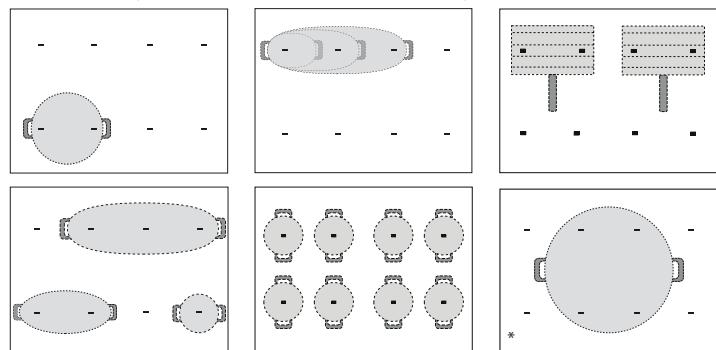


\* Využitie tohto umiestnenia umožňuje čo najviac využiť maximálny výstupný výkon.

Upozornenie: Nepríkryvajte príslušenstvom displej na dotykovej obrazovke s posuvníkom. Ak kuchynský riad prekrýva niektorý z displejov, varná doska nemusí správne fungovať. Na pravom displeji sa zobrazí správa "SKONTROLUJTE DOTYKOVÚ ZÓNU, do jednej minúty odstráňte predmet". Odstráňte prekážajúci riad a výčkajte, kým správa nezmizne. Pokiaľ problém pretrváva, varnú dosku odpojte a znova pripojte k zdroju napájania.

Vo varných zónach v blízkosti ovládacieho panelu sa odporúča umiestňovať hrnce a panvice do vnútra vyznačených plôch (berte pritom do úvahy dno aj horný okraj, lebo tie bývajú širšie).

Zabráňte to nadmernému prehriatiu dotykového ovládania. Vždy keď je to možné, pri grilovaní alebo vysmážaní používajte zadné varné zóny.



3. Na ľavom displeji zvolte varnú zónu alebo flexibilnú plochu.
4. Nastavte želaný výkon stlačením alebo prejdite prstom vodorovne po dotyковej obrazovke s posuvníkom.

**OFF** **18 P**

Nastavená úroveň výkonu sa objaví na štvorčeku vo vybranej varnej zóne.




Pre každú varnú zónu sú k dispozícii rôzne úrovne výkonu, od "1" (minimálny výkon) po "18" (maximálny výkon).

Pomocou dotyковej obrazovky s posuvníkom môžete vybrať aj funkciu rýchleho ohrevu, ktorá sa objaví na displeji označená písmenom "P".

Upozornenie: Keď hrniec nie je vhodný na indukčné varenie, nie je položený správne alebo nemá správnu veľkosť pre zvolenú varnú zónu, štvorček varnej zóny bude blikať. Ak varná zóna do 30 sekúnd po navolení neidentifikuje žiadny hrniec, varná zóna sa vypne.

#### **Deaktivovanie varných zón:**

Zvolte varnú zónu na ľavom displeji a stlačte tlačidlo označené ako "OFF" (Vypnúť) vo vrchnej časti dotyковej obrazovky s posuvníkom. Ak je varná zóna ešte horúca, v príslušnom štvorčeku sa zobrazuje ukazovateľ zvyškového tepla "H".



#### **PRIDAJTE HRNIEC**

Ked' používate varnú plochu zostavenú z niekolkých zón, hrniec možno postaviť kamkolvek na aktívnej ploche. Varná doska automaticky spozná skutočné umiestnenie hrnca.

Ak chcete na aktívnu varnú plochu pridať ďalší hrniec, použite príkaz "Pridajte hrniec" , čím varnej doske umožníte lokalizovať nový hrniec.



#### **BLOKOVANIE TLAČIDIEL**

Aby sa zabránilo náhodnej aktivácii varnej dosky počas čistenia alebo náhodnej zmene ovládačov pri varení, na 3 sekundy stlačte tlačidlo "Blokovanie tlačidiel"

: pripnutie a varovné svetielko ukazujú, že táto funkcia bola aktivovaná.

Ovládací panel bude zablokovaný, s výnimkou tlačidla vypnutia.

Na reaktiváciu ovládačov znova na 3 sekundy stlačte tlačidlo "Blokovanie tlačidiel" . Varovné svetielko zhasne a varná doska bude znova aktívna.

## **ČASOMER**

Ked' je varná doska vypnutá, môžete použiť pravý displej ako časomer.

#### **Aktivovanie časomera:**

1. Zapnite varnú dosku.
2. Stlačte ikonku presýpacích hodín , ktorá sa zobrazí na displeji riadenia funkcií.
3. Pomocou tlačidiel "+"/-" nastavte čas.
4. Po vypršaní nastaveného času zaznie zvukové znamenie.

#### **Zmena alebo vypnutie časomera:**

1. Stlačte ikonku presýpacích hodín , ktorá sa zobrazí na displeji riadenia funkcií.
2. Pomocou tlačidiel "+" a "-" resetujte želaný čas alebo stlačením tlačidla "STOP" časomer vypnite.

## **NASTAVENIE ČASU PRÍPRAVY JEDLA**

Varné zóny možno naprogramovať, aby sa vypli automaticky.

#### **Ako nastaviť čas prípravy jedla:**

1. Zvolte varnú zónu a nastavte požadovanú úroveň výkonu.
2. Stlačte ikonku stopiek , ktorá sa zobrazí na displeji riadenia funkcií.
3. Pomocou tlačidiel "+"/-" nastavte čas.
4. Po uplynutí času zaznie zvukový signál a varná zóna sa automaticky vypne.

#### **Zmena alebo vypnutie časomera prípravy jedla:**

1. Zvolte aktívnu varnú zónu.
2. Stlačte ikonku stopiek , ktorá sa zobrazí na displeji riadenia funkcií.
3. Pomocou tlačidiel "+" a "-" resetujte želaný čas alebo stlačením tlačidla "STOP" zrušte nastavený čas.

Čas prípravy jedla možno nastaviť pre každú zónu alebo flexibilnú plochu tým istým postupom.

# ŠPECIÁLNE FUNKCIE



## 6<sup>th</sup> SENSE

Tlačidlo "6<sup>th</sup> Sense" umožňuje používateľom prístup k niekoľkým špeciálnym funkciám:

- Asistované Varenie
- Chef Control
- Flexifull

Na pravom displeji riadenia funkcií si môžete vyhľadávať špeciálne funkcie a vybrať možnosť, ktorú chcete.

Pomocou šípok si môžete prezerať dostupné funkcie.

Tlačidlom OK potvrdte svoj výber a dvojitou šípkou sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

### ASISTOVANÉ VARENIE

Táto funkcia vám umožňuje zvoliť jednu z prednastavených funkcií, ktorá vám pomôže pripravovať rôzne typy jedál tým najlepším spôsobom.

Varná doska pomáha používateľovi zabezpečiť ideálne podmienky na zohrievanie a "zahorenie" nových panvíc a hrncov. Poskytuje aj pokyny, ktorých sa treba držať pri jednotlivých fázach prípravy jedla, aby boli výsledky optimálne.

#### Aktivovanie funkcie Asistované varenie:

1. Stlačte tlačidlo "6<sup>th</sup> Sense".
2. Na displeji riadenia funkcií vyberte "Asistované varenie" a potvrdte.




3. Vyberte kategóriu jedla, ktorú plánujete pripravovať a potvrdte.



4. Vyberte metódę prípravy jedla a potvrdte.




5. Vyberte podmienky prípravy jedla a potvrdte.




6. K dispozícii teraz budú štyri varné zóny. Postavte hrniec na miesto a dbajte pritom, aby pokrýval najmenej dva referenčné body na povrchu varnej dosky.

Jedine pri režime varenie "Moka" je dovolené, aby bol prikrytý iba jeden referenčný bod.

Ďalej je uvedený príklad umiestnenia pre rôzne príslušenstvo.



7. Na ľavom displeji zvolte želanú varnú zónu. Vo zvolenej zóne sa zjaví "A".



8. Na pravom displeji sa zobrazia pokyny, podľa ktorých sa má postupovať (napr. "Pridajte olej" alebo "Pridajte potraviny"). Na konci každej fázy sa od používateľa vyžaduje potvrdenie, aby mohol s varením pokračovať.
9. V prípade potreby možno kedykoľvek zmeniť úroveň nastaveného výkonu pomocou tlačidiel "+" a "-".
10. Po skončení varenia stlačením tlačidla "STOP" varnú zónu vypnite. Ak sa pri varení používa viac varných zón, najprv musíte vybrať varnú zónu, ktoré chcete vypnúť.



Upozornenie: Funkciu Asistované varenie možno aktivovať, aj keď je už nejaká varná zóna aktívna.

#### Aktivovanie funkcie Asistované varenie pre viac varných zón:

Po aktivovaní funkcie Asistované varenie pre prvú varnú zónu znova stlačte tlačidlo "6<sup>th</sup>sense" a zapojujte proces aktivácie pre novú varnú zónu. Zóny, ktoré sú už aktívne, nemožno vybrať.

Upozornenie: S funkciou Asistované varenie môžete využiť až 4 varné zóny sa podmienky, že to zvolené nastavenie výkonu dovoľuje.  
Zóny nemožno kombinovať na väčšiu plochu.

#### Tradičné varenie, keď je aktívna funkcia Asistované varenie:

Keď je aktívna funkcia Asistované varenie, môžete na ľavom displeji vybrať varnú zónu, ktorú chcete aktivovať, a nastaviť úroveň výkonu pre túto varnú zónu a potom ju môžete ďalej používať normálnym spôsobom.

#### Voliteľné možnosti

KATEGÓRIA POTRAVÍN	SPÔSOB VARENIA
	Mäso Grilovanie, Vyprážanie na panvici, Privedenie do bodu varu
	Ryby Grilovanie, Vyprážanie na panvici, Privedenie do bodu varu
	Zelenina Grilovanie, Vyprážanie na panvici, Privedenie do bodu varu
	Omáčky (Rajčinová omáčka, Béchamel) Polievky (Prudké pečenie, Varenie pod bodom varu, Krémové polievky)
	Deszert Puding, Panna cotta, Tekutá čokoláda, Palacinky, Ryžový nájtyp
	Vajíčka Volské oko, Omeleta, Privedenie k bodu varu (Vajíčka na tvrdo, Vajíčka na mäkkö), Frittata, Miešané vajíčka
	Syr Grilovanie, Vyprážanie na panvici, Fondue
	Pasta Privedenie k bodu varu, Vyprážanie na panvici, Rizoto, Ryžový nájtyp
	Nápoje Mlieko, Voda, Káva
	Vlastné Privedenie do bodu varu, Grilovanie, Vyprážanie na panvici, Varenie pod bodom varu, Rozpúšťanie

#### HLAVNÉ METÓDY PRÍPRAVY JEDLA

(Každá metóda môže zahŕňať aj ďalšie možnosti)

#### ROZTÁPANIE

Na zahriatie potraviny na teplotu ideálnu na roztápanie a jej udržiavanie v roztopenom stave bez rizika spálenia.

Táto metóda nepoškodí delikátne potraviny, ako je čokoláda, a zabraňuje ich prilepeniu k hrncu.

Rýchlosť prípravy jedla možno kedykoľvek upraviť pomocou tlačidiel "+" a "-" na pravom displeji.

#### VARENIE POD BODOM VARU

Na pomalé varenie jedál a pomalé odparovanie tekutiny, udržiavanie jedla v danom stave bez rizika spálenia. Táto metóda nepoškodzuje jedlo a zabraňuje jeho prilepeniu k hrncu.

Výsledok alebo dobu prípravy jedla môže ovplyvniť kvalita a typ hrnca.

Rýchlosť prípravy jedla možno kedykoľvek upraviť pomocou tlačidiel "+" a "-" na pravom displeji.

### **VARENIE\***

Na efektívne zohriatie vody a upozornenie používateľa, keď začne vrieť prostredníctvom zvukového i vizuálneho signálu. Kým systém čaká na potvrdenie používateľa, udržuje vodu pri kontrolovanom miernom varení, čo zabraňuje vyšplechnutiu a plytvaniu energiou. Kým je táto funkcia aktívna, zvukový signál upozorní používateľa, ak je hrniec prázdny (nie je v ňom voda) alebo voda sa celkom vyvarila.

Po zaznení zvukového upozornenia pridajte iba sol'.

### **VYPRÁZANIE NA PANVICI\***

Napredhrievanie alebo prípravu nového prázdneho hrnca alebo na "zahorenie" novej panvice pomocou oleja. Zvukový a vizuálny signál upozorňuje, že bola dosiahnutá ideálna teplota na pridanie potraviny do hrnca alebo panvice. Kým systém čaká na potvrdenie od používateľa, udržuje nádoby pri kontrolovanej teplote a zabraňuje, aby panvice dosiahla teplotu, pri ktorej by sa mohla poškodiť, a zabraňuje plytvaniu energiou.

Aby boli podmienky optimálne, používajte túto funkciu pri hrncoch a príprave na použitie pri izbovej teplote.

Na túto funkciu treba používať určené príslušenstvo.

Nepoužívajte pokrievku, na ochranu proti vyšplechnutiu sa odporúča sietka proti vyšplechnutiu.

Ak pripravujete jedlo s touto funkciou, odporúča sa používať olej vhodný na vysmážanie, ako sú rôzne rastlinné oleje. Pri prvom používaní iných olejov vždy na jedlo pri príprave dozerajte.

### **GRILOVANIE\***

Táto funkcia umožňuje optimálne grilovanie celého radu potravín podľa ich hrúbky. Po dosiahnutí ideálnej teploty na vloženie potraviny sa ozve pípanie. Varná doska potom počas prípravy jedla teplotu stabilizuje a udržuje ju stálu. Ked používateľ potvrdil, že potravina bola pridaná, začne sa príprava jedla.

Odporúča sa pripraviť si potravinu počas fázy zohrievania a vložiť ju, len čo sa ozve pípanie.

Aby boli podmienky optimálne, používajte túto funkciu pri hrncoch a príprave na použitie pri izbovej teplote.

Ak nepoužívate rošt určený na tento účel, dávajte pri prvom použití funkcie grilovania zvlášť dobrý pozor, lebo kvalita podložky môže ovplyvniť čas zohrievania. Príslušenstvo s veľmi tenkým dnom môže za krátke časy dosiahnuť veľmi vysokú teplotu.

### **MOKA\***

Táto funkcia umožňuje automatické zohrievanie kávovarov na prípravu kávy typu "moka". Cyklus zohrievania možno aktivovať zvolením tejto funkcie v ponuke, a keďže káva hotová, ozve sa pípnutie. Funkcia je naprogramovaná na automatické vypnutie a zabraňuje vyliatiu. Pri prvom použití vždy kontrolujte, či sú splnené opísané podmienky. Aby boli podmienky optimálne, používajte túto funkciu s kávovarom a vodou pri izbovej teplote.

#### \*Pri týchto funkciách sa odporúča použitie určeného príslušenstva:

- na varenie: **WMF SKU: 07.7524.6380**
- na vyprážanie na panvici: **WMF SKU: 05.7528.4021**
- grilovanie: **WMF SKU: 05.7650.4291**
- na prípravu mokky, Bialetti: **MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE**

Upozornenie: Snažte sa počas prvej minúty zohrievania hrncom ani panvicou nehýbať, aby mohla varná doska fungovať optimálne.

### **CHEF CONTROL**


Táto funkcia rozdeľuje varnú dosku na štyri varné zóny, aktivuje ich zároveň na vopred nastavenú úroveň výkonu. Umožňuje vám presúvať hrniec z jednej plochy na druhú, aby ste mohli pokračovať vo varení pri rôznych teplotách.

#### **Na aktivovanie funkcie Chef Control stlačte:**

1. Postavte hrniec na miesto.
  2. Stlačte tlačidlo "6<sup>th</sup> Sense".
  3. Na displeji riadenia funkcií vyberte "Chef Control" a potvrdte.
- 

6. ZMYSEL MENU

Chef Control

OK
4. Na ľavom displeji sa zobrazia štvorčeky štyroch varných zón s príslušnou úrovňou výkonu (nízka, stredná, vysoká).
  5. Ak chcete pridať ďalšie hrnce, použite príkaz "Pridajte hrniec" .
  6. Túto funkciu opustíte stlačením "STOP".
- 

CHEF CONTROL

Položte hrniec

STOP

#### **Zmena výkonu varnej zóny:**

1. Vyberte varnú zónu.
2. Potiahnutím prsta po dotykovej obrazovke s posuvníkom zvolte želanú úroveň výkonu, ktorá zostane viditeľná 1 sekundu.
3. Znovu sa zobrazí slovo zodpovedajúce zvolenej úrovni (nízka, stredná, vysoká).

Upozornenie: Zmenené nastavenia sa uložia, pokiaľ ich nezmeníte alebo nevynulujete.

### **FLEXIFULL**

Táto funkcia umožňuje používať celú varnú dosku ako jednu varnú plochu.

#### **Na aktivovanie funkcie Flexifull stlačte:**


1. Postavte hrniec na miesto.
  2. Stlačte tlačidlo "6<sup>th</sup> Sense".
  3. Na displeji riadenia funkcií vyberte "Flexifull" a potvrdte.
- 

6. ZMYSEL MENU

Flexifull

OK

4. Na dotykovej obrazovke s posuvníkom nastavte želanú úroveň výkonu. Toto nastavenie úrovne výkonu sa zobrazí na ľavom displeji.
5. Ak chcete pridať ďalšie hrnce, použite príkaz "Pridajte hrniec" .
6. Túto funkciu opustíte stlačením "STOP".



## UKAZOVATELE

### H ZVYŠKOVÉ TEPLO

Ked' sa na niektorom štvorčeku na displeji výberu varných zón zjaví písmeno "H", znamená to, že príslušná varná zóna je ešte stále horúca. Po vychladnutí varnej zóny písmeno "H" zmizne.

## TABUĽKA NA VARENIE

ÚROVEŇ VÝKONU		TYP VARENIA	ODPORÚČANÉ POUŽÍVANIE Skúsenosti a zvyky pri varení
Nastavenie max. teploty	P	Rýchly ohrev	Ideálny na rýchle zvýšenie teploty jedla na rýchle zovretie (vody) alebo rýchle zohriatie pri varení tekutín.
	14 - 18	Vysmážanie, varenie	Ideálne na opráženie dohneda, začiatok varenia, vysmážanie hlboko zmrazených jedál, rýchle zovretie tekutín.
		Opráženie dohneda, rýchle opečenie, varenie, grilovanie	Ideálne na rýchle opečenie, udržiavanie silného varu, varenie a grilovanie.
	10 - 14	Opráženie dohneda, varenie, dusenie, rýchle opečenie, grilovanie	Ideálne na rýchle opečenie, udržiavanie mierneho varu, varenie a grilovanie a predhríatie príslušenstva.
		Varenie, dusenie, rýchle opečenie, grilovanie, varenie na krémovú konzistenciu	Ideálne na dusenie, udržiavanie mierneho varu, varenie a grilovanie (na dlhší čas).
	5 - 9	Varenie, mierne varenie, zahušťovanie, varenie v mlieku	Ideálne pre recepty s pomalým varením (ryža, omáčky, pečené mäso, ryby) s tekutinami (napr. voda, víno, vývar, mlieko) a na varenie cestovín v mlieku.
			Ideálne pre recepty s pomalým varením (množstvo menšie ako 1 liter: ryža, omáčky, pečené mäso, ryby) s tekutinami (napr. voda, víno, vývar, mlieko).
	1 - 4	Roztápanie	Ideálne na zmäkčovanie masla, jemné rozpúšťanie čokolády, roztažanie malých kúskov.
		Udržiavanie jedla teplého, varenie rizota v mlieku	Ideálny na udržiavanie v teple malých porcií práve uvareného jedla alebo udržiavanie teploty jedál na servírovanie, varenie rizota v mlieku
Nulový výkon	Off	-	Varná doska v pohotovostnom režime alebo vypnutá (na prípadné zvyškové teplo po skončení varenia upozorňuje „H“).

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

### Dôležité:

- Pred čistením skontrolujte, či sú varné zóny vypnuté a či sa vypol indikátor zvyškového tepla ("H").**
- Nepoužívajte abrazívne čistiace špongie ani drôtenky, lebo by mohli poškodiť sklo.
- Po každom použití vyčistite varný panel (ked' je vychladnutý), aby ste odstránili všetky usadeniny a škvŕny spôsobené zvyškami jedla.
- Cukor alebo potraviny s vysokým obsahom cukru môžu varný panel poškodiť, a preto ich treba ihneď odstrániť.
- Sol', cukor a piesok by mohli poškriabať sklenený povrch.
- Používajte mäkkú utierku, absorpčné papierové kuchynské utierky alebo špeciálne výrobky určené na čistenie varného panela (dodržiavajte pokyny výrobcu).

- Vyliate tekutiny môžu na varných zónach spôsobiť pohyby alebo vibrovanie hrncov.
- Po čistení povrch varného panela dôkladne osušte.

Ak je na skle logo iXelium™, varný panel bol upravený technológiou iXelium™, exkluzívnu povrchovou úpravou Whirlpool, ktorá zabezpečuje dokonalé výsledky čistenia a udržuje povrch varného panela dlhšie lesklý.

### Pri čistení varných panelov s úpravou iXelium™ dodržiť tieto odporúčania:

- Použite mäkkú utierku (najlepšie z mikrovláken) navlhčenú vo vode alebo v bežnom čistiacom prostriedku určenom na sklo.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak necháte niekoľko minút na povrchu varnej dosky vlhkú handričku.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu dodávky elektriny.
- Ak varnú dosku po použíti nedokážete vypnúť, odpojte ju od elektrickej siete.
- Ak sa po zapnutí varnej dosky na displeji zobrazia alfanumerické kódy, postupujte podľa pokynov v tabuľke.

Upozornenie: Prítomnosť vody, tekutina vykypená z hrncov alebo akýkoľvek predmet položený na ovládačoch môže spôsobiť náhodnú aktiváciu alebo deaktiváciu zablokovania ovládacieho panelu.

Chybový kód	Opis	Možné príčiny	Riešenie
C81, C82	Oblast s ovládacími prvkami sa vypne následkom príliš vysokej teploty.	Vnútorná teplota elektronických častí je príliš vysoká.	Počkajte, kým varná doska vychladne, až potom ju znova použite.
F02, F04	Napätie pripojeného zdroja je nesprávne.	Senzor zistil napätie odlišné od napäcia na zapojenie.	Odpojte varnú dosku od elektrickej siete a skontrolujte elektrické pripojenie.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Odpojte varnú dosku od elektrického napájania. Niekoľko sekúnd počkajte a potom dosku znova pripojte na elektrické napájanie. Ak problém pretrváva, zavolajte servisné stredisko a uvedte chybový kód zobrazený na displeji.		



## ZVUKY VZNIKAJÚCE POČAS PREVÁDZKY

Indukčné varné dosky môžu počas normálnej prevádzky pískať alebo vŕzgať. Tieto zvuky v skutočnosti vychádzajú z varnej nádoby a súvisia s úpravou dna nádoby (napr. ak je dno vyrobené z rôznych vrstiev materiálov alebo je nepravidelné).

Tieto zvuky môžu byť rôzne podľa typu varnej nádoby a množstva jedla, ktoré obsahuje, a nie sú príznakom, že niečo nie je v poriadku.

## OVERENÉ VARENIE

Ďalej uvedená tabuľka bola vytvorená špeciálne na to, aby umožnila kontrolným orgánom používať naše výrobky.

Overené varenie	Polohy overeného varenia
Rozdelenie tepla, „palacinkový“ test podľa EN 60350-2 §7.3	
Tepelný výkon, „hranolčekový“ test podľa EN 60350-2 §7.4	
Roztápanie a udržiavanie jedla teplého, „čokoláda“	
Mierne varenie, „ryžový nákyp“	

EKODIZAJN: Test bol vykonaný podľa predpisov zvolením všetkých varných zón na varnej doske tak, aby tvorili jednu plochu, alebo pomocou funkcie Flexifull.

# POPREDAJNÝ SERVIS


## PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÝ SERVIS:

- Zistite, či nedokážete problém vyriešiť sami s pomocou návrhov riešení uvedených v časti **RIEŠENIE PROBLÉMOV**.
- Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali, či chyba pretrváva.


## AK PO KONTROLÁCH UVEDENÝCH VYŠŠIE PORUCHA NAĎALEJ PRETRVÁVA, SPOJTE SA S NAJBLIŽŠÍM AUTORIZOVANÝM SERVISNÝM STREDISKOM.

Pri kontaktovaní nášho zákazníckeho popredajného servisu vždy uveďte:

- stručný opis poruchy;
- presný typ a model spotrebiča;



- výrobne číslo (číslo uvedené po slove SN na výkonnostnom štítku pod spotrebičom). Výrobne číslo je uvedené aj v dokumentácii;



- vašu úplnú adresu;
- vaše telefónne číslo.

Ak je nevyhnutné spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a správny postup pri oprave).

V prípade inštalácie bez presahu zabudovanej rúry máte možnosť kontaktovať predajcu alebo servisné stredisko a zakúpiť rozdeľovaciu súpravu C00628718 (varná doska 60 a 65 cm) alebo C00628719 (varná doska 77 cm).

Ak nemáte záujem o kúpu rozdeľovacej súpravy, uistite sa, že je nainštalovaný oddelovač podľa návodu na inštaláciu.

## Zásady, štandardnú dokumentáciu a ďalšie informácie o výrobku nájdete:

- Pomocou QR kódu vo vašom spotrebiči;
- Na našej webovej stránke [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho servisu uveďte, prosím, kódy, ktoré nájdete na identifikačnom štítku vášho výrobku.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Vyrobene na základe licencie.



**Whirlpool**

400011715133-B




**KÖSZÖNÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKET  
VÁLASZTOTTÁ**

Teljes körű szolgáltatásaink eléréséhez, kérjük, regisztrálja termékét honlapunkon: [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a Biztonsági útmutatót.

**A TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  
ELÉRÉSÉHEZ OLVASSA BE A  
KÉSZÜLKÉN TALÁLHATÓ QR-  
KÓDOT**




## TERMÉKLEÍRÁS

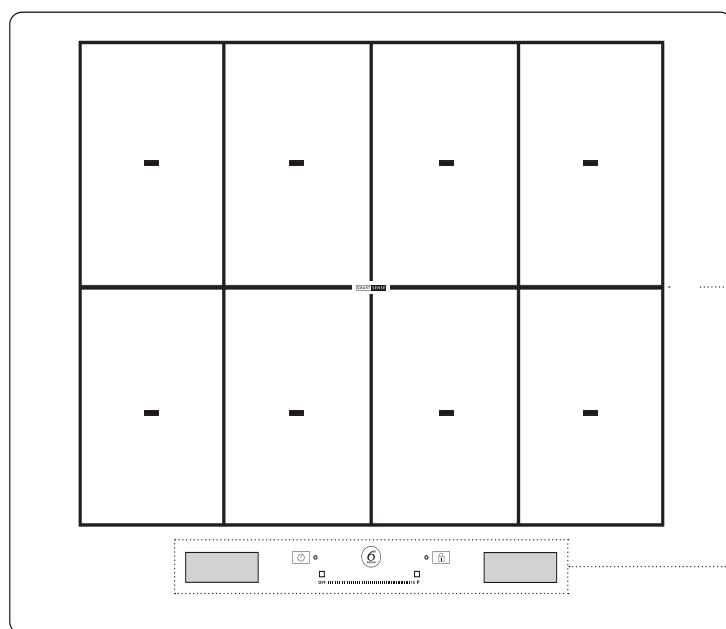

1. Főzőlap
2. Kezelőpanel


## KEZELŐPANEL

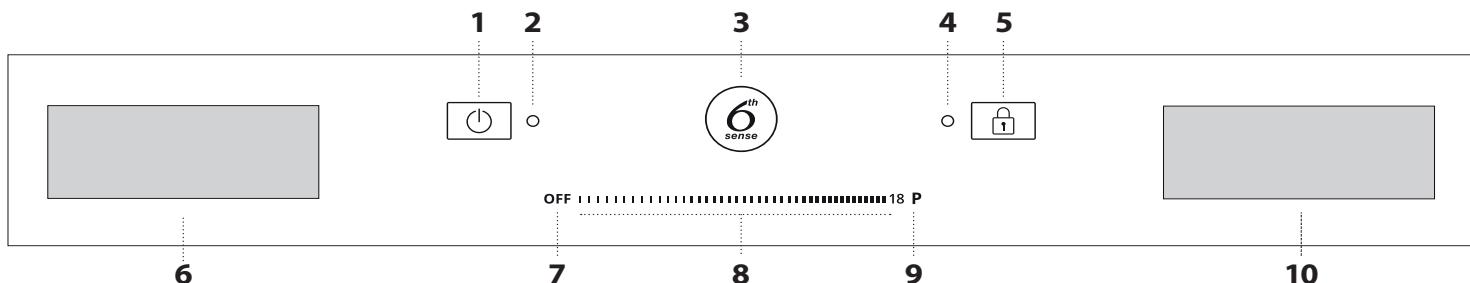

- |  |                               |                             |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Be/Ki gomb  | 5. Gombzár                    | 8. Csúszka                  |
| 2. Jelzőfény - főzőlap bekapcsolva                   | 6. Főzőzóna-választó kijelző  | 9. Gyors melegítés gomb     |
| 3. "6 <sup>th</sup> Sense" gomb (speciális funkciók) | 7. Főzőzóna kikapcsoló gombja | 10. "Funkciókezelő" kijelző |
| 4. Jelzőfény - gombzár bekapcsolva                   |                               |                             |

# TARTOZÉKOK

## FŐZÖEDÉNYEK



Kizárálag indukciós főzőlapokhoz való, ferromágneses főzöedényeket használjon. Általában az edények aljára nyomtatott jelzés segítségével ellenőrizheti, hogy az adott edény megfelel-e erre a cérla. Ennek hiányában egy mágnessel ellenőrizze, hogy az edény mágneses-e. Az edény aljának minősége és szerkezete módosíthatja a főzési teljesítményt. Egyes esetekben az edényalj átmérőjének jelzése nem felel meg a ferromágneses felület tényleges átmérőjének.

## ÜRES VAGY VÉKONY ALJÚ FŐZÖEDÉNYEK

Ne használjon üres edényeket a főzőlapon.

A főzőlap olyan belső biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely folyamatosan figyeli a hőmérsékletet, és túl magas hőmérséklet esetén aktiválja az "automatikus kikapcsolás" funkciót. Üres edények vagy túl vékony aljú edények használatakor a hőmérséklet túl gyorsan megemelkedhet, és ilyenkor az "automatikus kikapcsolás" funkció nem feltétlenül aktiválódik azonnal, tehát

az edény vagy a főzőlap felszíne megrongálódhat. Ilyen esetben ne nyúljon semmihez, hanem várja meg, amíg az összes alkatrész kihűl. Ha bármilyen hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, hívja a szervizközpontot.

## A FŐZÖEDÉNEYEK ALJÁNAK MINIMÁLIS ÁTMÉRŐJE A KÜLÖNBÖZŐ FŐZÖZÓNÁKON

A főzőlap csak akkor működik megfelelő hatásfokkal, ha az edény alja megfelelő átmérőjű, és a főzőlap felszinén látható pozíciójelek közül legalább egyet, de lehetőleg többet is lefed.

Tartozék elhelyezése	Minimális átmérő
1 pozíciójelet fed le	10 cm
2 pozíciójelet fed le	19 cm
3 pozíciójelet fed le	halfőző edény/sütőracs
4 pozíciójelet fed le (vízszintesen)	halfőző edény/sütőracs
4 (2+2) pozíciójelet fed le (függőlegesen)	24 cm

# ELSŐ HASZNÁLAT

A beállítások bármikor módosíthatók. A beállítások módosításához érintse meg a funkciókezelő kijelzőn megjelenő ikont.

A beállítások menüben:

- kiválaszthatja a nyelvet;
- módosíthatja a fényerősséget;
- módosíthatja a hangjelzések hangerejét;
- módosíthatja a gombok hangját;
- módosíthatja a főzőlap teljesítményét;

- visszaállíthatja a gyári beállításokat;
- megnézheti a telepített szoftver verziószámát.

Áramkimaradás esetén a beállítások megőrződnek.

## A FŐZÖLAP TELJESÍTMÉNYÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A főzőlap maximális teljesítményét a beállítások menüben lehet módosítani az Ön igényeinek vagy a megadott időtartamnak megfelelően.

A következő fokozatok választhatók: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

# NAPI HASZNÁLAT



## A FŐZÖLAP BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA


A főzőlap bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot kb. 1 másodpercig, amíg világítani nem kezdenek a kijelzők.

Ha semmilyen funkciót nem választ ki, a főzőlap 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

A főzőlap kikapcsol, ha bármely gombot 10 másodpercnél hosszabban lenyomja. A főzőlap kikapcsolásához nyomja meg ugyanezt a gombot, és tartsa lenyomva, amíg a kijelzők ki nem kapcsolódnak. Az összes főzőzóna kikapcsol. Ha használat közben kapcsolja ki a főzőlapot, a zónák azonnal kikapcsolnak, és a maradékhoz figyelmezettő "H" jelzés addig világít, amíg a zónák ki nem hűlnek.

## A FŐZÖZÓNA KIVÁLASZTÁSA

A kívánt főzőzóna a bal oldali kijelzőn, a megfelelő mező megnyomásával választható ki. Valamennyi nem kiválasztott zónán ritka csíkozás jelenik meg.




## RUGALMAS ZÓNA KIJELÖLÉSE

A rugalmas zóna olyan főzőterület, ahol több zóna átfedi egymást, és egyetlen főzőzónaként viselkedik.

### Rugalmas zóna létrehozásához:

Válasszon ki több mezőt, vagy csúsztassa végig az ujját, így a mezők fokozatosan összeolvadnak.



### Rugalmas zóna felosztásához:

Tartsa nyomva 3 másodpercig a felosztandó rugalmas zónát jelző mezőt. Vagy használja a funkciókezelő kijelzőn található "zóna felosztása" gombot .

Amikor egy rugalmas zónát feloszt, a teljesítmény egyenlően oszlik el az újonnan létrejött különálló zónák között.


Ha a kiválasztott főzőzónát nem fedi le edénytel 30 másodperc alatt, a bal oldali kijelzőn sűrű csíkozás jelenik meg. A területet újra aktiválni lehet a "Adjon hozzá edényt" parancssal a jobb oldali kijelzőn.



## FŐZÖZÓNA AKTIVÁLÁSA/KIKAPCSOLÁSA ÉS A TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA

### A főzőzónák aktiválásához:

1. Kapcsolja be a főzőlapot. Ha már van rajta edény, a főzőlap automatikusan érzékel. Válassza ki az ajánlott zónát a teljesítmény kiválasztásához.
2. Helyezzen egy edényt a kívánt zónára, és ügyeljen arra, hogy az a főzőlap felszinén található pozíciójelek közül legalább egyet fedjen.

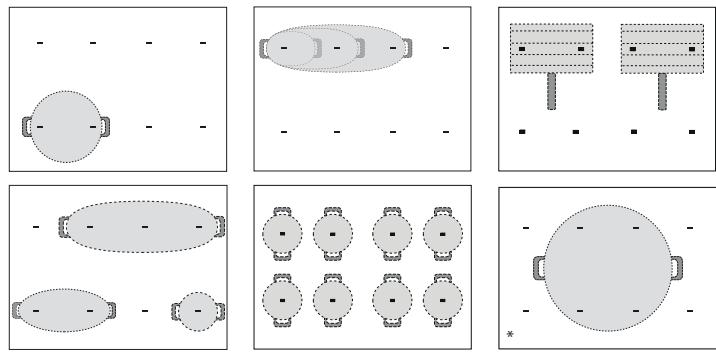


\* Az edény megfelelő elhelyezése biztosítja a maximális teljesítményt.

Vegye figyelembe: Ne tegyen edényeket vagy tartozékokat a kijelzőkre vagy a csúszkára! Ha egy edény eltakarja valamelyik kijelzőt, előfordulhat, hogy a főzőlap nem működik megfelelően. Ilyenkor a jobb oldali kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: "ELLENÓRIZZE AZ ÉRINTŐFELÜLETET, távolítsa el a tárgyat egy percen belül". Távolítsa el a tárgyat, és várjon, amíg az üzenet eltűnik. Ha a probléma továbbra is fennáll, válassza le a főzőlapot a hálózati áramforrásról, majd csatlakoztassa újra.

A kezelőpanel melletti főzőzónák esetében ajánlatos a főzőedényeket a jelölésen belül tartani (vegye figyelembe az edény alját és felső élét is, mivel ez utóbbi általában nagyobb).

Ezzel megakadályozhatja a kezelőpanel túlmelegedését. Grillezéshez és sütéshez, ha csak lehet, a hátsó főzőzónákat használja.

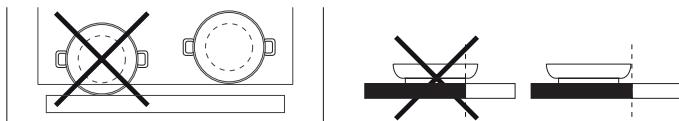

3. A bal oldali kijelzőn válassza ki a kívánt főzőzónát vagy rugalmas zónát.
4. A csúszkát megnyomva vagy az ujját a csúszkán vízszintesen elhúzva állítsa be a kívánt teljesítményszintet.

**OFF** **18 P**

A beállított teljesítményszint megjelenik a kiválasztott főzőzónának megfelelő mezőn.

12		

Az egyes főzőzónákhoz különböző teljesítményszintek választhatók "1." (minimális teljesítmény) és "18." (maximális teljesítmény) fokozat között.

A gyorsmelegítés funkciót is a csúszka segítségével lehet kiválasztani. Ekkor a kijelzőn megjelenik a "P" jelzés.

Vegye figyelembe: Ha a főzőedény nem használható indukciós főzőlapon, ha az edényt nem megfelelően helyezte el a kiválasztott főzőzónán, vagy ha az edény a kiválasztott főzőzónának nem megfelelő méretű, a főzőzóna mezője villog. Ha a főzőzóna kiválasztását követő 30 másodpercen belül nem észlel edényt a főzőlap, a zóna kikapcsol.

#### A főzőzónák kikapcsolásához:

Válassza ki a bal oldali kijelzőn a kívánt főzőzónát, majd nyomja meg a csúszka tetején található "OFF" (KI) gombot. A zónának megfelelő mezőn látható "H" azt jelzi, hogy a főzőzóna még meleg.

H	H		
-	+		

**ADJON HOZZÁ EDÉNYT**

Amikor több zóna egyesítésével létrehozott zónát használ, az edényt a zónán belül bárhol el lehet helyezni. Ha már van rajta edény, a főzőlap automatikusan érzékelni.

Ha a zónára egy további edényt szeretne tenni, használja a "Adjon hozzá edényt" parancsot, hogy a főzőlap automatikusan érzékelje az újabb edényt.



#### GOMBZÁR

A főzőlap véletlen aktiválása takarítás közben vagy a beállítások véletlen módosítása főzés közben megakadályozható a gombzár funkcióval. Ehhez tartsa nyomva 3 másodpercig a gombzár gombot . Ekkor hangjelzés hallható, és egy jelzőfény kigyullad, amely azt mutatja, hogy a gombzár aktív. Ekkor a kikapcsolási funkció kivételével a kezelőpanel le van zárva.

A gombok újraaktiválásához tartsa ismét lenyomva 3 másodpercig a gombzár gombot . Ekkor kialszik a jelzőfény, és a főzőlap ismét használható.



#### IDŐZÍTŐ

Amikor a főzőlap ki van kapcsolva, a jobb oldali kijelző időzítőként is használható.

#### Az időzítő aktiválásához:

1. Kapcsolja be a főzőlapot.
2. Érintse meg a funkciókezelő kijelzőn a homokóra ikont .
3. A "+"/-" gombokat megnyomva állítsa be az időtartamot.
4. Amikor a beállított idő leltet, egy hangjelzés hallható.

#### Az időzítő átállítása vagy kikapcsolása:

1. Érintse meg a funkciókezelő kijelzőn a homokóra ikont .
2. A "+"/-" gombokat megnyomva állítsa át az időtartamot, vagy a "STOP" gombbal kapcsolja ki az időzítőt.



#### FŐZÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

A főzőzónákat be lehet úgy programozni, hogy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsoljanak.

#### Főzési időtartam beállítása:

1. Válassza ki a főzőzónát, és adja meg a kívánt teljesítményszintet.
2. Érintse meg a funkciókezelő kijelzőn a stopperóra ikont .
3. A "+"/-" gombokat megnyomva állítsa be az időtartamot.
4. A beállított időtartam lejártakor hangjelzés hallható, és a főzőzóna automatikusan kikapcsol.

#### Az időzítő átállítása vagy kikapcsolása:

1. Válassza ki az aktív főzőzónát.
2. Érintse meg a funkciókezelő kijelzőn a stopperóra ikont .
3. A "+"/-" gombokat megnyomva állítsa át a főzési időtartamot, vagy a "STOP" gombbal kapcsolja ki az időzítőt.

A fenti lépésekkel minden zónára és rugalmas zónára külön-külön főzési idő állítható be.

# SPECIÁLIS FUNKCIÓK

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

A "6<sup>th</sup> Sense" gombbal érhetők el a speciális funkciók:

- Programozott főzés
- Chef Control
- Flexifull (Bárhová helyezhető főzőedény)

A jobb oldali funkciókezelő kijelzőn válogathat a speciális funkciók között, és írt választhatja ki őket.

Az elérhető funkciók listájában a nyilakkal  $\wedge \vee$  léptethet.

A OK gombbal jelölheti ki a kívánt funkciót, majd a kettős nyíllal  $\leftarrow \rightarrow$  téphet vissza az előző menübe.

## PROGRAMOZOTT FŐZÉS

Ezzel a funkcióval néhány előre programozott funkció közül választhat, amelyek segítségével különböző típusú ételeket lehet leghatékonyabban tud elkészíteni.

A főzőlap az edényt elhelyezéséhez és a melegítéshez ideális feltételeket teremt. A főzési folyamat során utasításokkal is segíti a felhasználót az optimális főzési eredmény elérése érdekében.

### A Programozott főzés funkció aktiválásához:

1. Nyomja meg a "6<sup>th</sup> Sense" gombot.
2. A funkciókezelő kijelzőn válassza ki a "Programozott főzés" menüpontot, majd hagyja jóvá.



3. Válasszon ételkategóriát, majd hagyja jóvá.



4. Válasszon főzési módot, majd hagyja jóvá.




5. Válasszon főzési feltételeket, majd hagyja jóvá.




6. Ekkor négy főzőzóna válik elérhetővé. Helyezze fel az edényt úgy, hogy az legalább két pozíciójelet lefedjen a főzőlap felszínén.

Az "Moka" üzemmód az egyetlen, ahol elegendő, ha a kávédő csupán egy pozíciójelet fed le.

Példa egyszerre többféle edény elhelyezésére.



7. Válassza ki a kívánt főzőzónát a bal oldali kijelzőn. A kiválasztott zónának megfelelő mezőben megjelenik az "A" jelzés.

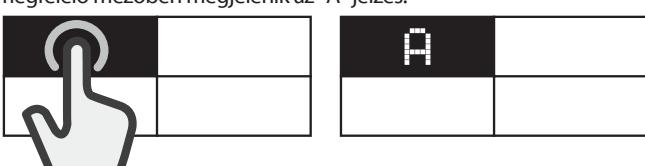

8. A jobb oldali kijelzőn megjelennek a követendő utasítások (pl. "Adjon hozzá olajat" vagy "Tegye fel az ételt"). minden főzési fázis végét a felhasználónak jóvá kell hagynia ahhoz, hogy továbbléphessen a főzési folyamatban.

9. Szükség esetén az előre programozott teljesítményszint bármikor módosítható a "+"/"-" gombokkal.

10. A főzés végeztével nyomja meg a "STOP" gombot a főzőzóna kikapcsolásához. Ha a főzéshez több zónát is használt, akkor először ki kell választania azt, amelyiket ki akarja kapcsolni.



Vegye figyelembe: A "Programozott főzés" funkciót csak akkor aktiválhatja, ha már egy vagy több főzőzóna ki van jelölve.

### "Programozott Főzés" egyszerre több főzőzónán:

A "Programozott Főzés" funkció aktiválása után nyomja meg ismét a "6<sup>th</sup> Sense" gombot, és ismételje meg az aktiválási folyamatot egy újabb főzőzónán. Ilyenkor a korábban már aktivált zónák nem választhatók ki.

Vegye figyelembe: A "Programozott főzés" során egyszerre maximum 4 zónát használhat, feltéve, hogy a megadott teljesítménykorlát ezt megengedi. Ilyenkor a zónákat nem lehet összevonni, és nem lehet belőlük nagyobb zónákat kialakítani.

### Hagyományos főzés, amikor a "Programozott főzés" funkció aktív:

Amikor a "Programozott főzés" funkció aktív, a bal oldali kijelzőn ki lehet jelölni egy olyan főzőzónát, melyen hagyományos módon főzhet, illetve ennek a zónának használat előtt egyedi teljesítményszintet adhat meg.

## Választható funkciók

ÉLELMISZER-KATEGÓRIA	SÜTÉSI MÓD
	Hús Grillezés, Serpenyőben sütés, Forralás
	Hal Grillezés, Serpenyőben sütés, Forralás
	Zöldségek Grillezés, Serpenyőben sütés, Forralás
	Szószok, mártások, levesek Szószok (Paradicsom, Besamel) Levesek (Ropogósra pirítás, Párolás, Krémlevesek)
	Desszert Tejsodó, tejbegíz, Panna cotta, hideg tejsodó, Olvasztott csokoládé, Palacsinta, Rizsfelfűjt
	Tojásételek Tükörtjás, Omlett, Forralás (Főtt tojás, Lágytojás), Olasz frittata, Rántotta
	Sajt Grillezés, Serpenyőben sütés, Fondü
	Tészta Forralás, Serpenyőben sütés, Rizotto, Rizsfelfűjt
	Ital Tej, Víz, Mokka kávé
	Egyedi Forralás, Grillezés, Serpenyőben sütés, Párolás, Olvasztás

## FŐBB FŐZÉSI ÜZEMMÓDOK

(A legtöbb üzemmód esetén további lehetőségek is választhatók)

### OLVASZTÁS

Ezzel a funkcióval az étel olvasztásához, illetve az étel olvadt állapotának fenntartásához ideális hőmérsékletet lehet elérni az odaégetés veszélye nélkül. Ez a módszer ideális az olyan érzékeny élelmiszerök olvasztásához, mint pl. a csokoládé, mivel az étel minősége nem romlik, és az étel nem ragad oda az edény falához.

A teljesítmény olvasztás közben is folyamatosan szabályozható a jobb oldali kijelzőn található "+"/"-" gombokkal.

### PÁROLÁS

Lassú tűzön vagy lassú besűrítéssel készülő ételekhez ajánljuk, mert így megelőzhető az étel odaégetése. Az étel minősége nem romlik, és az étel nem ragad oda az edény falához.

Az edény minősége és típusa befolyásolhatja a főzés eredményességét és a főzési időt.

A teljesítmény főzés közben is folyamatosan szabályozható a jobb oldali kijelzőn található "+"/-" gombokkal.

### FORRALÁS\*

Hatókony vízforralási üzemmód, amely hangjelzéssel figyelmezteti a felhasználót, amikor a víz felforr.

Amíg a felhasználó nem hagyja jóvá a jelzést, a főzőlap állandó szinten tartja a forrást, hogy megakadályozza a víz kifröccsenését és a felesleges energiavesztését. Amíg a funkció aktív, a felhasználót hangjelzés figyelmezteti, ha az edény üres (nincs benne víz), vagy ha elforr belőle a víz. A söt csak a figyelmeztető hangjelzés után tegye bele a vizbe!

### SERPENYŐBEN SÜTÉS\*

Üres fazék vagy serpenyő előmelegítése vagy olajhevítés. Amikor az edény vagy a benne levő olaj eléri az étel hozzáadásához megfelelő hőmérsékletet, hangjelzés hallható. Amíg a felhasználó nem hagyja jóvá a jelzést, a főzőlap állandó szinten tartja az edény hőmérsékletét, hogy megvéde az edényt a károsodástól, és megelőzze a felesleges energiavesztését.

Az optimális eredmény érdekében használjon szabahőmérsékletű edényeket és olajat.

Ehhez a funkcióhoz speciális tartozékokat kell használni.

Ne használjon fedőt! A fröccsenések ellen inkább használjon fröccsenésgátlót. Javasoljuk, hogy ehhez a funkcióhoz olajban sütéshez megfelelő típusú olajat, pl. magokból sajtolt olajakat használjon. Ha más jellegű olajat használ, ne hagyja magára a főzőlapot sütés közben, mert szükség lehet az Ön beavatkozására.

### GRILLEZÉS\*

Ezzel a funkcióval sokféle ételt lehet optimálisan grillezni, azok vastagságától függően. Amikor az edény eléri az étel hozzáadásához megfelelő hőmérsékletet, hangjelzés hallható. A főzőlap grillezés közben állandó szinten tartja a hőmérsékletet. Amint a felhasználó jóvahagyja az étel hozzáadását, megkezdődik a grillezés.

Javasoljuk, hogy a hevítesi fázisban készítse elő az ételt, és amint meghallja a hangjelzést, azonnal tegye az ételt a serpenyőbe.

Az optimális eredmény érdekében használjon szabahőmérsékletű edényeket és olajat.

Ha nem az erre a célra készült sütőracsot használja, a grillezés funkció első használatakor legyen elővigyázatos, hiszen a grillserpenyő aljának minősége befolyásolhatja a hevítesi időt. A túl vékony aljú edények nagyon gyorsan melegszenek fel.

### MOKA\*

Ezzel a funkcióval tűzhelyen használható kávédőket lehet automatikusan melegíteni. A menüből a megfelelő funkciót kiválasztva lehet a melegítést beindítani. Egy hangjelzés hallható, amikor a kávé elkészült. A funkció automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze a kávé kifröccsenését. Az első használatnál ellenőrizze, hogy az itt leírt feltételeknek megfelel-e a kávédő. Az optimális eredmény érdekében használjon szabahőmérsékletű kávédőt és vizet.

### \*Ezekhez a funkciókhöz javasoljuk az alábbi megfelelő tartozékok használatát:

- forraláshoz: WMF SKU: 07.7524.6380
- serpenyőben sütéshez: WMF SKU: 05.7528.4021
- grillezéshez: WMF SKU: 05.7650.4291
- eszpresszó kávé főzéshez: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Vegye figyelembe: A főzőlap csak akkor működik optimálisan, ha a melegítési fázis első percében az edényt nem mozdítják el.

### CHEF CONTROL


Ez a funkció a főzőlapot négy, egy időben működő zónára osztja, melyek az előre megadott teljesítménybeállításoknak megfelelően működnek. Igy Ön az edényeket egyik terüetről a másikra áthúzva más-más hőmérsékleten folytathatja a főzést.

#### A Chef Control funkció aktiválásához:

1. Tegyen egy edényt a főzőlapra.
2. Nyomja meg a "6<sup>th</sup> Sense" gombot.
3. A funkciókezelő kijelzőn válassza ki a "Chef Control" funkciót, majd hagyja jóvá.



4. A bal oldali kijelzőn megjelenik a négy zóna és a hozzájuk tartozó teljesítményszintek (alacsony, közepes, magas).
5. Ha több edénytellel szeretné dolgozni, használja a "Adjon hozzá edényt" parancsot .
6. A funkciót a "STOP" gombbal lehet kikapcsolni.



#### A főzőzónák teljesítményszintjének módosításához:

1. Válasszon ki egy zónát.
2. Az ujját a csúszkán mozgatva állítsa be a kívánt teljesítményszintet. Ez még 30 másodperig látható marad a kijelzőn.
3. Ezután az adott teljesítményszintnek megfelelő betűvel (alacsony, közepes, magas) lesz ismét látható.

Vegye figyelembe: A módosított beállítások egészen addig megőrződnek, amíg Ön át nem állítja vagy nem törli azokat.

### FLEXIFULL (BÁRHOVÁ HELYEZHETŐ FŐZÖEDÉNY)


Ezzel a funkcióval a főzőlap teljes felülete egyetlen összefüggő főzőzónaként használható.

#### A funkció aktiválásához:

1. Tegyen egy edényt a főzőlapra.
2. Nyomja meg a "6<sup>th</sup> Sense" gombot.
3. A funkciókezelő kijelzőn válassza ki a "Flexifull" (Bárhová helyezhető főzöedény) funkciót, majd hagyja jóvá.



4. A csúszkán állítsa be a kívánt teljesítményszintet. A megadott teljesítményszint a bal oldali kijelzőn látható.
5. Ha több edénytellel szeretné dolgozni, használja a "Adjon hozzá edényt" parancsot .
6. A funkciót a "STOP" gombbal lehet kikapcsolni.



## JELZŐFÉNYEK

### H MARADÉKHÓ

A főzőzóna-választó kijelzőn megjelenő "H" azt jelzi, hogy a mezőnek megfelelő zóna még mindig forró. Amint a zóna lehűl, a kijelzőről eltűnik a "H" jelzés.

## FŐZÉSI TÁBLÁZAT

TELJESÍTMÉNYFOKOZAT		FŐZÉSI MÓD	JAVASOLT HASZNÁLAT
Legmagasabb hőmérséklet beállítása	P	Gyors melegítés	Főzési tapasztalatok és szokások alapján Ideális gyors forraláshoz (víz) vagy más főzőlevek gyors felfőzéséhez.
	14 - 18	Sütés, forralás	Ideális pirításhoz, sütés megkezdéséhez, mélyhűtött termékek sütéséhez és folyadékok gyors felforralásához.
		Pirítás, vajon párolás, forralás, grillezés	Ideális vajon pároláshoz, folyamatos forraláshoz, főzéshez és grillezéshez.
	10 - 14	Pirítás, főzés, párolás, vajon párolás, grillezés	Ideális vajon pároláshoz, folyamatos gyöngyöztetéshez, főzéshez, grillezéshez és tartozékok előmelegítéséhez.
		Főzés, párolás, vajon párolás, grillezés, krémesre főzés	Ideális pároláshoz, folyamatos gyöngyöztetéshez, főzéshez és (lassú) grillezéshez.
	5 - 9	Főzés, gyöngyöztetés, sűrítés, krémesre főzés	Ideális hosszabb főzésekhez (rizs, mártások, sültek, hal) kísérő folyadékokkal (pl. víz, bor, húslé, tej), és tézsza elkeveréséhez.
			Ideális hosszan tartó főzéshez (1 liter mennyisége alatt: rizs, szószok, sültek, halak) folyadékokkal (pl. vízzel, borral, húslével, tejgel).
	1 - 4	Olvasztás, kiolvasztás	Ideális vaj lágyításához, csokoládé óvatos olvasztásához, kis mennyiséggű termékek kiolvasztásához.
		Melegen tartás, rizottó krémesre főzése	Ideális az éppen elkészült kis mennyiséggű ételek melegen tartásához, tálalódények melegen tartásához, rizottó elkeveréséhez
Nulla teljesítmény	Off	-	A főzőlap készenléti állapotban vagy kikapcsolva (a főzés után maradékhő még előfordulhat; ezt a "H" felirat jelzi).

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

### Fontos:

- A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a főzőzónák kikapcsolt állapotban vannak, a maradékhő jelzőfénnye ("H") pedig nem világít a kijelzőn.**
- Ne használjon dörzsszivacsot vagy súrolópárnát, mert ezek megkarcolhatják az üvegfelületet.
- Minden használat után (lehűlt állapotban) tisztítsa meg a főzőlapot, eltávolítva róla az ételmaradékok okozta lerakódásokat és foltokat.
- A cukor, valamint a magas cukortartalmú ételek károsíthatják a főzőlapot, így azokat haladéktalanul el kell távolítani.
- A só, a cukor és a homok megkarcolhatja az üvegfelületet.
- Használjon puha kendőt, nedvszívó papírtörölt vagy speciálisan a főzőlapok tisztítására szolgáló tisztítóeszközöt (tartsa be a gyártó utasításait).

- Ha folyadék fröccsen a főzőzónára, az edények elmozdulhatnak vagy remeghetnek.
- A tisztítást követően alaposan szárítsa meg a felületet.

Az üvegen az iXelium™ logó azt jelenti, hogy a főzőlapot iXelium™ technológiával kezeltek. Ez egy egyedülálló Whirlpool bevonat, amely tökéletesen takarítható felületet eredményez, és főzőlap tovább csillagó marad.

### **Az iXelium™ főzőlapok tisztítását a következőképpen végezze:**

- Használjon puha rongyot (mikroszálas a legjobb), nedvesítse be vízzel vagy üvegetszítőszerekkel.
- A legjobb eredményt úgy érheti el, ha a nedves rongyot néhány percig rajtahagyja a főzőlapon.

## A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

- Ellenőrizze, hogy nem voltak-e áramkimaradások.
- Ha a használat után nem sikerül kikapcsolnia a főzőlapot, akkor csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ha a főzőlap bekapcsolásakor a kijelzőn alfanumerikus kódok jelennek meg, kövesse az alábbi táblázat utasításait.

Vegye figyelembe: A víz- és az edényekből származó folyadékcsappek, illetve a vezérlőgombokhoz érő tárgyak véletlenül be- vagy kikapcsolhatják a vezérlőpanel zárolását.

Hibakód	Leírás	Elképzelhető okok	Megoldás
C81, C82	Magas hőmérséklet esetén kikapcsol a kezelőlap.	Túl magas az elektromos alkatrészek belső hőmérséklete.	Ezért az ismételt használat előtt várjon, hogy a főzőlap lehűljön.
F02, F04	A főzőlap csatlakoztatása nem a helyes feszültségen történt.	Az érzékelő szerint a feszültség eltér a csatlakozási feszültségtől.	Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és ellenőrizze a csatlakoztatást.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Válassza le a főzőlapot az áramforrásról. Várjon pár másodperct, majd csatlakoztassa ismét a főzőlapot a hálózati áramforráshoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot, és adja meg a kijelzőn megjelenő hibakódot.		



## MŰKÖDÉSI ZAJOK

Az indukciós főzőlapok fütyülő vagy recsegő hangokat adnak ki a normál működés során. Ezek a zajok valójában a főzőedényektől erednek, és azok aljának kikészése okozza őket (ha például az edény alja többrétegű, vagy szabálytalan alakú).

Ezek a zajok változóak lehetnek, és az edények aljának kikészése vagy a bennük levő étel mennyisége szerint változnak, tehát semmiféle hibára nem utalnak.

## ELLENŐRZÖTT FŐZÉS

Az alábbi táblázat kifejezetten abból a célból készült, hogy a terméket bevizsgáló hatóságok ennek alapján tesztelhessék termékeinket.

Ellenőrzött főzés	Ellenőrzött főzési pozíciók
Hőelosztás, „Palacsinta” az EN 60350-2 §7.3 alapján tesztelve	
Hőteljesítmény, „Sült burgonya” az EN 60350-2 §7.4 alapján tesztelve	
Olvasztás és melegen tartás, „csokoládé”	
Gyöngyöztetés, „rizspuding”	

ECO-DESIGN: Az Eco-design tesztet az előírásoknak megfelelően úgy végeztük el, hogy a főzőlap összes főzőzónáját egyetlen területként használtuk, illetve a Flexi Full funkciót használtuk.

# VEVŐSZOLGÁLAT


## MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ:

- Ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e a **HIBAELHÁRÍTÁS** részben ismertetett javaslatok segítségével.
- Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket, hogy lássa, fennáll-e még a hiba.

## HA A FENTI LÉPÉSEK ELVÉGZÉSE UTÁN A HIBA TOVÁBBRA IS FENNÁLL, LÉPJEN KAPCSOLATBA A HELYI VEVŐSZOLGÁLATTAL.

Ha a vevőszolgálathoz fordul, minden esetben meg kell adnia a következő adatokat:

- a hiba rövid leírását;
- a sütő pontos modelljét és típusát;



- sorozatszám (az SN szó utáni szám a készülék alatt található adattáblán). A sorozatszámot a dokumentáció is megadja;



- a teljes címét;
- a telefonszámát.

Ha bármilyen javításra van szükség, kérjük, hogy a hivatalos vevőszolgálathoz forduljon (annak biztosítása érdekében, hogy eredeti alkatrészeket használjanak, és a javításokat megfelelően végezzék el).

Ha a készüléket nem beépített sütő fölé szerelik, a C00628718 (60 és 65 cm-es főzőlap esetén) vagy C00628719 (77 cm-es főzőlap esetén) elválasztókészlet beszerzéséhez hívja a vevőszolgálatot.

Ha nem kívánja megvásárolni az elválasztókészletet, használjon más elválasztóelemet, melyet az utasítások szerint kell beszerelni.

## A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk elérhetők:

- A készüléken lévő QR-kód használatával;
- A [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) weboldalon;
- Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgállal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Ha kapcsolatba lép a vevőszolgálatunkkal, adjon meg a termék azonosító tábláján feltüntetett kódokat.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Licenc alapján készült.



**Whirlpool**

400011715133-B



**VĂ MULTUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL**

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




**Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranță.**

**SCANĂTI CODUL QR DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A OBȚINE MAI MULTE INFORMAȚII**




## DESCRIEREA PRODUSULUI

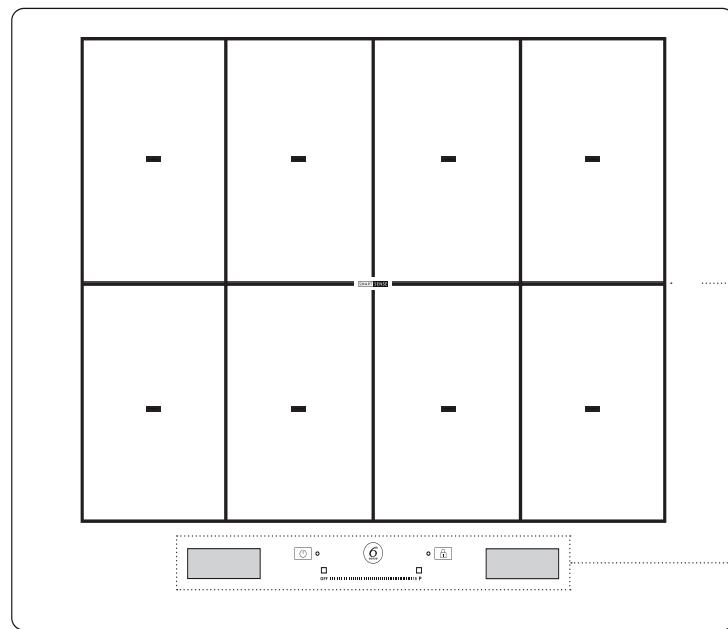

1. Plita
2. Panou de comandă


## PANOUL DE COMANDĂ

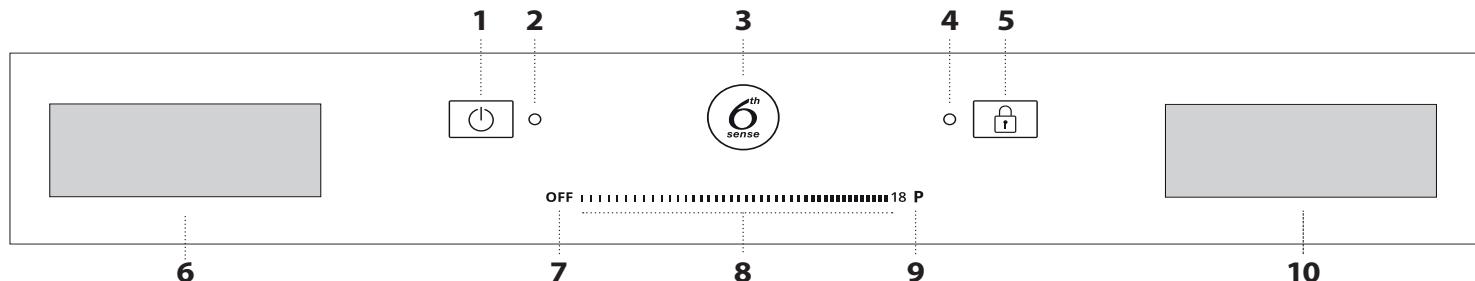

- |  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| 1. Buton de pornire/oprire                                   | 5. Blocarea tastelor                    | 8. Ecran tactil cu glisare        |
| 2. Indicator luminos - plita pornită                         | 6. Afisaj de selectare a zonei de gătit | 9. Buton pentru încălzire rapidă  |
| 3. Buton 6 <sup>th</sup> Sense (funcții speciale)            | 7. Buton de oprire a zonei de gătit     | 10. Afisajul "Gestionare funcții" |
| 4. Indicator luminos - opțiunea de blocare a tastelor activă |   |                                   |

## ACCESORII

### OALE ȘI TIGĂI



Folosiți numai oale și tigăi din material feromagnetic care sunt adecvate pentru utilizarea pe plite cu inducție. Pentru a stabili dacă o oală este adecvată, verificați simbolul (de obicei, acesta se află pe partea inferioară). Puteti utiliza un magnet pentru a verifica dacă oalele sunt magnetice.

Calitatea și structura bazei oalei poate modifica rezultatele de preparare. Anumite indicații pentru diametrul bazei nu corespund cu diametrul efectiv al suprafeței feromagnetic.

### OALELE GOALE SAU OALELE CU BAZA SUBȚIRE

Nu amplasați oale și tigăi goale pe plita pornită.

Plita este dotată cu un sistem de siguranță intern care monitorizează în mod constant temperatură, activând funcția de "oprire automată" la detectarea unor temperaturi înalte. Atunci când este utilizată cu recipiente goale sau cu recipiente care au baze subțiri, temperatura poate crește foarte rapid, iar funcția de "oprire automată" poate fi declanșată cu o ușoară întârziere, determină astfel

deteriorarea tigăii sau suprafeței plitei. Dacă se întâmplă acest lucru, nu atingeți nici și așteptați până când se răcesc toate componente.

### DIAMETRU MINIM AL BAZEI OALEI/TIGĂII PENTRU DIFERITELE ZONE DE GĂTIT

Pentru a vă asigura că plita funcționează în mod corespunzător, oala trebuie să acopere unul sau mai multe puncte de referință indicate pe suprafața plitei, și trebuie să aibă un diametru minim adecvat.

Posizionarea accesoriului	Diametru minim
central pe 1 punct	10 cm
2 puncte acoperite	19 cm
3 puncte acoperite	tavă pentru gătit pește/grătar de sărm
4 puncte acoperite (orizontală)	tavă pentru gătit pește/grătar de sărm
4 puncte (2 + 2) acoperite (verticală)	24 cm

## PRIMA UTILIZARE

Setările plitei pot fi modificate în orice moment. Pentru a modifica setările, faceți clic pe simbolul care apare pe afişajul de gestionare a funcţiilor.

Din meniu de setări, puteți:

- selecta limba;
- regla luminozitatea;
- regla volumul avertizărilor sonore;
- regla tonalitățile butoanelor;
- regla nivelul de putere a plitei;

- restabili setările din fabrică ale plitei;
- verifică versiunea software-ului instalat.

Dacă are loc întreruperea alimentării cu curent electric, setările sunt păstrate.

### REGLAREA NIVELULUI DE PUTERE A PLITEI

Nivelul maxim de putere a plitei poate fi setat din meniu de setări, în conformitate cu cerințele sau cu durata setată a temporizatorului.

Sunt disponibile următoarele niveluri de putere: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

## UTILIZAREA ZILNICĂ




### ACTIVAREA/DEZACTIVAREA PLITEI

Pentru a porni plita, apăsați pe butonul de pornire timp de aprox. 1 secundă până când se aprind afişajele.

Plita va fi dezactivată automat după 30 secunde dacă nu selectați o funcție în acest interval de timp.

Plita se oprește dacă țineți apăsat orice buton timp de mai mult de 10 secunde. Pentru a o opri, apăsați pe același buton până când afişajele se sting. Toate zonele de gătit sunt dezactivate.

Dacă plita a fost utilizată, în momentul opririi acesteia, toate zonele de gătit vor fi dezactivate, iar indicatorul de căldură reziduală "H" va rămâne aprins până la răcirea zonelor de gătit.



### Pentru a împărți o zonă flexibilă:

Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde panoul corespunzător zonei pe care doriti să o separați. Ca alternativă, apăsați butonul de "împărțire a zonei" care apare pe afişajul de gestionare a funcţiilor.

Atunci când zona de gătit este împărțită, același nivel de putere este setat pentru fiecare zonă în parte.

Dacă nu sunt acoperite toate zonele de gătit selectate cu o oală în decurs de 30 de secunde, va apărea o bandă groasă pe afişajul din stânga. Puteți reactiva zona respectivă folosind comanda "Adăugați o oală" de pe afişajul din dreapta.



### SELECTAREA ZONEI FLEXIBILE

Zona flexibilă este zona în care se suprapun mai multe zone de gătit și poate fi utilizată ca zonă de gătit simplă.


### Pentru a crea o zonă flexibilă:

Selectați mai multe panouri sau culisați cu degetul pe suprafață, grupând treptat panourile.

### ACTIVAREA/DEZACTIVAREA ZONELOR DE GĂTIT ȘI REGLAREA NIVELURILOR DE PUTERE

#### Pentru a activa zonele de gătit:

1. Activati plita. Dacă este amplasat deja un recipient, plita îl detectează automat. Selectați zona recomandată pentru a alege nivelul de putere.
2. Amplasați oala în zona de gătit selectată, asigurându-vă că acoperă unul sau mai multe puncte de referință de pe suprafața plitei.

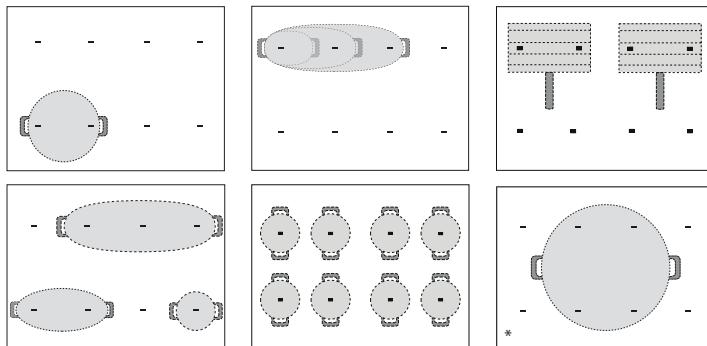


\* Folosirea acestei poziții vă va permite să beneficiați de nivelul maxim de putere.

Vă rugăm să rețineți: Nu trebuie să acoperiți afișajul sau ecranul tactil cu glisare cu accesorii. În cazul în care o ușă acoperă unul dintre afișaje, este posibil ca plita să nu funcționeze corespunzător. Pe afișajul din dreapta, va apărea mesajul "VERIFICĂ ZONA TACTILĂ, îndepărtați obiectul în decurs de un minut". Îndepărtați obiectul și așteptați până când dispără mesajul. Dacă problema persistă, deconectați și reconectați plita de la alimentarea electrică.

În cazul zonelor de gătit localizate în apropierea panoului de comandă, se recomandă să țineți oalele și crăciile în interiorul marcapozitiei (luând în considerare atât baza, cât și marginea superioară a crăciului), aceasta din urmă având tendința să fie mai mare).

Acest lucru împiedică încălzirea excesivă a panoului tactil. Atunci când frigile sau prăjiți alimente, vă rugăm să utilizați oalele de gătit din partea posterioară,oricând acest lucru este posibil.

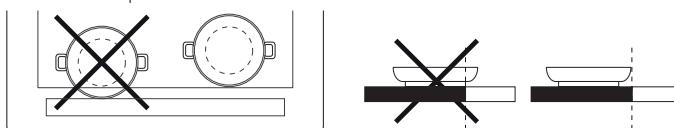

3. Selectați zona de gătit sau zona flexibilă de pe afișajul din stânga.
4. Setați nivelul de putere dorit apăsând sau mișcând degetul orizontal pe ecranul tactil cu glisare.



Nivelul de putere setat va apărea pe panoul zonei de gătit selectate.



Fiecare zonă de gătit oferă o varietate de setări pentru nivelul de putere, de la "1" (putere minimă) la "18" (putere maximă).

Folosind ecranul tactil cu glisare, puteți selecta, de asemenea, funcția de încălzire rapidă, care va fi indicată pe afișaj prin litera "P".

Vă rugăm să rețineți: Dacă oala nu este adecvată pentru plita cu inducție, dacă nu este poziționată corect sau dacă nu are o dimensiune corespunzătoare, panoul aferent zonei de gătit va clipi. Dacă în interval de 30 de secunde nu este detectată niciun vas de gătit, zona de gătit se dezactivează.

#### Pentru a dezactiva zonele de gătit:

Selectați zona de gătit de pe afișajul din stânga și apăsați butonul de "OFF" (OPRIRE) din partea superioară a ecranului tactil cu glisare. Dacă zona de gătit încă mai este fierbinte, indicatorul de căldură reziduală "H" apare pe panoul aferent.



#### COMANDA "ADĂUGAȚI O OALĂ"

Atunci când utilizați o suprafață de gătit alcătuită din mai multe zone, oala poate fi așezată oriunde pe zona activă. Plita va recunoaște automat poziția efectivă a oalei.

Dacă doriți să mai adăugați o oală pe zona de gătit activă, utilizați comanda "Adăugați o oală"  pentru a-i permite plitei să detecteze oala nouă.



#### BLOCAREA TASTELOR

Pentru a preveni activarea accidentală a plitei în timpul curățării sau pentru a preveni schimbarea accidentală a butoanelor de comandă în timpul procesului de preparare, apăsați butonul "Blocare taste"  timp de 3 secunde: emitează un semnal sonor și aprinderea unei lumini de avertizare indică faptul că funcția a fost activată.

Panoul de comandă va fi blocat, cu excepția butonului de oprire.

Pentru a reactiva butoanele de comandă, apăsați din nou butonul "Blocare taste"  timp de 3 secunde. Lumina de avertizare se stinge, iar plita este din nou activă.



#### TEMPORIZATORUL

Atunci când plita este opriță, puteți utiliza afișajul din dreapta ca și temporizator.

##### Pentru a activa temporizatorul:

1. Activăți plita.
2. Apăsați pe pictograma clepsidră  care apare pe afișajul de gestionare a funcțiilor.
3. Utilizați butoanele "+"/-" pentru a seta ora.
4. Când a trecut intervalul de timp stabilit, se aude un semnal acustic.

##### Pentru a modifica sau dezactiva temporizatorul:

1. Apăsați pe pictograma clepsidră  care apare pe afișajul de gestionare a funcțiilor.
2. Utilizați butoanele "+" și "-" pentru a reseta durata de timp dorită sau apăsați butonul "STOP" pentru a opri temporizatorul.



#### SETAREA DURATEI DE PREPARARE

Zonele de gătit pot fi programate să se opreasă automat.

##### Pentru a seta durata de preparare:

1. Selectați zona de gătit și setați nivelul de putere necesar.
2. Apăsați pe pictograma cronometru  care apare pe afișajul de gestionare a funcțiilor.
3. Utilizați butoanele "+"/-" pentru a seta ora.
4. La finalizarea duratei programate, se activează un semnal acustic, iar zona de gătit se oprește automat.

##### Pentru a modifica sau anula durata de preparare:

1. Selectați zona de gătit activă.
2. Apăsați pe pictograma cronometru  care apare pe afișajul de gestionare a funcțiilor.
3. Utilizați butoanele "+" și "-" pentru a reseta durata de timp dorită sau apăsați butonul "STOP" pentru a anula durata de preparare setată.

O durată de preparare poate fi setată pentru fiecare zonă în parte sau pentru zona flexibilă urmând aceeași pași.

# FUNCTII SPECIALE

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Butonul "6<sup>th</sup> Sense" permite utilizatorilor să acceseze mai multe funcții speciale:

- Preparare Asistată
- Chef Control
- Flexifull (Complet Flexi)

Pe afișajul de gestionare a funcțiilor din dreapta, puteți naviga prin funcțiile speciale și puteți selecta opțiunea dorită.

Folosind săgețile  $\wedge \vee$ , puteți derula prin opțiunile disponibile.

Utilizați butonul OK pentru a confirma alegerea făcută și săgeata dublă  $\ll$  pentru a reveni la meniul anterior.

### PREPARARE ASISTATĂ

Această funcție vă permite să selectați una din funcțiile presestate care vă ajută să preparați diferite tipuri de alimente în mod optim.

Plita asistă utilizatorul oferindu-i condițiile ideale pentru încălzirea și prepararea ingredientelor din oală. De asemenea, furnizează instrucțiunile care trebuie respectate în diferite etape ale procesului de preparare, pentru a se obține rezultate optime.

#### Pentru a activa funcția Preparare asistată:

1. Apăsați butonul "6<sup>th</sup> Sense".
2. Selectați "Preparare asistată" de pe afișajul de gestionare a funcțiilor și confirmați.



3. Selectați categoria de alimente pe care doriti să le preparați și confirmați.



4. Selectați metoda de preparare și confirmați.




5. Selectați condițiile de preparare și confirmați.





6. Acum, vor fi disponibile patru zone de gătit. Așezați oala în poziție, asigurându-vă că acoperă cel puțin două din punctele de referință de pe suprafața plitei.

Modul de preparare "Moka" este singurul care permite acoperirea unui singur punct de referință.

În continuare, este prezentat un exemplu de poziționare a mai multor accesori.



7. Selectați zona de gătit dorită de pe afișajul din stânga. Va apărea litera "A" pe zona selectată.



8. Pe afișajul din dreapta, vor apărea instrucțiunile care trebuie respectate (de exemplu, "Adăugați ulei" sau "Adăugați alimente"). La finalul fiecărei etape, utilizatorul trebuie să confirme pentru a continua procesul de preparare.
9. Dacă este necesar, nivelul de putere presetat poate fi modificat în orice moment, folosind butoanele "+" și "-".
10. La finalizarea procesului de preparare, apăsați butonul "STOP" pentru a opri zona de gătit. Dacă au fost utilizate mai multe zone în timpul procesului de preparare, mai întâi trebuie să selectați zona de gătit pe care doriti să o opriți.



Vă rugăm să rețineți: Funcția "Preparare asistată" poate fi activată chiar și atunci când una sau mai multe zone de gătit sunt deja active.

#### Pentru a activa funcția Preparare asistată pentru mai multe zone de gătit:

După activarea funcției "Preparare asistată" pentru prima zonă de gătit, apăsați din nou butonul "6<sup>th</sup> Sense" și repetați procesul de activare pentru o zonă de gătit nouă. Zonele care sunt deja active nu pot fi selectate.

Vă rugăm să rețineți: Puteți folosi până la 4 zone cu funcția "Preparare asistată", cu condiția ca nivelul de putere selectat să permită acest lucru. Zonele nu pot fi combinate pentru a forma o zonă mai mare.

#### Pentru a prepara alimente în mod traditional atunci când funcția Preparare asistată este activă:

Atunci când funcția "Preparare asistată" este activă, puteți selecta zona de gătit pe care doriti să o activați de pe afișajul din stânga și puteți seta nivel de putere pentru această zonă, înainte de a trece la utilizarea acesteia în mod obișnuit.

#### Opțiuni selectable

CLASA DE ALIMENTE	METODĂ DE PREPARARE
	Carne Frigere, Prăjire, Fierbere
	Pe te Frigere, Prăjire, Fierbere
	Legume Frigere, Prăjire, Fierbere
	Sosuri, supe Sosuri (Ro ii, Bechamel) Supe (Uscare, Fierbere lăptă, Supe creme)
	Deserturi Custard, Pana cotta, Ciocolată lăptă, Clătite, Budincă de orez
	Ouă Ouă prăjite, Omletă, Fierbere (Ou fierite, U or-fiert), Frittata, Amestecate
	Brânză Frigere, Prăjire, Fondue
	Paste Fierbere, Prăjire, Risotto, Budincă de orez
	Băuturi Lapte, Apă, Moka
	Personalizare Fierbere, Frigere, Prăjire, Fierbere lăptă, Topire

#### METODE DE PREPARARE PRINCIPALE

(Fiecare metodă poate include opțiuni suplimentare)

#### TOPIRE

Pentru a aduce alimentele la temperatura ideală de topire și pentru a menține starea acestora fără riscul de a le arde.

Această metodă nu deteriorează alimentele delicate precum ciocolata și împiedică aderarea acestora la suprafața vasului de gătit.

Viteza de preparare poate fi setată oricând folosind butoanele "+" și "-" de pe afișajul din dreapta.

#### FIERBERE LENTĂ

Pentru prepararea lentă a alimentelor și pentru evaporarea lentă a lichidelor, menținând starea acestora fără riscul de a le arde. Această metodă nu deteriorează alimentele și împiedică aderarea acestora la suprafața vasului de gătit.

Calitatea și tipul de oală pot afecta rezultatele sau duratele de preparare. Viteza de preparare poate fi setată oricând folosind butoanele "+" și "-" de pe afişajul din dreapta.

### FIERBERE\*

Pentru a încălzi apa în mod eficient și pentru a avertiza utilizatorul atunci când aceasta începe să fierbă, prin intermediul unui semnal sonor și vizual.

În timpul în care aşteptă confirmarea din partea utilizatorului, sistemul menține apa în stare de fierbere la foc mic controlat, prevenind vârsarea și consumul de energie. Când această funcție este activă, o alarmă acustică avertizează utilizatorul în cazul în care oala este goală (nu conține apă) sau dacă apa s-a evaporat prin fierbere.

Adăugați sare numai după ce a fost emisă avertizarea sonoră privind fierberea.

### PRĂJIRE\*

Pentru a preîncălzi sau pentru a introduce ingrediente într-o oală sau o crătișă goală. Un semnal sonor și vizual indică faptul că a fost atinsă temperatura ideală pentru alimentele care trebuie adăugate în oală sau crătișă. În timpul în care aşteptă confirmarea din partea utilizatorului, sistemul menține accesoriul la o temperatură controlată, prevenind ca acesta să atingă temperaturi dăunătoare și evitând consumul de energie.

Pentru a beneficia de condiții optime de preparare, utilizați această funcție cu oale și ingrediente la temperatura camerei.

Pentru această funcție trebuie să se utilizeze accesoriu corespunzător.

Nu utilizați capacul - pentru a asigura protecție împotriva stropirii, se recomandă utilizarea unei protecții antistropire.

Se recomandă să utilizați uleiuri adecvate pentru prăjire atunci când gătiți cu această funcție, de exemplu, uleiuri vegetale de diverse tipuri. Atunci când utilizați uleiuri diferite, supravegheați întotdeauna procesul de preparare la prima utilizare a acestora.

### FRIGERE\*

Această funcție permite frigarea optimă la grătar a unei game variate de alimente, în funcție de grosimea acestora. La atingerea temperaturii ideale pentru alimentele care trebuie adăugate, plita emite un semnal sonor. Apoi, plita stabilizează temperatura pe parcursul desfășurării procesului de preparare, menținând-o constantă. Odată ce utilizatorul a confirmat faptul că alimentele au fost adăugate, începe procesul de preparare.

Se recomandă să preparați alimentele în timpul etapei de încălzire, adăugându-le imediat ce auziți semnalul sonor.

Pentru a beneficia de condiții optime de preparare, utilizați această funcție cu oale și ingrediente la temperatura camerei.

Dacă nu utilizați grătarul de sărmă conceput în acest scop, acordați atenție deosebită atunci când utilizați pentru prima dată funcția Grătar, deoarece calitatea bazei vasului de gătit poate afecta durata de încălzire. Accesorile cu baza foarte subțire pot atinge temperaturi foarte înalte într-un timp scurt.

### MOKA\*

Această funcție permite încălzirea automată a espressorului "Moka". Ciclul de încălzire poate fi activat prin selectarea funcției din meniu; se va emite un semnal sonor atunci când prepararea cafelei este finalizată. Funcția este programată să se opreasă automat, prevenind astfel vârsarea. La prima utilizare a acestei funcții, verificați întotdeauna dacă sunt îndeplinite condițiile descrise. Pentru a beneficia de condiții optime de preparare, utilizați această funcție cu espressorul și apa la temperatura camerei.

#### \*Pentru aceste funcții, se recomandă folosirea accesoriilor corespunzătoare:

- pentru fierbere: WMF SKU: 07.7524.6380
- pentru prăjire în tigaie: WMF SKU: 05.7528.4021
- frigere la grătar: WMF SKU: 05.7650.4291
- pentru Moca, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Vă rugăm să rețineți: Încercați să nu mișcați oala sau crătișă în primul minut de încălzire, pentru a permite plitei să funcționeze în mod optim.

### CHEF CONTROL


Această funcție împarte plita în patru zone de gătit, activându-le simultan la un nivel de putere presetat. Funcția vă permite să mutați oalele de pe o zonă pe alta, astfel încât să puteți continua prepararea la temperaturi diferite.

#### Pentru a activa funcția Chef Control:

1. Așezați oala în poziție.
2. Apăsați butonul "6<sup>th</sup> Sense".
3. Selectați "Chef Control" de pe afişajul de gestionare a funcțiilor și confirmați.



4. Cele patru panouri ale zonei de gătit apar pe afişajul din stânga, însotite de nivelul de putere corespunzător (redus, mediu, ridicat).
5. Dacă dorîți să adăugați mai multe oale, utilizați comanda "Adăugați o oală" (-+).
6. Pentru a părăsi această funcție, apăsați "STOP".



#### Pentru a modifica nivelul de putere a zonei de gătit:

1. Selectați zona de gătit.
2. Selectați nivelul de putere dorit culisând cu degetul pe ecranul tactil cu glisare; acesta va rămâne vizibil timp de 1 secundă.
3. Cuvântul corespunzător nivelului de putere selectat (redus, mediu, ridicat) reapare.

Vă rugăm să rețineți: Setările modificate sunt salvate până când le modificați din nou sau până când le resetați.

### FLEXIFULL (COMPLET FLEXI)


Această funcție vă permite să utilizați întreaga plită ca o zonă de gătit simplă.

#### Pentru a activa funcția Flexifull (Complet Flexi):

1. Așezați oala în poziție.
2. Apăsați butonul "6<sup>th</sup> Sense".
3. Selectați "Flexifull" (Complet Flexi) de pe afişajul de gestionare a funcțiilor și confirmați.



4. Setați nivelul de putere dorit de pe ecranul tactil cu glisare. Nivelul de putere setat apare pe afişajul din stânga.
5. Dacă dorîți să adăugați mai multe oale, utilizați comanda "Puneți o oală" (-+).
6. Pentru a părăsi această funcție, apăsați "STOP".



## INDICATORI

### H CĂLDURA REZIDUALĂ

Atunci când litera "H" apare pe unul din panourile de pe afişajul de selectare a zonei de gătit, acest lucru înseamnă că zona de gătit corespunzătoare încă mai este fierbinte. Atunci când zona de gătit s-a răcit, litera "H" dispără.

## TABELUL DE GĂTIRE

NIVEL DE PUTERE		TIP DE PREPARARE	UTILIZARE RECOMANDATĂ
Nivel de putere max.	P	Încălzire rapidă	Ideală pentru crearea rapidă a temperaturii alimentelor în scopul fierberii rapide (a apei) sau pentru încălzirea rapidă a lichidelor pentru gătit.
	14 - 18	Prăjire, fierbere	Ideală pentru a rumeni, a căli, a prăji produse congelate, a fierbe rapid lichidele.
		Rumenire, prăjire u oară, fierbere, frigere la grătar	Ideală pentru a prăji u or, a menține fierberea, a coace i a frige la grătar.
	10 - 14	Rumenire, preparare, fierbere înăbu ită, prăjire u oară, frigere la grătar	Ideală pentru a prăji u or, a menține fierberea lentă, a coace i a frige la grătar, i a preîncălzi accesoriile.
		Preparare, înăbu ire, prăjire u oară, frigere la grătar, preparare până la obținerea unei texturi cremoase	Ideală pentru a înăbu i, a menține fierberea lentă, a coace i a frige la grătar (pentru perioade îndelungate de timp).
	5 - 9	Preparare, fierbere la foc mic, îngro are, obținerea unei texturi cremoase	Ideală pentru preparate cu durată lungă de coacere (orez, sosuri, fcripturi, pe te) cu lichide (de ex. apă, vin, bulion, lapte) i obținerea unei texturi cremoase a pastelor făinoase.
			Ideală pentru preparate cu durată lungă de coacere (volume mai mici de 1 litru: orez, sosuri, fcripturi, pe te) cu lichide (de ex. apă, vin, bulion, lapte).
	1 - 4	Topire, decongelare	Ideală pentru a înmuia untul, pentru a topi delicat ciocolata, pentru a decongela produse de mici dimensiuni.
		Menținerea la cald a alimentelor, obținerea unei texturi cremoase pentru rizoto	Ideală pentru a menține la cald porții mici de mâncare, a căror preparare abia s-a terminat, pentru menținerea la temperatură adecvată a felurilor de mâncare gata pentru a fi servite i pentru a condimenta rizoto
Putere zero	Off	-	Plită în modul Standby sau Oprit (este posibil să existe căldură reziduală la finalizarea etapei de preparare, semnalată prin afi area literei „H”).

## CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

### Important:

- Înainte de a începe operațiunile de curățare, asigurați-vă că zonele de gătit sunt opriți și că indicatorul de căldură reziduală ("H") a dispărut.
- Nu utilizați bureți abrazivi sau din sârmă deoarece aceștia pot deteriora suprafața din sticlă.
- După fiecare utilizare, curătați plita (după ce s-a răcit) pentru a elimina depunerile și petele cauzate de resturile de mâncare.
- Zahărul și alimentele cu un conținut ridicat de zaharuri deteriorează plita și trebuie să fie îndepărtate imediat.
- Sarea, zahărul și nisipul pot zgâria suprafața de sticlă.
- Folosiți o lavetă moale, hârtie absorbantă pentru bucătărie sau produse speciale pentru curățarea plitei (respectați instrucțiunile producătorului).
- Pătrunderea lichidului în zonele de gătit poate provoca deplasarea sau vibrarea vaselor de gătit.
- Uscați temeinic plita după ce o curătați.

Dacă apare sigla iXelium™ pe sticlă, înseamnă că plita a fost tratată cu tehnologia iXelium™, un finisaj exclusiv de la Whirlpool, care asigură rezultate de curățare perfecte și menține suprafața plitei strălucitoare pentru mai mult timp.

### Pentru a curăta plitele iXelium™, urmați recomandările de mai jos:

- Folosiți o lavetă moale (preferabil din microfibre), umezită cu apă sau cu detergent universal pentru suprafețe din sticlă.
- Pentru rezultate optime, lăsați o lavetă umedă pe suprafața din sticlă a plitei timp de câteva minute.

## REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

- Controlați să nu fie întreruptă alimentarea cu electricitate.
- Dacă, după utilizarea plitei, nu reușiti să o dezactivați, deconectați-o de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
- Dacă, atunci când porniți plita, pe afișaj apar coduri alfanumerice, consultați tabelul următor pentru instrucțiuni.

Vă rugăm să rețineți că: Apa, lichidele vărsate din oale sau obiectele de orice tip care ating butoanele plitei pot activa sau dezactiva accidental funcția de blocare a panoului de comandă.

Cod de eroare	Descriere	Possible cauze	Soluție
C81, C82	Zona comenziilor se stinge din cauza temperaturii prea ridicate.	Temperatura internă a părților electronice este foarte ridicată.	A teptați ca plita să se răcească înainte de a o folosi din nou.
F02, F04	Conexiunea plitei nu are voltajul corect.	Senzorul detectează o tensiune diferită de cea de conexiune.	Deconectați plita de la rețea și controlați conexiunea.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Deconectați plita de la rețeaua electrică. Ateptați câteva secunde, apoi reconectați plita la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Dacă problema persistă, apelați centrul de service și specificați codul de eroare care apare pe afișaj.		

## SUNETE EMISE ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII

În timpul funcționării normale, plitele cu inducție pot emite diverse sunete, precum ţuierat sau scârțâit. De asemenea, aceste zgomote provin de la accesorioile pentru gătit și sunt legate de caracteristicile părților inferioare ale crătișelor (de exemplu, atunci când părțile inferioare sunt realizate din straturi diferite de material sau sunt neregulate).

ACESTE ZGOMOTE POT VARIA ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE ACCESORII PENTRU GĂTIT FOLOSITE ȘI DE CANTITATEA DE ALIMENTE CONȚINUTĂ ȘI NU REPREZINTĂ UN MOTIV DE ÎNGRIJORARE.

## PREPARARE VERIFICATĂ

Tabelul de mai jos a fost creat special pentru a permite organismelor de control să folosească produsele noastre.

Proces de preparare verificat	Pozitii de preparare verificate
Distribuția căldurii, testată pentru preparare „Clătite” conform EN 60350-2 §7.3	
Performanța căldurii, testată pentru preparare „Cartofi prăjiți” conform EN 60350-2 §7.4	
Topire și menținere la cald, testare pentru preparare „ciocolată”	
Fierbere la foc mic, testată pentru preparare „budincă de orez”	

PROIECTARE ECOLOGICĂ: Testul a fost efectuat în conformitate cu normele, selectând toate zonele de gătit ale plitei pentru a forma o zonă unică, sau utilizând funcția Complet Flexi.

# SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE


## ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE:

1. Încercați să rezolvați singuri problema, cu ajutorul recomandărilor din **GHIDUL DE REMEDIERIE A DEFECȚIUNILOR**.
2. Oprită și puneți din nou în funcțiune aparatul pentru a verifica dacă defecțiunea persistă.


## DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ȘI DUPĂ CONTROALELE MENTIONATE, CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT SERVICIU DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE.

Atunci când contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare, specificați întotdeauna:

- o scurtă descriere a defecțiunii;
- tipul și modelul exact al aparatului;



- numărul de serie (numărul de după cuvântul SN de pe plăcuța cu date tehnice, amplasată sub aparat). De asemenea, numărul de serie este indicat în documentație;



- adresa dumneavoastră completă;
- numărul dumneavoastră de telefon.

Dacă sunt necesare orice fel de reparații, vă rugăm să contactați un serviciu de asistență tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea garanția că se folosesc piese de schimb originale și că reparațiile vor fi executate corect).

În cazul ne instalării deasupra unui cupitor încorporabil, puteți contacta serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a achiziționa kitul separator C00628718 (plite de 60 și 65 cm) sau C00628719 (plită de 77 cm).

Dacă preferați să nu achiziționați kitul separator, vă rugăm să vă asigurați că este instalat un separator în conformitate cu instrucțiunile de instalare.

## Politicele, documentația standard și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:

- Utilizând codul QR de pe aparat;
- Vizitând site-ul nostru web [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Ca alternativă, contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare (Consultanți numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Produs sub licență.



**Whirlpool**

400011715133-B


**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL**

Зада получавате по-пълно съдействие, моля, регистрирайте вашия продукт на [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

**МОЛЯ, СКАНИРАЙТЕ QR КОДА НА ВАШИЯ УРЕД, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ**




## ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

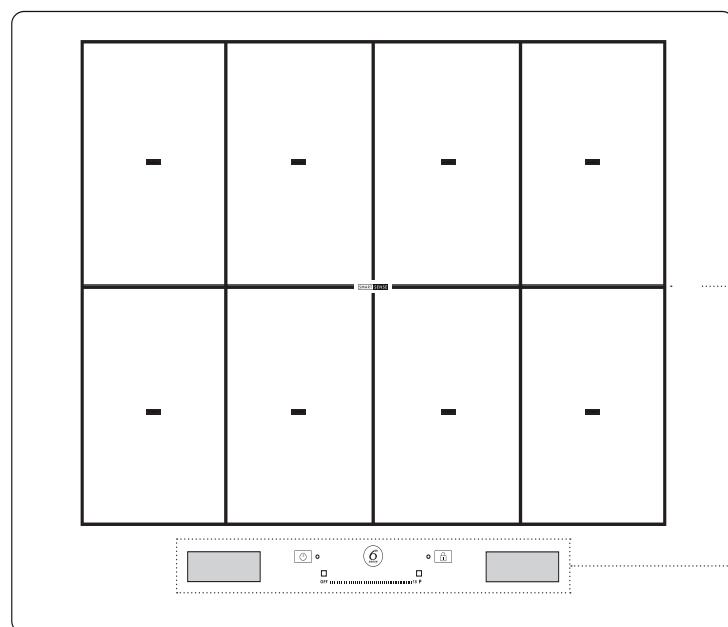

1. Плоча за готвене
2. Панел за управление


## ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

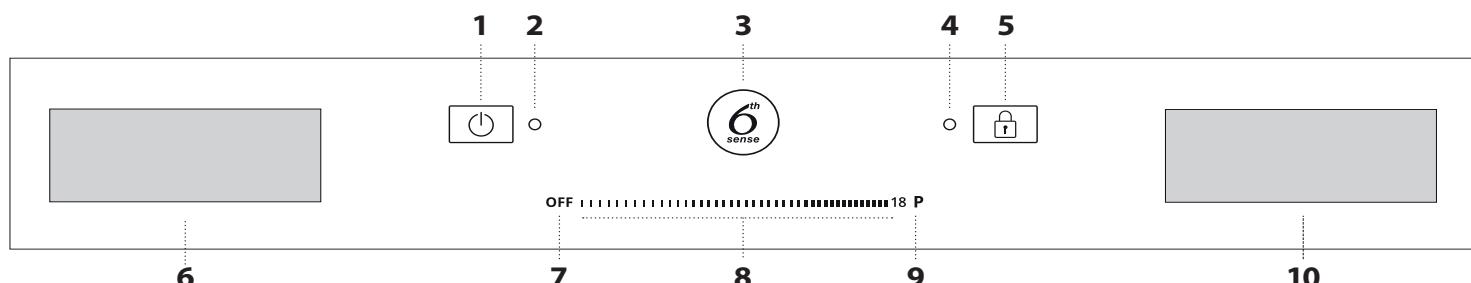

1. Бутона Включване/Изключване
2. Сигнална светлина – свети, когато готварският плот е включен
3. Бутона "6<sup>th</sup> Sense" (специални функции)
4. Сигнална светлина - свети, когато бутоните са заключени
5. Заключване на бутоните
6. Дисплей за избиране на нагревателна зона
7. Бутона за изключване на нагревателната зона
8. Пъзгач за регулиране на мощността
9. Бутона за бързо затопляне
10. Дисплей за управление на функциите

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

## ТЕНДЖЕРИ И ТИГАНИ



Използвайте само тенджери и тигани от феромагнитни материали, подходящи за работа с индукционни готварски плотове. За да определите дали съдът е подходящ, проверете дали има означение (обикновено нанесено на дъното). Може да използвате магнит, за да проверите дали съдът е от феромагнитни материали. Качеството и структурата на основата на съда за готвене могат да повлият на процеса на готвене. Някои индикации за диаметъра на основата не отговарят на действителния диаметър на феромагнитната повърхност.

## ПРАЗНИ СЪДОВЕ ИЛИ СЪДОВЕ С ТЪНКО ДЪНО

Не поставяйте празни тенджери или тигани върху включения готварски плот. Плотът има вградена система за безопасност, която непрекъснато следи температурата и автоматично го изключва, когато регистрира прекомерно висока температура. При нагряване на празни съдове или съдове с тънкодъно температурата може да се повиши твърде бързо и функцията за автоматично

изключване да сработи с малко закъснение, което ще доведе до повреда на съда. В такъв случай не пипайте нищо и изчакайте всичко да се охлади. Ако се появи съобщение за грешка, свържете се със сервисния център.

## МИНИМАЛЕН ДИАМЕТЪР НА ДЪНОТО НА СЪДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ НАГРЕВАТЕЛНИ ЗОНИ

За правилно функциониране на готварския плот е необходимо съдът да покрива една или няколко от точките, нанесени на повърхността на плота и да има съответния минимален диаметър.

Поставяне на принадлежност	Минимален диаметър
покрива 1 точка	10 см
покрива 2 точки	19 см
покрива 3 точки	съд за варене на риба/решетъчен рафт
покрива 4 точки (горизонтално)	съд за варене на риба/решетъчен рафт
покрива 4 (2 + 2) точки (вертикално)	24 см

# ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПРЪВ ПЪТ

Настройката на плота може да се променя по всяко време. За да промените настройките, натиснете символа , изобразен на дисплея за управление на функциите.

От менюто за настройка може да:

- изберете език;
- регулирате яркостта;
- регулирате гръмкостта на звуковите сигнали;
- променяте звуковите сигнали, подавани от бутоните;
- настройвате мощността на готварския плот;

- възстановявате фабричните настройки на плота;
- роверявате версията на инсталирания софтуер.

Настройките се запазват и при отпадане на електрическото захранване.

## НАСТРОЙВАНЕ НА МОЩНОСТТА НА ГОТВАРСКИЯ ПЛОТ

Максималната мощност на готварския плот може да се ограничи от менюто за настройка в съответствие с потребностите или продължителността на таймера.

Възможни са следните стойности: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

# ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА



## ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГОТВАРСКИЯ ПЛОТ

За да включите готварския плот, задръжте натиснат бутона за включване в продължение на около 1 секунда, докато дисплеите се осветят.

Плотът автоматично се изключва след 30 секунди, ако през това време не изберете някоя от функциите.


Готварският плот се изключва, ако натиснете и задържите кой да е от бутоните повече от 10 секунди.

За да изключите плота, натиснете същия бутона, докато дисплеите угаснат. Всички зони за готвене се деактивират.

Ако изключите плота след като е работил, всички нагревателни зони се деактивират, а сигнализаторът за остатъчна топлина "H" остава да свети, докато нагревателните зони се охладят.

## ИЗБИРАНЕ НА ЗОНАТА ЗА ГОТВЕНЕ

Желаната зона за готвене се избира от левия дисплей чрез натискане на съответния участък. Останалите неизбрани зони се означават с лека щриховка.



## ГЪВКАВО ИЗБИРАНЕ НА НАГРЕВАТЕЛНА ЗОНА

Гъвкавата нагревателна зона обединява няколко от нагревателните зони, които се използват едновременно.

### За създаване на гъвкава нагревателна зона:

Изберете няколко нагревателни зони или плъзнете пръста си, като постепенно обединявате съседни зони.



### За разделяне на гъвкава нагревателна зона:

Натиснете и задръжте за 3 секунди участъка, съответстващ на зоната, която искате да отделите. Може също да използвате бутона за разделяне на нагревателната зона , изобразен на дисплея за управление на функциите. След разделяне отделните нагревателни зони са настроени на еднаква мощност.


Ако до 30 секунди всички избрани зони не се покрят със съд, тези се изобразяват на левия дисплей с пътна щриховка. Възможно е да активирате отново тази зона с командата "Добавете съд", като използвате десния дисплей.



## ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА МОЩНОСТТА НА НАГРЕВАТЕЛНИТЕ ЗОНИ

### Вклъчване на нагревателна зона:

- Включете готварския плот. Ако върху плота вече има поставен съд, плотът автоматично го разпознава. Изберете предлаганата зона, за да настроите мощността.
- Поставете съда върху избраната нагревателна зона, като внимавате той да покрива поне една от точките на повърхността на плота.

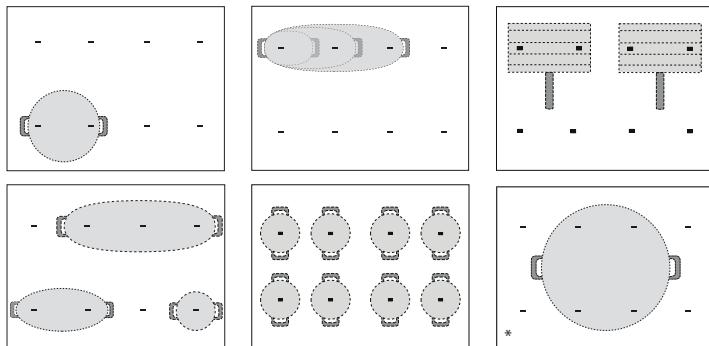


\* Тази позиция позволява да използвате максималната мощност.

Моля, имайте предвид: Не поставяйте предмети върху дисплеите или пъзгача. Ако съд покрива някой от дисплеите, готварският плот може да не функционира нормално. На десния дисплей се появява съобщение "ПРОВЕРЕТЕ СЕНЗОРНАТА ЗОНА" и отстранете предмета до една минута. Отстранете предмета и изчакайте, докато съобщението изчезне. Ако проблемът не бъде отстранен, изключете и включете отново захранването на плота за готовене.

Ако зоните за готовене са разположени близо до контролния панел, препоръчително е да държите тенджерите и тиганите в очертанията на зоните (като се съобразявате както с дъното на готварския съд, така и с горния му ръб, тъй като обикновено тези части са по-широки).

Това предпазва сензорния панел от прекалено нагряване. При печене или пържене използвайте задните зони за готовене, ако е възможно.

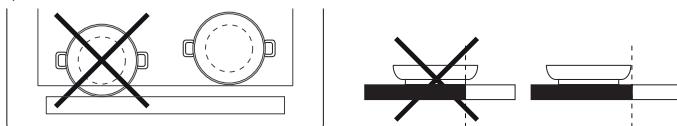

3. Изберете единична или гъвка нагревателна зона от левия дисплей.
4. Настройте мощността като натиснете съответният участък от пъзгача или пълзнете пръст по него.

**OFF** **18 P**

Зададената мощност се изписва на дисплея в участъка, съответстващ на избраната нагревателна зона.

	12	

Мощността на всяка нагревателна зона може да се регулира от "1" (минимална мощност) до "18" (максимална мощност).

С помощта на пъзгача можете да изберете и функцията за бързо нагряване, която се означава на дисплея с "P".

Моля, имайте предвид: Участъкът от дисплея, съответстващ на използваната нагревателна зона, започва да мига, когато съдът не е подходящ за индукционен готварски плот, не е разположен правилно или размерът му е неподходящ. Ако до 30 секунди след избиране на нагревателна зона плотът не регистрира поставяне на съд, нагревателната зона се изключва.

#### Изключване на нагревателна зона:

Изберете желаната нагревателна зона на левия дисплей и натиснете бутона за изключване ("OFF"), разположен над пъзгача. Ако нагревателната зона е все още гореща, в съответният участък на дисплея се извежда символът за остатъчна температура "H".



#### ДОБАВЕТЕ СЪД

Когато няколко нагревателни зони са обединени в една, съдът може да се постави къде да е върху активната площ. Плотът автоматично разпознава къде се намира съдът.

Ако желаете да поставите втори съд върху активната нагревателна зона, използвайте команда "Добавете съд" , за да можете да отворите присъствието на новия съд.



#### ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИТЕ

За предотвратяване на случайно включване на плота по време на почистване или за предотвратяване на промяна на настройката по време на готовене, натиснете поне за 3 секунди бутона "Заключване на бутоните" ; подава се звуков сигнал и се включва светлина, сигнализираща, че функцията е активирана.

Панелът за управление се блокира, с изключение на бутона за изключване. За да отключите бутоните, натиснете отново бутона за заключване в продължение на 3 секунди. Сигналната светлина угасва, а бутоните започват отново да функционират.



#### КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР

Когато готварският плот е изключен, десният дисплей може да се използва като таймер.

##### Включване на таймера:

1. Включете готварския плот.
2. Натиснете бутона с изображение на пясъчен часовник , разположен на дисплея за управление на функциите.
3. С бутони "+"/-" настройте времето.
4. Когато зададеното време изтече, плотът подава звуков сигнал.

##### За промяна на времето или изключване на таймера:

1. Натиснете бутона с изображение на пясъчен часовник , разположен на дисплея за управление на функциите.
2. С бутони "+" и "-" може да промените времето, а с бутона STOP - да изключите таймера.



#### ЗАДАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ГОТВЕНЕ

Нагревателните зони могат да се програмират за автоматично изключване.

##### Задаване на продължителността на готовене:

1. Изберете желаната нагревателна зона и задайте мощността.
2. Натиснете бутона с изображение на хронометър , разположен на дисплея за управление на функциите.
3. С бутони "+"/-" настройте времето.
4. При изтичане на времето се подава звуков сигнал и нагревателната зона се изключва автоматично.

##### За промяна на времето или изключване на таймера:

1. Изберете активната нагревателна зона.
2. Натиснете бутона с изображение на хронометър , разположен на дисплея за управление на функциите.
3. С бутони "+" и "-" може да промените времето, а с бутона STOP - да изключите таймера.

Продължителността на готовене може да се зададе поотделно за всяка единична или гъвка нагревателна зона, като се използва една и съща процедура.

# СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Бутон "6<sup>th</sup> Sense" осигурява достъп до няколко специални функции:

- Асистирано готвене
- Chef Control
- Flexifull

В десния дисплей за управление на функциите може да се придвижвате между различните специални функции и да избирате желания варианта. Чрез стрелките  $\swarrow \searrow$  маркирате желания варианта.

С бутон OK потвърждавате избора на маркирания варианта, а с бутона с двойна стрелка  $\triangleleft \triangleright$  се връщате към предходното меню.

### АСИСТИРАНО ГОТВЕНЕ

Тази функция дава възможност да изберете един от заложените в програмата методи за готвене, което позволява да пригответе храната по най-добрния възможен начин.

Плотът подпомага готвача, като предлага идеални условия за загряване и омасливане на съда. На всеки етап от готвенето се извеждат указания за действията, необходими за постигане на оптимални резултати.

#### Включване на функцията за асистирано готвене:

1. Натиснете бутон "6<sup>th</sup> Sense".
2. На дисплея за управление на функциите маркирайте "Асистирано готвене" и потвърдете избора.




3. Маркирайте вида на продуктите, които ще пригответе и потвърдете.



4. Маркирайте метода на готвене и потвърдете.




5. Маркирайте условията на готвене и потвърдете.



6. Може да използвате четири нагревателни зони. Поставете съда на желаната зона, така че да покрива поне две от точките на повърхността на плота.

Единственото примето "Мока" се допуска съдът да покрива само една точка.

По-долу е приведен пример за разполагане на различни съдове.



7. От левия дисплей изберете желаната нагревателна зона. В съответния участък на дисплея се изписва буквата "A".



8. На десния дисплей се извеждат указания за нужните действия (например "Добавете олио" или "Добавете продуктите"). В края на всеки етап готвачът трябва да натисне бутона за потвърждаване, за да продължи.

9. Установената автоматично мощност може да се промени по всяко време, ако възникне необходимост, като се използват бутони "+" и "-".

10. Когато приключите с готвенето, изключете нагревателната зона с бутон "STOP". Ако по време на готвенето са използвани няколко нагревателни зони, трябва първо да изберете зоната, която искате да се изключи.



Моля, имайте предвид: Функцията за асистирано готвене може да се включи, дори и когато една или няколко нагревателни зони вече работят.

#### Включване на функцията за асистирано готвене за повече от една нагревателна зона:

След като включите функцията "Асистирано готвене" за първата нагревателна зона, натиснете отново бутон "6<sup>th</sup> Sense" и повторете процедурата за втората нагревателна зона. Не може да се избират зони, които вече са включени.

Моля, имайте предвид: Функцията "Асистирано готвене" може да работи едновременно с до четири нагревателни зони, ако ограничението на максималната мощност позволява това.

Зоните не могат да се обединяват за получаване на по-голяма площ.

#### Готвене по обичайния начин при включена функция "Асистирано готвене":

При включена функция за асистирано готвене може да изберете зона от левия дисплей, да зададете мощността и да продължите да използвате по обичайния начин.

#### Възможни варианти

КЛАС ХРАНА	НАЧИН НА ГОТВЕНЕ
Месо	Гриловане, Пържене на тиган, Кипене
Риба	Гриловане, Пържене на тиган, Кипене
Зеленчуци	Гриловане, Пържене на тиган, Кипене
Сосове, супи	Сосове (Доматен, Бешамел) Супи (Изсушаване, Къкрене, Сметанов)
Десерт	Яйчен крем, Rappa cotta, Разтопен шоколад, Палачинки, Оризов пудинг
Яйца	Пържени яйца, Омлет, Кипнати (Варени яйца, Рохко сварени), Фритата, Бъркани яйца
Сирене	Гриловане, Пържене на тиган, Фондю
Паста	Кипнати, Пържене на тиган, Рисotto, Оризов пудинг
Напитки	Мляко, Вода, Мока
Персонализирано	Кипене, Гриловане, Пържене на тиган, Къкрене, Топлене

#### ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ГОТВЕНЕ

(Един метод може да има няколко варианта)

#### ТОПЕНЕ

Осигурява и поддържа необходимата температура за разтопяване на продукти без опасност от загаряне.

Този метод позволява да не се повреждат фините храни, например шоколада, и да не залепват към дъното на съда.

Мощността може да се регулира по всяко време с бутони "+" и "-", разположени на десния дисплей.


**КЪКРЕНЕ**

Служи за бавно готвене или бавно изпаряване на течност, като поддържа състоянието на храната без опасност от загаряне. Методът позволява храната да не се поврежда и да не залепва към дъното на съда. Качеството и видът на съда оказват влияние върху резултатите и продължителността на готвенето. Мощността може да се регулира по всяко време с бутона "+" и "-", разположени на десния дисплей.


**КИПЕНЕ\***

За бързо нагряване на вода и уведомяване на готвача чрез звуков и светлинен сигнал, когато водата започне да ври. Докато чака потвърждение от готвача, плотът контролира състоянието на водата и не позволява пръскане и излишно изразходване на енергия. Когато функцията е активна, плотът предупреждава със звуков сигнал, ако в съда няма вода (празен) или всичката вода се е изпарила. След звуковия сигнал за завиране на водата добавяйте само сол.


**ПЪРЖЕНЕ НА ТИГАН\***

За предварително загряване или омасляване на празна тенджера или тиган. При достигане на оптималната температура се подава звуков и светлинен сигнал, за да се добавят продуктите. Докато очаква потвърждение от готвача, плотът поддържа съда при желаната температура, като не позволява прегряване и повреждане на съда, както и излишно изразходване на енергия. За оптимални резултати използвайте тази функция със съдове и мазнина със стайна температура.

Тази функция се използва със специални приспособления.

Не поставяйте капак - препоръчва се против пръските да се използва специален предпазител.

При използване на тази функция е препоръчително да се използват масла, подходящи за пържене, например маслата от различни видове семена. При първото използване на нов вид масло работете с повишено внимание и следете процеса на готвене.


**ГРИЛОВАНЕ\***

Позволява печене на разнообразни продукти по оптимален за дебелината им начин. Плотът подава звуков сигнал, когато съдът достигне оптималната температура за добавяне на продуктите. След това плотът поддържа температурата постоянно по време на готвенето. Когато готвачът потвърди, че е добавил продуктите, готвенето започва.

Препоръчва се продуктите да се подгответ, докато трае предварителното загряване и да се добавят веднага след звуковия сигнал.

За оптимални резултати използвайте тази функция със съдове и мазнина със стайна температура.

Ако не използвате предназначенната за целта телена стойка, внимавайте много при първото използване на тази функция, тъй като качеството на дъното на съда оказва влияние върху скоростта на предварителното загряване. Съдовете с много тънко дъно могат бързо да се нагреят до много висока температура.


**МОКА\***

Служи за автоматично нагряване на кафеварки тип "Мока". Нагряването се включва чрез избиране на функцията от менюто, а плотът подава звуков сигнал, когато кафето стане готово. Функцията е програмирана да се изключи автоматично, което предотвратява разливането. При първото използване задължително проверете дали са изпълнени посочените условия. За оптимални резултати използвайте тази функция с кафеварка и вода със стайна температура.

**\* За тези функции се препоръчва използване на специални принадлежности:**

- за кипене: WMF SKU: 07.7524.6380
- за пържене в тиган: WMF SKU: 05.7528.4021
- за гриловане: WMF SKU: 05.7650.4291
- за мока: Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Моля, имайте предвид: За оптимално функциониране на готварския плот се стремете да не мести съда през първата минута след започване на нагряването.

**CHEF CONTROL**

При тази функция готварският плот се разделя на четири нагревателни зона, които се включват едновременно на определена мощност. Това позволява да готвите при различна температура, като просто премествате съда от едно място на друго.

**Включване на функцията Chef Control:**

1. Поставете съд върху избраната зона.
2. Натиснете бутона "6<sup>th</sup> Sense".
3. На дисплея за управление на функциите маркирайте "Chef Control" и потвърдете избора.



4. На левия дисплей се изобразяват четирите нагревателни зони и техните мощности (слабо, средно, силно).
5. За добавяне на нови съдове използвайте команда "Добавете съд" .
6. За да изключите тази функция, натиснете бутона STOP.


**Промяна на мощността на нагревателна зона:**

1. Изберете нагревателната зона.
2. Изберете желаната мощност, като придвижите пръст по пъзгача, който остава видим в продължение на 1 секунда.
3. Означението за избраната мощност (слабо, средно, силно) се променя.

Моля, имайте предвид: Новата настройка се запазва, докато не я промените или не възстановите фабричната настройка.

**FLEXIFULL**


Тази функция позволява да използвате целия готварски плот като една нагревателна зона.

**Включване на функцията Flexifull:**

1. Поставете съд върху избраната зона.
2. Натиснете бутона "6<sup>th</sup> Sense".
3. На дисплея за управление на функциите маркирайте "Flexifull" и потвърдете избора.



4. С помощта на пъзгача задайте нужната мощност. На левия дисплей се изписва избраната мощност.
5. За добавяне на нови съдове използвайте команда "Добавете съд" .
6. За да изключите тази функция, натиснете бутона STOP.



# ИНДИКАТОРИ

## H ИНДИКАТОР ЗА ОСТАТЬЧНА ТОПЛИНА

Когато в даден участък на дисплея за избиране на нагревателна зона е изписана буквата "H", това означава, че съответната нагревателна зона е все още гореща. След като нагревателната зона изстине, буквата "H" угасва.

## ТАБЛИЦА ЗА ГОТВЕНЕ

НИВО НА МОЩНОСТ		НАЧИН НА ГОТВЕНЕ	ПРЕПОРЪЧВАНО ИЗПОЛЗВАНЕ
Максимална мощност	P	Бързо загряване	Много подходящо за бързо загряване и кипване на вода или други течности.
	14 - 18	Пържене,варене	Много подходящо за запичане, в началото на готвенето, за пържене на дълбоко замразени продукти, бързо завиране на течности.
		Запичане, леко запържване,варене,печене	Много подходящо за леко запържване, поддържане на интензивно кипене,готвене и печене.
	10 - 14	Запичане,готвене,задушаване,леко запържване,печене	Много подходящо за леко запържване, поддържане на готвенето,готвене и печене,подгряване.
		Готвене, задушаване,леко запържване,печене,готвене до омекване	Много подходящо за задушаване, поддържане на готвенето,готвене и печене (продължително).
	5 - 9	Готвене,варене на тих огън,сгъстяване,напояване	Много подходящо за рецепти,изискващи бавно приготвяне (ориз, сосове,печено,риба) и съдържащи течности (напр.вода,вино,бульон,мляко),както и за приготвяне на макаронени изделия.
			Много подходящо за рецепти,изискващи бавно приготвяне (количества под 1 литър:ориз,сосове,печено,риба) и съдържащи течности (напр.вода,вино,бульон,мляко).
	1 - 4	Топене,размразяване	Много подходящо за размекване на масло, внимателно разтопяване на шоколад, размразяване на малки количества храна.
		Поддържане на храната топла,приготвяне на ризото	Много подходящо за поддържане на температурата на малки порции храна веднага след готвене или за приготвяне на ризото
Мощност нула	изключено	-	Готварският плот е в режим на готовност или е изключен (възможно е да е горещ след готвене, за което сигнализира символът „H“).

## ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

### Важно:

- Преди почистване се уверете, че зоните за готвене са изключени и индикаторът за остатъчна топлина ("H") не свети.
- Не използвайте абразивни гъби или тел, тъй като може да повредите стъклото.
- След всяко използване почиствайте готварския плот (когато изстине), за да отстраните остатъците и петната, дължащи се на останки от храни.
- Повърхност, която не се поддържа достатъчно чиста, може да намали чувствителността на бутоните на контролния панел.
- Използвайте стъргалка само ако по котлона има залепнали остатъци от храна. Следвайте инструкциите на производителя на стъргалката, за да не надраскате стъклото.
- Захар или храни с високо съдържание на захар могат да повредят готварския плот и трябва да се отстраняват незабавно.
- Солта, захарта и пясъкът могат да надраскат стъклена повърхност.

- Използвайте мека кърпа, попиваща кухненска салфетка или специален почистващ препарат за готварски плотове (спазвайте инструкциите на производителя).
- При разливане на течност върху нагревателна зона съдовете може да започнат да се преместват или да вибрират.
- Подсушавайте добре повърхността на плота след почистването ѝ.

Ако стъклото е със символа iXelium™, плотът е произведен по уникалната технология iXelium™ на Whirlpool, която осигурява възможност за отлично почистване и по-продължително запазване на блясъка на плота.

### При почистване на плотове iXelium™ спазвайте следните препоръки:

- Използвайте мека кърпа (най-добре микрофибрна), напоена с вода или с обикновен препарат за почистване на стъкло.
- За постигане на най-добър резултат покрайте за няколко минути стъклена повърхност на плота с влажна кърпа.

## ОТСТРАНИЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

- Проверете дали има напрежение в електрическата мрежа.
- Ако след приключване на работата плотът не може да се изключи, незабавно го изключете от електрическата захранваща мрежа.
- Ако след включване на готварския плот на дисплея се появи буквено-цифров код, постъпете в съответствие с приведената по-долу таблица.

Моля, имайте предвид: Попадането на вода, разлята от съдовете течност или какъвто и да е предмет върху панела за управление на плота може случайно да активира или деактивира функцията за блокиране на панела.

Код на грешка	Описание	Възможни причини	Решение
C81, C82	Готварският плот се изключва поради твърде висока температура.	Вътрешната температура на електронните части е твърде висока.	Изчакайте плотът да се охлади, преди да го използвате отново.
F02, F04	Плотът е свързан към мрежа с неподходящо напрежение.	Датчикът установява, че напрежението на електрическата мрежа не е с необходимата стойност.	Изключете плота от мрежата и проверете свързването.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Изключете готварския плот от електрическата мрежа. Изчакайте няколко секунди, след което отново включете плота в мрежата. Ако проблемът не изчезне, свържете се със сервисен център и ги информирайте за кода на грешката, изведен на дисплея.		



## ШУМОВЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

Готварският плот може да издава шум по време на нормална работа. Докато разпознава поставения съд, от плота се чува щракане, а по време на готвене може да чуете съскане или пукане. Източник на съскането и пукането въщност са съдовете, поради специфичните особености

на техните дъна (например когато дъното е от няколко слоя или е нееднородно). Тези шумове се различават в зависимост от използваниите съдове и количеството на храната в тях и не са признак за неизправност.

## ПРОВЕРКА НА РАБОТАТА НА ПЛОТА

Приведената по-долу таблица е предназначена за контролните органи, проверяващи нашите изделия.

Проверка на работата на плота	Разполагане на съда при проверката
Разпределение на топлината; тест „Палачинки“ съгласно стандарт EN 60350-2 §7.3	
Ефективност на нагряването; тест „Пържени картофи“ съгласно стандарт EN 60350-2 §7.4	
Топене и поддържане на температурата; „Шоколад“	
Варене на тих огън; „Мляко с ориз“	

ЕКО-ДИЗАЙН: Тестът се провежда съгласно нормативните документи, като всички зони за готвене се обединяват в една или се използва функцията Flexifull.

# СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ


## ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ:

- Проверете дали можете да отстраните сами проблема с помощта на предложението, дадени в раздела **ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.**
- Изключете уреда и го включете отново, за да проверите дали неизправността е отстранена.

## АКО СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОРЕПОСОЧЕННИТЕ ПРОВЕРКИ НЕИЗПРАВНОСТТА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ОТСТРАНЕНА, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАЙ-БЛИЗКИЯ ОТДЕЛ ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Когато се свържете с отдела за следпродажбено обслужване, винаги посочвайте:

- кратко описание на неизправността;
- точния тип и модел на уреда;



- сериен номер (номерът след думата SN на табелката с номинални данни, разположена под уреда). Серийният номер е посочен също и в документацията;



- Вашия пълен адрес;
- Вашия телефонен номер.

Ако се налагат някакви поправки, моля, свържете се с оторизиран отдел за следпродажбено обслужване (за да бъдете сигурни, че ще бъдат използвани оригинални резервни части и поправките ще бъдат извършени правилно).

Ако инсталационето не е на вградена фурна, можете да се свържете със сервиза за следпродажбено обслужване, за да закупите разделителен комплект C00628718 (готварски плот 60 и 65 см) или C00628719 (готварски плот 77 см).

Ако предпочитате да не закупувате разделителен комплект, моля, уверете се, че е инсталиран сепаратор съгласно указанията за инсталациране.

Правилата, стандартната документация и допълнителна информация за продукта можете да намерите, като:

- Използване на QR кода на вашето устройство;
- Посетите нашия уебсайт [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Или като **се свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вж. телефонния номер в гаранционната книжка). Когато се свързвате с отдела за следпродажбено обслужване, моля, посочете кодовете, посочени на идентификационната табелка на вашия продукт.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Произведено по лиценз.



Whirlpool

400011715133-B



**TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT**

Registrér venligst dit produkt på [www.register10.eu](http://www.register10.eu), for at modtage en mere komplet assistance.




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

**SCAN QR-KODEN PÅ DIT APPARAT, FOR AT INDHENTE FLERE OPLYSNINGER**

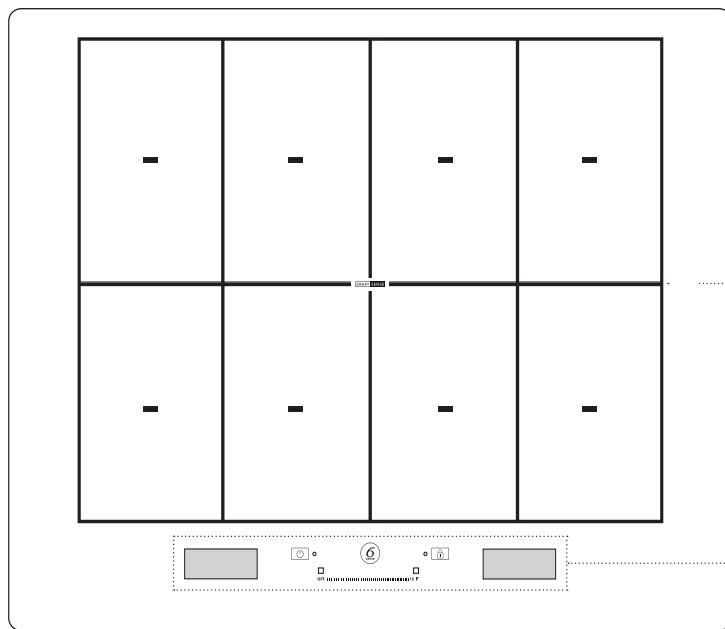**PRODUKTBESKRIVELSE**

1. Kogesektion
2. Betjeningspanel

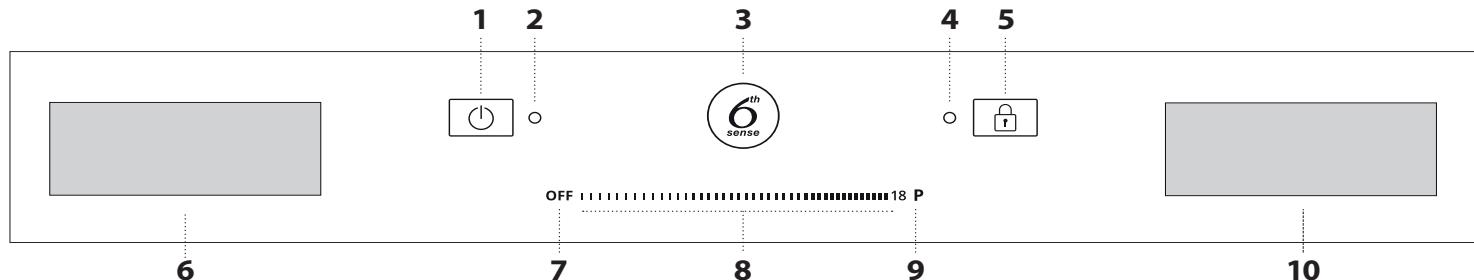**BETJENINGSPANEL**


1. On/Off-tast
2. Kontrollampe - tændt kogesektion
3. Knappen 6<sup>th</sup> Sense (specialfunktioner)
4. Kontrollampe - aktiv tastlås

5. Tastlås
6. Kogezonemarkningsdisplay
7. Kogezonens slukkeknap

8. Skydeberøringsskærm
9. Knappen lynopvarmning
10. "Funktionsadministration" display

# TILBEHØR

## GRYDER OG PANDER



Anvend udelukkende gryder og pander, som er fremstillet af ferromagnetiske materialer beregnet til brug på induktionskogezoner. Kontrollér om gryden har symbolet  (sædvanligvis præget på bunden), for at finde ud af, om den er velegnet. Man kan kontrollere gryderne er magnetiske med en magnet.

Grydebundens kvalitet og struktur kan påvirke tilberedningen. Visse angivelser af bundens diameter stemmer ikke overens med diametern på den ferromagnetiske overflade.

## TOMME GRYDER ELLER PANDER MED EN TYND BUND

Brug aldrig tomme gryder eller pander på den tændte kogesektion. Kogesektionen er udstyret med et internt sikkerhedssystem som konstant overvåger temperaturen, og som aktiverer funktionen "automatisk slukning" hvis der registreres høje temperaturer. Ved brug af tomme gryder eller gryder med en tynd bund kan temperaturen stige meget hurtigt, mens funktionen "automatisk slukning" muligvis aktiveres efter en kort forsinkelse så gryden

eller panden tager skade. Skulle dette ske må man ikke røre ved noget som helst, men vendt indtil alle komponenterne er kølet af. Ring til servicecenteret hvis der visualiseres en fejlmeldelse.

## MINIMUMSDIAMETER PÅ BUNDEN AF GRYDEN/PANDEN FOR DE FORSKELIGE KOGEAFTSNIT

Gryden skal dække en eller flere af referencepunkterne på kogesektionens overflade, og den skal have en passende minimumsdiameter, for at sikre at kogesektionen fungerer korrekt.

Kogegrejets placering	Minimumsdiameter
centeret på 1 punkt	10 cm
2 dækkelte punkter	19 cm
3 dækkelte punkter	fiskegryde/rist
4 dækkelte punkter (vandret)	fiskegryde/rist
4 dækkelte punkter (2 + 2) (lodret)	24 cm

# FØRSTEGANGSBRUG

Man kan når som helst ændre kogesektionens indstillinger. Klik på symbolet , der visualiseres på funktionsadministrationens display, for at ændre indstillingerne.

Fra indstillingsmenuen kan man:

- vælge sprog;
- justere lysstyrken;
- justere lydstyrken på advarselssignalerne;
- justere tasternes tone;
- justere kogesektionens effekt;

- genetablere kogesektionens fabriksindstillinger;
- kontrollér den installerede softwareversion.

Indstillingerne opretholdes, hvis der forekommer et strømsvigt.

## JUSTERING AF KOGESEKTIONENS EFFEKT

Kogesektionens maksimale effektniveau kan indstilles efter behov fra indstillingsmenuen, eller med minuturet.

Disponible effektniveauer: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

# DAGLIG BRUG



## TÆNDING OG SLUKNING AF KOGESEKTIONEN


Trykpåtasten i cirka 1 sekund, indtil displayet tænder, for at tænde for kogesektionen. Kogesektionen inaktivieres automatisk efter 30 sekunder, hvis der ikke markeres en funktion.

Kogesektionen slukker, hvis man trykker på en af knapperne i over 10 sekunder. Tryk, for at slukke, på den samme knap indtil displayene slukker. Alle kogezoner deaktivieres.

Hvis kogesektionen har været brugt inaktivieres alle kogezoner, når den slukkes, og restvarmens kontrollampe "H" forbliver tændt, indtil kogezonerne er afkølet.

## VALG AF KOGEZONEN

Den ønskede kogezone kan vælges på displayet i venstre side, ved at trykke på det tilsvarende felt. Der bliver vist en svag lysstripe på alle de ikke-markerede zoner.




## MARKERING AF FLEX-ZONEN

Flex-zonen er det område hvori flere af kogezonerne overlapper hinanden og kan anvendes som én enkelt kogezone.

### Sådan skabes en Flex-zone:

Vælg felterne, eller lad din finger glide her henover, så felterne gradvist flettes sammen.




### Sådan adskilles en Flex-zone:

Tryk og hold feltet, som svarer til den zone du vil skille fra, trykket i 3 sekunder. Som alternativ kan man trykke på knappen "skil zone"  som vises i funktionsadministrationens display.

Når kogezonerne er blevet skilt, indstilles det samme effektniveau for hver enkelt zone.


Hvis alle de markerede kogezoner ikke dækkes af en gryde indenfor 30 sekunder vil der blive vist en tydelig stribe på displayet i venstre side. Det er muligt at aktivere området igen vha. anordningen "Tilsæt gryde" på displayet i højre side.






## AKTIVERING/INAKTIVERING AF KOGEZONER OG JUSTERING AF EFFEKTNIVEAU

### Aktivering af kogezonerne:

1. Tænd for kogesektionen. Hvis der allerede er anbragt en beholder vil pladen automatisk registrere den. Markér den anbefaede zone, for at vælge effekten.
2. Placér gryden i den valgte kogezone, og sørge for, at den dækker et eller flere af referencemærkerne på kogesektionens overflade.


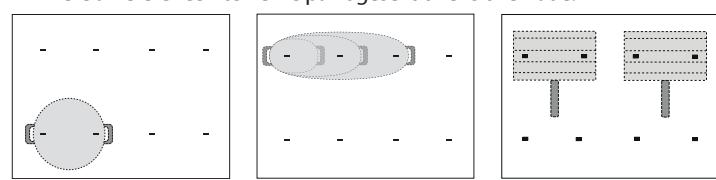




\* Brug af denne position tillader at drage fordel af det maksimale effektoutput.  
Bemærk: Dæk ikke displayet eller skydeberøringsskærmen med kogegrej. Hvis et redskab dækker et af kogesektionens display, vil kogesektionen muligvis ikke fungere korrekt. På det højre display vil meddelelsen "TJEK BERØRING I OMRÅDET, fjern genstanden indenfor et minut" blive vist. Fjern genstanden og avert at meddelelsen forsvinder. Slå strømmen til kogepladen fra og til igen, hvis problemet varer ved.

I kogezonen, i nærheden af betjeningspanelet, bør gryderne og panderne holdes indenfor afmærkningerne (tag højde både for pandernes bund og øvre kant, som har tendens til at være større).

Dette modvirker overdrevne opvarmning af berøringspanelet. Anvend venligst de bagerste kogezoner under grilning eller stegning, hvis dette er muligt.



3. Vælg kogezonen eller flex-zonen på det venstre display.
4. Indstil effekten ved at trykke eller flytte din finger vandren hen over berøringsskærmen.



Det indstillede effektniveau vises i den markerede kogezones felt.



Hver kogezone har en række forskellige effektniveauer, der går fra "1" (laveste effekt) til "18" (maksimale effekt).

Ved hjælp af skydeberøringsskærmen kan man også vælge funktionen lynopvarmning, som er afmærket med "P" på displayet.

Bemærk: Den valgte kogezones felt vil blinke, hvis gryden ikke er velegnet til induktionstilberedning, hvis den ikke er anbragt korrekt eller hvis den ikke har den rette størrelse. Hvis der ikke registreres en gryde inden for 30 sekunder efter markeringen, slukker kogezonen.

#### Inaktivering af kogezonerne:

Markér kogezonen i det venstre display og tryk på knappen "OFF" over skydeberøringsskærmen. Hvis kogezonen stadig er varm visualiseres indikatoren "H" i det tilsvarende felt.



#### TILSÆT GRYDE

Ved brug af en kogezone bestående af flere zoner, kan gryden placeres hvor som helst på det aktive område. Kogesektionen registrerer automatisk grydens reelle placering.

Hvis man ønsker at sætte endnu en gryde i det aktive område skal man bruge anordningen "Tilsæt gryde" , så kogesektionen kan registrere den nye gryde.



#### TASTLÅS

Tryk på knappen "Tastlås"  i 3 sekunder, for at forebygge utilsigtedt aktivering af kogesektionen under rengøring, eller for at undgå ændringer af indstillingerne: Et bip og en advarselslampe angiver at funktionen er aktiveret. Betjeningspanelet vil være låst med undtagelse af knappen "off".

Tryk på knappen "Tastlås"  i 3 sekunder igen, for at inaktivere funktionen. Advarselslampen slukker og kogesektionen er igen aktiv.



#### MINUTUR

Når kogesektionen er slukket kan man bruge display til højre som minutur.

#### Aktivering af minuturet:

1. Tænd for kogesektionen.
2. Tryk igen på timeglassets ikon , der vises på funktionsadministrationens display.
3. Brug knapperne "+"/-" til at indstille tiden.
4. Når den indstillede tid er gået, lyder der et lydsignal.

#### Sådan ændres eller inaktiveres minuturet:

1. Tryk igen op timeglassets ikon , der vises på funktionsadministrationens display.
2. Brug knapperne "+" og "-" til at nulstille tiden, eller tryk på knappen "STOP", for at slukke for minuturet.



#### INDSTILLING AF TILBEREDNINGENS VARIGHED

Kogezonerne kan programmeres til at slukke automatisk.

#### Sådan indstilles tilberedningens varighed:

1. Markér kogezonen og indstil det ønskede effektniveau.
2. Tryk på stopurets ikon , der vises på funktionsadministrationens display.
3. Brug knapperne "+"/-" til at indstille tiden.
4. Når tiden er udløbet, aktiveres et lydsignal, og kogezonen slukker automatisk.

#### Sådan ændres eller inaktiveres minuturet:

1. Markér den aktive kogezone
2. Tryk på stopurets ikon , der vises på funktionsadministrationens display.
3. Brug knapperne "+" og "-" til at nulstille tiden, eller tryk på knappen "STOP", for at slette den indstillede tilberedningstid.

Man kan indstille en tilberedningstid for hver enkelt zone eller for flex-zonen ved at følge den samme procedure.

# SPESIALFUNKSJONER

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Knappen "6<sup>th</sup> Sense" giver brugeren adgang til en række specialfunktioner:

- Guidet Tilberedning
- Chef Control
- Flexifull

I funktionsadministrationens display i højre side kan man gennemse specialfunktionerne og vælge den ønskede.

Med pilene kan man gennemse de disponibele funktioner.

Brug knappen til at bekræfte dit valg, og dobbelpilen til at vende tilbage til den foregående menu.

### GUIDET TILBEREDNING

Denne funktion giver dig mulighed for at vælge en af de forindstillede funktioner, som hjælper dig med at tilberede en række forskellige retter på den bedste måde.

Kogesektionen støtter brugeren ved at iværksætte de ideelle forhold til opvarmning og af gryden og fedtstof. Den viser også anvisninger for de forskellige trin i tilberedningen, så man opnår optimale resultater.

#### Aktivering af funktionen Guidet tilberedning:

1. Tryk på knappen "6<sup>th</sup> Sense".
2. Vælg "Guidet tilberedning" i funktionsadministrationens display og bekræft.



3. Vælg den fødevarekategori, som du vil tilberede, og bekræft.



4. Vælg tilberedningsmetoden og bekræft.




5. Vælg tilberedningsforholdene og bekræft.




6. Der vil nu stå fire kogezoner til rådighed. Anbring gryden og sørge for, at den dækker mindst to af referencepunkterne på kogesektionens overflade.

Tilberedningsmetoden "Moka" er den eneste, der tillader at der kun dækkes et referencepunkt.

Herunder vises et eksempel på hvordan man placerer en række kogegrej.



7. Vælg den ønskede kogezone på den venstre display. Der vil blive vist et "A" i den markerede zone.



8. Anvisningerne (f.eks. "Tilsæt olie" eller "Tilsæt fødevare") vil blive vist i det venstre display. Ved afslutningen af hver passage skal brugeren bekræfte, for at fortsætte tilberedningen.

9. Om nødvendigt kan man når som helst ændre det forindstillede effektniveau vha. knapperne "+" og "-".

10. Når tilberedningen er fuldført trykkes knappen "STOP", for at slukke for kogezonen. Hvis der er blevet brugt flere zoner under tilberedningen, skal man først markere den kogezone, som man vil slukke.



Bemærk: Funktionen "Guidet tilberedning" kan også aktiveres, når en eller flere kogezoner allerede er aktive.

#### Aktivering af funktionen Guidet tilberedning formere enden kogezone:

Efter aktivering af funktionen "Guidet tilberedning" skal du trykke på knappen "6<sup>th</sup> Sense" igen, og gentage aktiveringsprocessen for en ny kogezone. Allerede aktive zoner kan ikke markeres.

Bemærk: Du kan bruge funktionen "Guidet tilberedning" i op til 4 zoner, under forudsætning af, at effektniveauindstillingen tillader dette. Zonerne kan ikke flettes sammen til et større område.

#### Traditionel tilberedning når funktionen Guidet tilberedning er aktiv:

Når funktionen "Guidet tilberedning" er aktiv kan man vælge den kogezone, som ønskes aktiveret, på displayet til venstre, og indstille effektniveauet for denne zone, før man starter med at bruge den normalt.

### Ekstrafunktioner

MADKATEGORI	TILBEREDNINGSMETODE
	Kød Grillning, Pandestegning, Kogning
	Fisk Grillning, Pandestegning, Kogning
	Grøntsager Grillning, Pandestegning, Kogning
	Saucer (Tomat, Béchamel) Supper (Svitsning, Simren, Cremede supper)
	Dessert Cremebudding, Panna cotta, Smeltet chokolade, Pandekage, Risbudding
	Æg Spejlæg, Omelet, Kogning (Kogte æg, Blødkøgte), Frittata, Røræg
	Ost Grillning, Pandestegning, Fondue
	Pasta Kogning, Pandestegning, Risotto, Risbudding
	Drikkevarer Mælk, Vand, Moka
	Tilpasset Kogning, Grillning, Pandestegning, Simren, Smeltring

### TILBEREDNINGSMETODER

(Hver enkelt metode kan indeholde supplerende funktioner)

#### SMELTNING

Til at bringe maden op på den ideelle temperatur til smeltning og for at opretholde madens tilstand, uden risiko for at den brænder på.

Denne metode beskadiger ikke sarte fødevarer, såsom chokolade, og forebygger at de klæber fast på gryden.

#### SIMREN

Til langsom tilberedning af retter og til langsomt fordampende væsker, hvor fødevarens tilstand bibeholdes uden risiko for, at den brænder på. Denne metode beskadiger ikke fødevarerne, og forebygger at de klæber fast på gryden.

Grydens kvalitet og type kan påvirke ydelsen eller tilberedningens varighed. Tilberedningseffekten kan når som helst justeres vha. knapperne "+" og "-" på displayet i højre side.

## KOGNING\*

Til effektiv opvarmning af vand og advare brugeren, med et lydsignal og et visuelt signal, når det går i kog.

Systemet holder vandet simrende i kog, for at forebygge at det koger over og for at spare energi, indtil brugeren bekræfter. Når denne funktion er aktiv vil et lydsignal advare brugeren at gryden er tom (uden vand) eller hvis den er kogt tør.

Vent med at tilsette salt til kogningssignalet lyder.

## PANDESTEGNING\*

Til opvarmning eller tilberedning af en tom gryde eller pande. Et lydsignal og et visuelt signal angiver, at den ideelle temperatur til at komme maden i gryden eller på panden er nået. Mens systemet afventer brugerens bekræftelse holdes kogegrejets temperatur under kontrol, så panden ikke bliver for varm og energispild undgås.

For at opnå optimale forhold bør denne funktion anvendes med gryden og fedtstoffet ved stuetemperatur.

Denne funktion kræver brug af dediceret tilbehør.

Brug ikke låget - det anbefales at bruge et stænkål i stedet.

Det tilrådes at anvende olie som egner sig til stegning under tilberedning med denne funktion, f.eks. forskellige typer af kerneolie. Ved brug af andre olietyper skal man altid holde et skarpt øje med tilberedningen, når de anvendes for første gang.

## GRILNING\*

Denne funktion tillader en optimal grilning af en række fødevarer, alt efter deres tykkelse. Når den ideelle temperatur til at komme fødevaren i er nået vil kogesektionen bippe. Kogesektionen stabiliserer herefter temperaturen under hele tilberedningen og holder den konstant. Når brugeren har bekræftet, at fødevaren er kommet i, starter tilberedningen.

Det anbefales at forberede madvaren under opvarmningsfasen, og komme den i så snart bippet lyder.

For at opnå optimale forhold bør denne funktion anvendes med gryden og fedtstoffet ved stuetemperatur.

Hvis du ikke anvender en rist beregnet til dette formål, bør du være meget forsigtig, når grillfunktionen anvendes for første gang, da pladens kvalitet vil kunne påvirke opvarmningens varighed. Tilbehør med en meget tynd bånd kan blive meget varme på kort tid.

## MOKA\*

Denne funktion tillader en automatisk opvarmning af "Moka" kaffemaskiner. Varmecylussen kan aktiveres ved at markere funktionen i menuen og der lyder et bip, når kaffen er klar. Funktionen er programmeret til at slukke automatisk, for at undgå at kaffen koger over. Kontrollér altid at de beskrevne forhold er opfulgt, når funktionen bruges første gang. For at opnå optimale forhold bør denne funktion anvendes med kaffekanden og vandet ved stuetemperatur.

### \* Det anbefales at anvende dediceret tilbehør til disse funktioner:

- til kogning: WMF SKU: 07.7524.6380
- til pandestegning: WMF SKU: 05.7528.4021
- til grilning: WMF SKU: 05.7650.4291
- til Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Bemærk: Undlad at flytte gryden eller panden under opvarmningens første minut, så kogesektionen får lov til at virke optimalt.

## CHEF CONTROL


Denne funktion opdeler kogesektionen i fire kogezoner, og aktiverer dem samtidig ved et forindstillet effektniveau. Den giver mulighed for at flytte gryden fra et område til et andet, så man kan fortsætte tilberedningen ved en anden temperatur.

### Aktivering af funktionen Chef Control:

1. Anbring gryden korrekt.
2. Tryk på knappen "6<sup>th</sup> Sense".
3. Vælg "Chef Control" i funktionsadministrationens display og bekræft.



4. På displayet i venstre side vises de fire kogezoners felter med det tilsvarende effektniveau (lavt, medium, højt).
5. Hvis du vil bruge flere gryder skal du bruge anordningen "Tilsæt gryde" .
6. Tryk på "STOP", for at forlade denne funktion.



### Ændring af effekten for en kogezone:

1. Markér kogezonen.
2. Markér det ønskede effektniveau ved at trække en finger hen over skydeberøringsskærmen, der forbliver synligt i 1 sekund.
3. Angivelsen, som svarer til det markerede effektniveau (lavt, medium, højt) visualiseres igen.

Bemærk: De ændrede indstillinger gemmes indtil du ændrer dem igen, eller indtil de nulstilles.

## FLEXIFULL


Denne funktion giver mulighed for at bruge hele kogesektionen som én enkelt kogezone.

### Aktivering af funktionen Flexifull:

1. Anbring gryden korrekt.
2. Tryk på knappen "6<sup>th</sup> Sense".
3. Vælg "Flexifull" i funktionsadministrationens display og bekræft.



4. Indstil det ønskede effektniveau på skydeberøringsskærmen. Det indstillede effektniveau vises på det venstre display.
5. Hvis du vil bruge flere gryder skal du bruge anordningen "Tilsæt gryde" .
6. Tryk på "STOP", for at forlade denne funktion.



## INDIKATORER

### H RESTVARME

Når bogstavet "H" vises i et af felterne i kogezonemarkeringsdisplayet, vil det sige, at den tilsvarende kogezone stadig er varm. Når kogezenen er kølet af vil bogstavet "H" forsvinde.

## TILBEREDNINGSTABEL

EFFEKTNIVEAU		TILBEREDNINGSTYPE	ANBEFALET BRUG Angivelse af tilberedningserfaring og -vaner
Max. varmeindstilling	P	Hurtig opvarmning	Ideel til hurtig opvarmning af madens temperatur, til hurtigkogning (for vand) eller til hurtig opvarmning af tilberedningsvæsker.
	14 - 18	Stegning, kogning	Ideel til brunning, start på tilberedning, stegning af dybfrosne produkter, hurtigt at bringe væsker i kog.
		Bruning, svitsning, kogning, grilning	Ideel til sautering, holde i livligt kog, tilberedning og grilning.
	10 - 14	Bruning, stegning, stuvning, svitsning, grilning	Ideel til sautering, holde i lavt kog, tilberedning og grilning samt til forvarmning af tilbehør.
		Tilberedning, stuvning, sautering, grilning, tilberedning indtil cremet	Ideel til stuvning, holde i lavt kog, tilberedning og grilning (i længere tid).
	5 - 9	Tilberedning, simren, gøre tykkere, gøre cremet	Ideel til opskrifter, som kræver lang tid (ris, sauces, stege, fisk) med væsker (f.eks. vand, vin, bouillon, mælk), og til at gøre pastaen cremet.
			Ideel til opskrifter, som kræver lang tid (mængder på under 1 liter: ris,sovse, steg, fisk) med væske (f.eks. vand, vin, suppe, mælk).
	1 - 4	Smeltning, optøning	Ideel til blødgøring af smør, blid smeltning af chokolade, optøning af små mængder.
		Varmholdning af mad, risotto tilberedning	Ideel til at holde små netop tilberedte portioner mad varme eller holde temperaturen på små portionsanretninger samt til at røre risotto sammen med anden ingrediens.
Nul effekt	Slukket	-	Kogesektionen er i standby eller slukket (mulig restvarme efter tilberedningen, vises med H).

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

### Vigtigt:

- Før rengøringen påbegyndes, skal det kontrolleres, at der er slukket for kogezerne, og at restvarmeindikatoren ("H") er slukket.**
- Brug ikke slibende svampe eller skure-/metalsvampe da de kan beskadige glasset.
- Rengør altid kogesektionen efter brug (når den er kold) så alle aflejringer og pletter af madrester elimineres.
- Sukker eller andre madvarer med et højt sukkerindhold kan beskadige kogesektionen og skal fjernes med det samme.
- Salt, sukker og sand kan ridse glasoverfladen.
- Brug en blød klud, køkkenrulle eller et specialmiddel, der er beregnet specifikt til rengøring af kogesektionen (følg producentens anvisninger).

- Spildt væske i kogezerne kan medføre at gryderne flytter sig eller vibrerer.
- Tør omhyggeligt kogesektionen af efter rengøring.

Hvis logoet iXelium™ logo vises på glasfladen er kogesektionen behandlet med iXelium™ teknologi, en eksklusiv Whirlpool finish der sikrer et perfekt rengøringsresultat og samtidig holder kogesektionens overflade blank i længere tid.

### Følg de nedenstående anvisninger, for at rengøre iXelium™ kogesektioner:

- Brug en blød klud (mikrofibre er bedst) fugtet i vand eller med et almindeligt pudsemiddel til glas.
- Det bedste resultat opnås ved at lade en våd klud ligge på kogesektionens glasoverflade i et par minutter.

## FEJLFINDING

- Kontrollér, at der ikke er strømafbrydelse.
- Hvis der ikke kan slukkes for kogesektionen efter brug, skal stikket straks tages ud af stikkontakten.
- Indhent oplysninger og anvisninger i den nedenstående tabel, hvis displayet viser alfanumeriske koder, når der tændes for kogesektionen.

Bemærk: Vand på pladen, spildt væske fra en gryde, eller genstande, der hviler på tasterne, kan eventuelt aktivere eller inaktivere betjeningspanelets låsning.

Fejlkode	Beskrivelse	Mulige årsager	Løsning
C81, C82	Betjeningspanelet slukker, når temperaturen bliver for høj.	Temperaturen i de indre elektroniske komponenter er for høj.	Vent til kogesektioner er afkølet, før den bruges igen.
F02, F04	Kogesektionen er ikke forbundet til den rigtige spænding.	Sensoren registrerer en anden spænding end tilslutningens.	Tag stikket ud af stikkontakten, og kontrollér tilslutningen.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Fjern strømforsyningen til kogesektionen. Vent et par sekunder og slut herefter kogesektionens strømforsyning til igen. Kontakt servicecenteret og angiv fejlkoden, der vises på display, hvis problemet varer ved.		

## LYDE UNDER BRUG

Induktionskogesektioner kan hvisle eller knirke under normal brug. Disse lyde kommer reelt fra kogegrejet og afhænger af grydebundens egenskaber (for eksempel hvis bundene er lavet af flere materialelag eller hvis de er ujævne).

Disse lyde kan variere i funktion af kogegrejets type og af mængden af fødevarer heri, og er ikke et symptom på et fejlforhold.

## KONTROLLERT TILBEREDNING

Den nedenstående tabel er blevet skabt med henblik på at tillade de relevante kontrolorganer at anvende vores produkter.

Kontrolleret Tilberedning	Kontrollerede tilberedningspositioner
Varmefordeling, "Pandekager" test iht. EN 60350-2 §7.3	
Varmeydelse, testen "Pomme frites" test iht. EN 60350-2 §7.4	
Smeltning og varmholdning, "chokolade"	
Simren, "risbudding"	

MILJØVENLIGT DESIGN: Denne test er afviklet i overensstemmelse med bestemmelserne, ved at vælge alle kogezonerne på kogesektionen, så der blev skabt ét enkelt område, eller ved at anvende funktionen Flexifull.

# KUNDESERVICE


## FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES:

- Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i afsnittet **FEJLFINDING**.
- Sluk og tænd igen for apparatet, for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.


## KONTAKT DEN NÆRMESTE SERVICEAFDELING, HVIS FEJLEN STADIG FOREKOMMER EFTER DE OVENSTÅENDE KONTROLLER.

Når man kontakter vores kundeservice, skal man altid formidle:

- En kort beskrivelse af fejlen.
- Apparatets type og model;



- serienummeret (nummeret efter SN på typepladen, er placeret under apparatet). Serienummeret er også angivet i dokumentationen;

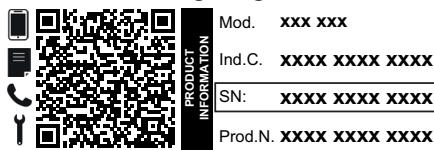

- Din fulde adresse;
- Telefonnummer.

Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, kontaktes et autoriseret servicecenter (som garanti for brug af originale reservedele og en korrekt reparation).

I tilfælde af installation uden en indbygget ovn under, kan du ringe til kundeservice, for at købe det adskillende sæt C00628718 (kogeplade 60 og 65 cm) eller C00628719 (kogeplade 77 cm).

Hvis du foretrækker ikke at købe det adskillende sæt bør du forsikre dig om at der installeres en separator i henhold til installationsanvisningerne.

## Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Bruge QR-koden på dit apparat;
- Besøge vores website [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Produceret på license.



**Whirlpool**

400011715133-B




**MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-  
PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse, vennligst registrer  
produktet ditt på [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Før du bruker apparatet må du lese sikkerhetsanvisningene  
nøye.

**VENNLIGST SKANNER QR-KODEN  
PÅ DITT APPARAT FOR Å FÅ  
YTTERLIGERE INFORMASJON**




## PRODUKTBESKRIVELSE

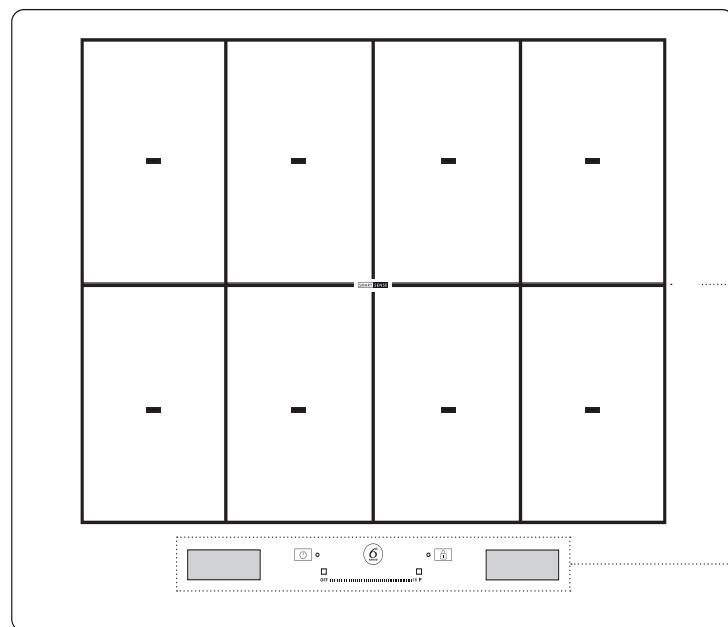

1. Kokeoverflate
2. Kontrollpanel


## BETJENINGSPANEL

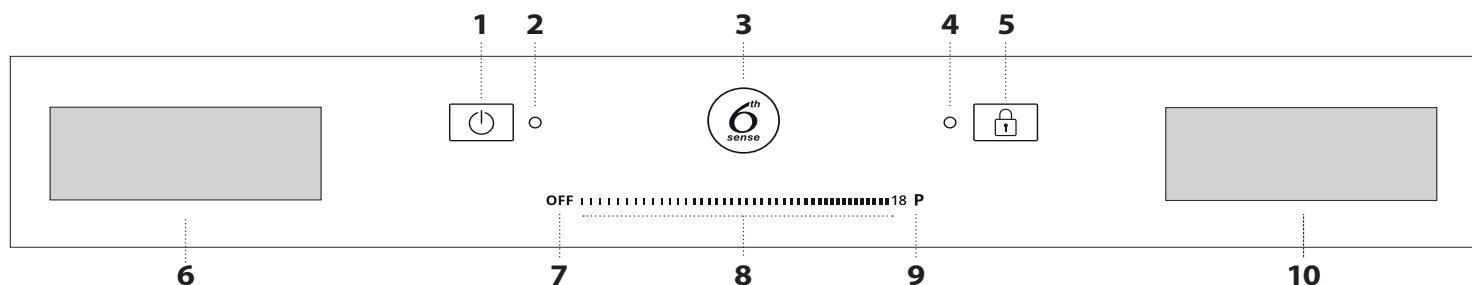

1. På/Av-knapp
2. Indikatorlys - koketoppen er slått på
3. 6<sup>th</sup> Sense knapp (spesialfunksjoner)
4. Indikatorlys - tastelåsen er aktiv
5. Tastelås
6. Display for valg av kokesone
7. Knapp for avslåing av kokesonen
8. Skyver - berøringsskjerm
9. Knapp for hurtig oppvarming
10. "Betjening av funksjoner" display

# TILBEHØR

## KJELER OG PANNER



Bruk kun kjeler og panner laget av ferromagnetisk materiale som er egnet for bruk med induksjonstopper. For å fastsette hvorvidt en kjele egner seg, kontroller om symbolet finnes (vanligvis er det trykt inn i bunnen). En magnet kan benyttes for å kontrollere om en kjele er magnetisk.

Kvaliteten og strukturen til kjelens base kan endre tilberedningsytelsen. Noen indikasjoner for basens diameter svarer ikke til den faktiske diameteren til den ferromagnetiske overflaten.

## TOMME KJELER OG PANER MED EN TYNN BUNN

Bruk ikke tomme kjeler og gryter når platetoppen står på.

Platetoppen er utstyrt med et internt sikkerhetssystem som konstant måler temperaturen, ved å aktivere funksjonen "automatisk av" hvor høye temperaturer registreres. Når disse benyttes med tomme kjeler og gryter med tynn bunn, kan temperaturen stige svært raskt, og den "automatiske av"-

funksjonen kan løse seg ut noe forsiktig, og skade kjelen eller pannen. Dersom dette skjer, må du ikke ta på noe og vente til alle komponentene er nedkjølte. Ring service-senteret dersom en feilmelding kommer til syne.

## MINSTE DIAMETER TIL KJELEN/GRYTENS BUNN FOR DE FORSKJELLIGE KOKEOMRÅDENE

For å sikre at koketoppen fungerer skikkelig, må kjelen dekke én eller flere referansepunkter indikert på overflaten til koketoppen, og kjelen må ha en passende minste diameter.

Plassering av tilbehør	Minste diameter
sentrert på 1 punkt	10 cm
2 punkt er dekket	19 cm
3 punkt dekket	fiskekjelle/rist
4 punkt dekket (horisontal)	fiskekjelle/rist
4 punkt (2 + 2) dekket (vertikal)	24 cm

## FØRSTE GANGS BRUK

Koketoppens innstillinger kan endres når som helst. For å endre innstillingene, klikk på som kommer til syne på display for betjening av funksjoner.

Fra menyen for innstillingene kan du:

- velge språket;
- regulere lysstyrken;
- regulere volumet til lydsignalet;
- reguler tastelyden;
- reguler platetoppens effektnivå;

- gjenoppsett fabrikkinnstillingene til platetoppen;
- kontroller programvareversjonen som er installert.

Ved strømbrudd vil innstillingene opprettholdes.

## REGULERING AV PLATETOPPENS EFFEKT

Det maksimale effektnivået til platetoppen kan stilles inn fra menyen for innstilling, i henhold til kravene, eller til timers varighet. Effektnivåene som er tilgjengelige er: 2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,4kW.

## DAGLIG BRUK



### FOR Å SLÅ PLATETOPPEN PÅ/AV

Platetoppen slås på ved å trykke på tasten on i omrent 1 sekund til display lyser.

Platetoppen deaktivertes automatisk etter 30 sekund dersom du ikke velger en funksjon innen denne tiden.


Koketoppen slår seg av hvis du trykker på en knapp i mer enn 10 sekunder.

For å slå av trykker du samme knapp til displayet slår seg av. Alle kokesonene er deaktiverte.

Dersom platetoppen har vært i bruk når du slår den av, vil alle kokesonene deaktivertes, og restvarmeindikatoren "H" lyser til kokesonene har avkjølt seg.

### VALG AV SONE FOR TILBEREDNING

Ønsket sone for tilberedning kan velges fra venstre display ved å trykke på den aktuelle ruten. På alle sonene som ikke er valgt, vil en tynn stripe komme til syne.




### VALG AV DET FLEKSIBLE OMråDET

Den fleksible området er det området hvor flere av kokesonene overlapper hverandre, og som kan brukes som én enkel kokesone.

### For å skape et fleksibelt område:

Velg flere ruter eller la fingeren gli over de, gradvis vil rutene forenes.



### For å adskille et fleksibelt område:

Trykk og hold på ruta som tilsvarer sonen du ønsker å adskille i 3 sekunder. Alternativt, trykk på knappen "delsone" som kommer til syne i display for betjening av funksjoner.

Når kokesonen er adskilt, vil det samme effektnivået gjelde for hver av de adskilte sonene.


Dersom alle de valgte kokesonene ikke dekkes av kjelen i løpet av 30 sekunder, vil en tett stripe komme til syne på venstre display. Det er mulig å aktivere området på nytt ved kommandoen "Tilsett kjele" ved å benytte høyre display.






### AKTIVERING/DEAKTIVERING AV KOKESONER OG REGULERING AV EFFEKT

#### For å aktivere kokesonene:

1. Slå på platetoppen. Dersom en beholder allerede er på plass, vil platetoppen automatiskt oppdage den. Velg ønsket sone for å velge effekten.
2. Plasser kjelen på den valgte kokesonen, påse at den dekker én eller flere av referansepunktene på platetoppens overflate.

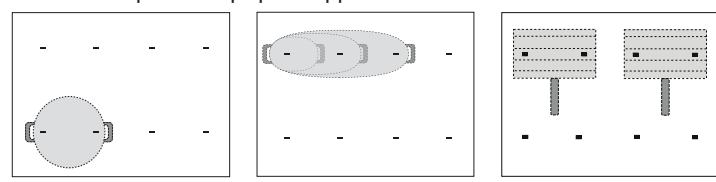





\* Ved å benytte denne posisjonen kan du dra nytte av maksimal effekt.

Merk: Dekk ikke til display eller berøringsskjermen med tilbehør. Dersom et redskap dekker over et display, er det mulig at kokeplatene ikke virker på riktig måte. På høyre display, vil melding "KONTROLLER BERØRINGSFLATEN, fjern gjenstanden i løpet av ett minutt" vises. Fjern gjenstanden og vent til meldingen forsvinner. Dersom problemet vedvarer, må du kople fra og deretter til strømforsyningen til komfyrtoppen.

I koksesonen nær kontrollpanelet er det tilrådelig å holde kjeler og panner innenfor merkingen (hensyn må tas både til bunnen av pannen og den øvre kanten, siden denne ofte er bredere).


Dette forhindrer overdreven overoppheeting av styreplaten. Ved grilling og frityrsteking bør en benytte koksesonene bak når dette er mulig.



3. Velg koksesonen eller fleksibelt område fra venstre display.
4. Still inn ønsket effektnivå ved trykke eller bevege fingeren din horisontalt over berøringsskjermen.

**OFF** **18 P**

Nivået som er valgt vil vises i ruta til den valgte koksesonen.



Hver koksesone kan tilby et utvalg av forskjellige varmeinnstillinger, fra "1" (minste effekt) til "18" (maksimal effekt).

Ved å benytte berøringsskjermen, kan du også velge funksjonen for hurtig oppvarming, som vil komme til synne på display ved bokstaven "P".

Merk: Dersom kjelen ikke er egnet for induksjonstilberedning, dersom den ikke er plassert riktig eller dersom størrelsen ikke er egnet, vil koksesonens rute blinke. Dersom det ikke registreres noe kokeredskap innen 30 sekunder fra valget er gjort, vil koksesonen koble seg ut.

#### For å deaktivere koksesonene:

Velg koksesonen på venstre display og trykk på knappen "OFF" øverst på berøringsskjermen. Dersom koksesonen fortsatt er varm, vil indikatoren for gjenværende varme "H" vises i den tilhørende ruta.



#### TILSETT KJELE

Når du benytter et område for koking som består av flere soner, kan kjelen plasseres hvor som helst på det aktive området. Platetoppen vil automatisk gjenkalte den aktuelle plasseringen av kjelen.

Dersom du ønsker å plassere en ekstra kjele på det aktive kokeområdet, bruk kommandoen "Tilsett kjele" for at platetoppen skal registrere den nye kjelen.



#### TASTELÅS

For å hindre utilsiktet aktivering av platetoppen mens rengjøringen pågår, eller for å hindre at kontrollene utilsiktet endres mens kokingen pågår, trykk på knappen for "Tastelås" i 3 sekund: en pipe-lyd og en varsellampe indikerer at denne funksjonen er aktivert.

Alle funksjonene på betjeningspanelet vil bli sperret, bortsett fra off-knappen.

For å gjenopprette kontrollene, trykk på knappen for "Tastelås" igjen i 3 sekund. Varsellampen slukkes og platetoppen er igjen aktiv.



#### STOPPEKLOKKE

Når platetoppen er slått av, kan du benytte det høyre display som en timer.

##### For å aktivere timer:

1. Slå på platetoppen.
2. Trykk på ikonet for timeglass som vises på display for betjening av funksjoner.
3. Bruk knappene "+"/-" for å stille inn tiden.
4. Når den innstilte tiden er over, vil det høres et lydsignal.

##### For å endre eller deaktivere timeren:

1. Trykk på ikonet for timeglass som vises på display for betjening av funksjoner.
2. Bruk "+" og "-" knappene for å tilbakestille den ønskede tiden, eller trykk på "STOP" knappen for å slå av timeren.



#### INNSTILLING AV TILBEREDNINGSTIDEN

Koksesonene kan programmeres til å slå seg av automatisk.

##### For å stille inn tilberedningstiden:

1. Velg koksesonen og still inn effektnivået du ønsker.
2. Trykk på ikonet for stans av klokke som vises på display for betjening av funksjoner.
3. Bruk knappene "+"/-" for å stille inn tiden.
4. Når tiden er ute, lyder et lydsignal og koksesonen slår seg av automatisk.

##### For å endre eller deaktivere kjøkkentimeren:

1. Velg den aktive koksesonen.
2. Trykk på ikonet for stans av klokke som vises på display for betjening av funksjoner.
3. Bruk "+" og "-" knappene for å tilbakestille den ønskede tiden, eller trykk på "STOP" knappen for å slette den innstilte tilberedningstiden.

En tilberedningstid kan stilles inn for hver sone eller fleksibelt område ved å følge de samme trinnene.

# SPESIAVFUNKSJONER

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

"6<sup>th</sup> Sense" knappen gir brukerne tilgang til en rekke spesialfunksjoner:

- Veiledet Tilberedning
- Chef Control
- Flexifull (Fleksifull)

På høyre display for betjening av funksjoner, kan du navigere bland spesialfunksjonene og velge den opsjonen du ønsker.

Med pilene,  $\wedge \vee$  kan du bla igjennom alle de tilgjengelige opsjonene.

Bruk knappen OK for å bekrefte ditt valg, og den doble pilen  $\ll \gg$  for å returnere til den tidligere menyen.

## ASSISTERT TILBEREDNING

Denne funksjonen tillater deg å velge én av de forhåndsinnstilte funksjonene som hjelper deg til å tilberede en rekke forskjellige typer mat på best mulig måte. Platetoppen veileder brukeren ved å legge til rette for ideelle tilstander for varming og krydring av gryten. I tillegg gir den instrukser som skal følges i løpet av de forskjellige trinnene i mattlagingen, for å oppnå optimale resultat.

### For å aktivere funksjonen for veiledet tilberedning:

1. Trykk på "6<sup>th</sup> Sense" knappen.
2. Velg "Assistert tilberedning" fra display for betjening av funksjoner og bekrefte.



3. Velg kategori av mat som du planlegger å tilberede og bekrefte.



4. Velg tilberedningsmetode og bekrefte.




5. Velg tilberedningstilstand og bekrefte.




6. Fire kokesoner vil nå være tilgjengelige. Plasser kjelen i riktig posisjon, påse at den dekker minst to av referansepunktene på overflaten til platetoppen.

"Moka"-modus for tilberedning er den eneste som aksepterer at kun ett referansepunkt dekkes til.

Nedenfor finner du et eksempel på plassering for en rekke tilbehør.



7. Velg ønsket kokesone fra venstre display. En "A" vil komme til syne i den valgte sonen.



8. På høyre display, vil instruksene som følger vises (f.eks. "Tilsett olje" eller "Tilsett mat"). På slutten av hvert trinn må brukeren bekrefte for å fortsette med tilberedningen.
9. Dersom det er nødvendig kan det forhåndsinnstilte effektnivået endres når som helst, ved å benytte knappene "+" og "-".
10. Når tilberedningen er avsluttet, trykk på "STOP" knappen for å slå av kokesonen. Dersom flersoner er brukt i løpet av tilberedningen, må du først velge kokesonen du ønsker å slå av.



Merk: Funksjonen "Assistert tilberedning" kan aktiveres selv om en eller flere kokesoner allerede er aktive.

### Foraktiverefunksjonenfor"Assisterttilberedning"formerennékokesone:

Etter at funksjonen "Assistert tilberedning" for den første kokesonen er aktivert, trykk på "6<sup>th</sup> Sense" knappen igjen, og gjenta aktiveringsprosessen for en ny kokesone. Soner som allerede er aktive, kan ikke velges.

Merk: Du kan benytte til og med 4 soner med funksjonen "Assistert tilberedning", forutsatt at innstillingen som er valgt for effektnivået tillater dette. Sonene kan ikke kombineres for å danne et større område.

### Fortradisjonelltilberedningnårfunksjonen"Assisterttilberedning"eraktiv:

Når funksjonen "Assistert tilberedning" er aktiv, kan du velge kokesonen du ønsker å aktivere fra venstre display, og stille inn effektnivået for denne sonen, før du begynner å bruke denne på normalt vis.

## Alternativer som kan velges

MATKATEGORI	TILBEREDNINGSMETODE
	Kjøtt Grilling, Steking i panne, Fosskoking
	Fisk Grilling, Steking i panne, Fosskoking
	Grønnsaker Grilling, Steking i panne, Fosskoking
	Sauser, sjyer, supper Sauser (Tomat, Béchamel) Supper (Bruning, Småkoking, Kremede supper)
	Dessert Vaniljesaus, Panna cotta, Smeltet sjokolade, Pannekake, Rispudding
	Egg Stekte egg, Omelett, Kokte (Kokte egg, Bløtkokt), Frittata, Eggerøre
	Ost Grilling, Steking i panne, Fondue
	Pasta Kokte, Steking i panne, Risotto, Rispudding
	Drikke Melk, Vann, Moka
	Tilpasset Fosskoking, Grilling, Steking i panne, Småkoking, Smelting

## DE VIKTIGSTE METODENE FOR TILBEREDNING

(Hver metode kan bestå av flere opsjoner)

### SMELTING

For å bringe maten til den ideelle temperaturen for smelting og opprettholde matens tilstand uten å risikere at maten brenner seg.

Denne metoden forriger ikke delikat mat som sjokolade og hindrer at disse matvarene fester seg til bunnen av kjelen.

Styrken ved tilberedningen kan reguleres når som helst ved å benytte "+" og "-" knapp på høyre display.

### PUTRING

For retter som krever langsom tilberedning og for langsomt fordampende væske, opprettholdes matens tilstand uten fare for at den brenner seg. Denne metoden forriger ikke maten, og hindrer at den fester seg til bunnen av kjelen. Kvaliteten og type kjelen kan ha innvirkning på resultatet eller tilberedningstiden.

Styrken ved tilberedningen kan reguleres når som helst ved å benytte "+" og "-" knapp på høyre display.



### FOSSKOKING\*

For å varme vann på en effektiv måte og varsle brukeren når det begynner å koke, via et hørbart og visuelt signal.

Mens den venter på bekreftelse fra brukeren, holder systemet vannet ved et nivå hvor det småkoker, dette hindrer søl og bortkastet energi. Mens denne funksjonen er aktiv, varsler en hørbar alarm brukeren dersom kjelen er tom (uten vann) eller dersom den har kokt tom.

Tilsett salt kun etter at signalet for koking er aktivert.

### STEKING I PANNE\*

For å forvarme eller krydre en tom gryte eller panne. Et akustisk og visuelt signal indikerer at den ideelle temperaturen er nådd for mat som skal legges i gryten eller pannen. Mens en venter på bekreftelse fra brukeren, holder systemet tilbehøret til en kontrollert varme, og hindrer kjelen fra å nå skadelige temperaturer og unngår at det sløses med energi.

For optimale forhold, bruk denne funksjonen med kjeler og krydring ved romtemperatur.

Tilbehør som medfølger må benyttes for denne funksjonen.

Ikke bruk lokket - for å beskytte mot sprut, er en sprutbeskyttelse anbefales.

En anbefaler at det benyttes olje som er egnet for frityrsteking når en benytter denne funksjonen, som olje av frø av forskjellige typer. Når annen olje benyttes, må en være ekstra forsiktig å følge med på stekingen ved første gangs bruk.

### GRILLING\*

Denne funksjonen hjelper deg å grille en rekke type matvarer, avhengig av deres tykkelse, på optimalt vis. Når den ideelle temperaturen er nådd og du kan legge på maten, vil platetoppen pipe. Platetoppen stabiliserer temperaturen i løpet av hele tilberedningstiden, og holder den konstant. Når brukeren har bekreftet at maten er lagt på, starter tilberedningen.

En anbefaler at maten forberedes under fasen for oppvarming, og at den legges på med det samme du hører pipelyden.

For optimale forhold, bruk denne funksjonen med kjeler og krydring ved romtemperatur.

Dersom du ikke benytter risten som spesielt er utformet denne bruken, må du være spesielt forsiktig første gang du bruker grillfunksjonen, siden kvaliteten på basen kan ha innvirkning på tidene for varming. Tilbehør med svært tynne baser kan nå høye temperaturer i løpet av kort tid.



### MOKA\*

Med denne funksjonen kan du varme "Moka"-bryggeren automatisk. Varmesylinderen kan aktiveres ved å velge funksjonen i menyen, og du vil høre et pip når kaffen er klar. Funksjonen er programmert til å slå seg av automatisk, og du unngår sør. Når denne benyttes første gang, må du alltid kontrollere at tilstandene som beskrives er oppfylte. For optimale forhold, bruk denne funksjonen med kaffebryggeren og vann ved romtemperatur.

#### \*For disse funksjonene anbefaler vi at du benytter dertil egnet tilbehør:

- for fosskoking: **WMF SKU: 07.7524.6380**
- for Steking i panne: **WMF SKU: 05.7528.4021**
- grilling: **WMF SKU: 05.7650.4291**
- for Moka, Bialetti: **MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE**

Merk: For at koketoppen skal fungere optimalt, må du ikke å flytte gryten eller pannen i løpet av de første minuttet av oppvarmingen.

### CHEF CONTROL


Denne funksjonen deler platetoppen inn i fire kokesoner, ved å aktivere disse samtidig til et forhåndsinnstilt effektnivå. Du kan flytte kjeler fra ett området til et annet, slik at du kan fortsette tilberedningen på forskjellige temperaturer.

#### For å aktivere Chef Control-funksjonen:

1. Plasser kjelen i riktig posisjon.
2. Trykk på "6<sup>th</sup> Sense" knappen.
3. Velg "Chef Control" fra display for betjening av funksjoner og bekreft.



4. De fire kokesonenes ruter vises på venstre display, med det tilhørende effektnivået (lavt, middels, høyt).
5. Dersom du ønsker å bruke flere kjeler, bruk kommandoen "Tilsett kjele"  $\square +$ .
6. For å gå ut av denne funksjonen, trykk på "STOPP".



#### Flor å endre effekten til kokesonen:

1. Velg kokesonen.
2. Velg ønsket effektnivå ved å dra fingeren din over berøringsskjermen, denne vil bli værende synlig i 1 sekund.
3. Ordene som svarer til det valgte effektnivået (lavt, middels høyt) vises.

Merk: Endringene i innstillingene lagres til du endrer de igjen eller til du stiller de tilbake.

### FLEXIFULL (FLEKSIFULL)


Med denne funksjonen kan du bruke hele platetopp som ett enkelt kokeområde.

#### For å aktivere Flexifull (Flexifull)-funksjonen:

1. Plasser kjelen i riktig posisjon.
2. Trykk på "6<sup>th</sup>Sense" knappen.
3. Velg "Flexifull" (Flexifull) fra display for betjening av funksjoner og bekreft.



4. Still inn ønsket effektnivå fra berøringsskjermen. Effektnivået som er stilt inn vises på venstre display.
5. Dersom du ønsker å bruke flere kjeler, bruk kommandoen "Tilsett kjele"  $\square +$ .
6. For å gå ut av denne funksjonen, trykk på "STOPP".



# INDIKATORLAMPER

## H GJENVÆRENDE VARME

Når bokstaven "H" vises i en av kokesonenens ruter på display for valg, betyr dette at den tilhørende kokesonen fortsatt er varm. Når kokesonen har kjølt seg ned, forsvinner "H".

# TABELL FOR TILBEREDNING

EFFEKTNIVÅ		TYPE TILBEREDNING	ANBEFALT BRUK Indikering av erfaring fra matlaging og vaner
Maks. varmeinnstilling	P	Rask oppvarming	Ideell for hurtig temperaturøkning av maten for raskt å nå kokepunkt (for vann) eller for hurtig oppvarming av væske til matlaging.
	14 - 18	Frityrsteking, koking	Ideell for bruning, begynner å lage mat, steke dypfrysede produkter, og bringe væsker hurtig til kokepunktet.
		Bruning, sautering, koking, grilling	Ideell for sautering, opprettholde kraftig koking, tilberedning og grilling.
	10 - 14	Bruning, koking, langkoking, brasing, grilling	Ideell for sautering, opprettholde svak koking, tilberedning og grilling, og forvarming av utstyr.
		Koking, Stuing, Sautering, grilling, tilberede til maten blir kremete	Ideell for stuing, opprettholde svak koking, tilberedning og grilling (over lengre tid).
	5 - 9	Tilberedning, trekking, jevning, kreming	Ideell for oppskrifter som krever langsom tilberedning (ris, sauser, stek, fisk) med væske (f.eks vann, vin, buljong, melk), og for kreming av pasta.
			Ideell for oppskrifter som krever langsom tilberedning (mengder under 1 liter: ris, sauser, stek, fisk) med væske (f.eks vann, vin, buljong, melk).
	1 - 4	Smelting, tining	Ideell for oppmykning av smør, forsiktig smelting av sjokolade, tining av små mengder.
Ingen strøm	Off	-	Platetopp i stand-by eller avslått (mulig gjenværende restvarme, indikert med H).

# RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

## Viktig:

- Pass på at kokesonene er avslått, og at ingen av displayene viser restvarmeindikatoren ("H").**
- Ikke bruk skuresvamper eller stålull siden disse kan skade glasset.
- Rengjør og fjern matrester fra platetoppen (når den er kald), etter hver bruk.
- Sukker, og matvarer med høyt sukkerinnhold, kan skade overflaten og må fjernes umiddelbart.
- Salt, sukker og sand kan lage riper i glassoverflaten.
- Bruken myk klut, absorberende kjøkkenpapir eller et spesial-rengjøringsmiddel for platetopper (følg produsentens anbefalinger).
- Våskesøl i kokesonene kan føre til at kjelene flytter seg eller vibrerer.
- Tørk platetoppen grundig etter rengjøring.

Dersom iXelium™ logoen vises på glasset, må platetoppen behandles med iXelium™ teknologien, et eksklusivt Whirlpool finish-middel som sikrer et perfekt resultat ved rengjøring og som garanterer skinnende platetopp over lengre tid.

## For å gjøre rene iXelium™ platetopper, følg anbefalingene nedenfor:

- Bruk en myk klut (mikrofiber er best) fuktet med vann eller med vanlig rengjøringsmiddel for glass.
- For å oppnå best mulig resultat må du la den våte kluten ligge på platetoppens glassoverflate i noen få minutter.

## PROBLEMLØSNING

- Kontroller at strømmen ikke er avslått.
- Hvis du ikke kan slå av platenettet etter bruk, kobler du fra strømmen.
- Hvis det kommer opp alfanumeriske koder på displayet når du slår på platenettet, finner du mer informasjon i tabellen under.

Merk: Hvis det er sølt vann eller væske fra kjelenene eller det ligger gjenstander på platenettens knapper, kan dette føre til at låsen til kontrollpanelet utsiktet aktiveres eller deaktiveres.

Feilkode	Beskrivelse	Mulige årsaker	Løsning
C81, C82	Kontrollpanelet slår seg av pga. svært høye temperaturer.	De interne temperaturene i elektronikken er for høy.	Vent til komfyrtoppen er avkjølt før du bruker den igjen.
F02, F04	Komfyrtoppen er tilkoblet feil spennin.	Sensoren registrerer et avvik mellom apparatets spenning og spenningen i strømnettet.	Koble komfyrtoppen fra strømnettet og kontroller den elektriske tilkoblingen.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Koble apparatet fra strømtilførselen. Vent i noen få sekunder før du kopler komfyrtoppen til kraftforsyningen. Dersom problemet vedvarer må du kontakte service-senteret og spesifisere hvilken feilkode som vises på display.		

## LYDER PRODUSERT VED DRIFT

Induksjonstoppene kan knitre eller knirke ved normal drift. Disse lydene har sin opprinnelse i kokeredskapen og er knyttet til egenskapene til kjelenes bunn (for eksempel, når bunnene er laget av forskjellige lag med material eller når de ikke er jevne).

Disse lydene kan variere avhengig av hvilken type redskap som benyttes og hvor mye mat de inneholder og de er ikke tegn på at noe er feil.

## KONTROLLERT TILBEREDNING

Tabellen nedenfor er utviklet spesielt for å gjøre det mulig for inspeksjonsorgan å benytte våre produkt.

Kontrollert tilberedning	Kontrollerte tilberedningsposisjoner
Varmedistribusjon, "Pannekaker" test i henhold til EN 60350-2 §7.3	
Varmekapasitet, "Pomme Frites" test i henhold til EN 60350-2 §7.4	
Smelting og hold varm, "sjokolade"	
Trekking, "risengryngrøt"	

ECO-DESIGN: Testen ble utført i samsvar med regelverket, ved å velge alle kokesonene på komfyrtoppen for å danne ett enkelt område, eller ved å bruke Flexifull-funksjonen.

# ETTERSALGSSERVICE


## FØR DU RINGER ETTERSALGSSERVICEN:

1. Se om du kan løse problemet selv ved hjelp av forslagene gitt i **PROBLEMLØSNING**.
2. Slå husholdningsapparatet av og på igjen for å se om problemet har løst seg.


## TA KONTAKT MED NÄRMESTE ETTERSALGSSERVICE DERSOM PROBLEMET FORTSATT VEDVARER ETTER DISSE KONTROLLENE.

Når du kontakter vår Kundeservice, må du alltid spesifisere::

- en kort beskrivelse av feilen;
- nøyaktig type og modell av apparatet;



- serienummeret (nummeret etter teksten SN på typeskiltet under apparatet). Serienummeret indikeres også i dokumentasjonen;

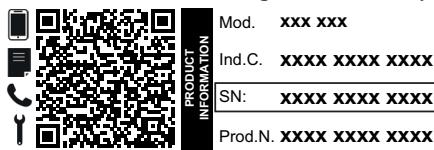

- din fulle adresse;
- ditt telefonnummer.

Dersom du har behov for en reparasjon, må du henvende deg til en autorisert ettersalgsservice (for å garantere at originale reservedeler vil bli brukt og at reparasjoner utføres på riktig måte).

For installasjon som ikke skjer over en innebygd ovn, kan du ringe Ettersalgsservicen for å kjøpe skillesettet C00628718 (platetopp 60 og 65 cm) eller C00628719 (platetopp 77 cm).

Dersom du foretrekker ikke å kjøpe skillesettet må du sørge for at en separator installeres i henhold til installasjonsinstruksene.

## Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- Bruke QR-koden i apparatet ditt;
- Ved å besøke vårt nettsted [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Produsert på lisens.



**Whirlpool**



400011715133-B

**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN  
WHIRLPOOL**


För att få en mer omfattande support, vänligen registrera din produkt på [www.register10.eu](http://www.register10.eu).



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

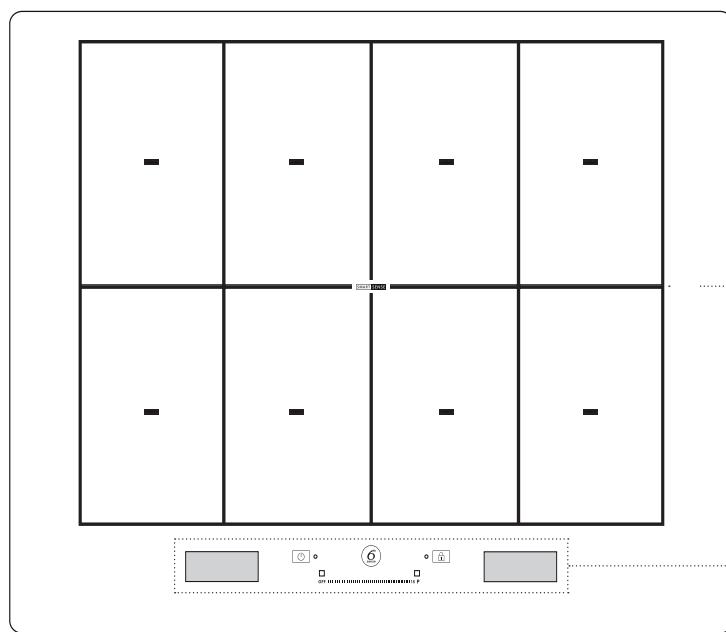**SKANNA QR-KODEN PÅ DIN  
APPARAT FÖR ATT FÅ MER  
INFORMATION****BESKRIVNING AV PRODUKTEN**


1. Spishäll
2. Kontrollpanel

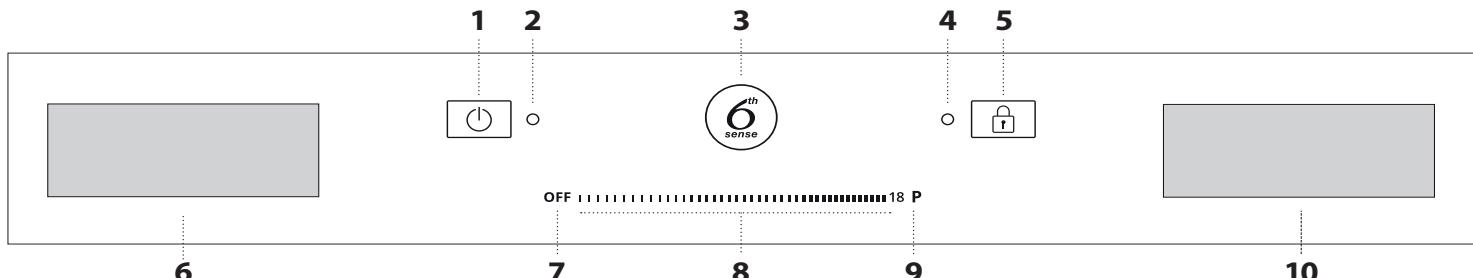**KONTROLLPANEL**

1. På/Av-knapp
2. Kontrolllampa - spishällen påslagen
3. Knappen 6<sup>th</sup> Sense (specialfunktioner)
4. Kontrolllampa - knapplåsen aktiva
5. Knapplås
6. Display för val av kokzon
7. Knapp för att stänga av kokzonen
8. Pekfält
9. Knapp för snabb uppvärmning
10. Display för "funktionshantering"

# TILLBEHÖR

## STEKPANNOR OCH KASTRULLER



OK

NO

X

U

U

Använd bara stekpannor och kastruller gjorda av ferromagnetiskt material som passar för användning på induktionshäll. För att fastställa om kastrullen kan användas, se om symbolen finns (står vanligtvis på dess botten). Använd annars en magnet för att se om kastrullen är magnetisk.

Plattans kvalitet och struktur påverkar tillagningen. Plattans diameter motsvarar inte helt den ferromagnetiska ytans diameter.

## TOMMA KASTRULLER OCH KASTRULLER MED TUNN BOTTEN

Ställ inte tomma kastruller eller stekpannor på hällen när den är på. Hällen är försedd med ett inre säkerhetssystem som övervakar temperaturen hela tiden och aktiverar funktionen "automatisk avstängning" när hög temperatur detekteras. Om kastrullen är tom eller har tunn botten kan temperaturen höjas väldigt snabbt och funktionen "automatisk avstängning" kanske utlöser något

senare, vilket kan skada kastrullen eller stekpannan. Om detta inträffar ska du inte röra någonting, utan bara vänta tills delarna svalnar. Om felmeddelanden visas, ring servicecentret.

## MINSTA DIAMETER PÅ KASTRULLENS/STEKPANNANS BOTTON FÖR OLika KOKZONER

För att garantera hällens korrekta funktion ska kastrullen alltid täcka en eller flera av de referenspunkter som är markerade på hällens yta och ska alltid ha lämplig diameter.

Tillbehörets placering	Minimidiagram
centrerad på 1 punkt	10 cm
2 punkter täckta	19 cm
3 punkter täckta	fiskgryta/galler
4 punkter täckta (horisontellt)	fiskgryta/galler
4 punkter (2 + 2) täckta (vertikalt)	24 cm

# FÖRSTA ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

Hällens inställningar kan ändras när som helst. För att ändra inställningarna, klicka på symbolen som visas på funktionshanteringsdisplayen.

Från inställningsmenyn kan följande göras:

- Välja språket.
- Juster ljudstyrkan.
- Juster volymen på varningsljuden.
- Juster knappljuden.
- Juster spishällens effekt.

- Återställa till hällens fabriksinställningar.
- Kontrollera installerad programvaruversion.

Inställningarna bevaras om strömmen går.

## JUSTERA SPISHÄLLENS EFFEKT

Hällens maximala effektnivå kan ställas in i inställningsmenyn på önskat sätt eller med timertiden.

Tillgängliga effektnivåer är: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,4 kW.

# DAGLIG ANVÄNDNING



## SLÅ PÅ/STÄNGA AV HÄLLEN

För att slå på hällen, tryck på knappen ON i cirka 1 sekund tills displayerna tänds.

Hällen avaktiveras automatiskt efter 30 sekunder om ingen funktion väljs inom denna tid.

Hällen stängs av om du trycker in någon av knapparna i mer än 10 sekunder. Tryck in samma knapp tills displayen släcks för att stänga av spishällen. Alla kokzoner inaktiveras.

Om spishällen har använts kommer alla kokzoner att avaktiveras när den stängs av och restvärmelindikatorn "H" förblir tänd tills kokzonerna har svalnat.

## VAL AV KOKZON

Den önskade kokzonerna kan väljas på vänster display genom att trycka på motsvarande ruta. På alla zoner som inte är valda visas en tunn rand.




## VAL AV FLEXIBELT OMRÅDE

Det flexibla området är ett område där flera kokzoner överlappas för att användas som en enda kokzon.

### För att skapa ett flexibelt område:

Välj flera rutor eller dra fingret över dem så att rutorna sammanfogas.



### För att separera ett flexibelt område:

Tryck på rutan som motsvarar zonen som ska separeras och håll intryckt i 3 sekunder. Eller, tryck på knappen "separera zoner" som visas i funktionshanteringsdisplayen.

När kokzonen separeras ställs samma effektnivå in för vardera av de separata zonerna.


Om alla valda kokzoner inte täcks med en kastrull inom 30 sekunder visas en tjock rand på vänster display. Området kan återaktiveras med kommandot "Tillsätt en gryta" på höger display.



## AKTIVERA/AVAKTIVERA KOKZONER OCH JUSTERA EFFEKTEN



### För att aktivera kokzonerna:

- Slå på spishällen. Om ett kärl redan står på plats detekteras det automatiskt av hällen. Välj den föreslagna zonen för att välja effekten.
- Placera kastrullen på den valda zonen och se till att den täcker en eller flera av referensmarkerna på hällens yta.

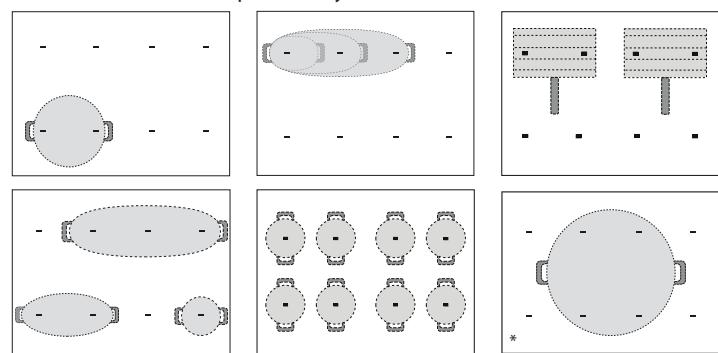

\* På detta sätt utnyttjas maximal uteffekt.

Observera: Täck inte displayen eller pekfältet med tillbehör. Om ett redskap täcker en av displayerna kan det häcka att hällen inte fungerar korrekt. På höger display visas meddelandet "KONTROLLERA PEKFÄLTET, ta bort föremålet inom en minut". Ta bort föremålet och vänta tills meddelandet försvinner. Om problemet kvarstår kopplar du ifrån strömmen till spishällen och kopplar sedan tillbaka den igen. I kokzonerna nära manöverpanelen bör du hålla kokkärlen innanför markeringarna (ta hänsyn både till kokkärlets botten och den övre kantens diameter, eftersom den brukar vara större). Detta förebygger överhettning av reglagen. När du grillar eller steker bör du om möjligt använda de bakre kokzonerna.



3. Välj kokzonen eller det flexibla området på höger display.
4. Ställ in önskad effektnivå genom att trycka eller skjuta fingret horisontellt över pekfältet.

**OFF** **18 P**

Inställd effektnivå visas i rutan för den valda kokzonen.

	12		

Varje kokzon har flera olika värmeinställningar som går från "1" (minimal effekt) till "18" (maximal effekt).

Med hjälp av pekfältet kan du också välja snabbvärmfunktionen, vilken visas på displayen med bokstaven "P".

Observera: Kokzonens ruta blinkar om kastrullen inte passar för induktionshällar, har placerats felaktigt eller inte har rätt storlek. Om ingen kastrull detekteras inom 30 sekunder efter att valet har gjorts stängs spishällen av.

#### För att avaktivera kokzonerna:

Välj kokzonen på vänster display och tryck på knappen "OFF" (AV) längst upp på pekfältet. Om kokzonen fortfarande är varm visas restvärmeindikatorn "H" i motsvarande ruta.



#### TILLSÄTT EN GRYTA

När man använder ett kokområde bestående av flera kokzoner kan kastrullen placeras var som helst på det aktiva området. Hällen detekterar automatiskt var kastrullen har placerats.

Om du vill lägga till en extra kastrull på det aktiva kokområdet, tryck på kommandot "Tillsätt en gryta" + så att hällen detekterar den nya kastrullen.



#### KNAPPLÅS

För att förhindra att hällen slås på av misstag under rengöring, eller att kontrollerna manövreras av misstag under tillagning, tryck på knappen "Knapplås" i 3 sekunder: En ljudsignal och en kontrollampa anger att funktionen har aktiverats.

Kontrollpanelen är låst, med undantag för avstängningsknappen.

För att återaktivera knapparna, tryck in knappen "Knapplås" igen i 3 sekunder. Kontrollpannan släcks och hällen kan användas igen.



#### TIMER

När hällen är avstängd kan höger display användas som timer.

#### För att aktivera timern:

1. Slå på spishällen.
2. Tryck på timglasikonen som visas på funktionshanteringsdisplayen.
3. Använd knapparna "+"/-" för att ställa in tiden.
4. När den inställda tiden löper ut avger spishällen en ljudsignal.

#### För att ändra eller avaktivera timern:

1. Tryck på timglasikonen som visas på funktionshanteringsdisplayen.
2. Använd knapparna "+" och "-" för att ställa in önskad tid eller tryck på knappen "STOP" för att stänga av timern.



#### STÄLLA IN TILLAGNINGSTIDEN

Kokzonerna kan programmeras så att de stängs av automatiskt.

#### För att ställa in tillagningstiden:

1. Välj kokzonen och ställ in önskad effektnivå.
2. Tryck på stoppursikonen som visas på funktionshanteringsdisplayen.
3. Använd knapparna "+"/-" för att ställa in tiden.
4. När den inställda tiden har löpt ut hörs en ljudsignal och kokzonen stängs av automatiskt.

#### För att ändra eller avaktivera tillagningstiden:

1. Välj den aktiva kokzonen
2. Tryck på stoppursikonen som visas på funktionshanteringsdisplayen.
3. Använd knapparna "+" och "-" för att ställa in önskad tid eller tryck på knappen "STOP" för att radera inställd tillagningstid.

Det går att ställa in en tillagningstid för varje zon eller flexibelt område genom att följa punkterna ovan.

# SPECIALFUNKTIONER

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Knappen "6<sup>th</sup> Sense" tillåter användaren att använda en rad specialfunktioner:

- Vägledd Tillagning
- Chef Control
- Flexifull

På höger funktionshanteringsdisplay kan du bläddra bland de olika specialfunktionerna och välja önskat alternativ.

Med hjälpen av pilarna kan du bläddra bland de olika alternativen.

Tryck på knappen OK för att bekräfta valet och på dubbelpilen för att gå tillbaka till tidigare meny.


### VÄGLEDD TILLAGNING

Denna funktion tillåter dig att välja en av de förinställda funktionerna som hjälper dig att tillaga många olika slags maträtter på bästa sätt.

Hällen hjälper användaren genom att tillhandahålla perfekta förhållanden för att varma kastullen och steka smakbasen. Den ger även instruktioner som ska följas under de olika tillagningsstegen för att erhålla bästa resultat.

#### För att aktivera funktionen Vägledd Tillagning:

1. Tryck på knappen "6<sup>th</sup> Sense".
2. Välj "Vägledd Tillagning" på funktionshanteringsdisplayen och bekräfta.




3. Välj den matkategori som ska tillagas och bekräfta.



4. Välj tillagningsmetod och bekräfta.




5. Välj tillagningsförhållanden och bekräfta.




6. Fyra kokzoner är nu tillgängliga. Sätt kastullen på plats och försäkra dig om att den täcker minst två av referensmärkena på hällens yta.

Tillagningsmetoden "Mokabryggare" är den enda som tillåter att ett enda referensmärke täcks.

Nedan följer exempel på placering för olika tillbehör.



7. Välj önskad kokzon från vänster display. Ett "A" visas på den valda zonen.

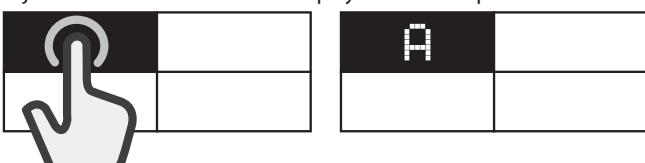

8. På höger display visas instruktionerna som ska följas (t.ex. "Tillsätt matolja" eller "tillsätt mat"). Användaren måste bekräfta i slutet av varje steg för att kunna fortsätta med tillagningen.
9. Om nödvändigt kan den förinställda effektnivån ändras när som helst med knapparna "+" och "-".
10. När tillagningen är klar, tryck på knappen "STOPP" för att stänga av kokzonen. Om flera zoner har använts under tillagningen måste du först välja kokzonen som ska stängas av.



Observera: Funktionen "Vägledd Tillagning" kan aktiveras även om en eller flera kokzoner redan är aktiva.

#### För att aktivera funktionen Vägledd Tillagning för mer än en kokzon:

Efter att ha aktiverat funktionen "Vägledd Tillagning" för den första kokzonen ska man trycka åter på knappen "6<sup>th</sup> Sense" och upprepa aktiveringsproceduren för en ny kokzon. Zoner som redan är aktiva kan inte väljas.

Observera: Du kan använda upp till 4 zoner med funktionen "Vägledd Tillagning", förutsatt att detta tillåts av inställt effektnivå.

Zonerna kan inte kombineras för att bilda ett större område.

#### För att tillaga på traditionellt sätt när funktionen Vägledd Tillagning är aktiv:

När funktionen "Vägledd Tillagning" är aktiv kan du välja kokzonen som du vill aktivera på vänster display och ställa in effektnivån för denna zon innan den används på normalt sätt.

#### Tillvalsfunctioner

MATKLASS	TILLAGNINGSMETOD
	Kött Grillning, Stekning i panna, Kokning
	Fisk Grillning, Stekning i panna, Kokning
	Grönsaker Grillning, Stekning i panna, Kokning
	Såser, sky, soppor Såser (Tomat, Béchamel) Soppor (Bryning, Sjudning, Krämiga soppor)
	Dessert Vaniljkräm, Pannacotta, Smält choklad, Pannkaka, Rispudding
	Ägg Stekta ägg, Omelett, Kokning (Kokta ägg, Löskokt), Frittata, Ägggröra
	Ost Grillning, Stekning i panna, Fondue
	Pasta Kokning, Stekning i panna, Risotto, Rispudding
	Dryck Mjölk, Vatten, Moka
	Anpassad Kokning, Grillning, Stekning i panna, Sjudning, Smältning

#### HUVUDTILLAGNINGSMETODER

(De olika metoderna kan inkludera extra tillval)

#### SMÄLTNING

För att varma livsmedel till perfekt smälttemperatur och bibehålla livsmedlets tillstånd utan risk för att bränna vid.

Denna metod tillåter att ömtåliga livsmedel, såsom choklad, inte förstörs och inte fastnar i kastullen.

Tillagningsvärdet kan justeras när som helst med hjälpen av knapparna "+" och "-" på höger display.

#### SJUDNING

För långkok och för långsam förångning av vätska genom att bibehålla matens tillstånd utan risk för att bränna vid. Med denna metod förstörs inte maten och den fastnar inte i kastullen.

Kastrullen kvalitet och typ kan påverka prestandan eller tillagningstiden. Tillagningsvärdet kan justeras när som helst med hjälp av knapparna "+" och "-" på höger display.

### KOKNING\*

För att snabbt värma vatten och varna användaren när det börjar koka via en ljudsignal och en kontrolllampa.

Medan systemet väntar på bekräftelse från användaren hålls vattnet sjudande för att undvika stänk och slöseri med energi. Medan funktionen är aktiv avges en ljudsignal för att varna användaren om kastrullen är tom (inget vatten) eller om vattnet har kokat bort.

Tillsätt salt efter att kokpunktsslarmet har avgetts.

### STEKNING I PANNA\*

För att förvärma en tom stekpanna eller kastrull och steka smakbasen. En ljudsignal och en kontrolllampa anger att perfekt temperatur har uppnåtts för att tillsätta maten i stekpannan eller kastrullen. Medan systemet väntar på bekräftelse från användaren hålls tillbehöret på kontrollerad värme för att förhindra att stekpannan uppnår farliga temperaturer och för att undvika slöseri med energi.

För bästa resultat ska denna funktion användas med rumstempererade stekpannor och ingredienser.

För den här funktionen ska särskilda tillbehör användas.

Använd inte locket - använd ett stänkskydd för att förhindra stänk.

Vi rekommenderar att använda olja som är lämplig för att steka när denna funktion används, såsom fröolja av olika slag. Vid användning av olika oljor, var alltid extra försiktig och övervaka tillagningen vid första användningen.

### GRILLNING\*

Denna funktion tillåter perfekt grillning av olika livsmedel baserat på deras tjocklek. När perfekt temperatur har uppnåtts för att tillsätta livsmedlet avgör hällen en ljudsignal. Sedan stabiliseras hällen temperaturen och håller den konstant under hela tillagningen. När användaren har bekräftat att maten har tillsatts startar tillagningen.

Vi råder till att förbereda maten under uppvärmningsfasen och tillsätta den så snart som ljudsignalen avges.

För bästa resultat ska denna funktion användas med rumstempererade stekpannor och ingredienser.

Om du inte använder gallret som är särskilt avsett för detta ska du vara särskilt försiktig i början när du använder grillfunktionen eftersom kvaliteten på botten kan påverka uppvärmingstiderna. Tillbehör med mycket tunn botten kan uppnå mycket hög temperatur på kort tid.

### MOKA\*

Denna funktion tillåter automatisk uppvärmning av särskilda kaffebryggare "Moka" avsedda att ställas på spisplattan. Uppvärmningscykeln kan aktiveras genom att välja funktionen i menyen och en ljudsignal avges när kaffet är klart. Funktionen stängs av automatiskt för att undvika spill. När den används för första gången, kontrollera alltid att angivna villkor uppfylls. För bästa resultat ska denna funktion användas med rumstempererade kaffebryggare och vatten.

#### \*För dessa funktioner rekommenderas användning avseddat tillbehör:

- för att kokning: **WMF SKU: 07.7524.6380**
- för att stekning: **WMF SKU: 05.7528.4021**
- grillning: **WMF SKU: 05.7650.4291**
- för Mokabryggare, Bialetti: **MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE**

Observera: Försök inte att flytta på kastrullen eller stekpannan under de första minuterna vid uppvärmning för att tillåta optimal funktion av hällen.

### CHEF CONTROL


Denna funktion delar upp hällen i fyra kokzoner och aktiverar dem samtidigt på en förinställd effektnivå. På så sätt kan du flytta kastrullen från ett område till ett annat för att tillåta tillagning i olika temperaturer.

#### För att aktivera funktionen Chef Control:

1. Sätt kastrullen på plats.
2. Tryck på knappen "6<sup>th</sup> Sense".
3. Välj "Chef Control" på funktionshanteringsdemonstrationsdisplayen och bekräfta.



4. Rutorna för de fyra kokzonerna visas på vänster display, med motsvarande effektnivå (läg, medel, hög).
5. Om du vill tillsätta flera kastruller, använd kommandot "Tillsätt en gryta" .
6. För att lämna denna funktion, tryck på "STOPP".



#### För att ändra effekten på en kokzon:

1. Välj kokzon.
2. Välj önskad effektnivå genom att dra fingret över pekfältet, vilket visas i 1 sekund.
3. Ordet som motsvarar den valda effektnivån (läg, medel, hög) visas.


Observera: De ändrade inställningarna sparades tills de ändras igen eller återställs.

### FLEXIFULL


Denna funktion tillåter att använda hela hällen som ett enda kokområde.

#### För att aktivera funktionen Flexifull:

1. Sätt kastrullen på plats.
2. Tryck på knappen "6<sup>th</sup> Sense".
3. Välj "Flexifull" på funktionshanteringsdemonstrationsdisplayen och bekräfta.



4. Ställ in önskad effektnivå med pekfältet. Inställd effektnivå visas på vänster display.
5. Om du vill tillsätta flera kastruller, använd kommandot "Tillsätt en gryta" .
6. För att lämna denna funktion, tryck på "STOPP".



## INDIKATORER

### H RESTVÄRME

När bokstaven "H" visas i en av kokzonernas displayrutor betyder det att motsvarande kokzon fortfarande är varm. När kokzonen har svalnat försvinner bokstaven "H".

## TILLAGNINGSTABELL

EFFEKTNIVÅ		TYP AV TILLAGNING	REKOMMENDERAD ANVÄNDNING Anger matlagningserfarenhet och vanor
Max värmeinställning	P	Värma upp snabbt	Perfekt för att snabbt öka matens temperatur för att koka upp snabbt (för vatten) eller för att snabbt värma vätska.
Max värmeinställning	14 - 18	Steka, koka	Perfekt för att bryna, börja koka, steka djupfryst mat, koka upp vätska snabbt.
		Bryna, fräsa, koka, grilla	Perfekt för att sautera, låta koka livligt, tillaga och grilla.
	10 - 14	Bryna, koka, stuva, fräsa, grilla	Perfekt för att sautera, låta småkoka, tillaga och grilla och för att värma tillbehören.
		Koka, stuva, sautera, grilla, koka tills den blir krämig	Perfekt för att stuva, låta småkoka, tillaga och grilla (under lång tid).
	5 - 9	Koka, sjuda, tjockna, göra krämig	Perfekt för recept med långkok (ris, såser, stekar, fisk) med vätska (t.ex. vatten, vin, buljong, mjölk) och för att göra pasta krämig.
			Perfekt för recept med långkok (mindre än 1 liter: ris, såser, stekar, fisk) med vätska (t.ex. vatten, vin, buljong, mjölk).
	1 - 4	Smälta, tina	Perfekt för att mjukgöra smör, smälta choklad försiktigt, tina mindre livsmedel.
		Hålla maten varm, göra risotto krämig	Perfekt för att varmhålla små portioner nytillagade maträtter eller för att varmhålla varmrätter och värma risotto.
Noll effekt	Off	-	Spishällen är i stand-by eller avstängd (det kan finnas värme kvar i plattorna, detta markeras med H).

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

### Viktigt:

- Kontrollera att kokzonerna är avstängda och att restvärmeindikatorn ("H") är släckt innan du rengör den.**
- Undvik att använda repande skursvampar eller stålull eftersom de kan förstöra glaset.
- Rengör hällen efter varje användning (när den har svalnat) för att ta bort matresten och fläckar.
- Socker och mat med högt sockerinnehåll kan skada spishällen och ska torkas bort omedelbart.
- Salt, socker och sand kan repa glasytan.
- Använd en mjuk trasa, hushållspapper eller särskilda rengöringsprodukter för denna typ av spishäll (följ tillverkarens anvisningar).

- Om vätska spills ut på kokzonen kan kastrullerna börja röra sig eller vibrera.
- Torka av spishällen noga efter rengöring.

Om glaset har logotypen iXelium™ har spishällen behandlats med iXelium™, en exklusiv ytbehandling från Whirlpool som garanterar perfekt rengöringsresultat och att spishällen behåller dess blanka yta längre tid.

### Gör på följande sätt för att rengöra spishällar med iXelium™:

- Använd en mjuk trasa (mikrofiber är bäst) som fuktats med vatten eller med glasrengöringsmedel.
- För bästa resultat, lämna en våt trasa på hällens yta i några minuter.

## FELSÖKNING

- Kontrollera att strömförsörjningen fungerar korrekt.
- Om du inte kan stänga av spishällen efter användning, koppla genast bort den från elnätet.
- Om alfanumeriska koder visas på displayen när spishällen slås på ska du kontrollera koderna och anvisningarna i följande tabell.

Observera: Det kan hända att kontrollpanelens knapplås oavsiktligt aktiveras eller avaktiveras om vatten, utspilld vätska från kastrullerna eller andra föremål hamnar på hällens knappar.

Felkod	Beskrivning	Möjliga orsaker	Åtgärd
C81, C82	Kontrollpanelen stängs av på grund av för hög temperatur.	Den invändiga temperaturen är för hög vid de elektroniska delarna.	Vänta tills spishällen har svalnat innan du använder den igen.
F02, F04	Fel anslutningsspänning.	Sensorn detekterar en avvikelse mellan apparatens spänning och elnätets spänning.	Koppla bort hällen från elnätet och kontrollera den elektriska anslutningen.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Koppla bort hällen från elnätet. Vänta några sekunder och anslut sedan hällen igen. Om problemet kvarstår, ring servicecentret och uppge felkoden som visas på displayen.		

## LJUD SOM AVGES UNDER ANVÄNDNING

Induktionshäller kan avge väsande och knastrande ljud under normal användning. Dessa ljud kommer egentligen från kokkärlen och beror på egenskaperna på kokkärlets botten (till exempel, om dess botten består av flera lager material eller är ojämn).

Dessa ljud kan variera beroende på typen av kokkärl som används och hur mycket mat de innehåller och det betyder inte att något är fel.

## KONTROLLERAD TILLAGNING

Tabellen nedan har skapats speciellt för att tillåta kontrollorgan att använda våra produkter.

Kontrollerad tillagning	Lägen för kontrollerad tillagning
Värmefördelningstest "Pannkakor" enligt EN 60350-2 §7.3	
Värmeprestandatest "Pommes frites" enligt EN 60350-2 §7.4	
Smälta och hålla varmt, "choklad"	
Sjuda, "risgrynsgröt"	

EKODESIGN: Testet genomfördes i enlighet med bestämmelserna, genom att välja alla kokzoner på hällen så att ett enda område bildas, eller genom att använda funktionen Flexifull.

# KUNDTJÄNST


## INNAN DU RINGER KUNDTJÄNST:

1. Försök att lösa problemet på egen hand med hjälp av anvisningarna i **FELSÖKNING**.
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår


## OM PROBLEMET KVARSTÅR EFTER OVAN NÄMNDA KONTROLLER, KONTAKTA NÄRMASTE KUNDTJÄNST.

När du kontaktar kundservice ska du alltid uppge:

- En kort beskrivning av felet;
- Typ av apparat och exakt modell;



- serienumret (numret efter ordet SN på märkskytten som finns under apparaten). Serienumret anges även i dokumentationen;



- din fullständiga adress;
- ditt telefonnummer.

Vänd dig alltid till en auktorisera serviceverkstad om det blir nödvändigt med reparation (som garanti för att originalreservdelar används och att reparationen utförs på korrekt sätt).

Om den inte installeras över en inbyggd ugn kan du ringa kundservice för att köpa uppdelningskitet C00628718 (spishäll 60 och 65 cm) eller C00628719 (spishäll 77 cm).

Om du föredrar att inte köpa uppdelningskitet ska du försäkra dig om att installera en avskiljare i enlighet med installationsanvisningarna.

## Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:


- Använda QR-koden på din apparat;
- Besöka vår webbplats [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskytt.

®/TM/ © 2025 Whirlpool. Tillverkad under licens.




**Whirlpool**

400011715133-B


**KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN**Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitvä osoitteessa [www.register10.eu](http://www.register10.eu).**Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.****SKANNAA TUOTTEESSASI OLEVA QR-KOODI LISÄTIEETOJA VARTEN**

## TUOTTEEN KUVAUS

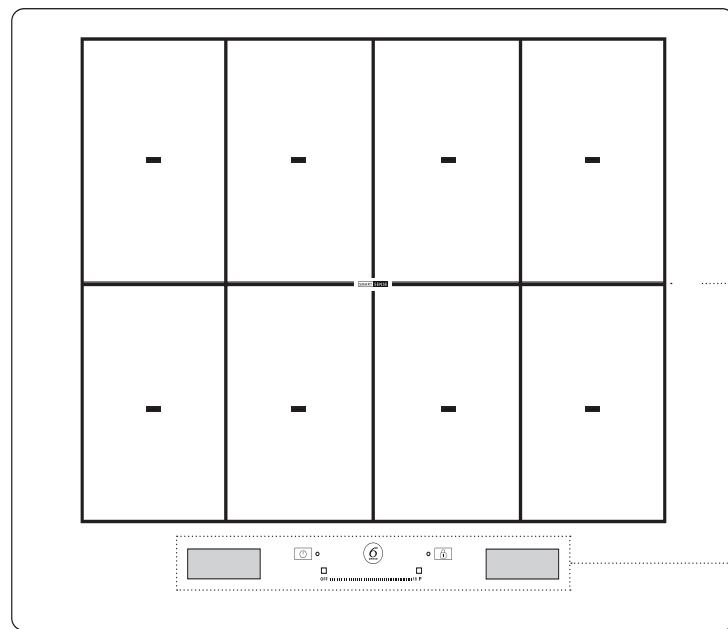

1. Keittotaso
2. Ohjauspaneeli


## OHJAUSPANEELI

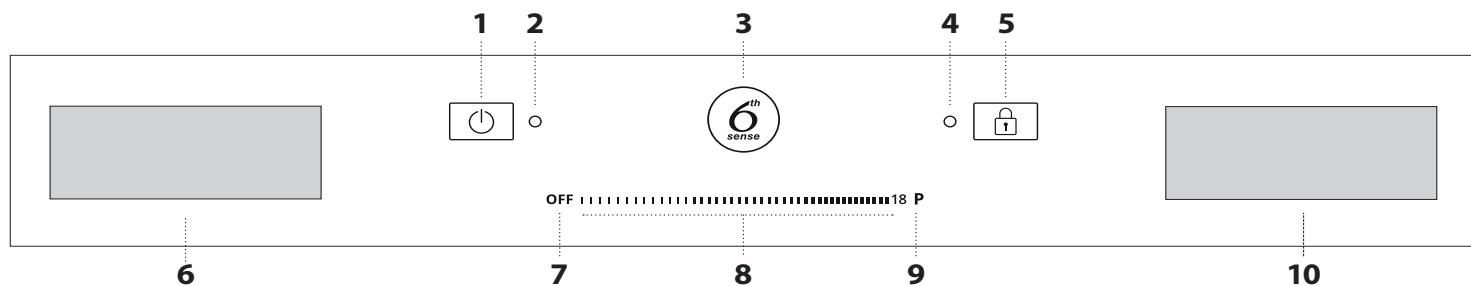

1. Virtapainike
2. Merkkivalo – liesitason on kytketty päälle
3. 6<sup>th</sup> Sense -painike (erikoistoiminnot)
4. Merkkivalo – painikelukitus päällä
5. Painikelukitus
6. Keittoalueen valintanäytö
7. Keittoalueen sammutsuspainike
8. Liukuvalitsin
9. Pikaumennuspainike
10. "Toimintojen hallinta" -näyttö

# LISÄVARUSTEET

## PANNUT JA KATTILAT



Käytä ainostaan ferromagneettisesta materiaalista valmistettuja kattiloita ja pannuja, jotka soveltuват induktioliedelle. Saat selville keittoastian sopivuuden tarkastamalla onko siinä -symboli (yleensä painettu pohjaan). Magneettisuuden varmistamiseen voidaan käyttää magneettia. Keittoastian pohjan laatu ja rakenne saattavat vaikuttaa keittotulokseen. Jotkut alustaa koskevat halkaisijan mitat eivät vastaa ferromagneettisen pinnan todellista halkaisijaa.

## TYHJÄT TAI OHUTPOHJAISET KEITTOASTIAT

Älä laita käynnissä olevalle liesitason tyhjiä kattiloita tai pannuja. Liesitaso on varustettu sisäisellä turvajärjestelmällä, joka valvo jatkuvasti lämpötilaa ja joka käynnistää automaattisen sammutuksen, jos havaitaan korkeita lämpötiloja. Jos käytetään tyhjiä tai ohutpohjaisia keittoastioita, lämpötila saattaa nousta erittäin nopeasti, jolloin automaattinen sammutustoiminto

saattaa laueta hieman myöhässä ja kattila tai pannu saattaa vahingoittua. Jos näin tapahtuu, älä koske mihinkään, vaan anna kaikkien osien jäähtyä. Jos näkyviin tulee virheviestejä, soita huoltokesukseen.

## KATTILAN/PANNUN POHJAN MINIMIHALKAISIJIA ERI KEITTOALUEILLE

Jotta liesitaso toimisi oikein, on keittoastian peittettävä yksi tai useampi liesitason pinnalle merkityistä viitepisteistä, ja sen minimihalkaisijan tulee olla sopiva.

Välineen sijoittaminen	Minimihalkaisija
keskitetty 1 pisteeseen	10 cm
2 pistettä peittyy	19 cm
3 pistettä peittyytä	kalakattila/ritilä
4 pistettä peittyy (vaakasuunta)	kalakattila/ritilä
4 pistettä (2 + 2) peittyy (pystysuunta)	24 cm

## ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Liesitason asetuksia voidaan muuttaa milloin tahansa. Asetuksia muutetaan napsauttamalla symbolia , joka tulee näkyviin toimintojen hallinnan näytöllä.

Asetusvalikosta on mahdollista:

- valita kieli
- säätää kirkkautta
- säätää äänimerkkien äänenvoimakkuutta
- säätää painikkeiden ääntä
- säätää lieden tehoa

- palauttaa liesitason tehdasasetukset
- tarkastaa asennettu ohjelmistoversio.

Sähkökatkon tapahtuessa asetukset pysyvät voimassa.

## LIESITASON TEHON SÄÄTÄMINEN

Liesitason maksimi tehotaso voidaan asettaa asetusvalikosta, vaatimusten mukaisesti, tai ajastimen kestoä käyttää. Valittavissa olevat tehotasot ovat: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

## PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



### LIESITASON KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS

Liesitaso kytketään toimintaan painamalla painiketta noin 1 sekunnin ajan, kunnes näytöt syttyvät.

Liesitaso sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua, jos mitään toimintoa ei valita tänä aikana.

Liesi sammuu, jos painat mitä tahansa painiketta yli 10 sekunnin ajan.

Sammuta painamalla samaa painiketta, kunnes näytöt samuvat. Kaikki keittoalueet kytkeytyvät pois toiminnasta.

Jos liesitaso on käytetty, kun se sammutanee, kaikki keittoalueet samuvat ja jälkilämmin merkkivalo H palaa, kunnes keittoalueet ovat jäähnyneet.

### Muuntuvan alueen erottaminen:

Paina sitä aluetta vastaavaa ruutua, jonka haluat erottaa, ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Vaihtoehtoisesti voit painaa alueen erottamispainiketta , joka tulee näkyviin toimintojen hallintanäytölle.

Kun keittoalue on erotettu, kummallakin erotetulla alueella on käytössä sama tehotaso.




Jos kaikilla valittuja keittoalueita ei peitetä keittoastialla 30 sekunnin kuluessa, vasemmanpuoleiselle näytölle tulee näkyviin tiheitä raitoja. On mahdollista aktivoida tälläinen alue uudelleen "Lisää keittoasia"-toiminnolla oikeanpuoleista näytööä käyttää.



### KEITTOALUEIDEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS SEKÄ TEHON SÄÄTÄMINEN

#### Keittoalueiden kytkenminen päälle:

1. Käynnistä liesitaso. Jos astia on jo paikallaan, liesi tunnistaa sen automaattisesti. Valitse tehon valinta varten ehdotettu alue.
2. Aseta keittoasia valitulle keittoalueelle varmistaen, että se peittää yhden tai useamman liesitason pinnalla olevista viitepisteistä.







### MUUNTUVAN ALUEEN VALITSEMINEN

Muuntuva alue on alue, jossa useammat keittoalueet vaikuttavat samanaikaisesti, ja jota voidaan käyttää yhtenä ainoana keittoalueena.

#### Muuntuvan alueen luominen:

Valitse useampia ruutuja tai liu'uta sormeasi niiden yli yhdistää ruudut vähitellen.







\* Tämän kohdan käyttäminen sallii hyödyntää suurinta tehoa.

Huomaat: Älä peitä näytöötä tai liukuvalitsinta keittövälillä. Jos jokin keittövälileine peittää jommankumman näytön, liesi ei ehkä toimi kunnolla. Oikeanpuoleiselle näytölle tulee näkyviin viesti "TARKASTA KOSKETUSALUE, poista esine minuutissa". Poista esine ja odota kunnes viesti poistuu. Jos ongelma jatkuu, katkaise keittotilasta virta ja kytke se takaisin.

Kattilat ja pannut on hyvä pitää ohjauspaneelin lähellä keittovyöhykkeen merkityn alueen sisällä (ottaa huomioon sekä pannun pohja että yläreuna, koska yläreuna on yleensä suurempi).


Nän estetään kosketuslevyn ylikuumeneminen. Grillattaessa tai paistettaessa tulee käyttää takakeittovyöhykkeitä aina kun mahdollista.



3. Valitse keittoalue tai muuntuva alue vasemmanpuoleisesta näytöstä.
4. Aseta haluttu tehotaso painamalla tai liikuttamalla sormeasi vaakasuunnassa liukuvalitsimen yli.



Asetettu tehotaso tulee näkyviin valitun keittoalueen ruutuun.



Jokainen keittoalue tarjoaa eri lämpöasetuksia, joiden teho vaihtelee arvosta 1 (minimiteho) arvoon 18 (maksimiteho).

Liukuvalitsinta käyttämällä voit valita myös pikakuumennustoiminnon, joka näkyy näytöllä kirjaimella "P" ilmaistuna.

Huomaat: Jos keittoastia ei sovellu induktioliedelle, sitä ei ole sijoitettu oikein tai jos se ei ole kooltaan sopiva, keittoalueen ruutu vilkkuu. Jos keittoastia ei tunnisteta 30 sekunnin kuluessa valinnan suorittamisesta, keittoalue kytkeytyy pois toiminasta.

#### **Keittoalueiden kytkeminen pois toiminnasta:**

Valitse keittoalue vasemmasta näytöstä ja paina liukuvalitsimen yläpuolella olevaa "OFF"-painiketta. Jos keittoalue on vielä kuumaa, jälkilämpöön ilmaisin "H" tulee näkyviin kyseiseen ruutuun.



#### **LISÄÄ KEITTOASTIA**

Useammasta alueesta koostuvaa keittoalueutta käytettäessä keittoastia voidaan asettaa mihin tahansa kohtaan aktiivisella alueella. Liesitason tunnistaa automaattisesti keittoastian todellisen sijainnin.

Jos haluat lisätä jonkin toisen keittoastian aktiiviselle keittoalueelle, käytä "Lisää keittoastia" toimintoa, jotta liesitaso tunnistaisi uuden keittoastian.



#### **PAINIKELUKITUS**

Liesitason vahingossa tapahtuvan aktivoitumisen estämiseksi tai toimintojen tahattoman muuttumisen estämiseksi ruoanlaiton aikana, paina painikelukituksen painiketta 3 sekunnin ajan: äänimerkki ja varoitusvalo ilmoittavat, että tämä toiminto on aktivoitu.

Ohjauspaneeli on lukittuna off-painiketta lukuun ottamatta.

Säätimet otetaan uudelleen käyttöön painamalla painikelukituksen painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan. Varoitusvalo sammuu ja liesitaso voidaan taas käyttää normaalisti.



#### **HÄLYTINAJASTIN**

Kun liesitaso on poissa käytöstä, voit käyttää oikeanpuoleista näytöötä ajastimena.

##### **Ajastimen käynnistäminen:**

1. Käynnistä liesitaso.
2. Paina tiimalasin kuvaketta , joka tulee näkyviin toimintojen hallintanäytölle.
3. Aseta aika plus- ja miinuspainikkeilla ("+/-").
4. Asetetun ajan päätyttyä kuuluu äänimerkki.

##### **Ajastimen muuttaminen tai sen sammuttaminen:**

1. Paina tiimalasin kuvaketta , joka tulee näkyviin toimintojen hallintanäytölle.
2. Aseta haluttu aika plus- ja miinuspainikkeista ("+/-") tai paina "STOP"-painiketta, jos haluat sammuttaa ajastimen.



#### **KYPSENNYSAJAN ASETTAMINEN**

Keittoalueet voidaan ohjelmoida sammumaan automaattisesti.

##### **Kypsenmysajan asettaminen:**

1. Valitse keittoalue ja aseta haluttu tehotaso.
2. Paina ajanottokellon kuvaketta , joka tulee näkyviin toimintojen hallintanäytölle.
3. Aseta aika plus- ja miinuspainikkeilla ("+/-").
4. Kun asetettu aika on kulunut, laite antaa äänimerkin ja keittovyöhyke kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

##### **Kypsenysajastimen muuttaminen tai sen sammuttaminen:**

1. Valitse aktiivinen keittoalue.
2. Paina ajanottokellon kuvaketta , joka tulee näkyviin toimintojen hallintanäytölle.
3. Aseta haluttu aika plus- ja miinuspainikkeista ("+/-") tai paina "STOP"-painiketta, jos haluat peruuttaa asetetun kypsenysajan.

Kypsenysaika voidaan asettaa kullekin alueelle tai muuntuvalle alueelle samoja vaiheita noudattaen.

# ERIKOISTOIMINNOT

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

"6<sup>th</sup> Sense"-painikkeesta päästään erikoisominaisuksiin:

- Avustettu Ruoanlaitto
- Chef Control
- Flexifull

Oikeanpuoleiselta toimintojen hallintanäytöltä selataan erikoistoimintoja ja valitaan haluttu vaihtoehto.

Nuolilla selataan käytettävissä olevia vaihtoehtoja.

Vahvista valintasi OK-painikkeella; edellisen valikkoon puolestaan palataan kaksoisnuolella .


### AVUSTETTU RUOANLAITTO

Tällä toiminnolla valitaan yksi esiasetuista toiminnoista, joka auttaa valmistamaan erityyppisiä ruokia parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisitaso auttaa käyttäjää luomalla ihanteelliset olosuhteet keittoastian kuumentamiseen ja rasvapolttamiseen. Se myös antaa ohjeita, joita kypsennynksen eri vaiheissa noudattamalla saadaan optimaaliset tulokset.

#### Avustetun ruoanlaiton kytkeminen toimintaan:

1. Paina "6<sup>th</sup> Sense"-painiketta.
2. Valitse toimintojen hallintanäytöstä "avustettu ruoanlaitto" ja vahvista.



3. Valitse ruokatyppi, jota haluat valmistaa ja vahvista.



4. Valitse kypsennystapa ja vahvista.




5. Valitse ruoan ominaisuudet ja vahvista.





6. Nyt on käytettävissä neljä keittoaluetta. Aseta keittoastia paikalleen, varmista, että se peittää vähintään kaksi viitepistettä liesitason pinnalla.

Ainoastaan kypsennystavassa "Mokka" on sallittua peittää vain yksi viitepiste.

Alla on esimerkki erilaisten välineiden sijoittamisesta.



7. Valitse haluttu keittoalue vasemmanpuoleisesta näytöstä. Valitulle alueelle tulee näkyviin "A".



8. Oikeanpuoleiselle näytölle tulevat näkyviin ohjeet, joita tulee seurata (esim. "Lisää öljy" tai "Lisää ruoka"). Kunkin vaiheen lopussa käyttäjän on annettava vahvistus, jotta kypsennystä voidaan jatkaa.
9. Tarpeen vaatiessa esiasetettua tehotasoa voidaan vaihtaa milloin tahansa plus- ja miinuspainikkeilla ("+/-").
10. Kun kypsennys on viety päätökseen, sammuta keittoalue painamalla "STOP"-painiketta. Jos kypsennynksen aikana on käytetty useampia alueita, on ensin valittava kypsennysalue, joka halutaan sammuttaa.



Huoma: Avustettu ruoanlaittoiminto voidaan käynnistää silloinkin kun yksi tai useampi keittoalue on jo aktiivinen.

#### Avustetun ruoanlaiton käyttöönotto useammalla kuin yhdelle keittoalueelle:

Kunavusteturuoanlaittoimintoon käynnistettyensimmäisellekeittoalueelle, paina "6<sup>th</sup> Sense"-painiketta uudelleen ja toista käyttöönottoprosessi uudelle keittoalueelle. Ei ole mahdollista valita alueita, jotka ovat jo aktiivisia.

Huoma: Voit käyttää korkeintaan 4 aluetta avustetulla ruoanlaittoiminnolla, jos valituu tehotason asetus sallii sen.

Alueita ei voida yhdistää suuremman alueen muodostamista varten.

#### Perinteinen ruoanlaittoavustetun ruoanlaittoiminnon ollessa käytössä:

Avustetun ruoanlaittoiminnon ollessa käytössä voit valita keittoalueen, jonka haluat ottaa käyttöön vasemmasta näytöstä ja asettaa tehotason tätä aluetta varten, ennen kuin jatkat sen käytämistä normaalilin tapaan.

#### Valittavat toiminnot

RUOKALAJI/RYHMÄ	KYPSENNYSTAPA
	Liha Grillataan, Paistetaan pannussa, Keitetään
	Kala Grillataan, Paistetaan pannussa, Keitetään
	Vihannekset Grillataan, Paistetaan pannussa, Keitetään
	Kastikkeet, paistinkastikkeet, keitot Kastikkeet (Tomaatti, Béchamel) Keitot (Kuumennetaan, Kiehautetaan, Kermaiset keitot)
	Jälkiruoka Sinappi, Panna cotta, Sulattettu suklaa, Pannukakku, Riisivanukas
	Munat Paistetut munat, Omeletti, Keitetään (Keitetty munat, Pehmeäksi keitetty), Munakas, Munakkeli
	Juusto Grillataan, Paistetaan pannussa, Fondue
	Pasta Keitetään, Paistetaan pannussa, Risotto, Riisivanukas
	Juomat Maito, Vesi, Mokka
	Mukautettu Keitetään, Grillataan, Paistetaan pannussa, Kiehautetaan, ...

#### PÄÄASIALISET KYPSENNYSTAVAT

(Kuhunkin tapaan saattaa sisältää muita vaihtoehtoja)

#### SULATETAAN

Saattaa ruoan ihanteelliseen lämpötilaan sulattamista varten ja pitää sen tässä tilassa ilman, että on vaaraa sen palamisesta.

Tämä tapa ei vahingoita arkoja ainesosia, kuten sukkilaata, ja estää niiden palamisen pohjaan.

Kypsennystasoa voidaan säätää milloin tahansa oikeanpuoleisen näytön plus- ja miinuspainikkeista ("+/-").

#### KIEHAUTETAAN

Kypsentää hitaasti sekä haihduttaa hitaasti nesteet pitäen ruoan tilassa, jossa ei ole vaaraa sen palamisesta. Tämä tapa ei vahingoita ruoaa ja estää sen palamisen pohjaan.

Keittoastian laatu ja typpi saattavat vaikuttaa tulokseen sekä kypsennysaikoihin. Kypsennystasoa voidaan säätää milloin tahansa oikeanpuoleisen näytön plus-ja miinuspainikkeista ("+/-").

## KEITETÄÄN\*

Kuumentaa veden tehokkaasti ja ilmoittaa käyttäjälle kun vesi alkaa kiehua äänimerkillä ja näkyvällä merkillä.

Käyttäjän vahvistusta odottaessaan järjestelmä pitää veden valvotussa kiehumistilassa, jolloin se ei roisku eikä energiaa tuhlaannu. Tämän toiminnon ollessa käytössä äänimerkki varoittaa käyttäjää, jos keittoastia on tyhjä (siinä ei ole vettä) tai jos se on kiehunut pois.

Lisää suola vasta kiehumisesta ilmoittavan äänimerkin kuuluttua.

## PAISTETAAN PANNUSSA\*

Tyhjän keittoastian tai pannun esikuumentaminen tai rasvapolttaminen. Äänimerkki ja näkyvä merkki ilmoittavat, kun on saavutettu ihanteellinen lämpötila ruuan laittamiseksi keittoastiaan tai pannuun. Käyttäjän vahvistusta odottaessaan järjestelmä pitää astian valvotussa lämmössä, jolloin se ei saavuta vahingoittavia lämpötiloja eikä energiota tuhlaannu.

Ihanteellisten olosuhteiden saamiseksi käytä tästä toimintoa huoneenlämpötilassa olevien keittoastioiden esikuumentamiseen sekä rasvapoltoon.

Tätä toiminta varten on käytettävä erityisvarusteita.

Älä käytä kantta – roiskumisen estämiseksi on suositeltavaa käyttää roiskesuoja. Tämän toiminnon yhteydessä on suositeltavaa käyttää paistamiseen soveltuivia öljyjä, kuten esimerkiksi erityyppisiä siemenöljyjä. Eri öljyjä käytettäessä valvo kypsennystä erityisen huolellisesti ensimmäisellä käyttökerralla.

## GRILLATAAN\*

Tällä toiminnolla saadaan ihanteellinen grillaustulos monille erityyppisille ruoille, niiden paksuuden mukaisesti. Kun ihanteellinen lämpötila ruuan laittamiseksi keittoastiaan on saavutettu, liesi antaa äänimerkin. Sitten liesi vakiinnuttaa lämpötilan kypsennynksen kestoajaksi, pitäen sen tasaisena. Kun käyttäjä vahvistaa lisänneensä ruoan, kypsentäminen alkaa.

On suositeltavaa valmistella ruoka kuumennusvaiheen aikana, jotta se voidaan lisätä heti kun äänimerkki kuuluu.

Ihanteellisten olosuhteiden saamiseksi käytä tästä toimintoa huoneenlämpötilassa olevien keittoastioiden esikuumentamiseen sekä rasvapoltoon.

Jos et käytä tähän tarkoitettua ritolää, ole erittäin huolellinen käytäessäsi grillitoimintoa ensimmäisen kerran, sillä pohjan laatu saattaa vaikuttaa kuumennusaikoihin. Erittäin ohutpohjaiset keittiövarusteet saattavat saavuttaa erittäin korkeita lämpötiloja lyhyessä ajassa.

## MOKA\*

Tällä toiminnolla voidaan liesitason päälle sijoittettavat Mokka-kahvinkeitimet kuumentaa automaatisesti. Kuumennusjakso voidaan aktivoida valitsemalla kyseisen toiminto valikosta, ja äänimerkki ilmoittaa, kun kahvi on valmista. Toiminto on ohjelmoitu summumaan automaatisesti roiskumisen estämiseksi. Tarkasta aina ensimmäisellä käyttökerralla, että kuvat olosuhteet toteutuvat. Ihanteellisten olosuhteiden saamiseksi käytä tästä toimintoa huoneenlämpötilassa olevalle kahvinkeitimelle ja vedelle.

## \* Näitä toimintoja varten on suositeltavaa käyttää niille tarkoitettuja erityisiä varusteita:


- keittäminen: **WMF SKU: 07.7524.6380**
- èäristetään pannussa: **WMF SKU: 05.7528.4021**
- grillataan: **WMF SKU: 05.7650.4291**
- Mokka, Bialetti: **MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE**

## CHEF CONTROL

Tämä toiminto jakaa liesitason neljään kypsennysalueeseen aktivoiden ne samanaikaisesti esiasetetulla tehotasolla. Se sallii keittoasioiden siirtämisen alueelta toiselle, jolloin kypsentämistä voidaan jatkaa eri lämpötiloissa.

### Chef Control -toiminnon aktivoiminen:

1. Aseta keittoastia paikalleen.
  2. Paina "6<sup>th</sup> Sense" -painiketta.
  3. Valitse toimintojen hallintanäytöstä "Chef Control" ja vahvista.
- 
4. Neljä keittoalueen ruutua tulevat näkyviin vasemmalle näytölle vastaavan tehotason kanssa (matala, keski, korkea).
  5. Jos haluat lisätä keittoastioita, käytä "Lisää keittoastia" -toimintoa **-+**.
  6. Toiminnosta poistutaan painamalla "STOP".



### Keittoalueen tehon muuttaminen:

1. Valitse keittoalue.
2. Valitse haluttu tehotaso vetämällä sormella liukuvalitsimen yli, joka jää näkyviin 1 sekunnin ajaksi.
3. Tehotaso vastaava sana (matala, keski, korkea) tulee uudelleen näkyviin.

Huomaa: Muutetut asetukset tallennetaan kunnes vaihdat ne uudelleen tai nollaatte.

## FLEXIFULL


Tämä toiminto mahdollistaa koko liesitason käytämisen yhtenä ainoana keittoalueena.

### Flexifull-toiminnon aktivoiminen:

1. Aseta keittoastia paikalleen.
2. Paina "6<sup>th</sup> Sense" -painiketta.
3. Valitse toimintojen hallintanäytöstä "Flexifull" ja vahvista.



4. Aseta haluttu tehotaso liukuvalitsimesta. Asetettu tehotaso tulee näkyviin vasemmalle näytölle.
5. Jos haluat lisätä keittoastioita, käytä "Lisää keittoastia" -toimintoa **-+**.
6. Toiminnosta poistutaan painamalla "STOP".



## OSEOINTIMET

### H JÄLKILÄMPÖ

Kun keittoalueen valinnan näyttöruutuun tulee kirjain "H", se tarkoittaa, että vastaava keittoalue on edelleen kuuma. Kun keittoalue on jäähtynyt, "H" katoaa.

## PAISTOTÄULUKKO

TEHOTASO		KYPSENNYSTYYPPI	SUOSITELTU KÄYTÖ
Maks. kuumennusasetus	P	Pikakuumennus	Ilmoittaa kypsennyskokemukset ja -tavat
Maks. kuumennusasetus	14 - 18	Paistaminen, keittäminen	Ilanteellinen ruoan lämpötilan nopeaan nostamiseen pikakiehuttamista varten (vedelle) ja keitettävien nesteiden pikakuumennukseen.
		Ruskistus, soteeraus, keittäminen, grillaus	Ilanteellinen ruskistamiseen, kypsennyksen aloittamiseen, pakastettujen tuotteiden paistamiseen rasvassa, nesteiden pikakiehuttamiseen.
	10 - 14	Ruskistus, keittäminen, haudutus, soteeraus, grillaus	Ilanteellinen haudutukseen, eloisan kiehunnan ylläpitämiseen, keittämiseen ja grillaamiseen.
		Kypsennys, pitkä haudutus, haudutus, grillaaminen, kypsentäminen sakeaksi	Ilanteellinen haudutukseen, hiljaisen kiehunnan ylläpitämiseen, keittämiseen ja grillaamiseen (pittempiä aikoja).
	5 - 9	Kypsennys, haudutus, sakeuttaminen, sekoittaminen	Ilanteellinen hitaasti kypsennettäville ruokalajeille (riisi, kastikkeet, paistit, kala), jotka sisältävät nesteitä (esim. vesi, viini, liemi, maito), ja pastan sekoittamiseen.
			Ilanteellinen hitaasti kypsennettäville ruokalajeille (alle 1 litra: riisi, kastikkeet, paistit, kala), jotka sisältävät nesteitä (esim. vesi, viini, liemi, maito).
	1 - 4	Pehmentäminen, sulattaminen	Ilanteellinen voivat pehmentämiseen, suklaan hellävaraiseen sulattamiseen, pienten palojen sulattamiseen.
		Ruoan lämpimänäpito, risottoon sekoittaminen	Ilanteellinen pienten, vasta valmistettujen ruokamäärien lämpimänä pitämiseen, tarjoiluasioiden pitämiseen lämpiminä tai risottojen sekoittamiseen.
Nollateho	Off	-	Keittotaso valmiustilassa tai kytketty pois toiminnasta (mahdollinen jälkilämpö, jonka merkinä on H-kirjain).

## PUHDISTUS JA LAITTEEN HUOLTO

### Tärkeää:

- Varmista ennen puhdistamisen aloitusta, että keittoalueet on sammutettu ja että jälkilämpöön ilmaisin (H) ei ole näkyvässä.**
- Älä käytä hankaavia sieniä, teräsvillaa tai vastaavia, sillä ne saattavat vahingoittaa lasia.
- Puhdista liesitaso aina käytön jälkeen (sen jäähdettyä) ja poista siltä kaikki tahrat ja ruokajäämät.
- Sokeri ja runsaasti sokeria sisältävät ruoat saattavat vahingoittaa liesitason ja ne on poistettava heti.
- Suola, sokeri ja hiekka voivat naarmuttaa lasipintaa.
- Käytä pehmeää liinaa, imukykyistä keittiöpaperia tai erityistä lieden pesutuotetta (noudata valmistajan ohjeita).

- Nesteroiskeet keittoalueilla saattavat siirtää keittoastioita tai aiheuttaa niiden tärinää.
- Kuivaa liesitaso kauttaaltaan puhdistuksen lopuksi.

Jos lasissa on Xelium™ -logo, liesitaso on käsitelly iXelium™ -teknologialla, eksklusiivisella Whirlpoolin viimeistelykäsittelyllä, joka takaa täydelliset puhdistustulokset pitäen liesitason pinnan kiiltävänä pitkään.

### iXelium™-liesitasot puhdistetaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Käytä vedellä tai pääivittäiskäyttöön soveltuvalta lasinpesuaineella kostutettua pehmeää liinaa (mikrokuitu antaa parhaan tuloksen).
- Parhaat tulokset saadaan jättämällä liesitason lasipinnalle märkä liina muutaman minuutin ajaksi.

## VIANETSINTÄ

- Tarkista, että kyseessä ei ole sähkökatko.
- Jos et voi sammuttaa liesitason käytön jälkeen, irrota se sähköverkosta.
- Jos näyttöön keittotasoa käynnistettäessä tulee aakkosnumeerinen koodi, toimi seuraavan taulukon mukaan.

Huomaa: Vesi, kattiloista roiskunut neste tai jokin esine liesitason säätönuppien kohdalla saattaa vahingossa aktivoida tai ottaa pois käytöstä ohjauspaneelin lukitustoiminnon.

Virhekoodi	Kuvaus	Mahdolliset syyt	Korjaustoimi
C81, C82	Käyttöpaneeli sammuu liian korkeiden lämpötilojen vuoksi.	Elektronisten osien sisäinen lämpötila on liian korkea.	Odota liesitason jäähymistä, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
F02, F04	Kytkentäjännite on väärä.	Anturi tunnistaa ristiriidan laitteen jännitteen ja sähköverkon jännitteenvälillä.	Kytke laite irti sähköverkosta ja tarkista sähköliitäntä.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Kytke liesi irti sähköverkosta. Odota muutama sekunti, ja kytke sitten liesitaso uudelleen virtaan. Jos ongelma toistuu, soita huoltokeskukseen ja ilmoita näytöllä näkyvä virhekoodi.		



## TOIMINNAN AIKANA SYNTYVÄT ÄÄNET

Induktioledet saattavat sihistä tai naksahdella normaalilin toiminnan aikana. Nämä äänet kuuluvat itse asiassa keittoastioista ja ne liittyvät pannujen pohjan ominaisuuksiin (esimerkiksi kun pohjat valmistettu erilaisista materiaalikerroksista tai niissä on epätasaisuuksia).

Äänet vaihtelevat käytettyjen keittoastioiden tyypin sekä niiden sisältämän ruokamäärän mukaisesti eivätkä ole merkkejä minkäänlaista vioista.

## TARKASTETUT RESEPTIT

Alla oleva taulukko on luotu erityisesti tarkastusviranomaisille tuotteen käyttöä varten.

Tarkastetut reseptit	Tarkastetut kypsennysasennot
Lämmön jakautuminen, "Pannukakku" testi standardin EN 60350-2 §7.3 mukaisesti	
Lämmön tehokkuus, "Ranskalaiset perunat" testi standardin EN 60350-2 §7.4 mukaisesti	
Sulattaminen ja lämpimänäpito, "suklaa"	
Haudutus, "riisipuuro"	

EKOSUUNNITTELU: Testaus on suoritettu määrysten mukaisesti valitsemalla lieden kaikki keittoalueet muodostaen yhden ainoan alueen tai käyttäen Flexifull-toimintoa.

## HUOLTOPALVELU


### ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOPALVELUUN:

1. Kokeile, voitko korjata vian itse, kohdassa **VIANMÄÄRITYS** annettujen ohjeiden avulla.
2. Kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan nähdäksesi, onko häiriö poistunut.

### JOS VINKA EI OLE KORJAUTUNUT YLLÄ MAINITTUJEN TARKASTUSTEN JÄLKEEN, OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN HUOLTOPALVELUUN.

Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita aina:

- lyhyt kuvaus viasta;
- laitteen tyyppi ja malli;



- sarjanumero (laitteen alla olevassa arvokilvessä sanan SN jälkeen oleva numero). Sarjanumero on ilmoitettu myös asiakirjoissa;



- täydellinenosoitteesi;
- puhelinnumerosi.

Jos tuotetta täytyy korjata, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun (näin voit olla varma, että käytetyt varaosat ovat alkuperäisiä ja että korjaukset suoritetaan oikein).

Jos asennusta ei suoriteta sisäänrakennetun uunin yläpuolelle, ota yhteyttä huoltopalveluun ja ostaa eristyssetti C00628718 (60 cm:n ja 65 cm:n liesille) tai C00628719 (77 cm:n liesille).

Jos et halua ostaa eristyssettää, varmista, että kohtaan on asennettu välilevy asennusohjeiden mukaisesti.

### Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Laitteesi QR-koodin käyttäminen;
- Käymällä sivustollamme [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Voit vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä **asiakaspalveluun** (katso numero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita tuotteen arvokilven koodit.

©/TM/ © 2025 Whirlpool. Tuotettu lisenssillä.



**Whirlpool**

400011715133-B




**TAKK FYRIR AÐ KAUPA VÖRU FRÁ WHIRLPOOL**  
Til að fá frekari aðstoð skal skrá vöruna á [www.register10.eu](http://www.register10.eu).




Áður en tækið er notað skal lesa öyggisleiðbeiningarnar vandlega.

**SKANNIÐ QR-KÓÐANN Á  
TÆKINU TIL AÐ FÁ AÐGANG AÐ  
MEIRI UPPLÝSINGUM**




## LÝSING VÖRU

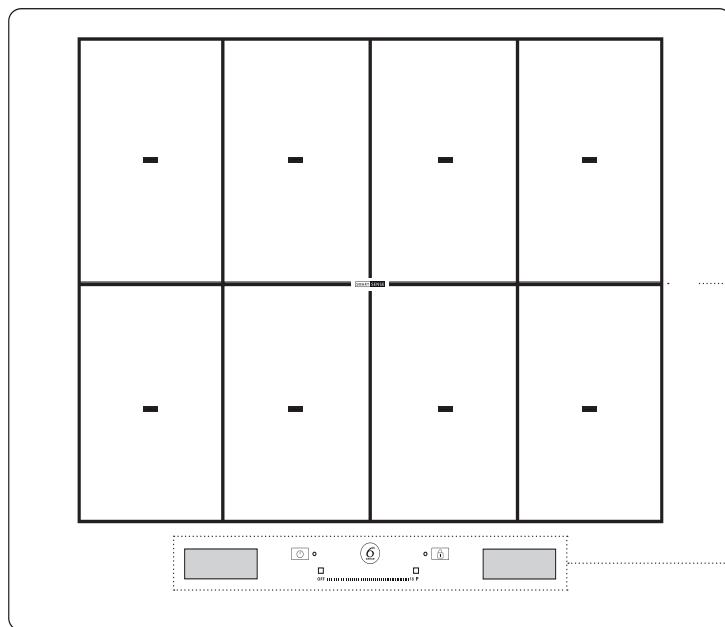

1. Helluborð
2. Stjórnborð


## STJÓRNBORÐ

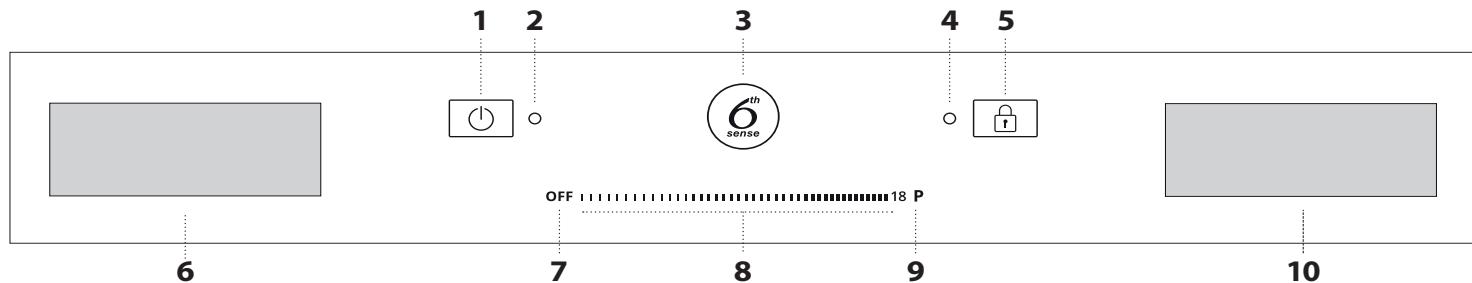

1. Kveikt/slökktnappur
2. Gaumljós - kveikt á helluborði
3. 6<sup>th</sup> Sense hnappur (sérstakir eiginleikar)
4. Gaumljós - hnappalás virkur
5. Lykillás
6. Skjár til að velja eldunarsvæði
7. Hnappur til að slökkva á eldunarsvæði
8. Snertiskjár með rennihnapp
9. Hnappur flytihitunar
10. Skjáinn stjórna aðgerðum

# AUKAHLUTIR

## POTTAR OG PÖNNUR



Notið aðeins potta og pönnur sem hönnuð eru úr segulmögnum efni og henta til notkunar á spanhelluborð. Til að ákvæða hvort pottur sé hentugur skal athuga hvort táknið sé áletrað (yfirleitt á botninum). Hægt er að nota segul til að athuga hvort pottar séu segulmagnaðir.

Gæði og bygging botnsins geta haft áhrif á eldunarakföst. Sumar ábendingar um þvermál botnsins stemma ekki við raunverulegt þvermál segulmagnaða svæðisins.

## TÓMIR POTTAR EÐA POTTAR MEÐ PUNNAN BOTN

Notið ekki tóma potta eða pönnur þegar kveikt er á helluborðinu. Helluborðið er búið innbyggðu öryggiskerfi sem hefur stöðugt eftirlit með hitastigi og kveikir á eiginleikanum "sjálfvirk stöðvun" þegar hár hiti greinist. Þegar tómir pottar eða pottar með þunnan botn eru notaðir eykst hitinn mjög fljótt og vera má að eiginleikinn "sjálfvirk stöðvun" fari ekki í gang strax. Þetta

getur skemmtt pottinn eða yfirborð helluborðsins. Ef þetta gerist skal ekki snerta neitt og biða eftir að allir hlutir hafi kólnað. Ef villuskilaboð birtast skal hafa samband við þjónustumiðstöð.

## LÁGMARKSPÖVERMÁL POTTA/PANNA FYRIR ELDUNARSVÆÐI

Til að tryggja að helluborðið virki á réttan hátt þarf stærð pottsins að henta hellunni og potturinn þarf að hylja a.m.k. eitt af viðmiðunarmerkjunum sem eru á yfirborði helluborðsins.

Staðsetning fylgihlutar	Lágmarksþvermál
staðsett á 1 merki	10 cm
líát á tveimur merkjum	19 cm
3 merki hulin	fiskipanna/rist
4 merki hulin (lárett)	fiskipanna/rist
4 merki (2 + 2) hulin (löörétt)	24 cm

## FYRSTU NOTKUN

Hægt er að breyta stilliningum helluborðsins hvenær sem er. Til að breyta stillingunum skal ýta á táknið sem birtist á stjórnskjánum.

Með stjórnskjánum er hægt að:

- velja tungumál;
- stilla birtuskil;
- stilla hljóðstyrk hljóðviðvarana;
- stilla tónmerki hnappa;
- stilla afl helluborðsins;

- endurheimta verksmiðjustillingar helluborðsins;
- athuga hvaða hugbúnaðarútgáfa er sett upp.

Stillingarnar haldast óbreyttar þó svo að rafmagnið fari af.

## AÐ STILLA AFL HELLUBORÐSINS

Hámarksafli helluborðsins er hægt að færa inn með stillingavalmynd, í samræmi við kröfur, eða með tímalengd tímastillisins.

Tiltæk afslvið eru: 2.5kW – 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW.

## DAGLEG NOTKUN



### AÐ KVEIKJA/SLÖKKVA Á HELLUBORÐINU

Til að kveikja á helluborðinu skal ýta á hnappinn í um 1 sekúndu þar til kvíknar á skjánum.

Helluborðið verður aftur óvirkt sjálfkrafa eftir 30 sekúndur ef ekkert er valið innan þess tíma.

Ef ýtt er á einhvær hnapp helluborðsins í meira en 10 sekúndur mun slökknna á því.

Slökkt er með því að ýta á sama hnappinn þar til slokknar á táknum. Öll eldunarsvæðin eru aftengd.

Ef helluborðið er í notkun og slökkt er á því, slökknar á öllum eldunarsvæðum og gaumvísis um afgangshita ("H") lýsir þar til öll eldunarsvæði hafa kólnað.

### VAL Á ELDUNARSVÆÐI

Hægt er að velja það eldunarsvæði sem óskað er eftir á vinstri skjánum með því að ýta á viðeigandi glugga. Lítill rönd mun birtast á öllum völdum svæðum.




### VAL Á SVEIGJANLEGU ELDUNARSVÆÐI

Sveigjanlega eldunarsvæðið er það svæði þar sem eldunarsvæði tengjast saman og verða að einu eldunarsvæði.

#### Til að búa til sveigjanlegt eldunarsvæði:

Veljið marga fleti eða rennið fingrinum yfir þá og færið aftari fletina smátt og smátt saman.



### Til að skipta sveigjanlegu eldunarsvæði upp:

Ýtið á flötinn sem samsvarar því eldunarsvæði sem þú vilt skipta upp í 3 sekúndur. Einnig er hægt að ýta á hnappinn "divide zone" (skipta eldunarsvæði upp) sem birtist á stjórnskjánum.

Þegar búið er að skipta eldunarsvæðinu upp gildir sama aflstilling fyrir öll eldunarsvæðin.



Ef pottur er ekki settur á eldunarsvæðin sem valin voru innan 30 sekúndna birtist feit rönd á vinstri skjánum. Hægt er að virkja það svæði á ný með skipuninni "Add pot" (Bætið pott) á skjánum til hægri.



### AÐ KVEIKJA/SLÖKKVA Á OG STILLA AFL ELDUNARSVÆÐA

#### Til að kveikja á eldunarsvæðum:

1. Kveikið á helluborðinu. Ef líát er þegar til staðar mun helluborðið sjálfkrafa greina það. Veljið svæði til að færa inn aflstillingu.
2. Setjið pottinn á valið svæði og tryggið að hann hylji a.m.k. eitt af viðmiðunarmerkjunum á yfirborði helluborðsins.

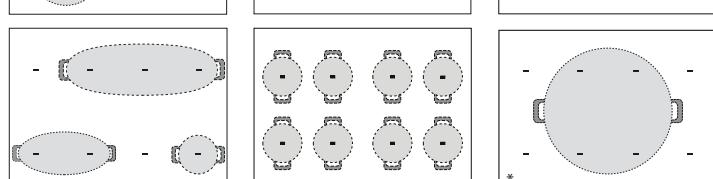


\* Þessi staða gerir þér kleift að fá hámarksafli.

Vinsamlegast athugið: Hyljið ekki skjáinn eða renniskjáinn með fylgihlutum. Ef áhald hylur einn skjáinn getur verið að helluborðið virki ekki sem skyldi. Á hægri skjánum munu skilaboðin "CHECK TOUCH AREA, remove the object within one minute" (ATHUGIÐ SNERTISVÆÐI, fjarlægið hlutinn innan einnar mínútu) birtast. Fjarlægið hlutinn og bíðið þar til skilaboðin hverfa. Ef vandamálíð er enn til staðar, aftengið og tengið rafmagnið síðan aftur við helluborðið.

A eldunarsvæðunum sem eru nálægt stjórnborðinu er ráðlagt að halda pottum og þönum innan merkinganna (með tilliti til botnsins og efri brúnar eldunarílátsins bar sem hún er yfirleitt breiðari en botninn).

Betta kemur í veg fyrir að snertiflöturinn ofhitni. Þegar verið er að grillra eða steikja skal nota aftari eldunarsvæðin í hvert sinn sem mögulegt er.



3. Veljið eldunarsvæðið eða sveigjanlegt eldunarsvæði með vinstri skjánum.
4. Færð inn þá aflstillingu sem óskað er eftir með því að ýta á snertiskjáinn eða renna fingrinum til hlíðar yfir renniskjáinn.



Aflstillingin sem færð var inn birtist á skjá eldunarsvæðisins sem valið var.



Hvert eldunarsvæði býður upp á úrval hitastillinga, allt frá "1" (lágmarksfl) til "18" (hámarksfl).

Með renniskjánum er einnig hægt að velja flýthitun, sem er gefin til kynna á skjánum með stafinum "P".

Vinsamlegast athugið: Ef potturinn hentar ekki spanhellum, er ekki rétt staðsettur á hellunni eða of stórr/lítill blikkar skjár eldunarsvæðisins. Ef enginn pottur er greindur innan 30 sekúndna eftir að eldunarsvæðið var valið, slökknar á eldunarsvæðinu.

#### Til að slökkva á eldunarsvæðum:

Veljið eldunarsvæði á vinstri skjánum og ýtið á hnappinn "OFF" (SLÖKKT) eftir á renniskjánum. Ef eldunarsvæðið er enn heitt, birtist gaumvíslirinn "H" á skjánum.



#### ADD POT (BÆTIÐ POTT)

Ef samsett eldunarsvæði er notað er hægt að setja pottinn hvar sem er á virka svæðið. Helluborðið mun sjálfkrafa greina staðsetningu pottsins.

Ef þú vilt setja annan pott á virka eldunarsvæðið skal nota skipunina "Add pot" (Bætið pott) til að helluborðið geti greint þann pott líka.



#### HNAPPALÁS

Til að koma í veg fyrir að helluborðið fari í gang fyrir slysni þegar það er hreinsað eða til að koma í veg fyrir að gildi stjórnhnappa breytist við matreiðslu skal ýta á hnappinn "Hnappalás" í 3 sekúndur:hljóðmerki og viðvörunarljós gefa til kynna að borðinu hafi verið læst.

Stjórnborðið er einnig læst, fyrir utan hnappinn "slökkt".

Til að virkja stjórnhnappa á ný skal ýta aftur á hnappinn "Hnappalás" í 3 sekúndur.Viðvörunarljósíð slökknar og helluborðið verður virkt á ný.



#### TÍMASTILLIR

Þegar slökkt er á helluborðinu er hægt að nota hægri skjáinn sem tímastilli.

#### Til að kveikja á tímastillinum:

1. Kveikið á helluborðinu.
2. Ýtið á tímaglaðið sem birtist á stjórnskjánum.
3. Notið "+"/-" hnappana til að færa inn tíma.
4. Þegar tíminn sem færður var inn er útrunninn heyrir hljóðmerki.

#### Til að breyta eða óvirkja tímastilli:

1. Ýtið á tímaglaðið sem birtist á stjórnskjánum.
2. Notið "+" og "-" hnappana til að endurstilla þann tíma sem óskað er eftir, eða ýtið á hnappinn "STOP" til að slökkva á tímastillinum.



#### STILLING ELDUNARTÍMA

Hægt er að stilla eldunarsvæðin þannig að það slökkni á þeim sjálfkrafa.

#### Til að stilla eldunartíma:

1. Veljið eldunarsvæði og færð inn viðeigandi aflstillingu.
2. Ýtið á úrið sem birtist á stjórnskjánum.
3. Notið "+"/-" hnappana til að færa inn tíma.
4. Þegar innfærðum tíma lýkur heyrir hljóðmerki og eldunarsvæðið slekkr sjálfkrafa á sér.

#### Til að breyta eða óvirkja tímastilli:

1. Veljið virka eldunarsvæðið
2. Ýtið á úrið sem birtist á stjórnskjánum.
3. Notið "+" og "-" hnappana til að endurstilla þann tíma sem óskað er eftir, eða ýtið á hnappinn "STOP" til að slökkva á tímastillinum.

Hægt er að færa inn eldunartíma með því að fylgja skrefunum eftir.

# SÉRSTAKAR AÐGERÐIR

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Hnappurinn "6<sup>th</sup> Sense" gerir notendum kleift að fá aðgang að fjölda sérstakra eiginleika:

- Assisted Cooking (Matreiðsluaðstoð)
- Chef Contro
- Flexifull

Á hægri stjórnskjánum er hægt að fletta á milli eiginleika og velja þá aðgerð sem óskað er eftir.

Notið örvahnappana ▲ ▼ til að fletta í tiltaekum valkostum.

Notið hnappinn OK til að staðfesta valið og tvöföldu örina ◀◀ til að fara aftur í fyrri valmynd.

### ASSISTED COOKING (MATREIÐSLUAÐSTOÐ)

Bessi eiginleiki gerir þér kleift að velja eina af fyrirfram innfærðum aðgerðum til að hægt sé að elda mismunandi matvæli á sem bestan hátt, Helluborðið aðstoðar notandann með því að gefa honum ábendingar um matreiðslu og kryddun matsins. Helluborðið gefur einnig leiðbeiningar sem fylgja skal eftir á meðan matreiðsla stendur yfir til að útkoman sé sem best.

#### Til að virkja leiðbeinda Assisted Cooking (Matreiðsluaðstoð):


- Ytið á hnappinn "6<sup>th</sup> Sense".
- Veljið "Assisted Cooking" (Matreiðsluaðstoð) á stjórnskjánum og staðfestið valið.



- Veljið þann flokk matvæla sem á að elda og staðfestið valið.



- Veljið matreiðsluaðferð og staðfestið.




- Veljið matreiðsluhátt og staðfestið.




- Fjögur eldunarsvæði eru tiltæk. Setjið pottinn á valið svæði og tryggið að hann hylji a.m.k. eitt af viðmiðunarmerkjunum á yfirborði helluborðsins.

Eldunarmáttinn "Moka" er eini eldunarmáttinn þar sem nauðsynlegt er að hylja aðeins eitt viðmiðunarmerkni.

Hér fyrir neðan er að finna dæmi um staðsetningu fylgihluta.



- Veljið eldunarsvæðið sem óskað er eftir á vinstri skjánum. "A" birtist á völdu svæði.



- Á hægri skjánum birtast leiðbeiningarnar sem notandinn skal fylgja eftir (t.d. "Add Oil" (Bætið olíu við) eða "Add food" (Bætið matvælum við)). Í lok hvers skrefs þarf notandinn að staðfesta til að geta haldið matreiðslu áfram.
- Ef þess er þörf er hægt að breyta afstillingunni sem búið er að færa inn hvenær sem er með hnöppunum "+" og "-".
- Þegar matreiðslu er lokið skal ýta á hnappinn "STOP" til að slökva á eldunarsvæðinu. Ef mörg eldunarsvæði voru notuð við eldun þarf fyrst að velja það eldunarsvæði sem á að slökva á.



Vinsamlegast athugið: Hægt er að virkja eiginleikann "Assisted Cooking" (Matreiðsluaðstoð) þó svo að eitt eða fleiri eldunarsvæði séu þegar virk.

#### Tilaðvirjkja eiginleikann Assisted Cooking (Matreiðsluaðstoð) fyrir fleirir eitt eldunarsvæði:

Eftir að hafa gert "Assisted Cooking" (Matreiðsluaðstoð) virka fyrir fyrsta eldunarsvæðið skal ýta á hnappinn "6<sup>th</sup> Sense" á ný og endurtaka virkjunaraðgerð fyrir annað eldunarsvæði. EKKI er hægt að velja svæði sem eru þegar virk.

Vinsamlegast athugið: Hægt er að nota allt að 4 eldunarsvæði með eiginleikanum "Assisted Cooking" (Matreiðsluaðstoð) ef afstillingin er nágu há. EKKI er hægt að tengja svæðin saman til að mynda stærra svæði.

#### Til að elda á hefðbundinn hátt þegar eiginleikinn Assisted Cooking (Matreiðsluaðstoð) er virkur:

Þegar eiginleikinn "Assisted Cooking" (Matreiðsluaðstoð) er virkur er hægt að velja það eldunarsvæði sem þú vilt virkja af vinstri skjánum og færa inn afstillingu fyrir það svæði áður en helluborðið er notað á hefðbundinn hátt.

#### Valkostir

MATVÆLAFLÖKKUR	ELDUNARAÐFERÐ
	Kjöt Grillun, pönnusteiking, suða
	Fiskur Grillun, pönnusteiking, suða
	Grænmeti Grillun, pönnusteiking, suða
	Sósur (tómatsós, rjómalagaðar súpur, bechamel-sósa (kryddun, engin forhitun))
	Eftirréttir Búðingur, Panna cotta, bráðið súkkulaði, pönnukökur
	Egg Spald egg, eggjabaka, suða (soðin egg, linsoðin egg), frittata, eggjahræra
	Ostur Grillun, pönnusteiking, suða
	Pasta og hrísgrjón Suða, pönnusteiking, risottó, grjónagrautur
	Drykkir Kraumun (mjólk), vatn (suða, kraum), mokka
	Sérsniðið Suða, grillun, pönnusteiking, kraum, bræðsla

#### AÐALMATEIÐSLUAÐFERÐIR

(Hver aðferð gæti verið með aukavalkost)

#### BRÆÐA

Eiginleiki til að ná tilvöldum hita til að bræða mat og viðhalda mat bráðnum án þess að eiga hættu á að hann brenni við.

Bessi aðferð skemmir ekki viðkvæm matvæli s.s. súkkulaði og kemur í veg fyrir að þau festist við pottinn.

Hægt er að breyta matreiðsluhraða hvenær sem er með hnöppunum "+" og "-" á hægri skjánum.

## KRAUMA

Fyrir hægeldaða rétti og hæga þykkun vökva. Matreiðslu er viðhaldið án þess að eiga hættu á að maturinn brenni við. Þessi aðferð skemmir ekki matvæli og kemur í veg fyrir að þau festist við pottinn.

Gæði og tegund pottsins getur haft áhrif á afköst eða eldunartíma.

Hægt er að breyta matreiðsluhraða hvenær sem er með hnöppunum "+" og "-" á hægri skjánum.

## SUÐA\*

Til að hita vatn fljótt og gera notanda viðvart þegar suðan kemur upp gefur helluborðið frá sér sjón- og hljóðviðvörum.

Kerfið heldur smávægis suðu á vatnið þar til notandinn staðfestir og kemur þannig í veg fyrir orkueyðslu og að vatn skvettist. Á meðan þessi aðgerð er virk heyrir hljóðviðvörum til að vara notandann við ef potturinn er tómur (ekkert vatn) eða ef vatnið hefur gufað upp.

Bætið aðeins salti við eftir að viðvörurin heyrir.

## PÖNNUSTEIKING\*

Til að forhita eða bæta kryddi við í töman pott eða pönnu. Sjón- og hljóðmerki gefur til kynna að tilvöldum hita hafi verið náð til að bæta matvælum við í pottinn eða pönnuna. Á meðan þessi aðgerð er eftir staðfestingu frá notandanum er ílátinu haldið á ákveðnum hita til að koma í veg fyrir að potturinn verði það heitur að hann skemmist eða forðast orkueyðslu.

Best er að nota þennan eiginleika með potti og til að bæta kryddi við á stofuhita. Nota skal viðeigandi fylgihlutu fyrir þennan eiginleiku:

Notið ekki lok til að koma í veg fyrir skvettur heldur er mælt með slettuhlíf.

Mælt er með að nota ólúr sem henta til steikingar þegar sú aðferð er notuð, svo sem fræolúr. Þegar mismunandi ólúr eru notaðar skal ávallt gæta þess sérstaklega að fylgjast með matreiðslu þegar þær eru notaðar í fyrsta sinn.

## GRILLUN\*

Þessi eiginleiki veitir bestu grillunina fyrir ýmis matvæli eftir þykkt þeirra. Þegar besta hitastiginu fyrir ákveðinn mat hefur verið náð, gefur helluborðið frá sér hljóðmerki. Helluborðið viðheldur sama hita út allan matreiðslutímann. Þegar notandinn hefur staðfest að matvælum hafi verið bætt við hefst matreiðslan. Mælt er með að maturinn sé undirbúinn í upphitun til að hægt sé að bæta honum við um leið og hljóðmerkið heyrir.

Best er að nota þennan eiginleika með potti og til að bæta kryddi við á stofuhita. Ef þar til gerð rist er ekki notuð skal hafa sérstaka aðgát þegar grillið er notað í fyrsta sinn þar sem gæði botnsins geta haft áhrif á hitunartíma. Fylgihlutir með mjög bunna botna verða mjög heitir á stuttum tíma.

## MOKA\*

Þessi eiginleiki hitar "Mokkakönnur" sjálfkrafa. Hægt er að virkja hitunarferlið með því að velja eiginleikann í valmyndinni. Hljóðmerki heyrir þegar kaffið er tilbúið. Þar sem slökknar á eiginleikanum sjálfkrafa er komið í veg fyrir slettur. Þegar eiginleikinn er notaður í fyrsta sinn skal ávallt tryggja að skilyrði séu uppfyllt. Best er að nota þennan eiginleika þegar kaffikannan er á stofuhita.

### \*Mælt er með notkun viðeigandi fylgihluta fyrir þessa eiginleika:

- fyrir suðu: **WMF SKU: 07.7524.6380**
- fyrir pönnusteikingu: **WMF SKU: 05.7528.4021**
- grillun: **WMF SKU: 05.7650.4291**
- fyrir Mokka, Bialetti: **MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE**

Vinsamlegast athugið: Reynið að færa ekki pottinn eða pönnuna á fyrstu mínu tuhitunarinnar til að helluborðið virki á sem bestan hátt.

## CHEF CONTROL


Þessi eiginleiki skiptir helluborðinu upp í fjögur eldunarsvæði og virkar þau á sama tíma á fyrirfram uppsættu afstillingu. Þetta gerir notandanum kleift að færa potta frá einu svæði yfir á annað til að halda eldun áfram á mismunandi hita.

### Til að virkja eiginleikann Chef Control:

1. Setjið pottinn á helluborðið.
2. Ýtið á hnappinn "6<sup>th</sup> Sense".
3. Veljið "Chef Control" á stjórnskjánum og staðfestið.



4. Stjórnbord eldunarsvæðanna fjögurra birtast á vinstri skjánum ásamt viðeigandi afstillingu (low (lág), medium (í meðallagi), high (há)).
5. Ef þú vilt bæta fleiri pottum við skal nota skipunina "Add pot" (Bætið pott) .
6. Til að fara úr þessum eiginleika skal yta á "STOP".



### Til að breyta afstillingu eldunarsvæðis:

1. Veljið eldunarsvæði.
2. Veljið þá afstillingu sem óskað er eftir með því að draga fingurinn yfir renniskjáinn, sem sést í 30 sekúndur.
3. Orðið sem á við um valda afstillingu birtist (low (lág), medium (í meðallagi), high (há)).

Vinsamlegast athugið: Breyttar stillingar haldast í kerfinu þar til þeim er breytt eða þær endurstillaðar.

## FLEXIFULL


Þessi eiginleiki gerir þér kleift að nota allt helluborðið sem eitt eldunarsvæði.

### Til að virkja eiginleikann Flexifull:

1. Setjið pottinn á borðið.
2. Ýtið á hnappinn "6<sup>th</sup> Sense".
3. Veljið "Flexifull" á stjórnskjánum og staðfestið.



4. Færð inn viðeigandi afstillingu á renniskjánum. Uppsett afstilling birtist á vinstri skjánum.
5. Ef þú vilt bæta fleiri pottum við skal nota skipunina "Add pot" (Bætið pott) .
6. Til að fara úr þessum eiginleika skal yta á "STOP".



# GAUMLJÓS

## H AFGANGSHITI

Stafurinn "H" sem birtist á skjá eldunarsvæðis gefur til kynna að viðeigandi eldunarsvæði sé enn heitt. Þegar eldunarsvæðið hefur kólnað, hverfur "H".

## MATREIÐSLUBORD

AFLSVIÐ		ELDUNARMÁTI	RÁÐLÖGÐ NOTKUN
Hámarks hitastilling	P	Flýthitun	Að gefa upp matreiðslureynslu og venjur
Hámarks hitastilling	14 - 18	Að djúpsteikja, sjóða	Tilvalin til að auka hita matarins fljótt til að fá fljóta suðu (á vatn) eða til að hita matreiðsluvökva fljótt.
		Að brúna, steikja, sjóða, grilla	Tilvalið til að brúa, hefja matreiðslu, steikja djúpfrosin matvæli, fá fljóta suðu á vökva.
	10 - 14	Að brúna, elda, láta malla, steikja, grilla	Tilvalið til að steikja, viðhalda góðri suðu, elda og grilla.
		Að elda, láta malla, steikja, grilla, elda þar til maturinn er rjómakenndur.	Tilvalið til að láta malla, viðhalda lítilvægri suðu, elda og grilla (í lengri tíma).
	5 - 9	Að elda, láta krauma, þykkna, gera rjómakennt	Tilvalið fyrir uppskriftir sem þarfust lengri tíma (hrísgljón, sósur, steikur, fisk) og matreiddar eru með vökva (t.d. vatni, víni, seyði, mjólk) og til að gera pastarétti rjómakennda.
			Tilvalið fyrir hægeldaðar uppskriftir (innan við eins lítra magn: hrísgljón, sósur, steikur, fiskur) sem matreiddar eru með vökva (t.d. vatni, víni, seyði, mjólk).
	1 - 4	Bráðnun, afþýðing	Tilvalið til að mykja smjör, braða súkkulaði hægt, afþýða lítil matvæli.
		Að halda mat heitum, gera rísottí rjómakennt	Tilvalið til að halda litlu magni af nýelduðum mat eða réttum heitum og til að gera rísottí rjómakennt
Ekkert afl	Off	-	Helluborðið er í vöktunarham eða slökkt er á því (hugsanlegt er að afgangshiti sé á helluborðinu en hann er gefinn til kynna með "H").

## HREINSUN OG VIÐHALD

### Mikilvægt:

- Áður en tækið er hreinsað skal tryggja að slökkt sé á hellum og að viðvörun um afgangshiti ("H") sé ekki til staðar.
- Notið ekki slípisvampa eða grófa svampa þar sem þeir gætu skemmti glerið.
- Eftir hverja notkun skal hreinsa helluborðið (þegar það hefur kólnað) til að hreinsa bletti og leifar matarafganga.
- Sykur eða mjög sæt matvæli geta skemmti helluborðið og þau skal fjarlægja samstundis.
- Salt, sykur og sandur geta rispað yfirborð helluborðsins.
- Notið mjúkan klút, ídrægan eldhúspappír eða sérstakt hreinsiefni fyrir helluborð (fylgið leiðbeiningum framleiðanda eftir).
- Vökvaslettur á eldunarsvæðum geta valdið því að pottar hreyfist til eða titri.
- Eftir að hafa hreinsað helluborðið skal þurrka það rækilega.

Ef iXelium™ myndmerkið er á glerinu hefur helluborðið verið meðhöndlað með iXelium™ tækni, sem er sérstök lokaáferð sem Whirlpool notar og sem tryggir fullkomna hreinsun og viðheldur gljáa á yfirborði helluborðsins lengur en ella gerist.

### Til að hreinsa iXelium™ helluborð skal fylgja eftirfarandi ráðleggingum eftir:

- Notið rakanmjúkan klút (míkrótrefjareru besti kosturinn) við hversdagshreinsun.
- Til að ná sem bestri útkomu skal skilja rakan klút eftir á helluborðinu í nokkrar mínútur.

## ÚRRÆDALEIT

- Athugið hvort slökkt hafi verið á rafveitu.
- Ef ekki tekst að slökkva á helluborðinu eftir notkun þess skal taka það úr sambandi.
- Ef stafa- og tölkóðar birtast á skjánum þegar kveikt er á helluborðinu skal leita í eftirfarandi töflu til að fá leiðbeiningar.

Vinsamlegast athugið: Vatn, vökvassetur frá pottum eða hlutum sem eru á einhverjum hnöppum helluborðsins geta gert láseigingleika stjórnborðsins virkan eða óvirkan fyrir slysni.

Villukóði	Lýsing	Hugsanlegar ástæður	Lausn
C81, C82	það slökknar á stjórnborðinu ef hiti er allt of mikill.	Innri hiti rafhluta er of hár.	Bíðið eftir að helluborðið kólni áður en það er notað á ný.
F02, F04	Tengingarspenna er röng.	Neminn greinir misræmi á milli spennu tækisins og rafveitunnar.	Takið helluborðið úr sambandi frá rafveitu og athugið raftengingu.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Aftengið helluborðið frá rafveitu. Bíðið í nokkrar sekúndur og setjið helluborðið aftur í samband við rafveitu. Ef vandamálið er viðvarandi skal hringja í þjónustumiðstöð og tilgreina villukóðann sem birtist á skjánum.		

## HLJÓÐ SEM HEYRAST VIÐ NOTKUN

Vera má að blísturs- eða brakhljóð heyrir í spanhelluborðum við hefðbundna notkun. Þessi hljóð geta komið til vegna eldunarílásins og tengjast tegundum pönnubotna (til dæmis ef botnar eru gerðir úr lögum mismunandi efna eða eru óreglulegir).

Þessi hljóð geta verið breytileg eftir pottum og pönum sem notuð eru og matmagni sem í þeim er og gefa ekki til kynna neina galla.

## MATREIÐSLA MEÐ EFTIRLITI

Taflan hér fyrir neðan var sérstaklega gerð til að gera eftirlitsstofnunum kleift að nota vörurnar okkar.

Matreiðsla undir leiðsögn	Eftirlit með eldunarstöðum
Hitadreifing "Pönnukökur", prófuð samkv. EN 60350-2 §7.3	
Hitunarfök "Franskartöflur" prófuð samkv. EN 60350-2 §7.4	
Bráðnun og viðhald á hita "súkkulaði"	
Að láta krauma "hrísgjónagrautur"	

VISTVÆN HÖNNUN: Prófunin var framkvæmd í samræmi við reglugerðir, með því að velja öll eldunarsvæði á helluborðinu þannig að þau myndi eitt svæði, eða með því að nota Flexifull-eiginleikann.

# SÖLUPJÓNUSTA


## ÁÐUR EN HRINGT ER Í SÖLUPJÓNUSTU:

- Athugið hvort hægt sé að leysa úr vandanum með aðstoð ábendinganna í kaflanum **ÚRRÆDALEIT**.
- Slökkvið á tækinu og kveikið á því aftur til að athuga hvort bilunin sé viðvarandi.


## EF BILUNIN ERENN TIL STAÐAR EFTIR AÐ HAFA GERT OFANGREINDAR ATHUGANIR SKAL HAFA SAMBAND VIÐ PÁ SÖLUPJÓNUSTU SEM NÆST ÞÉR ER.

Þegar hringt er í sölupjónustu viðskiptavina skal ávallt gefa upp:

- stutta lýsingu á biluninni;
- tegund og nákvæma gerð tækisins;



- þjónustunúmerið (númerið á eftir orðinu SN á merkiplötunni undir tækinu). Þjónustunúmerið er einnig birt í gögnunum;



- Fullt heimilisfang;
- Símanúmer.

Ef viðgerðir eru nauðsynlegar skal hafa samband við vottaða sölupjónustu (til að tryggja að upprunalegir varahlutir séu notaðir og að viðgerðir séu framkvæmdar á réttan hátt).

Ef uppsetning er ekki yfir innbyggðri ofni, geturðu kallað í eftirfylgniþjónustu til að kaupa skiptiskrúfu C00628718 (eldhús 60 og 65 cm) eða C00628719 (eldhús 77 cm). Ef þú kýst að kaupa ekki skiptiskrúfuna, vinsamlegast tryggðu að skiljari sé settur upp samkvæmt uppsetningarleiðbeiningunum.

## Stefnur, hefðbundin fylgiskjöl og viðbótar vöruupplýsingar má finna með því að:

- Notkun QR-kóða fyrir tæki þitt;
- Heimsækja vefsíðu okkar [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Eða **hafa samband við þjónustudeild** (símanúmerið er skráð í ábyrgðarbækling). Þegar haft er samband við þjónustudeild skal gefa upp kóðana sem áletraðir eru á auðkenningarplötu vörunnar.

®/TM/ © 2025 Whirlpool. Framleitt samkvæmt leyfi.



Whirlpool

400011715133-B