

# GMA 6422/IX

12NC: 859990965180

Code EAN: 8003437829376

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



## Gazinière Whirlpool: gaz 4 feux - GMA 6422/IX

Profitez des technologies et fonctionnalités Whirlpool.




### Brûleurs 3500W

Brûleurs 3500W. Des résultats savoureux, encore plus rapidement. Cuisinez vos plats à la perfection avec ce brûleur 3500W.



### 4 Brûleurs puissants gaz

Puissance de cuisson. Cette plaque de cuisson Whirlpool est équipée de 4 brûleurs puissants à haute efficacité énergétique conçus pour fournir une chaleur supplémentaire et accélérer l'ébullition, la friture ou la cuisson des aliments à vapeur.



### Encastrement standard

Installez la plaque de cuisson de 75 cm dans un encastrement standard de 60 cm pour une flexibilité maximale dans votre cuisine.



### 6ème Sens Sensor

Finis les débordements. Gestion de la température et du point d'ébullition de l'eau et permet jusqu'à 30 % d'économie d'énergie par rapport à un booster classique.



### Acier Inox

Pour donner un look actuel à votre cuisine.




### Grilles récipients en fonte

Grilles pour les cocottes en fonte : look professionnel et meilleure stabilité.



### Commandes frontales

Les boutons de commande, de saisie facile, sont situés sur un panneau de commande frontal très pratique.

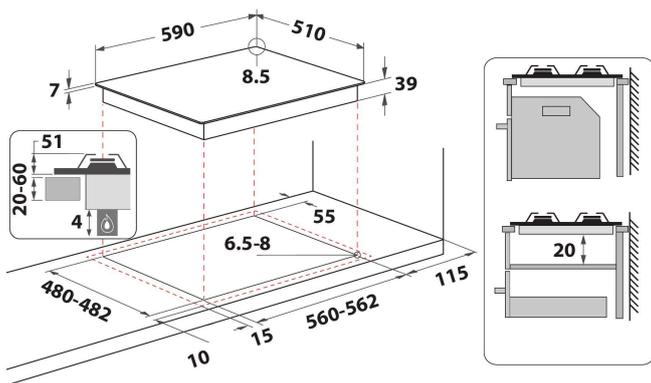

- Supports de casseroles en fonte
- Sécurité thermocouple : interrompt l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint
- Boutons Argent peint
- Commande Front
- Plaque de cuisson 60 cm
- Commande mécanique
- Allumage électronique d'une main
- 4 brûleurs
- 4 brûleurs: 1 brûleur DCC medium 3500 W, 1 brûleur Semi-rapide 1650 W, 1 brûleur Semi-rapide 1650 W, 1 brûleur Auxiliaire 1000 W
- Cordon d'alimentation inclus
- Dimensions (HxLxP): 41x590x510 mm
- Dimensions de la niche HxLxP: 38x560x480 mm
- Tension: 220-240 V
- Niveau de connexion de gaz: 7800 W

# GMA 6422/IX

12NC: 859990965180

Code EAN: 8003437829376

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Groupe de produit	Table de cuisson
Type de construction	Encastrable
Type de commande	Mécanique
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	Bouton
Nombre de brûleurs	4
Nombre de foyers électriques	0
Nombre de plaques électriques	0
Nombre de plaques radiantes	0
Nombre de plaques halogènes	0
Nombre de plaques à induction	0
Nombre de zones de chauffe-plat électriques	0
Emplacement du bandeau de commande	Front
Matériau de base de la surface	Inox
Couleur principale du produit	Inox
Puissance de raccordement	0
Puissance de raccordement au gaz	7800
Type de gaz	G20
Intensité	0,2
Tension	220-240
Fréquence	50/60
Longueur du cordon électrique	85
Type de prise	Non
Raccordement au gaz	Cylindrique
Largeur du produit	590
Hauteur du produit	41
Profondeur du produit	510
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	38
Largeur minimale de la niche d'encastrement	560
Profondeur de la niche d'encastrement	480
Poids net	10.5
Programmes automatiques	Non

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Témoin de mise sous tension	Non
Témoin de fonctionnement des plaques	0
Type de régulation	Contrôle de la température
Type de couvercle	Sans
Témoin de chaleur résiduelle	Sans
Interrupteur Marche/Arrêt	Non
Dispositif de sécurité	-
Minuterie	Non

## PERFORMANCES

Type d'énergie	Gaz
----------------	-----