


WHVA 62F LM K

12NC: 859991639320

Kod EAN: 8003437627590

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

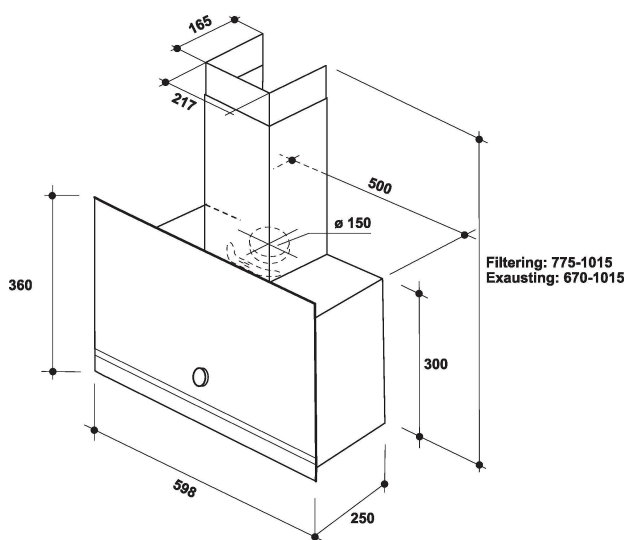

- Technologia 6th Sense
- Maksymalny poziom hałasu 65 dBA
- Przepływ powietrza (min.-maks.): 265, 485 (m3/h)
- Maksymalna prędkość odsysania powietrza: 485 (m3/h)
- Klasa energetyczna A
- Prędkość odsysania/recyrkulacji %Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 490 m3/h
- Ustawienia prędkości 3
- Żarówka 1 Strip LED, 3 W
- Silnik 1 x 230 W
- Aspiracja obwodowa
- Mechaniczne Monoknob
- Filtry 3 Filtr zmywalny aluminium
- Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: E
- Klasa sprawności oświetlenia: B
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego: B
- Tryb pracy: Odsysanie powietrza, recyrkulacja powietrza

Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVA 62F LM K

Cechy okapu kuchennego wolnowiszącego Whirlpool: kolor czarny. Możliwość mycia w zmywarce; zmywalny filtr przeciw tłuszczowy z aluminium. Wyjątkowy wentylator wyciągowy do kuchenki zapewnia świeże, wolne od tłuszczu środowisko gotowania. Urządzenie o szerokości mniejszej niż 60 cm. Wyjątkowa technologią czujnika 6-ty Zmysł, który dopasowuje zużycie energii do gotowanej potrawy.



Pasek oświetlenia LED

Doskonale oświetla powierzchnię płyty grzewczej, bez marnowania energii.



Technologia 6. Zmysł

Wyjątkowa oszczędność energii. Unikalna technologia 6. Zmysł sprawia, że okap dynamicznie dostosowuje zużycie energii do rodzaju gotowanych potraw.



Filtr węglowy w zestawie

Ciesz się bezustannie świeżym powietrzem w swojej kuchni. Okap Whirlpool ma węglowy filtr powietrza, który skutecznie chroni Twoją kuchnię przed nieprzyjemnymi zapachami i tłuszczem.



3 prędkości

Wszechstronność. Okap Whirlpool ma trzy prędkości, co daje Ci pełną kontrolę nad jego wydajnością.



Szklane wzornictwo

Zaprojektowane, by cieszyć. Nowoczesny, gładki i piękny – ten szklany okap będzie przykuwającym wzrok dodatkiem do wystroju Twojego domu.



Wyjątkowa klasa energetyczna

Doskonała praca, wyjątkowe oszczędności. Okapy Whirlpool stworzono tak, by dawały doskonałe rezultaty, zmniejszając koszty energii.



Elastyczny montaż

Elastyczne możliwości montażu. Okap Whirlpool może pracować w trybie wywiewowym lub recyrkulacyjnym (wymaga filtra), dzięki czemu urządząc swoją kuchnię, możesz cieszyć się całkowitą swobodą.



Sterowanie analogowe

Łatwe sterowanie. Okap Whirlpool ma prosty, łatwy w użyciu analogowy interfejs.



Zasysanie obwodowe

Maksymalne pochłanianie zapachów. Dzięki technologii zasysania obwodowego para z gotowania jest pochłaniana na zewnętrznych krawędziach okapu, a nie przez filtr tłuszczu po środku, dzięki czemu Twoja kuchnia jest wolna od zapachów. Ukryte filtry zmniejszają hałas i zatrzymują tłuszcz, by nie docierał on do powierzchni okapu.

WHVA 62F LM K

12NC: 859991639320

Kod EAN: 8003437627590

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

DANE OGÓLNE

Grupa produktowa	Okap
Kolor obudowy	Czarny
Materiał z którego wykonana jest obudowa	Metal / glass
Kolor / materiał okapu	Czarny
Materiał okapu	Metal
Rodzaj	Manualny
Sposób instalacji	Wolnostojące
Sterowanie	Mechaniczne
Elementy obsługi i sygnalizacji	-
Panel dekoracyjny	Nie dotyczy
Lokalizacja silnika	Silnik wbudowany w okap
Tryb pracy	Praca w obiegu otwartym i zamkniętym
Moc przyłączeniowa	233
Natężenie	1
Napięcie	220-240
Częstotliwość	50
Długość przewodu zasilającego	150
Rodzaj wtyczki	Schuko
Chimney height (mm)	-
Wysokość urządzenia, bez komina	360
Wysokość urządzenia	775
Szerokość urządzenia	598
Głębokość urządzenia	250
Minimalna wysokość niszy	0
Minimalna szerokość niszy	0
Głębokość niszy	0
Waga netto	13.1

DANE TECHNICZNE

Sterowanie ręczne	Monoknob
Automatyczne elementy sterujące	-
Liczba silników	1
Moc oświetlenia	230
Liczba ustawień prędkości	3
Boost presence	Brak
Maksymalna wydajność wywiewu	485
Wyciąg powietrza powerBoost	0
Maksymalna wydajność obiegu	490
Obieg powietrza powerBoost	0
Typ lampki kontrolnej	Wł./Wył
Liczba lamp	1
Rodzaj stosowanych żarówek	Strip LED
Moc oświetlenia	3
Średnica rury wylotowej powietrza	150
Przepustnica	Tak
Filtr przeciwtłuszczowy	Filtr zmywalny aluminium
Filtr przeciwpachowy	Tak

EFEKTYWNOŚĆ

Moc akustyczna przy prędkości min. (2010/30/EU)	51
Moc akustyczna przy prędkości maks. (2010/30/EU)	65
Poziom hałasu przy funkcji boost	0

