


# WH6FB10BS7A0X

12NC: 869991698570

Kod EAN: 8003437060328

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

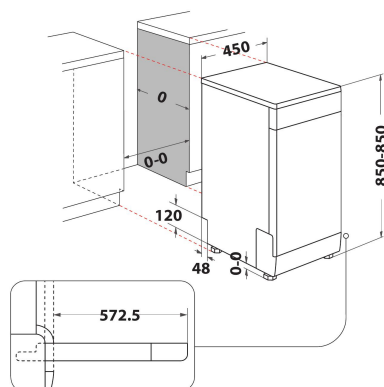

## DANE OGÓLNE

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Typ budowy                      | Wolnostojące             |
| Sposób instalacji               | Wolnostojące             |
| Sterowanie                      | Elektroniczne            |
| Elementy obsługi i sygnalizacji | -                        |
| Zdejmowane przykrycie           | Tak                      |
| Dominujący kolor produktu       | Inox                     |
| Moc przyłączeniowa              | 1900                     |
| Natężenie                       | 10                       |
| Napięcie                        | 220-240                  |
| Częstotliwość                   | 50                       |
| Długość przewodu zasilającego   | 130                      |
| Rodzaj wtyczki                  | Schuko                   |
| Długość węża doprowadzającego   | 155                      |
| Długość węża odprowadzającego   | 150                      |
| Nóżki o regulowanej wysokości   | Tak - wszystkie z przodu |
| Wysokość urządzenia             | 850                      |
| Szerokość urządzenia            | 450                      |
| Głębokość urządzenia            | 590                      |
| Minimalna wysokość niszy        | 820                      |
| Maksymalna wysokość niszy       | 900                      |
| Minimalna szerokość niszy       | 450                      |
| Maksymalna szerokość niszy      | 600                      |
| Głębokość niszy                 | 590                      |
| Waga netto                      | 39.5                     |
| Waga brutto                     | 41.5                     |

## DANE TECHNCZNE

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Programy automatyczne                             | Tak         |
| Maksymalna temperatura poboru wody                | 60          |
| Opcje opóźnienia startu                           | Ciągła      |
| Opóźnienie czasu startu maks.                     | 24          |
| Wskaźnik przebiegu programu                       | -           |
| Wskaźnik czasu do końca programu                  | Tak         |
| Wskaźnik braku soli                               | Tak         |
| Sygnalizator zraszacza                            | Tak         |
| Zabezpieczenie                                    | Nie dotyczy |
| Regulacja wysokości górnego kosza                 | Tak         |
| Największe naczynie do załadowania w górnym koszu | 0           |
| Największe naczynie do załadowania w dolnym koszu | 0           |
| Maksymalna liczba ustawień miejsc (UE 2017/1369)  | 10          |
| Instalacja kolumnowa                              | Brak        |

## EFEKTYWNOŚĆ

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Klasa efektywności energetycznej (Rozporządzenie UE 2017/1369) | B    |
| Pobór energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369)         | 51   |
| Zużycie energii w trybie czuwania (UE 2017/1369)               | 0,50 |
| Zużycie energii w trybie wyłączonym (UE 2017/1369)             | 0,00 |
| Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369)     | 8,7  |
| Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369)                       | 42   |
| Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369)                        | B    |
| Czas trwania programu (UE 2017/1369)                           | 3:35 |