

BSUO 3033 PF X

Unterbau-Geschirrspüler (45 cm)

Bauknecht
Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- PowerClean – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Besteckschublade
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen

EDELSTAHL

BSUO 3033 PF X
EAN 40 11577 85729 0

BAUART

- Unterbau-Geschirrspüler (45 cm)

AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **8 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensorprogramm, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Nachtprogramm, Hygieneprogramm, Schnelles Spülen & Trocknen
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch

BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

GESCHIRRKÖRBE

- FlexiLoad – viele Beladungsmöglichkeiten dank flexiblen Ablagen
- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Dunkelgraue Geschirrkörbe

VERBRAUCHSWERTE


- Energieeffizienzklasse D, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07¹
- 10 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 67 kWh Strom
- 9 Liter Wasser, 0,674 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:40 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x590x448 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 6er Pack
DES618, EAN 8015250590647
- Wasserstoppventil
ACQ002, EAN 8015250500721
- POWERPRO Entfetter für den Geschirrspüler
DDG114, EAN 8015250595857
- Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler
DES508, EAN 8015250590654

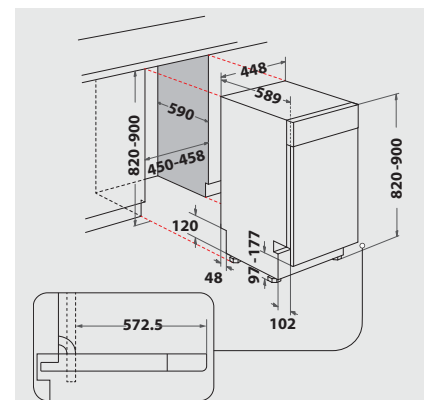

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G