



AKR 630-632-680-930

AKM 120 AKB-082

(D) INSTALLATIONSANGABEN

Mindestabstand zur Kochfläche: 50 cm (Elektroplatten), 75 cm
(Gas-, Öl- oder Kohlekochplatten)

(GB) INSTALLATION SHEET

Minimum height above cooker: 50 cm (electric cookers), 75 cm
(gas, gasoil or coal cookers)

(F) FICHE D'INSTALLATION

Distance minimale par rapport à la cuisinière : 50 cm (cuisinière électrique), 75 cm
(cuisinière à gaz, mazout ou charbon)

(NL) INSTALLATIESHEMA

Min. afstand van het kooktoestel: 50 cm (elektrische kooktoestellen) 75 cm
(kooktoestellen op gas, olie of kolen)

(E) FICHA DE INSTALACIÓN

Distancia mínima desde los quemadores: 50 cm (quemadores eléctricos), 75 cm
(quemadores a gas, gasóleo o carbón)

(P) FICHA DE INSTALAÇÃO

Distância mínima do fogão: 50 cm (fogões eléctricos), 75 cm (fogões a gás, óleo ou carbono)

(I) SCHEDA INSTALLAZIONE

Distanza minima dai fuochi: 50 cm (fuochi elettrici), 75 cm (fuochi a gas, gasolio o carbone)


(GR) ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ελάχιστη απόσταση από τις εστίες: 50 cm (ηλεκτρικές εστίες), 75 cm
(εστίες αερίου, πετρελαίου ή με κάρβουνα)




5019 318 33128

AKR 630-632-680-930
AKM 120 AKB-082

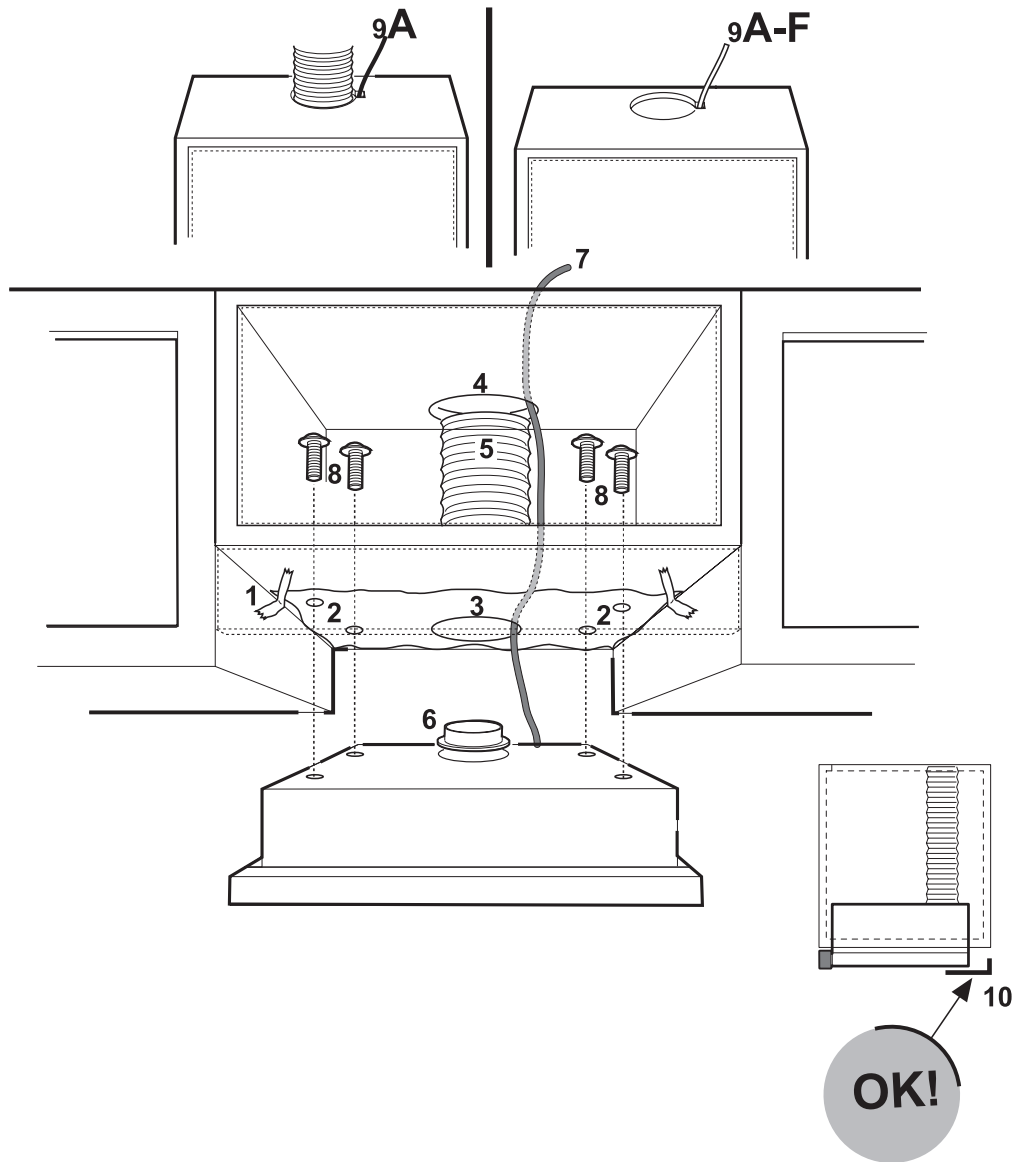

AKR 630-632-680-930 AKM 120 AKB-082

PRODUCTINFORMATIEBLAD

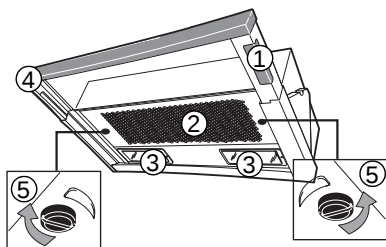

1. Bedieningspaneel.
2. Vetfilters (bevinden zich in het afzuigrooster).
3. Verlichting.
4. Schuifkap (uittrekbaar).
5. Pal voor openen/sluiten van het rooster (de blauwe pijlen geven de richting voor het openen aan).

Het model AKR 680 heeft geen interne afzuigeenheid (motor). Het moet dus op een externe afzuigeenheid worden aangesloten.

HET PLAATSEN OF VERVANGEN VAN HET KOOLSTOFFILTER:

Bij het model AKR 680 kunnen geen koolstoffilters worden gebruikt.

1. Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom in uw woning uit.
2. Trek de schuifkap naar voren.
3. Open het achterste afzuigrooster.
4. Het koolstoffilter is al gemonteerd en dient vervangen te worden: draai het koolstoffilter tegen de klok in.
5. Het filter is nog niet gemonteerd: plaats het koolstoffilter op het beschermrooster van de motor - zorg ervoor dat het merkteken op de rand van het koolstoffilter (a) zich bij de op het luchtkanaal (b) gedrukte pijl bevindt en draai vervolgens met de klok mee.
6. Sluit het achterste afzuigrooster.

DE LAMPJES VERVANGEN:


1. Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom in uw woning uit.
2. Trek de schuifkap naar voren.
3. Open het achterste afzuigrooster.
4. Vervang het doorgebrande lampje: Uitsluitend vervangen door een lampje van het type E14 van max. 40 W.
5. Sluit het achterste afzuigrooster.

HET VERWIJDEREN VAN HET VETFILTER BIJ VERWIJDERING OF REINIGING:


1. Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom in uw woning uit.
2. Trek de schuifkap naar voren.
3. Open het achterste afzuigrooster.
4. Verwijder de sluiting van het vetfilter en verwijder het vuile vetfilter.
5. Nadat u het vetfilter heeft vervangen (bij een papieren vetfilter) of gereinigd (bij een metalen vetfilter), voert u voor de montage de bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit. Verzekert u ervan dat het vetfilter de gehele oppervlakte van het rooster bedekt.

HET BEDIENINGSPANEEL Inschakelen van de wasemkap: trek de schuifkap uit. Uitschakelen: sluit de schuifkap.

- A. Lichtschakelaar.
B. Schakelaar voor het instellen van de snelheid (niet aanwezig bij het model AKR 680):
1 = weinig damp en rook.
2 = veel damp en rook.



MODEL MET 1 MOTOR: 1 KOOLSTOFFILTER

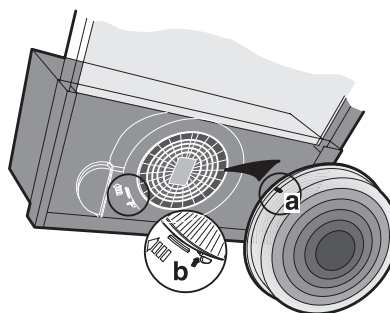

MODEL MET 2 MOTOREN: 2 KOOLSTOFFILTERS

