


AKR 808 BK

12NC: 857953911000

Código EAN: 8003437203411

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

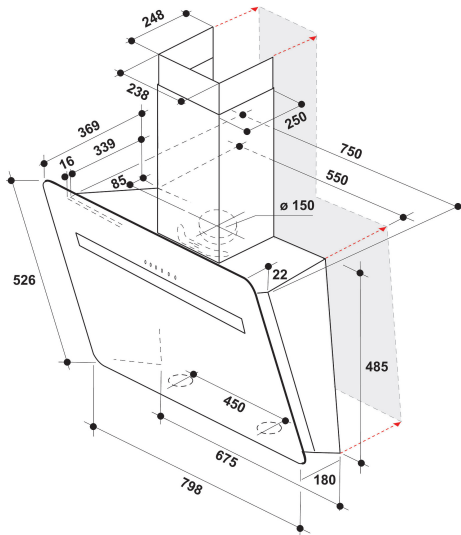

- Tecnología 6th sense
- Máximo nivel de ruido 62dBA
- Sonoridad: MIN 53, MAX 62 dB
- Flujo de aire (mín. - máx.): 416, 603, booster 779 m3/h
- Velocidad máxima de extracción: 603 (m3/h)
- Clasificación energética A+
- Velocidad de extracción / recirculación 780 / 490 m3/h
- Speeds: 4 + Booster
- Iluminación LED (2x5 W)
- 1 motor de 310 W
- Aspiración perimetral
- Electrónica Capacitive touch control
- 1 filtro de Aluminio lavable
- Clase de eficiencia de filtrado de grasa: D
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Clase de eficiencia dinámica del fluido: A
- indicador saturación de filtro

Campana de pared Whirlpool - AKR 808 BK

Las características de esta campana de pared Whirlpool: color negro. Filtros de aluminio lavables en lavavajillas. Luces LED para una perfecta iluminación. Una extraordinaria campana extractora que asegura un entorno fresco y limpio de grasa. Electrodoméstico entre 60 y 90 cm de anchura.



Iluminación LED

Mayor energía y eficiente en costes. El sistema de iluminación LED dura 10 veces más que las bombillas tradicionales y además utiliza un 90% menos de energía.



Control electrónico

Control sin esfuerzo. Esta campana Whirlpool dispone de una interfaz de usuario con control intuitivo, diseñada para ofrecerte la más fácil y más gratificante experiencia de siempre.



6th Sense Absolute

Interacción fácil gracias a los iconos intuitivos en el display del usuario.



4 velocidades

Prestación versátil. Esta campana Whirlpool ofrece 4 opciones de velocidad, dejándote el completo control sobre el nivel de extracción.




Belleza Absolute

Recetas listas para usar. Seleccione uno de los 20 ciclos de cocción preestablecidos, y su horno seleccionará automáticamente la mejor función y ajustará la temperatura o el nivel de potencia y los ajustes de tiempo, mientras monitorea continuamente sus platos, para garantizar resultados perfectos.



Extraordinaria eficiencia energética

Rendimiento ideal, ahorro extraordinario. Las campanas Whirlpool están diseñadas para ofrecer resultados excepcionales y al mismo tiempo reducir los costes energéticos.



Instalación flexible

Opciones de instalación flexible. Esta campana Whirlpool puede ser instalada en la modalidad Aspiración o Recirculación (filtro obligatorio), para que puedas disfrutar de una libertad absoluta cuando estés diseñando tu cocina.



Filtro de grasa

Cocina sin olores. Esta campana Whirlpool dispone de un eficiente filtro de grasa, que protege las superficies de tu cocina y asegura una cocción agradable y sin malos olores.



Interfaz de usuario TouchControl

Controles intuitivos. La estilosa interfaz de usuario TouchControl ofrece un simple e inmediato acceso a todas las funciones y configuraciones de tu campana.

AKR 808 BK

12NC: 857953911000

Código EAN: 8003437203411

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Grupo de producto	Campana
Color del cuerpo	Negro
Material del cuerpo	Stainless steel / glass
Color de la chimenea	Negro
Material de la chimenea	Metal
Tipología	Decorativa
Tipo de instalación	Montaje en pared
Tipo de control	Electrónica
Control e indicadores	-
Opciones de panelado	N/A
Ubicación del motor	Motor integrado en el cuerpo de la campana
Modo de funcionamiento	Convertible
Potencia de conexión	408
Intensidad corriente eléctrica	1,7
Tensión	220-240
Frecuencia	50
Longitud del cable de alimentación eléctrica	150
Tipo de clavija	Schuko
Chimney height (mm)	560
Altura del producto, sin chimenea	485
Altura del producto	1045
Anchura del producto	798
Fondo del producto	369
Altura mínima del hueco	0
Anchura mínima del nicho	0
Fondo del hueco	0
Peso neto	23

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipos de dispositivos de control manual	Capacitive touch control
Tipos de dispositivos de control automático	-
Número de motores	1
Potencia total de los motores	310
Número de niveles de velocidad	4
Boost presence	si
Salida máxima de extracción de aire	779
Extracción de aire en posición de refuerzo	779
Salida máxima de recirculación de aire	490
Recirculación de salida de posición de refuerzo	511
Tipo de control de luz	Encendido/Apagado
Número de luces	2
Tipo de luces utilizadas	LED
Potencia total de las lámparas	5
Diámetro de la salida de aire	150
Aleta antirreflujo de aire	Si
Material del filtro de grasa	Aluminio lavable
Filtro de olores	No

DATOS DE CONSUMO

Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/UE)	53
Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/UE)	62
Nivel de contaminación acústica en posición de modo intenso	0

