



GOB 616/NB

12NC: 859991590910

Штрих-код (EAN) код: 8003437605529


Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

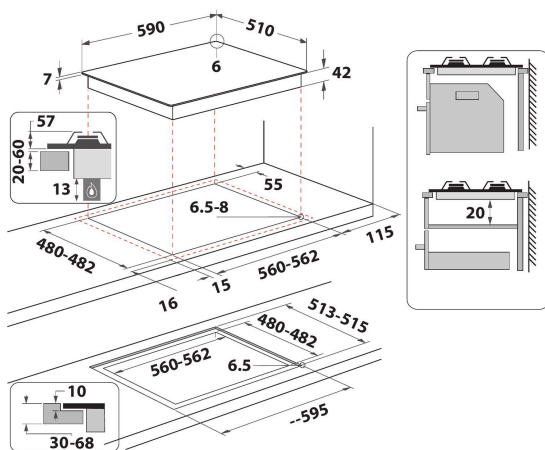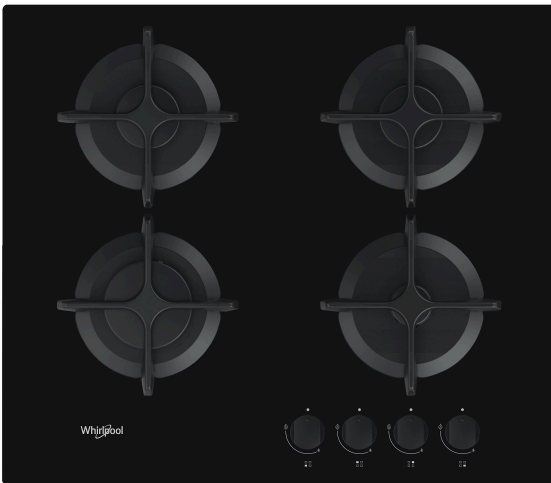

Газова варильна поверхня Whirlpool: 4 газові конфорки - GOB 616/NB

Стандартний набір технологій та функцій Whirlpool для Вашого комфорту.



Легка заміна

Встановіть у 60-сантиметровий отвір стільниці 75-сантиметрову варильну поверхню. Максимальна універсальність на вашій кухні



Мийте чавунні решітки в посудомийній машині

Підтримуйте варильну поверхню в чистоті і без жодних зусиль завдяки решіткам, які можна мити в посудомийній машині.



Надзвичайний дизайн

Наші варильні поверхні покликані бути красивими і функціональними. Видатний дизайн Filo наших інтегрованих варильних поверхонь робить прибирання простішим, ніж будь-коли.



Чавунні решітки

Чавунні решітки для стильного вигляду, надійності та запобігання ковзанню посуду.



Керування на фронтальній панелі

Повний контроль. Ергономічні та зрозумілі елементи керування зручно розташовані на фронтальній панелі варильної поверхні, забезпечуючи приємне та просте використання.

- Решітки з чавуну
- Газ-контроль кожної конфорки
- Чорний ручки
- 4 WP Single cross grids Чавун решітки
- Front панель управління
- Варильна поверхня 60 см.
- Механічне управління
- Автозапалення: у ручці
- 4 конфорка/конфорок
- 4 конфорки: 1 Швидка(-е) 3000 конфорка (Вт), 1 Напів-швидка 1650 конфорка (Вт), 1 Напів-швидка 1650 конфорка (Вт), та 1 Допоміжна 1000 конфорка (Вт).
- Кабель живлення у комплекті
- Габарити (ВхШхГ): 49x590x510 мм
- Габарити ніші ВхШхГ: 41x560x490 мм
- Напруга: 220-240 В
- Потужність підключення газу : 7300 Вт

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група продуктів	Варильна поверхня
Тип конструкції	Вбудована
Тип управління	Механічний(-е)
Тип управління	Ручка
Кількість газових конфорок	4
Кількість електричних зон приготування	0
Кількість електричних зон приготування	0
Кількість радіальних зон нагріву	0
Кількість галогенових пластин	0
Кількість індукційних зон нагріву	0
Кількість електричних зон нагріву	0
Розташування панелі управління	Front
Матеріал поверхні	Скло
Основний колір продукту	Чорний
Потужність електричного підключення (Вт)	0
Потужність газового підключення (Вт)	7300
Тип газу	G20
Струм (А)	0,2
Напруга (В)	220-240
Частота (Гц)	50/60
Довжина шнура живлення (см)	85
Тип вилки	Hi
Підключення до газу	Nincs adat
Ширина продукту	590
Висота продукту	49
Глибина продукту	510
Мінімальна висота ніші	41
Мінімальна ширина ніші	560
Глибина ніші	490
Вага нетто (кг)	10.6
Автоматичні програми	Hi

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Індикація включення	Hi
Кількість індикаторів	0
Тип управління	Регулювання температури
Тип крикши	Без
Індикатор залишкового тепла	Без
Увімк./Вимк.	Hi
Система захисту	-
Таймер	Hi

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ

Підключення до мережі	Газ
-----------------------	-----