

# OBBO POWERCLEAN 6330

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause



## TOP 4

- PowerClean – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Besteckschublade
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen

EDELSTAHL

**OBBO POWERCLEAN 6330**  
EAN 40 11577 85882 2

## BAUART

- Nicht hocheinbaufähig

## AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

## SPÜLPROGRAMME

- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensorprogramm, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Hygieneprogramm, Schnelles Spülen & Trocknen, Selbstreinigung
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch

## BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- Express-Option – verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms

## GESCHIRRRKÖRBE

- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

## VERBRAUCHSWERTE


- Energieeffizienzklasse D, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07<sup>1</sup>
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,848 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

## TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm

## WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

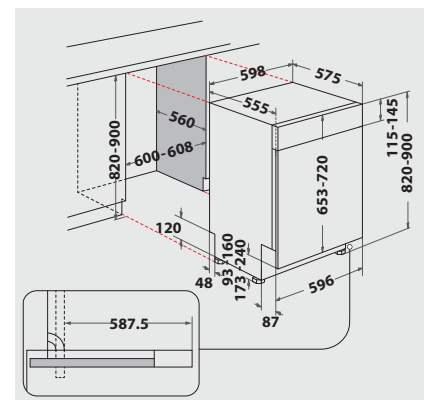

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G