

AKT 807/BF

12NC: 859991015550

Código EAN: 8003437831218

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



Encimera Whirlpool - AKT 807/BF

Las características de esta encimera Whirlpool: suministro de energía eléctrica.




Touch control

Cocinar con solo presionar un botón. Gracias a TouchControl, el control preciso de sus placas está al alcance de su mano. La regulación de potencia del sensor prescinde de las 10 fases en la mayoría de los diales y, por lo tanto, permite una limpieza y un cuidado más sencillos de su placa.



Controles frontales

Control absoluto de tu cocina. Fácilmente accesibles y realmente intuitivos, los controles están posicionados en un cómodo panel frontal de tu placa, proporcionando así una experiencia de cocción sin estorbos.

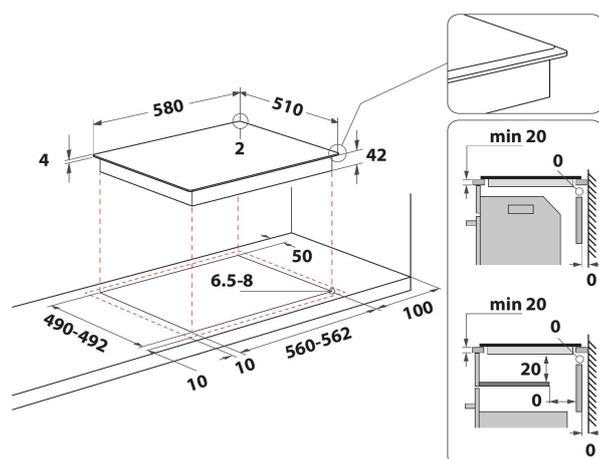

- Indicador de calor residual
- Bloqueo para niños
- Interruptor Encendido/Apagado
- Placa de 60 cm
- Temporizador
- Negro placa de cristal
- 3 zonas de cocción radiantes
- 3 Indicador de plato colocado
- Indicador de encendido
- Cable de alimentación incluido
- 3 Zonas de cocción: 1 radiante de 1200 W, 1 radiante de 1700 W y 1 radiante de 1700/2700 W
- 4 lados biselados
- Dimensiones Altura x Anchura x Profundidad: 46x580x510 mm
- Dimensiones del hueco (Altura x Anchura x Profundidad): 42x560x490 mm

AKT 807/BF

12NC: 859991015550

Código EAN: 8003437831218

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

| | |
|--|-----------------|
| Grupo de producto | Placa de cocina |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | - |
| Número de quemadores de gas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 3 |
| Número de placas eléctricas | 0 |
| Número de placas radiantes | 3 |
| Número de placas halógenas | 0 |
| Número de placas de inducción | 0 |
| Número de zonas térmicas eléctricas | 0 |
| Ubicación del panel de control | Front |
| Material de la superficie básica | Cristal |
| Color principal del producto | Negro |
| Potencia de conexión | 4400 |
| Potencia de conexión de gas | 0 |
| Tipo de gas | N/A |
| Intensidad corriente eléctrica | 19 |
| Tensión | 220-240/380-415 |
| Frecuencia | 50/60 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 150 |
| Tipo de clavija | No |
| Conexión de gas | N/A |
| Anchura del producto | 580 |
| Altura del producto | 46 |
| Fondo del producto | 510 |
| Altura mínima del hueco | 42 |
| Anchura mínima del nicho | 560 |
| Fondo del hueco | 490 |
| Peso neto | 8 |
| Programa automático | No |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|---------------------------|
| Indicador de encendido | Si |
| Indicador de encendido de placa | 3 |
| Tipo de regulación | Regulación de temperatura |
| Tipo de tapa | No tiene |
| Indicador de calor residual | Separado |
| Interruptor principal de encendido/apagado | Si |
| Dispositivo de seguridad | - |
| Temporizador | si |

DATOS DE CONSUMO

| | |
|--------------------|-----------|
| Entrada de energía | Eléctrico |
|--------------------|-----------|