


# WF S3660 CPNE

12NC: 859991662420

Kod EAN: 8003437642524

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

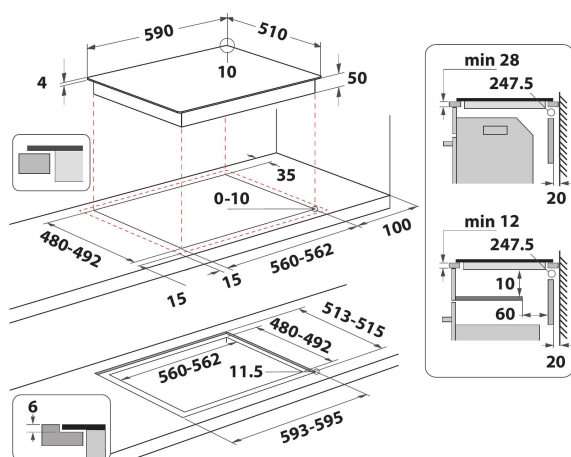

- Technologia 6th Sense
- Indukcyjne strefy gotowania 4
- Łatwy montaż
- FlexiSide
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Blokada przed przypadkowym uruchomieniem
- Funkcja utrzymywania ciepła
- Przełącznik WŁ./WYŁ.
- Funkcja gotowania na wolnym ogniu
- Funkcja rozpuszczania
- Płyta grzejna 60 cm
- Minutnik
- Łatwa wymiana
- Strefy szybkiego podgrzewania 4
- Wskaźnik uruchomienia płyty 4
- Całkowita moc zadeklarowana: 7.2 kW
- Wskaźnik zasilania

## Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S3660 CPNE

4 pola grzewcze. technologia stref FlexiCook umożliwia połączenie kilku palników w jedną strefę grzewczą do gotowania i smażenia w większym naczyniu. Intuicyjne pokrętki do łatwego wprowadzania ustawień. Cechy płyty indukcyjnej szklano-ceramicznej Whirlpool: Wspaniała technologia, podgrzewająca patelnię a nie płytę, zmniejsza rozpraszanie energii i zapewnia doskonałe rezultaty gotowania. Zasilanie elektryczne.



### PROGRAMY AUTOMATYCZNE 6.ZMYŚŁ

Ustawienie prawidłowego poziomu grzania nie stanowi już problemu dzięki 4 specjalnym wstępnie ustawionym funkcjom — do 4 dla każdej strefy gotowania. Wystarczy wybrać program, a płyta automatycznie ustawi najlepszy poziom ciepła dla żądanej metody gotowania.



### CleanProtect

Najłatwiejsza w czyszczeniu płyta kuchenna przy użyciu samej wody\*. Dzięki CleanProtect, innowacyjnej powłoce na powierzchnię płyty, możesz bez wysiłku czyścić płytę za pomocą wyłącznie wody, a płyta zachowa swój lśniący wygląd przez długi czas. \*w porównaniu z niepowlekkanymi płytami grzejnymi Whirlpool.



### FlexiSide

Garnki i patelnie można dowolnie ustawiać na dedykowanej powierzchni płyty (FlexiSide), powstałej z połączenia dwóch sąsiadujących w pionie pól grzewczych. Dedykowana strefa FlexiSide sterowana jest przy pomocy jednego slidera.



### Funkcja Rozpuszczanie

Perfekcyjne gotowanie na małym ogniu. Funkcja Rozpuszczanie pozwala Ci gotować w bardzo niskich temperaturach — to idealne rozwiązanie, gdy rozpuszczasz czekoladę, masło lub przygotowujesz lekkie, delikatne sosy.



### Utrzymywanie w ciepłe

Ciepłe potrawy w każdej chwili. Wymagająca niewielkiej mocy funkcja utrzymywania w ciepłe chroni Twoje potrawy przed stygnięciem w czasie, gdy przygotowujesz resztę posiłku.

### Funkcja Gotowanie na wolnym ogniu

Idealne gotowanie na wolnym ogniu. Funkcja powolnego gotowania umożliwia perfekcyjne przygotowanie potraw wymagających długiego czasu gotowania.

# WF S3660 CPNE

12NC: 859991662420

Kod EAN: 8003437642524

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

## DANE OGÓLNE

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Grupa produktowa                               | Płyta grzejna |
| Typ budowy                                     | Do zabudowy   |
| Sterowanie                                     | Elektroniczne |
| Elementy obsługi i sygnalizacji                | -             |
| Liczba palników gazowych                       | 0             |
| Liczba elektrycznych pól grzewczych            | 4             |
| Liczba żeliwnych elektrycznych pól grzewczych  | 0             |
| Liczba promieniowych pól grzewczych            | 0             |
| Liczba halogenowych pól grzewczych             | 0             |
| Liczba indukcyjnych pól grzewczych             | 4             |
| Liczba elektrycznych pól podtrzymywania ciepła | 0             |
| Lokalizacja panelu sterowania                  | Front         |
| Materiał wykonania powierzchni                 | Szklana       |
| Dominujący kolor produktu                      | Czarny        |
| Moc przyłączeniowa                             | 7200          |
| Podłączenie gazu                               | 0             |
| Rodzaj gazu                                    | Nie dotyczy   |
| Natężenie                                      | 31,3          |
| Napięcie                                       | 220-240       |
| Częstotliwość                                  | 50/60         |
| Długość przewodu zasilającego                  | 120           |
| Rodzaj wtyczki                                 | Brak          |
| Rodzaj podłączenia gazu                        | Nie dotyczy   |
| Szerokość urządzenia                           | 590           |
| Wysokość urządzenia                            | 54            |
| Głębokość urządzenia                           | 510           |
| Minimalna wysokość nisy                        | 28            |
| Minimalna szerokość nisy                       | 560           |
| Głębokość nisy                                 | 480           |
| Waga netto                                     | 9.4           |
| Programy automatyczne                          | Tak           |

## DANE TECHNICZNE

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Wskaźnik włączenia urządzenia | Tak                                   |
| Sygnalizator działania płyty  | 4                                     |
| Typ regulacji                 | Płynna regulacja temperatury          |
| Rodzaj pokrywy                | Brak                                  |
| Wskaźnik ciepła resztkowego   | Oddzielny dla każdego pola grzewczego |
| Wyłącznik główny              | Tak                                   |
| Zabezpieczenie                | -                                     |
| Timer                         | Tak                                   |

## EFEKTYWNOŚĆ

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Rodzaj zasilania | Elektryczne |
|------------------|-------------|