


Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.

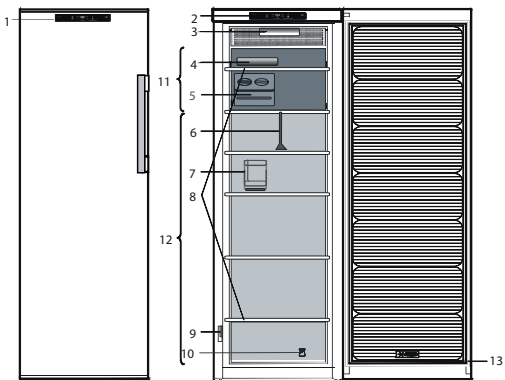

1. Išoriniai maitinimo įjungimo ir įspėjamųjų signalų indikatoriai
2. Valdymo pultas
3. LED apšvietimas*
4. Ledo paketai*
5. Ledo skyrius* arba ledo dėklas*
6. Stalčiaus skirtukas*
7. Butelių lentynėlė *
8. Stiklas
9. Duomenų plokštelė su komerciniu pavadinimu
10. Durelių atidarymo krypties keitimo komplektas
11. Šviežio maisto užšaldymo arba užšaldyto maisto laikymo zona
12. Užšaldytų maisto produktų laikymo zona
13. Dangčio tarpiklis

* Yra kai kuriuose modeliuose

KAIP PRIETAISĄ PARENGTI NAUDOJIMUI

Prijungus prietaisą prie maitinimo šaltinio jis pradeda veikti savaime. Paleidę prietaisą ir, prieš dėdami maisto produktus, palaukite bent 4–6 val. Kai prietaisą prijungiate prie maitinimo šaltinio, pradeda šviesti ekranas, kuriame maždaug 1 sek. pasirodo visos piktogramos. Užsidega numatytosios (gamyklinės) šaldiklio skyriaus nustatymų reikšmės.

KAIP APSUKTI DURELIŲ LANKSTUS

– Žiūrėkite pridedamas naudojimo instrukcijas (2_ versija) Durelių atidarymo kryptį rekomenduojama keisti dviese. Nenumatyta galimybė apsukti durelių: – modeliuose su integruota rankena – modeliuose su stiklo skydeliu durelėse.

Atsivėlgiant į modelį, funkcijos, techniniai duomenys ir paveikslėliai gali skirtis

MAITINIMO ĮJUNGIMO (IŠORINIS LED) indikatoriumi
Išorinis žalias šviesos diodas, rodantis, kad prietaisas įjungtas. Jis automatiškai išsijungia atidarius dureles.

POBŪVIO REŽIMO indikatoriumi

GREITOJO UŽŠALDYMO indikatoriumi

ĮJUNGIMO / BUDĖJIMO REŽIMO mygtukas

Jei norite įjungti gaminio budėjimo režimą, paspauskite ir 3 sek. palaikykite. Išsijungs visi indikatoriai, išskyrus įjungimo / budėjimo režimo indikatorių. Norėdami vėl aktyvinti prietaisą, vieną kartą paspauskite (trumpai) šį mygtuką.

ŠALDYMO VALDYMO indikatoriumi

POBŪVIO REŽIMAS / ŠALDYMO VALDYMO mygtukas

Pobūvio režimas

Paspauskite norėdami aktyvinti / išjungti pobūvio režimo funkciją. Ši funkcija naudojama atvėsinti šaldiklio skyriuje sudėtus gėrimus.

Svarbu. Butelius šaldiklio skyriuje laikykite, tik kol veikia ši funkcija (30 min.)

Šaldymo valdymas


Šaldymo valdymas yra naujausia technologija, kuri iki minimumo sumažina temperatūros svyravimus visame šaldiklio skyriuje. Norėdami išjungti šaldymo valdymo funkciją, paspauskite ŠALDYMO VALDYMO mygtuką. Jei esant įjungtai funkcijai naudotojas nustato funkcijos veikimo ribas viršijančią temperatūrą, funkcija išsijungs savaime. Įjungus greitojo užšaldymo funkciją, šaldymo valdymo funkcija išsijungia ir lieka išjungta, kol veikia greitojo užšaldymo funkcija (žiūrėkite naudojimo instrukcijas).

„6TH SENSE FREEZE CONTROL“

„6th Sense Freeze Control“ yra nauja technologija, kuri sumažina šaldymo pažeidimus, todėl maistas išsaugo savo originalią kokybę ir spalvą.



TEMPERATŪROS RODINYS

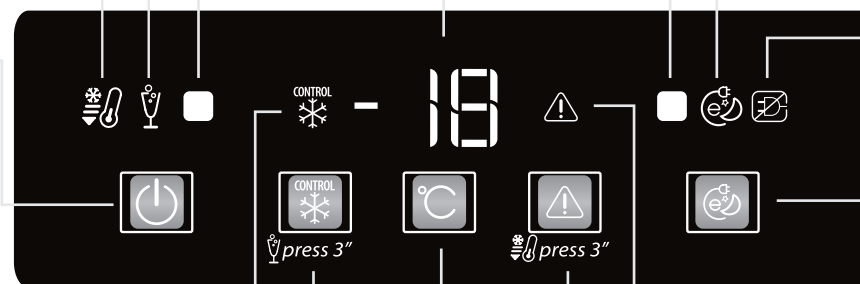

TEMPERATŪROS mygtukas

Temperatūros nustatymas

Pagal gamyklinius nustatymus rekomenduojama prietaiso veikimo temperatūra yra –18 °C. Vidinę temperatūrą galima reguliuoti nuo –16 °C iki 24 °C tokiu būdu:

- Paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką (°C). Laikymo temperatūrą galima keisti po –1 °C kiekvieni mygtuko paspaudimu: reikšmė cikliškai keičiasi nuo –16 °C iki –24 °C.

ĮSPĖJAMASIS SIGNALAS (IŠORINIS LED)

Šis raudonas šviesos diodas gali mirksėti, rodydamas įspėjamąjį signalą arba gedimą, net kai durelės uždarytos. Atidarykite dureles ir patikrinkite vidiniame valdymo pulte, kuris įspėjamasis signalas / triktis yra aktyvus.

EKONOMIŠKO NAKTIES REŽIMO indikatoriumi

ELEKTROS PERTRŪKIO SIGNALAS

Ilgą maitinimo išjungimo įspėjimo indikatoriumi. (žiūrėkite naudojimo instrukcijas)

EKONOMIŠKO NAKTIES REŽIMO (NAKTINIO TARIFO) mygtukas

Paspauskite norėdami aktyvinti / išjungti ekonomišką nakties režimo funkciją. Ekonomišką nakties režimo funkcija padeda taupyti energijos išlaidas, daugiau energijos naudodama sumažinto tarifo valandomis, paprastai naktį (žiūrėkite naudojimo instrukcijas).

ĮSPĖJAMOJO SIGNALO indikatoriumi (žiūrėkite įspėjamųjų signalų lentelę žemiau)

ĮSPĖJAMOJO SIGNALO IŠJUNGIMO / GREITO UŽŠALDYMO mygtukas

Įspėjamojo signalo išjungimas

Paspauskite garsinio signalo atvejais.

Greitasis užšaldymas

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite, kad aktyvintumėte greito užšaldymo funkciją (žiūrėkite naudojimo instrukcijas). Ši funkcija išsijungia automatiškai maždaug po 50 valandų.

SIGNALŲ LENTELĖ

SIGNALO TIPAS	Signalas	Priežastis	Priemonės
Atidarytų durų signalas	Girdisi garsinis signalas ir mirksi signalo indikatoriumi.	Durys buvo paliktos atidarytos ilgiau kaip 2 minutes.	Uždarykite dureles arba paspauskite garso signalo išjungimo mygtuką, kad nutildytumėte garso signalą.
Temperatūros signalas	Mirksi temperatūros ekranas (°C) ir toliau švies signalo indikatoriumi.	Netinkama vidaus temperatūra.	Paspauskite signalo išjungimo mygtuką, garso signalas išsijungs, toliau mirksės temperatūros ekranas (°C) ir švies signalo indikatoriumi, kol bus pasiekta < –10 °C temperatūra.
Pobūvio režimo signalas	Mirksi pobūvio režimo indikatoriumi ir girdisi garsinis signalas.	Tai reiškia, kad praėjo 30 min. nuo pobūvio režimo funkcijos įjungimo. Laikas išimti butelį iš šaldiklio (naudojimo instrukcijoje rasite daugiau informacijos).	Paspauskite pobūvio režimo mygtuką arba įspėjamojo signalo išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte pobūvio režimo įspėjamąjį signalą, ir išimkite butelį iš šaldiklio.
Ilgą maitinimo išjungimo signalas	Lieka degti elektros pertrūkio signalo piktograma, mirksi signalo indikatoriumi ir temperatūros ekranas (°C) su aukščiausios elektros pertrūkio metu pasiektos temperatūros verte.	Nutrūkimas, dėl kurio gali padidėti vidaus temperatūra iki 0 °C.	Paspauskite signalo išjungimo mygtuką, garso signalas išsijungs, toliau mirksės temperatūros ekranas (°C) ir švies signalo indikatoriumi, kol bus pasiekta < –10 °C temperatūra.
Gedimas	Ekране (°C) mirksi raidė „F“.	Gaminys veikia netinkamai.	Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.