


AKR 473 IX

12NC: 857847301000

EAN-code: 8003437216664

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

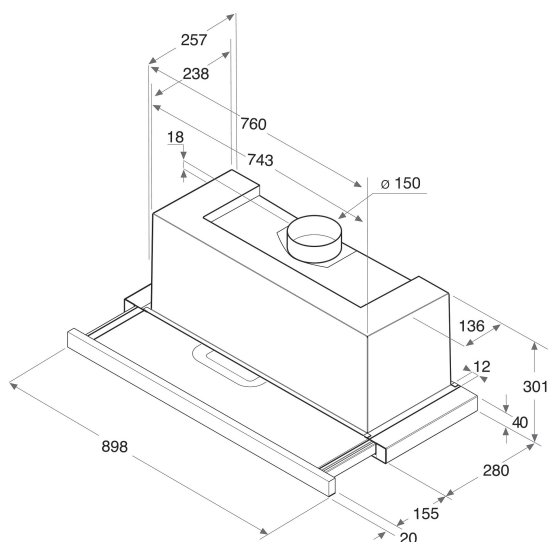

- Geluidsniveau afvoer: 64 dBA
- Maximale extractiesnelheid: 537 (m3/u)
- Energieklasse C
- Extractie-/recirculatiesnelheid 773 / 419 m3/u
- 3 snelheden en booster
- 2 Halogeen, 40 W lampen
- 1 motor: 250 W
- Elektronisch Touchcontrol
- 2 Aluminium wasbaar filters
- Uittrekbare afzuigkap roestvrij staal
- Efficiëntieklasse vetfilter: D
- Efficiëntieklasse verlichting: F
- Efficiëntieklasse vloeistofdynamiek: C
- Werkingsmodus: Luchtafvoer, recirculatie
- Roestvrij staal Afwerking
- 1 Motor
- Motorvermogen: 250 W

Whirlpool integreerbare dampkap - AKR 473 IX

Kenmerken van deze Whirlpool integreerbare dampkap: vaatwasserbestendige vetfilters in inox. Een uitstekende dampkap, voor een frisse en vetvrije kookomgeving. Apparaat tussen 60 cm en 90 cm breed. Nieuw design dat een extra stille werking garandeert.



Elektronische bediening

Moeiteloze bediening. Deze Whirlpool dampkap beschikt over een gebruiksvriendelijk elektronisch bedieningspaneel.



Aluminium vetfilter

Geniet van frisse lucht in uw keuken. Deze Whirlpool dampkap is voorzien van een aluminium vetfilter, die uw keuken effectief beschermt tegen kookgeurtjes en vet.



Afvoer of recyclage

Flexibele installatiemogelijkheden. Deze Whirlpool dampkap kan zowel rechtstreeks lucht afvoeren als recirculeren (filter vereist), zodat u volledige vrijheid heeft bij de inrichting van uw keuken.



4 standen

Deze Whirlpool dampkap is uitgerust met 4 verschillende standen, zodat u volledige controle heeft over het afzuigvermogen.



Integreerbaar

De perfecte look. Deze Whirlpool integreerbare dampkap is eenvoudig te installeren en past perfect bij de overige keukenelementen.



Uitstekende energie-efficiëntie

Uitstekende resultaten en buitengewone besparingen. De Whirlpool dampkappen zijn ontworpen om uitstekende resultaten te leveren tegenover een laag energieverbruik.



Volledig integreerbare dampkap

Een integreerbare dampkap - perfect voor keukens waar de dampkap niet zichtbaar moet zijn.



Touch control bedieningspaneel

Intuïtieve bediening. Het stijlvolle Touch control bedieningspaneel biedt eenvoudige en directe toegang tot alle instellingen en functies van uw dampkap.



Halogeenlampen

Halogeenlampen genereren tot 3 keer meer licht dan klassieke lampen, zodat er altijd genoeg licht is terwijl u kookt.



Booster

Geurvrij koken. Deze Whirlpool dampkap is uitgerust met een booster, die zorgt voor het doeltreffend verwijderen van kookgeurtjes en vet.

AKR 473 IX

12NC: 857847301000

EAN-code: 8003437216664

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Productgroep	Afzuigkap
Kleur ombouw	Roestvrij staal
Materiaal ombouw	Metaal
Kleur afvoerkanaal	n.v.t
Materiaal afvoerkanaal	n.v.t
Type	Uittrekbaar
Type installatie	Inbouw
Type besturing	Elektronisch
Type bedienings- en signaleringselementen	-
Opties frontpaneel	Mogelijk en meegeleverd
Positie motor	Motor geïntegreerd in ombouw afzuigkap
Bedieningsmodus	Omschakelbaar
Aansluitwaarde (W)	290
Stroom	1,3
Spanning	220-240
Frequentie	50/60
Lengte elektriciteitsnoer	150
Type stekker	Schuko
Chimney height (mm)	0
Hoogte van het product, zonder afvoerkanaal	319
Hoogte van het product	324
Breedte van het product	898
Diepte van het product	280
Minimale nishoogte	0
Minimale nisbreedte	0
Nisdiepte	0
Nettogewicht	12

TECHNISCHE KENMERKEN

Type handmatige bedieningsinrichtingen	Touchcontrol
Type automatische bedieningsinrichtingen	-
Aantal motoren	1
Totaal vermogen motoren (W)	250
Aantal snelheidsinstellingen	4
Boost presence	ja
Maximale afzuigcapaciteit	713
Afzuigcapaciteit intensiefstand	0
Maximale luchtcirculatie	419
Maximale luchtcirculatie intensiefstand	0
Type bediening verlichting	Aan/uit
Aantal verlichtingspunten	2
Type gebruikte lampen	Halogeen
Totaal vermogen verlichting	40
Diameter luchtafvoer	150
Terugslagklep	Ja
Materiaal vetfilter	Aluminium wasbaar
Geurfilter	Nee

VERBRUIKSWAARDEN

Geluidsvermogen bij min. snelheid (2010/30/EU)	46
Geluidsvermogen bij max. snelheid (2010/30/EU)	64
Geluidsniveau bij intensiefstand (dB(A) re 1 pW)	0

