


WSLK 65 LS X

12NC: 859991614990

Code EAN: 8003437615351

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

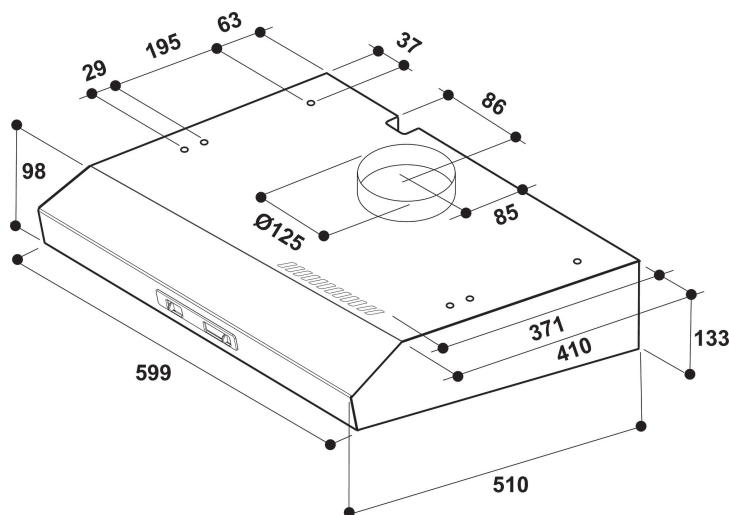

- Débit d'air en mode évacuation (min. - max.): 0, 0 m³/h
- 3 Vitesses d'aspiration
- Filtre anti-odeur
- 1 Lampe LED 3 W
- Puissance moteur: 1 x 115 W
- Commande: Coulisseau Mécanique
- 1 filtre Synthétique non résistant au lave-vaisselle
- Hotte à évacuation d'air convertible en recyclage d'air
- Couleur: Inox
- 1 moteur
- Puissance du moteur: 115 W
- 60 cm Pose-libre hotte

Hotte murale Whirlpool - WSLK 65 LS X

Cette hotte murale Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : éclairage idéal à LED. Remarquable hotte aspirante assurant un environnement de cuisson frais et sans graisses. Modèle de moins de 60 cm de large. Nouvelle conception garantissant un fonctionnement parfaitement silencieux.



Éclairage à LEDs

Plus d'énergie, un excellent rapport efficacité/coûts. Le système d'éclairage à LEDs dure bien plus longtemps que les ampoules traditionnelles.



Mode extraction ou recyclage

Cette hotte Whirlpool peut opérer aussi bien en position extraction ou recyclage de l'air (à l'aide d'un filtre), qui vous laisse une liberté totale pour planifier votre cuisine.



Commande sans efforts

Commande sans efforts. Cette hotte Whirlpool comporte une interface à commande analogique pour plus de simplicité et de facilité d'utilisation.



3 vitesses

Performances adaptables. Cette hotte Whirlpool présente 3 options de vitesse.



Installation murale

Installation murale. Cette hotte murale Whirlpool est toute simple à installer.



Très bonne efficacité énergétique

Performances parfaites et économies exceptionnelles. Les hottes Whirlpool sont conçues pour fournir d'excellents résultats en réduisant la consommation d'énergie.



Curseur

Cette hotte Whirlpool est équipée d'un curseur, pour un contrôle aisé de votre appareil.

WSLK 65 LS X

12NC: 859991614990

Code EAN: 8003437615351

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Groupe de produit	Hotte
Couleur de la carrosserie	Inox
Matériau de la carrosserie	Acier inoxydable
Couleur de la cheminée	N/A
Matériau de la cheminée	N/A
Typologie	Wall-mounted
Type de montage	Montage mural
Type de commande	Mécanique
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	-
Options du bandeau de commande	N/A
Emplacement du moteur	Intégré dans le corps de la hotte
Mode de fonctionnement	Recyclage ou Évacuation
Puissance de raccordement	118
Intensité	0,6
Tension	220-240
Fréquence	50/60
Longueur du cordon électrique	150
Type de prise	Non
Chimney height (mm)	-
Hauteur du produit, sans cheminée	133
Hauteur du produit	133
Largeur du produit	599
Profondeur du produit	510
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	0
Largeur minimale de la niche d'encastrement	0
Profondeur de la niche d'encastrement	0
Poids net	5.6

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de dispositifs de contrôle manuel	Coulisseau
Type de dispositifs de contrôle électronique	-
Nombre de moteurs	1
Puissance totale des moteurs	115
Nombre de vitesses	3
Boost presence	Non
Débit maximum d'aspiration en évacuation d'air	215
Débit de l'aspiration en évacuation d'air position turbo	0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air	60
Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo	0
Types de contrôle de la lumière	Par impulsions
Nombre de lampes	1
Type de lampes utilisées	LED
Puissance totale des lampes	3
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air	125
Clapet anti-retour	Non
Matériau du filtre à graisse	Synthétique non résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs	Non

PERFORMANCES

Puissance acoustique à vitesse min. (2010/30/EU)	0
Puissance acoustique à vitesse max. (2010/30/EU)	0
Niveau sonore vitesse intensive	0

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

WHIRLPOOL WSLK 65 LS X

A+++
A++
A+
A
B
C
D

0,0 kWh/annum

ABCDEF G ABCDEF G ABCDEF G 0 dB

65/2014