AKM 404/NB/01

12NC: 857140429010

Code EAN: 8003437343896

SENSING THE DIFFERENCE

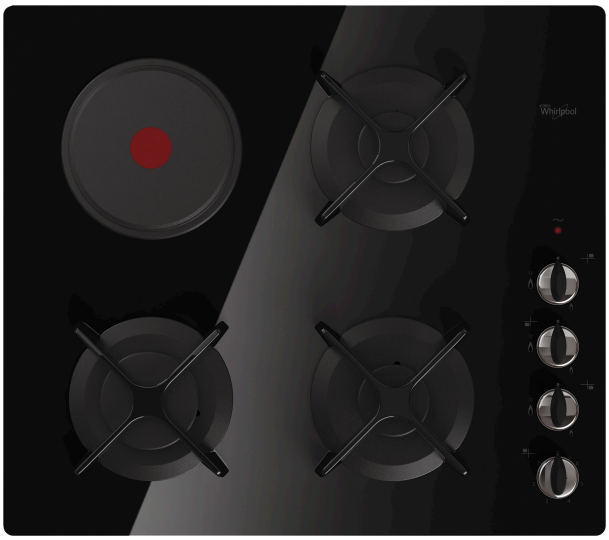

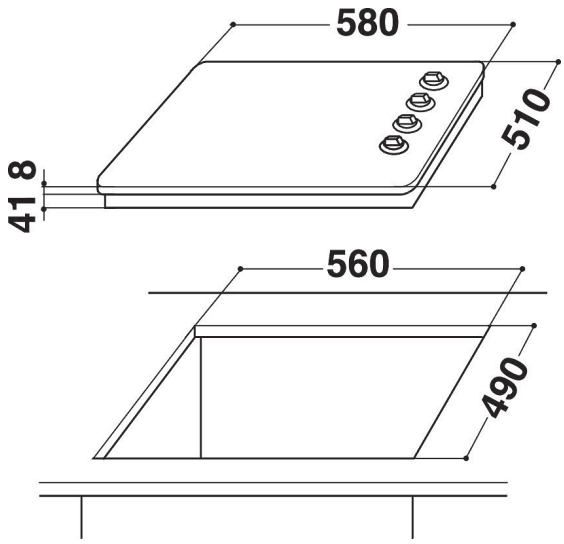

Plaque de cuisson Whirlpool: 1 feu électrique, gaz 3 feux - AKM 404/NB/01

Profitez des technologies et fonctionnalités Whirlpool.

Lavable au lave-vaisselle
Nettoyez facilement votre plaque de cuisson grâce aux grilles lavables au lave-vaisselle.

Support de grilles en fonte
Supports de grilles en fonte pour un look professionnel et une meilleure stabilité.

Commandes latérales
Belle et pratique : les commandes latérales de cette plaque de cuisson Whirlpool ont été conçues pour donner une touche supplémentaire à votre cuisine.

- Supports de casseroles en fonte
- Sécurité thermocouple : interrompt l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint
- 3 grilles Arrondi fonte grilles
- Commande Latérale
- Plaque de cuisson 60 cm
- Commande mécanique
- Allumage électronique d'une main
- Table de cuisson en verre Noir
- 3 brûleurs
- Indicateur sur plaque 1
- 3 brûleurs: 1 brûleur Rapide 3000 W, 1 brûleur Rapide électrique 1500 W
- Indicateur de mise en marche
- Cordon d'alimentation inclus
- Une taque électrique
- 1 Rapide 3000 W

AKM 404/NB/01

12NC: 857140429010

Code EAN: 8003437343896

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Groupe de produit	Table de cuisson
Type de construction	Encastrable
Type de commande	Mécanique
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	-
Nombre de brûleurs	3
Nombre de foyers électriques	0
Nombre de plaques électriques	1
Nombre de plaques radiantes	0
Nombre de plaques halogènes	0
Nombre de plaques à induction	0
Nombre de zones de chauffe-plat électriques	0
Emplacement du bandeau de commande	Latérale
Matériau de base de la surface	Verre
Couleur principale du produit	Noir
Puissance de raccordement	1500
Puissance de raccordement au gaz	6300
Type de gaz	G20
Intensité	6,5
Tension	230
Fréquence	50
Longueur du cordon électrique	-
Type de prise	Non
Raccordement au gaz	Cylindrique
Largeur du produit	580
Hauteur du produit	44
Profondeur du produit	510
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	41
Largeur minimale de la niche d'encastrement	560
Profondeur de la niche d'encastrement	490
Poids net	11
Programmes automatiques	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Témoin de mise sous tension	Oui
Témoin de fonctionnement des plaques	1
Type de régulation	Réglage par positions
Type de couvercle	Sans
Témoin de chaleur résiduelle	Sans
Interrupteur Marche/Arrêt	Non
Dispositif de sécurité	-
Minuterie	Non

PERFORMANCES

Type d'énergie	Mixte