


WHVS 91F LT DP K

12NC: 859991678100

Kod EAN: 8003437056123

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

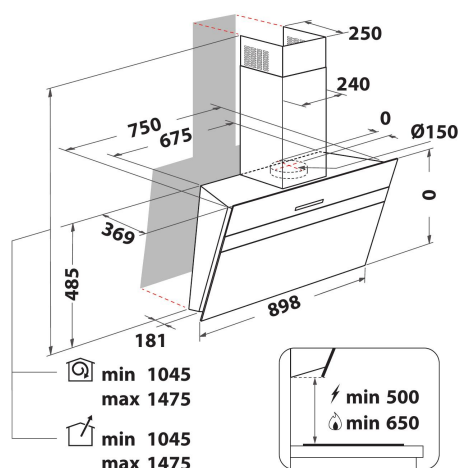

- Technologia 6th Sense
- Maksymalny poziom hałasu 65 dBA
- Przepływ powietrza (min.-maks.): 305, 570, szybkie podgrzewanie 740 m3/h
- Maksymalna prędkość odsysania powietrza: 570 (m3/h)
- Klasa energetyczna A+
- Prędkość odsysania/recyrkulacji %Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 445 m3/h
- Prędkości: 4 + szybkie podgrzewanie
- System antykondensacji
- Żarówki 2 LED, 5 W
- Silnik 1 x 270 W
- Aspiracja obwodowa
- Elektroniczne Capacitive touch control
- Filtr 1 Filtr zmywalny aluminium
- Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: D
- Klasa sprawności oświetlenia: A

Okap ścienny Whirlpool - WHVS 91F LT DP K

Cechy okapu ściennego Whirlpool: kolor czarny. Możliwość mycia w zmywarce; zmywalny filtr przeciw tłuszczowy z aluminium. Oświetlenie LED. Wyjątkowy wentylator wyciągowy do kuchenki zapewnia świeże, wolne od tłuszczu środowisko gotowania. Wyjątkowa technologią czujnika 6-ty Zmysł, który dopasowuje zużycie energii do gotowanej potrawy.



Oświetlenie LED

Zwiększona wydajność energetyczna i ekonomiczność. Oświetlenie LED to 10-krotnie dłuższa żywotność niż w przypadku tradycyjnych żarówek i o 90% mniejsze zużycie energii.



System antykondensacji

System antykondensacji działa w trybie ręcznym lub automatycznym. Jeśli okap jest wyłączony i funkcja nie została uruchomiona, system antykondensacji aktywuje się automatycznie po ponownym jego włączeniu. Okapy wyposażone w tę funkcję mają wylot powietrza umieszczony zarówno w górnej, jak i tylnej części. Klasyczny wylot wykorzystywany jest zarówno w trybie filtrowania, jak i wyciągu przez komin. Tylne wyloty umożliwiają okapowi pracę w trybie wyciągu - jest on wtedy podłączony do systemu wentylacji w ścianie, na której okap jest zainstalowany.



Sterowanie elektroniczne

Łatwe sterowanie. Okap Whirlpool ma intuicyjny elektroniczny interfejs użytkownika, który zapewnia Ci najprostszą i najwygodniejszą obsługę, jaką kiedykolwiek wymyślono.



4 prędkości

Wszechstronność. Okap Whirlpool ma cztery prędkości, co daje Ci pełną kontrolę nad jego wydajnością.



Instalacja do ściany

Instalacja do ściany. Ten okap przyścienny jest wyjątkowo łatwy w montażu.



Wyjątkowa klasa energetyczna

Doskonała praca, wyjątkowe oszczędności. Okapy Whirlpool stworzono tak, by dawały doskonałe rezultaty, zmniejszając koszty energii.



Wysokowydajny silnik

Przed wszystkim wydajność. Silnik tego okapu Whirlpool zaprojektowano tak, by zapewniał doskonałą filtrację oraz dużą efektywność energetyczną.



Technologia 6. Zmysł

Wyjątkowa oszczędność energii. Unikalna technologia 6. Zmysł sprawia, że okap dynamicznie dostosowuje zużycie energii do rodzaju gotowanych potraw.

WHVS 91F LT DP K

12NC: 859991678100

Kod EAN: 8003437056123

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

DANE OGÓLNE

Grupa produktowa	Okap
Kolor obudowy	Czarny
Materiał z którego wykonana jest obudowa	Stainless steel / glass
Kolor / materiał okapu	Czarny
Materiał okapu	Metal
Rodzaj	Do zamontowania na ścianie
Sposób instalacji	Na ścianie
Sterowanie	Elektroniczne
Elementy obsługi i sygnalizacji	-
Panel dekoracyjny	Nie dotyczy
Lokalizacja silnika	Silnik wbudowany w okap
Tryb pracy	Praca w obiegu otwartym i zamkniętym
Moc przyłączeniowa	275
Natężenie	1,2
Napięcie	220-240
Częstotliwość	50/60
Długość przewodu zasilającego	150
Rodzaj wtyczki	Schuko
Chimney height (mm)	-
Wysokość urządzenia, bez komina	504
Wysokość urządzenia	1475
Szerokość urządzenia	898
Głębokość urządzenia	368
Minimalna wysokość niszy	0
Minimalna szerokość niszy	0
Głębokość niszy	0
Waga netto	20.2

DANE TECHNCZNE

Sterowanie ręczne	Capacitive touch control
Automatyczne elementy sterujące	-
Liczba silników	1
Moc oświetlenia	270
Liczba ustawień prędkości	4
Boost presence	Tak
Maksymalna wydajność wywiewu	570
Wyciąg powietrza powerBoost	740
Maksymalna wydajność obiegu	445
Obieg powietrza powerBoost	465
Typ lampki kontrolnej	Wł./Wył
Liczba lamp	2
Rodzaj stosowanych żarówek	LED
Moc oświetlenia	5
Średnica rury wylotowej powietrza	150
Przepustnica	Tak
Filtr przeciwtłuszczowy	Filtr zmywalny aluminium
Filtr przeciwpachowy	Tak

EFEKTYWNOŚĆ

Moc akustyczna przy prędkości min. (2010/30/EU)	52
Moc akustyczna przy prędkości maks. (2010/30/EU)	65
Poziom hałasu przy funkcji boost	57

