


Kaminaufsatz



| Masse | Gerät |
|--------|-------|
| H [mm] | 520 |
| B [mm] | 800 |
| T [mm] | 420 |

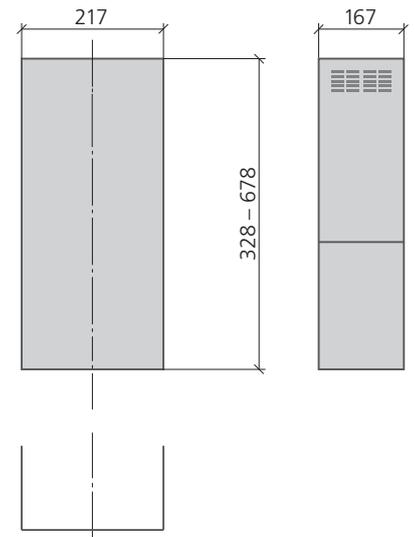


| Anschluss | [kW] | Kabel | Absicherung |
|-----------------------------------|------|-------|-------------|
| DBHVP 83 LT K 230V Stecker Typ 12 | 0.25 | 1 m | 10 A |

Steckerfertig



| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Leistung | 290–713 m ³ /h (3 Stufen) |
| Gegendruck | 482 Pa |
| Motor | 1 × 250 W |
| Beleuchtung | 2 × 1 W LED |
| Abluft/Umluft | umschaltbar |
| Geräusch | 60 – 67 dB (A) |
| Abluftrohranschluss | (ø 150 mm) |

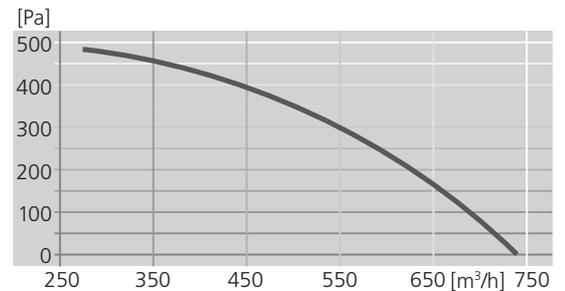

MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitätswerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

1

Einbau gemäss beiliegender Montage-/Bedienungsanleitung

- Minimale Montagehöhe Unterkante Haube:

- zu Elektroherd: 55 cm
- Gas-/Elektrokochherde: 70 cm

Bei kürzeren Abständen können Kunststoffteile schmelzen/verformen.

- Nur Abluftrohre mit Alu-Beschichtung oder feste Blechrohre ermöglichen einen einwandfreien Abzug der Luft. (OHNE PVC)
- Befestigungsmaterial liegt bei.



HINWEISE

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Papierfilter | nicht erhältlich |
| Aktivkohlefilter | AMH 072 gegen Aufpreis Longlife |
| Metallfilter | eingebaut |
| Rückstauklappe | exklusiv |
| Kaminaufsatz | inklusive |

