

GOAL 617/SH EE

12NC: 859993369020


Kod EAN: 8690842929748

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOAL 617/SH EE

Standardowe technologie i funkcje Whirlpool stworzone dla Ciebie, by cieszyć.



Maksymalna moc 3500 W

Palnik 3,5 kW. Ciesz się jeszcze szybciej pysznymi rezultatami. Idealnie passeruj mięso, szybciej gotuj wodę i ciesz się doskonale i szybko usmażonymi potrawami dzięki palnikowi o mocy 3500 W.



Rusztzy

Utrzymuj swoją płytę grzewczą łatwo i bezpiecznie dzięki rusztom, które można myć w zmywarce.



Wyjątkowe wzornictwo

Nasze płyty grzejne zaprojektowano tak, by były jednocześnie piękne i funkcjonalne. Wyjątkowe wzornictwo Filo naszych płyt grzejnych do zabudowy sprawia, że czyszczenie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.




Żeliwne rusztzy

Żeliwne rusztzy palników dają profesjonalny wygląd i maksymalną stabilność.



Panel przedni

Pełna kontrola nad gotowaniem. Łatwo dostępne i intuicyjne elementy sterujące są wygodnie umieszczone na panelu przednim Twojej płyty kuchennej, zapewniając niezapomniane doświadczenia kulinarne.

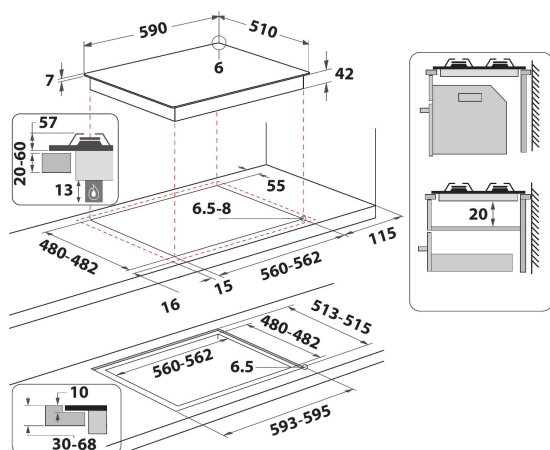

- Ruszt żeliwny
- Pokrętła Czarny/Inox
- Kratki 3 HP Full coverage grids Cast Iron
- Elementy sterowania Front
- Sterowanie mechaniczne
- Palniki 4
- Palniki 4: 1 palnik W Semirapid 3500, 1 palnik WAuxiliary 1650, 1 palnik W Rapid 1650 i 1 palnik W Semirapid 1000.
- Dołączony przewód zasilający
- Wymiary WxSxG: 51x596x510 mm
- Wymiary wnęki WxSxG: 41x560x490 mm
- Klasyfikacja połączenia elektrycznego: 6 W
- Klasyfikacja połączenia gazowego: 7800 W
- Rodzaj gazu: G20
- Middle left zone: 130 mm Ø, W Semirapid3500,
- Middle rear zone: 75 mm Ø, W Auxiliary1650,
- Middle right zone: 75 mm Ø, W Rapid1650,
- Middle front zone: 50 mm Ø, W Semirapid1000,

GOAL 617/SH EE

12NC: 859993369020

Kod EAN: 8690842929748

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

DANE OGÓLNE

Grupa produktowa	Płyta grzejna
Typ budowy	Do zabudowy
Sterowanie	Mechaniczne
Elementy obsługi i sygnalizacji	Knob
Liczba palników gazowych	4
Liczba elektrycznych pól grzewczych	0
Liczba żeliwnych elektrycznych pól grzewczych	0
Liczba promieniowych pól grzewczych	0
Liczba halogenowych pól grzewczych	0
Liczba indukcyjnych pól grzewczych	0
Liczba elektrycznych pól podtrzymywania ciepła	0
Lokalizacja panelu sterowania	Front
Materiał wykonania powierzchni	Błazana
Dominujący kolor produktu	Shitake (SH)
Moc przyłączeniowa	6
Podłączenie gazu	7800
Rodzaj gazu	G20
Natężenie	0,2
Napięcie	Nie dotyczy
Częstotliwość	50/60
Długość przewodu zasilającego	Yes
Rodzaj wtyczki	Brak
Rodzaj podłączenia gazu	Conic
Szerokość urządzenia	596
Wysokość urządzenia	51
Głębokość urządzenia	510
Minimalna wysokość nisy	41
Minimalna szerokość nisy	560
Głębokość nisy	490
Waga netto	12
Programy automatyczne	Brak

DANE TECHNCZNE

Wskaźnik włączenia urządzenia	Brak
Sygnalizator działania płyty	0
Typ regulacji	Regulacja temperatury
Rodzaj pokrywy	Brak
Wskaźnik ciepła resztkowego	Brak
Wyłącznik główny	Brak
Zabezpieczenie	Tak
Timer	Brak

EFEKTYWNOŚĆ

Rodzaj zasilania	Gazowe
------------------	--------