


# BQ 5160S AL

Inductions-Plaques de cuisson

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause

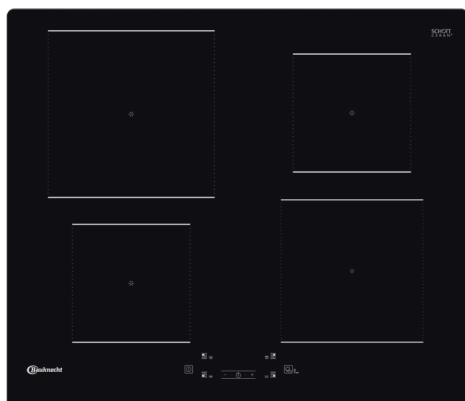

## TOP 4

- 4 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre
- Finition : avec cadre en inox
- Toutes les zones de cuisson ont la fonction Booster
- Avec fonction Simmer pour la cuisson à feu doux

BRUSHED ALUMINIUM

**BQ 5160S AL**  
EAN 40 11577 85743 6

## DESIGN

- Type : Induction
- Cadre profilé en acier inoxydable avec affûtage en facettes à l'avant

## ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction faire fondre et fonction Booster, dont
- Toutes les zones de cuisson ont la fonction Booster
- Commandes frontales
- **Avant gauche:** 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1600 watt
- **Avant droite:** 18 cm Ø, 1800 watt, **Booster** 2100 watt
- **Arrière gauche:** 21 cm Ø, 2100 watt, **Booster** 3000 watt
- **Arrière droite:** 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1600 watt
- **Avant droite:** 18 cm Ø, 1800 watt
- 9 niveaux de puissance pour chaque zone de cuisson

## CARACTÉRISTIQUES

- 4 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre
- Commandes sensibles
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Avec fonction Simmer pour la cuisson à feu doux
- Maintien au chaud
- Minuterie avec arrêt automatique du four
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Surface en vitrocéramique - facile à nettoyer
- Détection automatique de récipient
- Verrouillage du bandeau de commande
- Voyant de mise sous tension

- Touche marche/arrêt

## DONNÉES TECHNIQUES

- Connexion flexible : aussi pour 220-240 V, 31.3 A
- Alimentation électrique : 220-240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance de raccordement : 7,2 kW
- Puissance de raccordement : 7200 W
- Câble de raccordement 120 cm
- Hauteur d'encastrement : 50 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 560 x 480 mm
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP):120 x 670 x 600 mm
- Poids de l'appareil 10.1 kg
- Poids de l'appareil emballé : 11.1 kg

## ACCESSOIRES

- Sol de protection approprié SPI6051

