
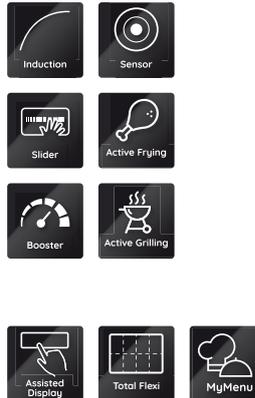


CTAC 8780AFS AL

Active Cook Modus a induzione piano cottura

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause

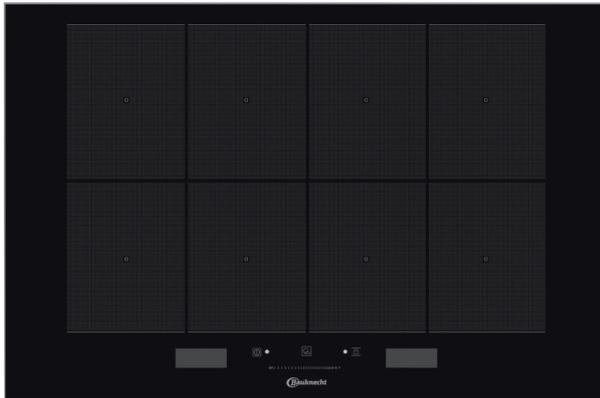

TOP 4

- TotalFlexi – l'intera area di cottura può essere utilizzata come un'unica zona di cottura uniforme
- ActiveHeat – cottura professionale con zone di temperatura preimpostate
- Assistente alla cottura MyMenu con istruzioni Step-by-Step per 64 programmi di cottura include My Menu – 5 Funzione automatiche
- Auto-Sensor – la spia intelligente

PROFILE FRAME

CTAC 8780AFS AL
EAN 40 11577 85377 3

DESIGN

- Telaio profilato in alluminio con sfaccettature anteriori

ZONE DI COTTURA

- 8 Zone di cottura che possono essere utilizzate contemporaneamente
- 8 Zone di cottura a induzione a **regolazione elettronica**, utilizzabili contemporaneamente, con livello di fusione e livello Turbo, di cui
- Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- **TotalFlexi** – l'intera area di cottura può essere utilizzata come un'unica zona di cottura uniforme
- 8 Zone di cottura da 128x185 mm (LxA)
- Dimensioni di ciascuna zona di cottura Flexi: 128x185 mm (LxA) da 1250 Watt, Booster 1800 Watt
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti

DOTAZIONE

- **Assistente alla cottura MyMenu** con istruzioni Step-by-Step per 64 programmi di cottura include **My Menu** – 5 Funzione automatiche: cuocere, sobbollire (simmer), mantenere al caldo, fondere, Mokka
- Auto-Sensor – la spia intelligente
- **ActiveHeat** – cottura professionale, cottura lenta o mantenimento in caldo con zone di temperatura preimpostate
- Programmi sensore: Active Frying, Active Grilling
- Uso tramite slider centrale con Touch Control e **display di testo**
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- Funzione di mantenimento in caldo
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1-99 min.)

- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Indicatore calore residuo
- Sicura per bambini
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza totale installata: 7,4 kW
- Altezza d'installazione: 53 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 750x480 mm

ACCESSORI/ACCESSORI SPECIALI

- Fondo protettivo adatto SPA7750

