
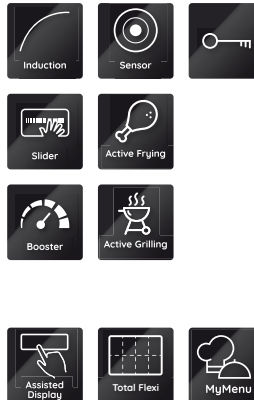


CTAC 8780AFS AL

Mode Active Cook-Inductions-Plaque de cuisson

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause

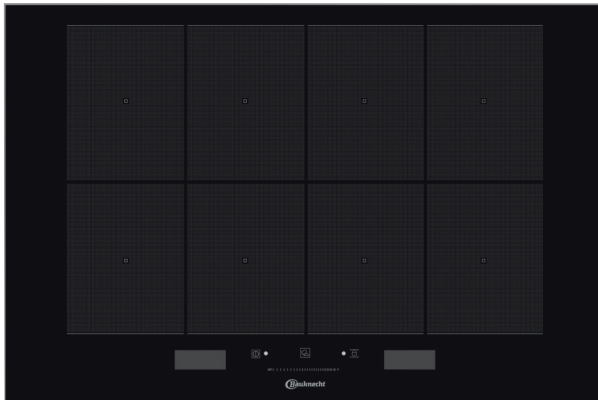

TOP 4

- **TotalFlexi** : toute la surface de cuisson peut être utilisée comme zone de cuisson
- ActiveHeat – cuisson professionnel avec zones de température prédéfinies
- **Assistant de cuisson** pour 64 programmes de cuisson intégrés et 5 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre, moka
- Auto-Sensor : une aide précieuse pour toutes vos cuissons par ébullition

PROFILE FRAME

CTAC 8780AFS AL
EAN 40 11577 85377 3

DESIGN

- Type : Induction
- Cadre profilé en aluminium avec affûtage en facettes à l'avant

ZONES DE CUISSON

- 8 Zones de cuisson pouvant être utilisées simultanément
- 8 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, qui peuvent être utilisées simultanément, avec fonction faire fondre et fonction Booster, dont
- Toutes les zones de cuisson ont la fonction Booster
- **TotalFlexi** – toute la surface de cuisson peut être utilisée comme zone de cuisson
- 8 Zones de cuisson à 128x185 mm (LxH)
- Dimensions de chaque zone de cuisson Flexible : 128 x 185 mm (L x H) avec 1250 Watt, Booster 1800 Watt
- Commandes frontales

CARACTÉRISTIQUES

- **Assistant de cuisson** pour 64 programmes de cuisson intégrés et 5 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre, moka
- Auto-Sensor pour cuisson par ébullition intelligente
- **ActiveHeat** – cuisson ou réchauffement professionnel avec zones de température prédéfinies
- Fonction „Sensor“ : Active Frying, Active Grilling
- Commandes sensibles avec slider central et **affichage du texte**
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Avec fonction Simmer pour la cuisson à feu doux
- Maintien au chaud
- Minuterie avec arrêt automatique du four

- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Détection automatique de récipient
- Verrouillage du bandeau de commande
- Touche marche/arrêt

DONNÉES TECHNIQUES

- Connexion flexible : aussi pour 230 V, 32.2 A
- Alimentation électrique : 230 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance de raccordement : 7,4 kW
- Puissance de raccordement : 7400 W
- Câble de raccordement 150 cm
- Hauteur d'encastrement : 53 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 750 x 480 mm
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP):130 x 865 x 605 mm
- Poids de l'appareil 14.8 kg
- Poids de l'appareil emballé : 15.9 kg

ACCESSOIRES

- Sol de protection approprié SPA7750

