




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Sous réserve de modifications - 06/2017

Bauknecht

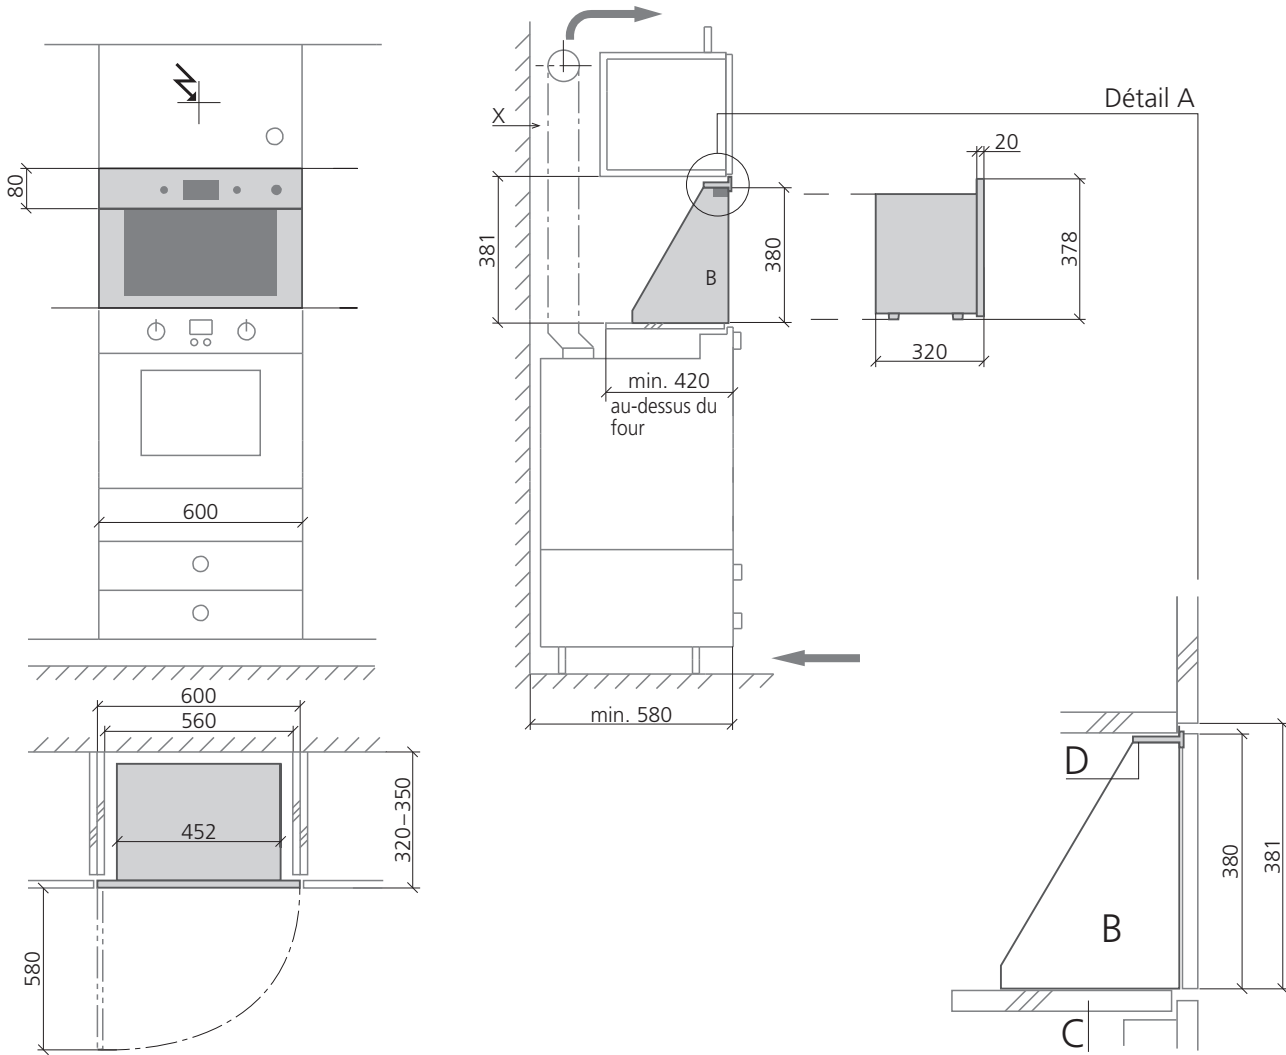

Dim.	Appareil	Niche
H [mm]	378	381
L [mm]	597	560 (600)
P [mm]	320	320-350



Raccord.	[kW]	Câble	Fusible
EMNK3 2138 230V Prise type 12	1.9	1 m	10 A


➤ Prêt au raccordement



MONTAGE

- Conformez-vous aux prescriptions généralement valables des centrales d'électricité et d'eau ainsi que de la police du feu.
- Pose par personnel qualifié.
- Le dégâts dus à l'inobservation de celles-ci et des documents joints à l'appareil ne pourront pas être revendiqués auprès du fabricant.

1 Insérer le kit d'encastrement SMS 3/6 (B, inclus)
Les meubles doivent respecter la norme IEC 335-1



2 Insérer la baguette (D, inclus)



3 Fixer de face avec des vis à bois

4 Raccorder l'appareil

5 Enfoncez l'appareil par glissement

- Respecter les consignes de raccordement apposées
- La prise doit être accessible après le montage de l'appareil

6 Contrôler le fonctionnement

- Mettre en service uniquement avec des aliments
- Observez le mode d'emploi



INSTRUCTIONS

- Alternative sans kit, avec planche de sol (C) (600 x 420 mm) montable décalé en arrière.
- La protection contre les contacts accidentels doit être assurée par un encastrement correct.
- La niche de montage doit présenter une fente d'aération (X) de min. 20 x 500 mm min. en haut dans la paroi arrière.

