


# HS 5160C NE

12NC: F157457

Código EAN: 8050147574577

Hotpoint

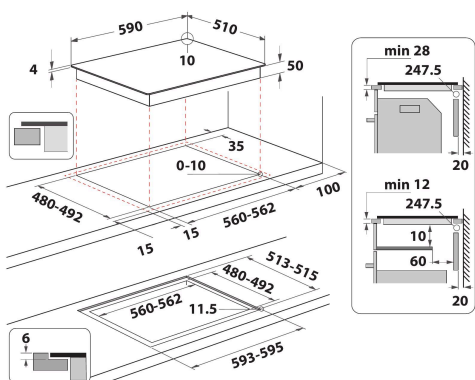

## DANE OGÓLNE

|  |                    |
|--|--------------------|
| Grupo de produto                               | Planos de cozedura |
| Tipo de construção                             | Encastre           |
| Tipo de controlo                               | Electrónicos       |
| Tipo de definição de controlo e de indicadores | -                  |
| Número de queimadores a gás                    | 0                  |
| Número de zonas de cozedura eléctricas         | 4                  |
| Número de placas eléctricas                    | 0                  |
| Número de placas de cozedura                   | 0                  |
| Número de placas da halogéneo                  | 0                  |
| Número de placas de indução                    | 4                  |
| Número de zonas de aquecimento eléctricas      | 0                  |
| Localização do painel de controlo              | Frontais           |
| Material de superfície básico                  | Vidro              |
| Cor principal do produto                       | Preto              |
| Classificação da ligação                       | 7200               |
| Classificação da ligação -gás                  | 0                  |
| Tipo de gás                                    | N/A                |
| Corrente                                       | 31,3               |
| Voltagem                                       | 220-240            |
| Frequência                                     | 50/60              |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica   | 120                |
| Tipo de ficha                                  | Não                |
| Ligação do gás                                 | N/A                |
| Largura do produto                             | 590                |
| Altura do produto                              | 54                 |
| Profundidade                                   | 510                |
| Altura mínima de instalação                    | 28                 |
| Largura mínima de instalação                   | 560                |
| Profundidade de instalação                     | 480                |
| Peso líquido                                   | 9.9                |
| Programas automáticos                          | Sim                |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Potência no indicador        | Sim      |
| Placa no indicador           | 4        |
| Tipo de regulação            | Indução  |
| Tipo de tampa                | Nenhum   |
| Indicador de calor residual  | Separado |
| Interruptor principal on/off | Sim      |
| Dispositivo de segurança     | -        |
| Temporizador electrónico     | Sim      |

## DESEMPENHOS

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Entrada de energia | Eléctrica |
|--------------------|-----------|