

Masse	Gerät	Nische
H [mm]	132	135
B [mm]	599	600
T [mm]	510	320 – 350




Anschluss	[kW]	Kabel	Absicherung
DC 5460	230V	Stecker Typ 12	0.23 1 m 10 A

Steckerfertig



Leistung	265 – 420 m ³ /h
Gegendruck	450 Pa
Motor	1 x 160 W
Beleuchtung	2 x 28 W
Abluft/Umluft	umschaltbar/Aktivkohlefilter
Geräusch	59 – 69 dB (A)
Abluftrohranschluss	ø 100/125 mm
*Max. Fuge	9 mm

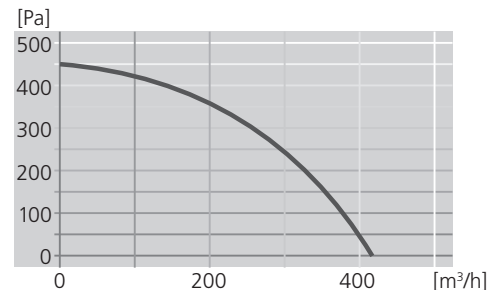

MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.



HINWEISE

Kaminabdeckung **AMC 858** gegen Aufpreis.

Papierfilter –
 Aktivkohlefilter AMC 037 geg. Aufpreis
 Metallfilter eingebaut
 Rückstauklappe inklusiv

1

Einbau gemäss beiliegender Montage-/Bedienungsanleitung

- Minimale Montagehöhe Unterkante Haube:

- zu Elektroherd: 60 cm
- zu Gasherd: 75 cm

Bei kürzeren Abständen können Kunststoffteile schmelzen/verformen.

- Wenn möglich einen Stauraum zwischen den Oberkästen unterhalb der Haube bilden.
- Nur Abluftrohre mit Alu-Beschichtung oder feste Blechrohre ermöglichen einen einwandfreien Abzug der Luft. (OHNE PVC)
- Befestigungsmaterial liegt bei.

