

Dim.	Appareil	Niche
H [mm]	132	135
L [mm]	599	600
P [mm]	510	320 – 350




Raccord.	[kW]	Câble	Fusible
DC 5460 230V	Prise type 12 0.23	1 m	10 A

Prêt au raccordement



Puissance	265 – 420 m ³ /h
Contre-pression	450 Pa
Moteur	1 x 160 W
Eclairage	2 x 28 W
Ventilation/circulation d'air	commutable/Filtre au charbon actif
Bruit	59 – 69 dB (A)
Raccordement du tuyau d'évacuation d'air	ø 100/125 mm
*Joint max.	9 mm

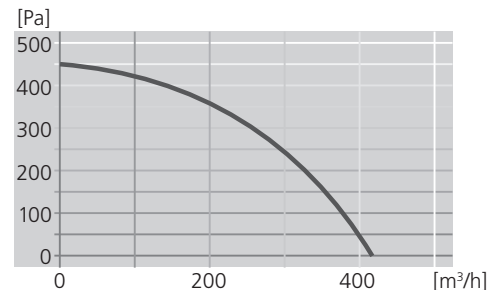

MONTAGE

- Conformez-vous aux prescriptions généralement valables des centrales d'électricité et d'eau ainsi que de la police du feu.
- Pose par personnel qualifié.
- Le dégâts dus à l'inobservation de celles-ci et des documents joints à l'appareil ne pourront pas être revendiqués auprès du fabricant.

1 Encastrement selon les instructions de service/de montage jointes

- Hauteur minimale de montage à partir du bord inférieur du hotte:
 - pour cuisinière électrique: 60 cm
 - pour cuisinière gaz: 75 cm
- Si les écarts sont moindres, les pièces de matière plastique peuvent se déformer ou fondre.
- Si possible, former un débarras entre les châssis au-dessous de la hotte.
- Seuls des tuyaux d'évacuation avec revêtement en aluminium ou des tuyaux en tôle solides permettent une évacuation correcte de l'air. (SANS PVC)
- Le matériel de fixation est joint.



INSTRUCTIONS

Recouvrement de cheminée AMC 858 contre supplément.

Filtre en papier	–
Filtre au charbon actif	AMC 037 contre supplément
Filtre métallique	incorporé
Clapet anti-retour	inclus

