


# BS 7277F NE

Inductions-Plaque de cuisson

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause

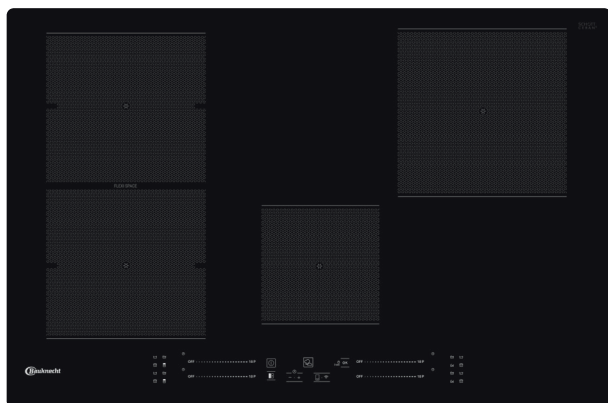

## TOP 4

- ActiveHeat – cuisson professionnel avec zones de température prédéfinies
- 4 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre
- Direct Access – Touch Control avec fonction Slider pour chaque zone de cuisson
- Finition : sans cadre

SANS CADRE

BS 7277F NE  
EAN 40 11577 85678 1

## DESIGN

- Type : Induction
- Sans cadre

## ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction faire fondre et fonction Booster, dont **une zone flexible**
- Toutes les zones de cuisson ont la fonction Booster
- **FlexiSpace** – zone de cuisson flexible
- Commandes frontales
- **Avant gauche**: 19/22 cm Ø, 1750 watt, **Booster** 2000 watt
- **Arrière gauche**: 19/22 cm Ø, 1750 watt, **Booster** 2000 watt
- **Arrière droite**: 21 cm Ø, 2100 watt, **Booster** 3000 watt
- **Milieu avant**: 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Avant**: 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1600 watt
- 18 niveaux de puissance pour chaque zone de cuisson

## CARACTÉRISTIQUES

- 4 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre
- **ActiveHeat** – cuisson ou réchauffement professionnel avec zones de température prédéfinies
- Direct Access – Touch Control avec fonction Slider pour chaque zone de cuisson
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Avec fonction Simmer pour la cuisson à feu doux
- Maintien au chaud
- Minuterie avec arrêt automatique du four
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle

- Surface en vitrocéramique - facile à nettoyer
- Détection automatique de récipient
- Verrouillage du bandeau de commande
- Voyant de mise sous tension
- Touche marche/arrêt

## DONNÉES TECHNIQUES

- Connexion flexible : aussi pour 230 V, 31.3 A
- Alimentation électrique : 230 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance de raccordement : 7,2 kW
- Puissance de raccordement : 7200 W
- Câble de raccordement 120 cm
- Hauteur d'encastrement : 50 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 750 x 480 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 120 x 850 x 600 mm
- Poids de l'appareil : 11.1 kg
- Poids de l'appareil emballé : 12.1 kg

## ACCESSOIRES

- Sol de protection approprié SPI7750

