
VIELEN DANK FÜR DEN KAUF EINES PRODUKTS VON BAUKNECHT.
Für einen Rundum-Service melden Sie Ihr Gerät bitte auf **www.bauknecht.eu/register** an

Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.
Vor Inbetriebnahme des Geräts sind die Transporthalterungen unbedingt abzumontieren. Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie in der Installationsanleitung.

BEDIENFELD

1 Programmwahlschalter / „EIN/AUS“
2 Taste „Temperatur“
3 Taste „Schleudern“/„Spülstopp“
4 Taste „Schnell/Intensiv“/„Kindersicherung“ 3“
5 Taste „Dampf“/„AntiCrease+“ 3“
6 Taste „Wassermodus“/„Vorwäsche“ 3“
7 Taste „Zeitverzögerung“
8 Taste „Fernbedienung“/„WLAN“ 3“
9 Taste „Start/Pause“

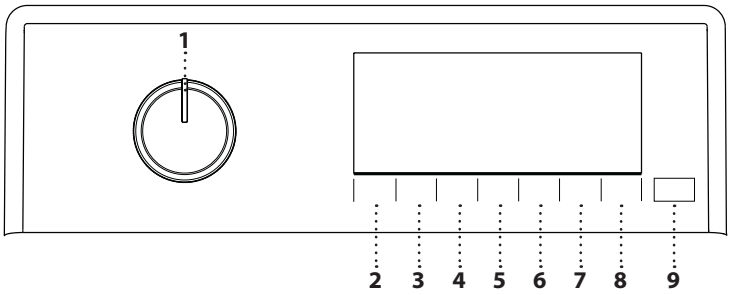

ANZEIGEN
Tür verriegelt
Kindersicherung
Zeitverzögerung
Störung: Wasserhahn geschlossen

Sehen Sie im Störungsfall bitte im Abschnitt „FEHLERBEHEBUNG“ nach.

PROGRAMMÜBERSICHT

Max. Beladung 7,0 kg Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand 0,50 W / im Standby 0,50 W							Waschmittel und Zusätze			Empfohlenes Waschmittel		Restfeuchtigkeit % *	Energieverbrauch kWh	Wasserverbrauch l	Waschtemperatur °C
Programm		Temperatur		Max. Schleuderdrehzahl (U/Min.)	Max. Füllmenge (kg)	Dauer (h:m)	Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Pulver	Flüssig				
		Einstellung	Bereich				I	II	❀						
	Eco 40–60	40 °C	40 °C - 60 °C	1100	7	03:28	-	●	○	✔	✔	50	0,710	59	40
				1151	3,5	02:42	-	●	○	✔	✔	52	0,350	40	30
				1151	2	02:42	-	●	○	✔	✔	58	0,175	30	24
	Baumwolle	40 °C	❄ - 90 °C	1200	7	03:30	○	●	○	✔	✔	57	1,400	80	40
	Pflegeleicht	40 °C	❄ - 60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
	Mix	40 °C	❄ - 40 °C	800	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
	Schnell 28‘	30 °C	❄ - 90 °C	1200	7	00:28	-	●	○	✔	✔	62	0,120	55	23
	Daunen	40 °C	❄ - 60 °C	1000	1 Einzelfederbett	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
	Trommelreinigung	90 °C	90 °C	600	0	**	-	●	-	✔	✔	-	-	-	-
	Spülen & Schleudern	-	-	1200	7	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	Schleudern & Abpumpen	-	-	1200	7	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 °C	20 °C	20 °C	1200	7	03:30	○	●	○	✔	✔	57	0,200	80	20
	Intensiv	60 °C	20 °C - 90 °C	1200	7	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
	Dunkle/Jeans	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
	SteamTherapy	-	-	--	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PrecisionWash	40 °C	❄ - 60 °C	1200	7	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Fernbedienung * **															
	Flecken	60 °C	30 °C - 60 °C	1000	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
	Outdoor/Sport	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
	Dessous	30 °C	❄ - 30 °C	600	1	**	-	●	○	-	✔	-	-	-	-
	Vorhänge	40 °C	❄ - 40 °C	800	2	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
	Kaltwäsche	20 °C	20 °C	1200	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-

● Dosierung erforderlich ○ Dosierung optional

Die zu Beginn des Zyklus von der Maschine angezeigte Zeit gilt für die am häufigsten verwendete Beladungsmenge. Das heißt, dass sie von den in der Bedienungsanleitung angeführten Werten für die maximale Beladung abweichen kann.

Eco 40–60 – Test-Waschgang gemäß der Verordnung 2019/2014. Das effizienteste Programm in Hinblick auf Energie- und Wasserverbrauch bei normal verschmutzter Wäsche aus Baumwolle. Nur Display: Die auf dem Display angezeigten Werte der Schleuderdrehzahl können geringfügig von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen.

Für alle Prüfinstitute gilt:
Langes Waschprogramm für Baumwolle: Wählen Sie den Waschgang „Baumwolle“ mit einer Temperatur von 40 °C.
Langes Pflegeleicht-Programm: Wählen Sie den Waschgang „Pflegeleicht“ mit einer Temperatur von 30 °C.
Diese Daten können in Ihrem Haushalt aufgrund von Schwankungen der Wassertemperatur, des Wasserdrucks usw. abweichen.

Die ungefähren Programmdauerwerte beziehen sich auf die Standardeinstellung der Programme ohne Optionen. Die für andere Programme als das Programm Eco 40–60 angegebenen Werte sind lediglich Richtwerte.

* Im Standardprogramm und nach Beenden des Programms und Schleudern bei der maximal möglichen Schleuderdrehzahl.


** **Die Dauer des gewählten Programms wird auf dem Display angezeigt.**

– Die Sensortechnik passt Wasser, Energieverbrauch und Programmdauer an Ihre Wäscheladung an.

***Diese Programme können mit der HomeWhiz-App verwendet werden. Durch die Netzwerkverbindung kann sich der Stromverbrauch erhöhen.


PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Deckelgriff
2. Deckel
3. Bedienfeld
4. Waschmitteldispenser
5. Trommel
6. Wasserfilter - hinter der Abdeckung
7. Transporthebel (je nach Modell)
8. Einstellbare Füße (x2)

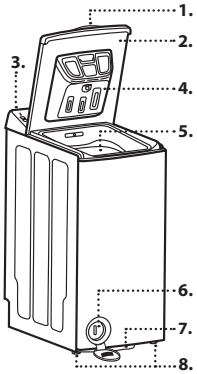

WASCHMITTELDISPENSER

Hauptwaschmittelfach
Waschmittel für die Hauptwäsche, Fleckenentferner oder Wasserenthärter.
Vorwaschmittelfach
Waschmittel für die Vorwäsche.
Weichspülerfach
Weichspüler. Flüssigstärke. Bleiche.
Füllen Sie Weichspüler, Stärke oder Bleiche nur bis zur Markierung „max." ein.
Taste Entriegeln /Schließen
Drücken, um die Schublade zum Reinigen entfernen. Zum Schließen der Schublade drücken, bis ein Klicken zu spüren ist!



PROGRAMME

Beachten Sie bei der Auswahl des passenden Programms für Ihre Wäsche immer die Pflegehinweise auf den Etiketten. Der im Wannensymbol angegebene Wert ist die maximal zulässige Temperatur zum Waschen des Kleidungsstücks.



Eco 40–60
Für normal verschmutzte Baumwollwäsche, die bei 40 °C oder 60 °C zusammen im selben Waschgang gewaschen werden kann. Das ist das Standardprogramm für Baumwolle und am effizientesten in Hinblick auf Wasser- und Energieverbrauch.
⚠ Dieser Waschgang läuft wie vorgeschrieben nur bei 40 °C.

Baumwolle
Normal bis stark verschmutzte und strapazierfähige Baumwollkleidung.

Pflegeleicht
Zum Waschen verschmutzter Wäsche aus synthetischen Fasern (wie Polyester, Polyacryl, Viskose) oder Baumwoll-Synthetik-Fasern.

Mix
Für leicht bis normal verschmutzte, strapazierfähige Kleidungsstücke aus Baumwolle, Leinen, Kunstfasern und gemischten Fasern.

Schnell 28'
Verwenden Sie dieses Programm zum schnellen Waschen von leicht verschmutzter oder fleckenfreier Baumwollkleidung, jedoch nicht für Handtücher oder schwere Baumwollwäsche. Die Programmdauer kann auf 14 Minuten verkürzt werden, wenn die Schnellwaschfunktion ausgewählt wird. Wenn die Schnellwaschfunktion ausgewählt wird, dürfen maximal 2 (zwei) kg Wäsche gewaschen werden.

Daunen
Verwenden Sie dieses Programm zum Waschen Ihrer Daunenbettdecken, die mit dem Etikett „maschinenwaschbar" gekennzeichnet sind. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bettdecke richtig eingelegt haben, um die Maschine und die Bettdecke nicht zu beschädigen. Entfernen Sie den Bettbezug, bevor Sie die Bettdecke in die Maschine legen. Falten Sie die Bettdecke in zwei Hälften und legen Sie sie in die Maschine. Verwenden Sie dieses Programm außerdem zum Waschen Ihrer Mäntel, Westen, Jacken usw., die Federn enthalten und mit dem Hinweis „maschinenwaschbar" gekennzeichnet sind.

Legen Sie nicht mehr als eine einzelne Daunenbettdecke (135 x 200) in die Maschine.
Waschen Sie keine Bettdecken, Kissen usw. mit Baumwollfüllung in der Waschmaschine.

Verwenden Sie die Waschmaschine nicht zum Waschen von Teppichen, Läufern usw. Andernfalls kann Ihre Maschine dauerhaft beschädigt werden.

Fernbedienung
Hierbei handelt es sich um ein spezielles Programm, mit dem Sie jederzeit verschiedene Programme herunterladen können. Zu Beginn stellt die HomeWhiz-App ein Standardprogramm zur Verfügung. Mithilfe der HomeWhiz-App können Sie jedoch auch ein Programm aus dem vorgegebenen Programmangebot auswählen, es anpassen und dann verwenden.
⚠Um die HomeWhiz-Funktion und die Fernbedienungsfunktion nutzen zu können, müssen Sie das heruntergeladene Programm auswählen. Ausführliche Informationen finden Sie unter „HomeWhiz-Funktion und Fernbedienungsfunktion".

Trommelreinigung
Reinigen Sie die Trommel regelmäßig (alle 1 bis 2 Monate), damit die erforderliche Hygiene gewährleistet ist. Vor dem Programm wird Dampf zugeführt, der die Rückstände in der Trommel aufweicht. Starten Sie das Programm, wenn die Maschine komplett leer ist. Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, verwenden Sie bei Auswahl der Pulverwaschmittel-Funktion ein für Waschmaschinen geeignetes Pulver gegen Kalkablagerungen (Trommelreinigungsmittel).
⚠Für dieses Programm sollten keine Waschmittelkapseln verwendet werden.
Lassen Sie die Gerätetür nach dem Programmende offen, damit das Innere der Maschine trocknen kann.
⚠Dieses Programm ist kein Waschprogramm. Es handelt sich um ein Pflegeprogramm. Starten Sie dieses Programm nicht, wenn sich etwas in der Maschine befindet. Wenn Sie versuchen, das Programm zu starten, erkennt die Maschine automatisch, dass sich Wäsche darin befindet, und kann das Programm je nach Modell Ihrer Maschine beenden oder fortsetzen. Wenn das Programm fortgesetzt wird, wird die Wäsche nicht richtig gewaschen.

Spülen & Schleudern
Separates Programm für Spülen und intensives Schleudern. Für robuste Wäsche.

Schleudern & Abpumpen
Schleudert die Wäsche und pumpt dann das Wasser ab. Für robuste Wäsche.

SteamTherapy*
Verwenden Sie dieses Programm, um Falten zu reduzieren und die Bügelzeit für eine kleine Menge fleckenfreier Wäsche aus Baumwolle, Synthetik oder Mischgewebe zu verkürzen.
⚠Dieses Programm ist kein Waschprogramm. Geben Sie während dieses Programms keine Chemikalien wie Waschmittel, Bleichmittel, Fleckenentferner usw. in die Waschmittelschublade.
*Wenn die Dampffunktion am Ende des Programms aktiviert ist, kann Ihre Wäsche am Ende des Waschgangs wärmer sein. Dies ist unter den Betriebsbedingungen des Programms zu erwarten.

20 °C
Für normal verschmutzte Baumwollwäsche bei 20 °C.

Dunkle/Jeans
Dieses Programm verwendet niedrigere Temperaturen und reduziert die Bewegungen, um ein Ausbleichen von dunkleren Kleidungsstücken zu verhindern.

Intensiv
Dieses Programm kombiniert eine schonende Temperaturregelung mit zusätzlichen Spül- und Schleuderzyklen, um sicherzustellen, dass alle Mikroorganismen aus der Wäsche entfernt werden. Es arbeitet in einem Bereich zwischen 20 °C und 90 °C.

PrecisionWash
Verwenden Sie dieses Programm zum Waschen von häufig waschbarer Kleidung aus Baumwolle, Synthetik oder Mischgewebe (Baumwolle + Synthetik). Das Programm erkennt die Art und Menge der Wäsche, die Sie in die Maschine geben, und passt den Wasserverbrauch und die Programmdauer automatisch an.

WARNUNG
Waschen Sie Ihre Woll- und Feinwäsche nicht in diesem Programm. Diemaximale Waschtemperatur im Automatikprogramm beträgt je nach Verschmutzungsgrad und Wäscheart 60 °C.
Die Waschleistung entspricht möglicherweise nicht den Erwartungen bei stark verschmutzter Weißwäsche und hartnäckigen Flecken (Kragen, Sockenschmutz, Schweißflecken usw.). In diesem Fall wird empfohlen, das Programm „Baumwolle" mit Vorwäsche zu wählen und die Temperatur auf 60 °C einzustellen.
Viele Arten von Kleidung werden im Automatikprogramm korrekt erkannt und sicher gewaschen.

HERUNTERGELADENE PROGRAMME

Flecken
Das Gerät verfügt über ein spezielles Fleckenprogramm, mit dem verschiedene Arten von Flecken besonders wirksam entfernt werden können. Verwenden Sie dieses Programm nur für strapazierfähige, farbechte Baumwollwäsche. Waschen Sie keine empfindliche und nicht farbechte Kleidung und Wäsche in diesem Programm. Prüfen Sie vor dem Waschen die Pflegehinweise auf den Etiketten (empfohlen für Baumwollhemden, Hosen, Shorts, T-Shirts, Babykleidung, Pyjamas, Schürzen, Tischdecken, Bettwäsche, Bettbezüge, Kissenbezüge, Strand- und Badetücher, Handtücher, Socken und Baumwollunterwäsche, die für das Waschen bei hohen Temperaturen und lange Waschzeiten geeignet sind).
Mit dem automatischen Fleckenprogramm können Sie 24 Arten von Flecken waschen, die je nach Schnellfunktionsauswahl in drei verschiedene Gruppen unterteilt sind. Abhängig von der ausgewählten Fleckengruppe wird ein spezielles Waschprogramm ausgewählt, bei dem die Dauer des Spülstopps, der Waschvorgang sowie die Wasch- und Spüldauer angepasst werden.
Nachstehend finden Sie die Verschmutzungsgruppen, die mit der Einstellungstaste „Schnell/Intensiv" ausgewählt werden können:
Wenn „Intensiv" ausgewählt ist: Schweiß, Schmutz am Kragen, Lebensmittel, Mayonnaise, Salatdressing, Make-up, Maschinenöl, Babynahrung.
Wenn „Schnell/Intensiv" nicht ausgewählt ist: Blut, Schokolade, Pudding, Gras, Schlamm, Eier, Butter, Curry.
Wenn „Schnell" ausgewählt ist: Tee, Kaffee, Saft, Ketchup, Rotwein, Cola, Marmelade, Kohle.
1. Wählen Sie das Fleckenprogramm.
2. Wählen Sie den Fleck, den Sie entfernen möchten, aus den oben angegebenen Gruppen aus und wählen Sie die entsprechende Gruppe mit der Funktionstaste „Schnell/Intensiv" aus.
3. Prüfen Sie genau das Etikett des Kleidungsstücks und stellen Sie sicher, dass die richtige Temperatur und Schleuderdrehzahl ausgewählt sind.

Outdoor/Sport
Zum Waschen leicht verschmutzter Sportbekleidung (Trainingsanzüge, Shorts usw.). Für beste Ergebnisse empfehlen wir, die in der „PROGRAMMÜBERSICHT" angegebene maximale Beladungsmenge nicht zu überschreiten. Wir empfehlen die Verwendung von Flüssigwaschmittel und die angegebene Menge für eine halbe Ladung einzufüllen.

Dessous
Mit diesem Programm können Sie empfindliche Kleidungsstücke waschen, für die Handwäsche empfohlen wird, darunter auch empfindliche Damenunterwäsche. Kleinere Mengen sollen in einem Wäschenetz gewaschen werden. Haken, Knöpfe, Reißverschlüsse und ähnliche Verschlüsse müssen geschlossen werden.

Vorhänge
Mit diesem Programm können Sie Tüll und Vorhänge waschen. Ihrer netzartige Struktur kann zu starker Schaumbildung führen, geben Sie daher bitte nur eine kleine Menge Waschmittel in das Hauptwaschmittelfach. Die speziell abgestimmte Schleuderfunktion dieses Programms trägt dazu bei, Faltenbildung bei Tüllstoffen und Vorhängen zu reduzieren. Überschreiten Sie bei der Beladung mit Vorhängen nicht das angegebene Fassungsvermögen, um Schäden zu vermeiden.
⚠Es wird empfohlen, für dieses Programm Spezialwaschmittel für Vorhänge in das Waschmittelfach für Pulverwaschmittel einzufüllen.


Kaltwäsche
Verwenden Sie dieses Programm zum Waschen von mittelstark verschmutzter und strapazierfähiger Wäsche aus Baumwolle/Synthetik. Dank des speziell für dieses Programm entwickelten Waschalgorithmus wird eine optimale Waschleistung erzielt, ohne dass die Wäsche hohen Temperaturen ausgesetzt wird.

ERSTMALIGE INBETRIEBNAHME

⚠**Verwenden Sie keine Waschmittelkapseln für diesen Schritt.**
Um Produktionsrückstände zu entfernen, wählen Sie das Programm „Baumwolle" bei einer Temperatur von 90 °C. Geben Sie eine kleine Menge Waschpulver in das Hauptwaschmittelfach des Waschmitteldispensers (maximal 1/3 der vom Waschmittelhersteller für leicht verschmutzte Wäsche empfohlenen Menge). Starten Sie das Programm, **ohne zuvor Wäsche hineinzugeben.**

DISPLAY

Das Display hilft bei der Programmierung der Waschmaschine und bietet zahlreiche Informationen.

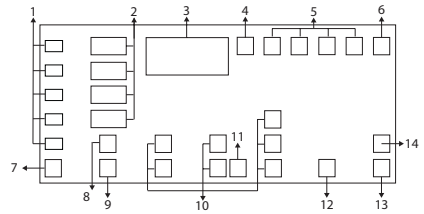

1. Temperatursymbol
2. Anzeige der Schleuderdrehzahl
3. Angabe der Dauer
4. Symbol für „Türverriegelung aktiviert"
5. Anzeige der Waschphasen
6. Anzeige „Kein Wasser"
7. Anzeige des Wasserhahns
8. Anzeige des Spülstopps
9. Anzeige „Kein Schleudern"
10. Anzeigen der Zusatzfunktionen
11. Symbol für aktivierte Kindersicherung
12. Zeitverzögerung aktiviert
13. Fernbedienungsanzeige
14. WLAN-Anzeige

! Die in diesem Abschnitt zur Beschreibung der Maschine verwendeten Abbildungen sind schematisch und stimmen möglicherweise nicht genau mit den Funktionen Ihres Geräts überein.

TÄGLICHER EINSATZ

Bereiten Sie Ihre Wäsche gemäß den Empfehlungen im Abschnitt „TIPPS UND TRICKS" vor. Geben Sie die Wäsche in das Gerät, schließen Sie die Trommeltür und kontrollieren Sie, dass sie richtig geschlossen ist. Füllen Sie das Waschmittel und eventuelle Zusätze ein. Verwenden Sie die auf der Waschmittelpackung empfohlene Dosierung. Schließen Sie den Deckel. Drehen Sie den Wahlschalter auf das gewünschte Programm und wählen Sie bei Bedarf eine Option aus. Auf dem Display wird die Dauer des ausgewählten Programms (in Stunden und Minuten) angezeigt. Temperatur und Schleuderdrehzahl können durch Drücken der Taste „Temperatur" oder „Schleudern" geändert werden. Öffnen Sie den Wasserhahn und drücken Sie die Taste „Start/Pause" ▶II, um den Waschgang zu starten. Die Anzeige „Start/Pause" ▶II leuchtet auf dem Display auf und die Tür wird verriegelt. Aufgrund von Schwankungen bei der Füllmenge und der Temperatur des Zulaufwassers wird die Restzeit in bestimmten Programmphasen neu berechnet.

UNTERBRECHUNG ODER ÄNDERUNG EINES LAUFENDEN PROGRAMMS

Drücken Sie die Taste „Start/Pause", um das Gerät in den Pausenmodus zu versetzen. Das Start-/Pause-Symbol blinkt auf dem Display.
Sofern die Kindersicherung nicht aktiviert ist, kann das Programm geändert werden, während das aktuelle Programm läuft. Dadurch wird das aktuelle Programm abgebrochen.
Hinzufügen von Wäschestücken nach Programmstart: Wenn der Wasserstand in der Maschine beim Drücken der Start-/Pause-Taste angemessen ist, wird die Türverriegelung deaktiviert und die Tür kann geöffnet werden, um Wäschestücke hinzuzufügen. Das Symbol der Türverriegelung auf dem Display erlischt, wenn die Türverriegelung deaktiviert ist. Schließen Sie nach dem Hinzufügen der Wäschestücke die Tür und drücken Sie erneut die Taste „Start/Pause", um den Waschgang fortzusetzen.
Wenn der Wasserstand in der Maschine beim Drücken der Start-/Pause-Taste nicht angemessen ist, kann die Türverriegelung nicht deaktiviert werden und das Symbol der Türverriegelung wird weiterhin auf dem Display angezeigt.
Wenn die Wassertemperatur im Gerät über 50 °C liegt, kann die Türverriegelung aus Sicherheitsgründen nicht deaktiviert werden, auch wenn der Wasserstand angemessen ist.

ANZEIGE TÜRVERRIEGELUNG

Die Gerätetür verfügt über ein Verriegelungssystem, das verhindert, dass die Gerätetür geöffnet wird, wenn der Wasserstand nicht angemessen ist. Wenn die Gerätetür verriegelt ist, wird auf dem Display das Symbol „Tür verriegelt" angezeigt.

PROGRAMMENDE

Wenn das Programm abgeschlossen ist, wird auf dem Display das Symbol „End" angezeigt.
Wenn Sie 10 Minuten lang keine Taste drücken, wechselt das Gerät in den OFF-Modus. Das Display und alle Anzeigen werden ausgeschaltet.
Durch Drücken der Ein/Aus-Taste werden die abgeschlossenen Programmschritte angezeigt.

OPTIONEN

! Wenn eine Kombination aus Programm und Zusatzoption(en) nicht möglich ist, erlöschen die Anzeigeleuchten automatisch.
! Ungeeignete Kombinationen von Optionen werden automatisch abgewählt.

Schnell/Intensiv
Mit dieser Funktion können Sie die Programmdauer verkürzen oder verlängern. Je nach gewähltem Programm kann es Abweichungen bei der Zeitverlängerung bzw. -verkürzung geben.
Falls die LED SCHNELL oder INTENSIV nicht leuchtet, wird die entsprechende Programmdauer für normal verschmutzte Wäsche angezeigt.
Je nach gewähltem Programm kann die Funktion „Intensiv" automatisch ausgewählt werden. In diesem Fall leuchtet die LED „Intensiv" auf dem Bedienfeld. Wenn Sie die Option „Intensiv" verwenden, erzielen Sie bei stark verschmutzter Wäsche ein besseres Waschergebnis.
Sie können die Waschzeit für leicht verschmutzte Wäsche verkürzen, indem Sie in den Programmen, in denen „Intensiv" standardmäßig ausgewählt ist, die Taste „Schnell/Intensiv" drücken. Wenn Sie die Taste einmal drücken, erlischt die LED und die für normal verschmutzte Kleidung/Wäsche geeignete Programmdauer wird eingestellt. Wenn Sie dieselbe Taste ein zweites Mal drücken, leuchtet die LED „Schnell" auf, die Zeit wird ein wenig verkürzt und es wird die minimale Programmdauer angezeigt, die für weniger verschmutzte Wäsche geeignet ist. Die Dauer der Programme kann sich bei Auswahl dieser Funktion um 50 % verkürzen. Dank optimierter Waschschritte, hoher mechanischer Flexibilität und optimalem Wasserverbrauch wird trotz der kürzeren Dauer eine hohe Waschleistung erzielt.

Dampf
Die Dampfoption nutzt die Kraft des Dampfes, um das Waschergebnis zu verbessern. Der von der Waschmaschine erzeugte Dampf hilft, hartnäckige Flecken zu zersetzen und zu lösen, sodass sie während des Waschgangs leichter entfernt werden können. Er sorgt für eine schonendere Behandlung als hartes Schrubben oder aggressive Waschmethoden. Durch den Dampf werden die Fasern aufgelockert, wodurch das Risiko von Beschädigungen oder übermäßigem Verschleiß Ihrer Kleidung verringert wird.
*Diese Funktion ist möglicherweise nicht bei allen Modellen verfügbar.

AntiCrease+ 3"
Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Wäsche nicht sofort nach Programmende entnehmen können oder wenn Sie dazu neigen, die Wäsche in Ihrer Waschmaschine zu vergessen. Mit dieser Option wird Ihre Wäsche länger frisch gehalten. Nach Programmende beginnt die Waschmaschine die Wäsche regelmäßig zu schleudern. Dieses regelmäßige Schleudern wird bis zu etwa 8 Stunden nach Ende Ihres Waschprogramms fortgesetzt und kann jederzeit durch Drücken der Taste „Auffrischen" gestoppt werden. Es dauert eine Weile, bis Sie die Tür der Waschmaschine öffnen können.
Nach Ablauf der Laufzeit von „Auffrischen" wird am Display End angezeigt.

Wassermodus
Mit dieser Zusatzfunktionstaste können Sie je nach Modell Ihrer Maschine zwischen den Zusatzfunktionen „Wassersparen", „Vorwäsche" und „Extra-Spülen" oder „Extra-Wasser" wählen. Ausführliche Informationen zur Auswahl finden Sie in der Beschreibung der jeweiligen Zusatzfunktion.

• **Wassersparen**
Wählen Sie diese Funktion, indem Sie die Zusatzfunktionstaste „Wassermodus" einmal für alle Programme drücken, die in der Tabelle der Waschprogramme als wählbar gekennzeichnet sind. Diese Funktion ist für leicht verschmutzte Wäsche bestimmt, die nur eine geringe Menge Waschmittel benötigt (siehe „Tipps für richtiges Waschen"). Sie sorgt für einen umweltfreundlichen Waschvorgang, da sie den Wasserverbrauch reduziert, ohne die Waschleistung zu beeinträchtigen.

• **Extra-Spülen**
Sie können diese Funktion für alle Programme verwenden, die in der Tabelle der Waschprogramme als wählbar gekennzeichnet sind. Sie können diese Funktion auswählen, indem Sie zweimal die Taste „Wassermodus" drücken, wenn die zusätzliche Wassersparfunktion ausgewählt werden kann, bzw. einmal die Taste „Wassermodus" drücken, wenn die zusätzliche Wassersparfunktion nicht ausgewählt werden kann.
Mit dieser Funktion führt das Gerät zusätzlich zum Hauptwaschgang einen weiteren Spülgang durch. Dadurch wird das Risiko, dass empfindliche Haut (Babys, Allergiker usw.) durch auch noch so geringe Waschmittelrückstände auf der Wäsche belastet wird, verringert.

Vorwäsche 3"
Diese Funktion kann durch 3 Sekunden langes Drücken der entsprechenden Zusatzfunktionstaste ausgewählt werden. Eine Vorwäsche lohnt sich nur bei stark verschmutzter Wäsche. Durch den Verzicht auf die Vorwäsche sparen Sie Energie, Wasser, Waschmittel und Zeit.

Fernbedienung
Mit dieser Zusatzfunktionstaste können Sie Ihr Gerät mit Smart-Geräten verbinden. Ausführliche Informationen finden Sie unter „HomeWhiz-Funktion und Fernbedienungsfunktion".

• Benutzerdefiniertes Programm
Diese Zusatzfunktion kann nur in Verbindung mit den Programmen „Baumwolle" und „Pflegeleicht" sowie der HomeWhiz-App genutzt werden. Wenn diese Funktion über das HomeWhiz-Menü „Personalisieren" aktiviert wird, können Sie dem Programm bis zu fünf zusätzliche Spülgänge hinzufügen. Sie können bestimmte Zusatzfunktionen auswählen und nutzen, auch wenn diese vom Gerät selbst nicht angeboten werden. Sie können außerdem die Dauer der Programme „Baumwolle" und „Pflegeleicht" innerhalb eines sicheren Bereichs verlängern oder verkürzen.
⚠Wenn die Zusatzfunktion „Benutzerdefiniertes Programm" ausgewählt wird, weichen die Waschleistung und der Energieverbrauch von den angegebenen Werten ab.

WLAN-Verbindung 3"
Sie können Ihr Gerät über eine WLAN-Verbindung mit Ihren Smart-Geräten verknüpfen. Auf diese Weise können Sie Ihr Smart-Gerät nutzen, um Informationen über Ihr Gerät abzurufen und es zu steuern.

So aktivieren Sie die WLAN-Verbindung:
Halten Sie die Fernbedienungstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Sobald der Countdown „3-2-1" auf dem Display abgelaufen ist, erscheint das Symbol „Ein". Lassen Sie die Taste auf der Fernbedienung los, sobald diese Meldung angezeigt wird. Das Symbol für die WLAN-Verbindung blinkt, während das Gerät versucht, eine Verbindung zum Internet herzustellen. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet das Symbol dauerhaft.

So deaktivieren Sie die WLAN-Verbindung:
Halten Sie die Fernbedienungstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display wird der Countdown „3-2-1" angezeigt, gefolgt vom Symbol „Aus".
⚠Um die WLAN-Verbindung aktivieren zu können, muss die Einrichtung des Geräts über die HomeWhiz-App abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Einrichtung wird die WLAN-Verbindung automatisch aktiviert, sobald Sie die Taste „Fernbedienung" drücken.

Zeitverzögerung
Wenn die Zeitverzögerungsfunktion ausgewählt ist, wird die Zeitverzögerung bis zum Programmstart in Stunden angezeigt, z. B. 1h, 2h. Nachdem das Programm gestartet wurde, wird die verbleibende Zeit bis zum Programmende in Stunden und Minuten angezeigt, z. B. 01:30. Mit der Zeitverzögerungsfunktion kann die Zeitverzögerung des Programms auf bis zu 24 Stunden eingestellt werden. Nach Drücken der Taste „Zeitverzögerung" wird die voraussichtliche Endzeit des Programms angezeigt. Wenn die Zeitverzögerung eingestellt ist, leuchtet die Anzeige „Zeitverzögerung". Damit die Zeitverzögerungsfunktion aktiviert wird und das Programm nach Ablauf der eingestellten Zeit beendet wird, müssen Sie nach der Zeiteinstellung die Start-/Pause-Taste drücken.
Wenn Sie die Zeitverzögerungsfunktion deaktivieren möchten, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, indem Sie den Programmwahlknopf in die Position „Ein/Aus" drehen.

Temperatur
Bei jeder Auswahl eines neuen Programms wird die empfohlene Temperatur des ausgewählten Programms auf der entsprechenden Anzeige angezeigt. Es kann sein, dass der empfohlene Temperaturwert nicht der Höchsttemperatur entspricht, die für das aktuelle Programm ausgewählt werden kann. Drücken Sie die Taste zur Temperatureinstellung, um die Temperatur zu ändern. Die Temperatur wird schrittweise verringert. Sie können die Temperatur auch nach dem Start des Waschvorgangs ändern. Wenn die Waschschritte es nicht zulassen, kann diese Änderung nicht vorgenommen werden.

Schleudern (inkl. Spülstopp)
Bei jeder Auswahl eines neuen Programms wird die empfohlene Schleuderdrehzahl des ausgewählten Programms auf der entsprechenden Anzeige angezeigt. Es ist möglich, dass die empfohlene Schleuderdrehzahl nicht der maximalen Schleuderdrehzahl entspricht, die für das aktuelle Programm ausgewählt werden kann.
Drücken Sie die Taste zur Einstellung der Schleuderdrehzahl, um die Schleuderdrehzahl zu ändern. Die Schleuderdrehzahl wird schrittweise verringert. Je nach Gerätetyp werden dann die Optionen „Spülstopp" und „Kein Schleudern" auf dem Display angezeigt.
Wenn Sie Ihre Wäsche nicht sofort nach Beendigung des Programms aus der Maschine nehmen, können Sie die Spülstopp-Funktion verwenden, um zu verhindern, dass die Wäsche knittert, wenn sich kein Wasser mehr in der Maschine befindet. Bei dieser Funktion verbleibt die Wäsche im letzten Spülwasser.
Wenn Sie Ihre Wäsche nach der Funktion „Spülstopp" schleudern möchten:
1. Stellen Sie die Schleuderdrehzahl ein.
2. Drücken Sie Start / Pause. Das Programm wird fortgesetzt. Die Maschine lässt das Wasser ab und schleudert die Wäsche.
Wenn Sie das Wasser am Ende des Programms ohne Schleudern ablassen möchten, verwenden Sie die Funktion „Kein Schleudern".
Sie können die Schleuderdrehzahl nach Beginn des Waschvorgangs ändern, wenn die Schritte des Waschprogramms dies zulassen. Wenn die Schritte dies nicht zulassen, können keine Änderungen vorgenommen werden.


HOMEWHIZ-FUNKTION UND FERNBEDIENUNGSFUNKTION

Mindestanforderungen: iOS 15 oder Android 10.
Mit der HomeWhiz-Funktion können Sie Ihre Waschmaschine über Ihre Smart-Geräte überwachen und Informationen zu ihrem Status abrufen. Über die HomeWhiz-App können Sie zahlreiche Funktionen Ihrer Waschmaschine von Ihrem Smart-Gerät aus steuern. Außerdem sind bestimmte Funktionen nur über die HomeWhiz-Funktion verfügbar.
Um die WLAN-Funktion Ihres Geräts nutzen zu können, müssen Sie die HomeWhiz-App aus dem App-Store Ihres Smart-Geräts herunterladen. Stellen Sie vor der Verwendung der App sicher, dass Ihr Smart-Gerät mit dem Internet verbunden ist. Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, müssen Sie zunächst die Registrierung Ihres Benutzerkontos vornehmen. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der App. Nach erfolgter Registrierung können Sie über dieses Konto auf alle mit HomeWhiz kompatiblen Geräte in Ihrem Haushalt zugreifen. Während der Einrichtung muss Bluetooth auf Ihrem Smart-Gerät aktiviert sein und Ihr Gerät muss mit dem Internet verbunden sein. Während dieses Vorgangs muss sich Ihr Smart-Gerät in der Nähe der Waschmaschine befinden. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, kann Bluetooth deaktiviert werden, und Ihr Gerät muss sich nicht mehr in der Nähe der Maschine befinden.
Sie können Ihre Waschmaschine verwenden, wenn Ihr Smart-Gerät mit dem Internet verbunden ist. Wenn Sie in der App auf den Bereich „Geräte" tippen, werden die mit Ihrem Konto verknüpften Geräte angezeigt. Auf dieser Seite können Sie auch die Kopplung dieser Geräte vornehmen.
Nach der Einrichtung der App kann Ihre Waschmaschine über die HomeWhiz-Funktion Statusmeldungen direkt an Ihr Smart-Gerät senden.
Ihre Waschmaschine sendet in den folgenden Fällen Meldungen über die HomeWhiz-App:
- Am Ende des Programms
- Wenn die Tür der Waschmaschine geöffnet wird
- Bei einer Warnung wegen Wassermangels
- Bei einer Sicherheitswarnung


⚠Damit Sie die HomeWhiz-Funktion nutzen können, stellen Sie bitte sicher, dass die HomeWhiz-App auf Ihrem Smart-Gerät installiert ist und Ihre Waschmaschine mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu Hause verbunden ist.
Wenn die Waschmaschine nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, arbeitet sie wie eine herkömmliche Maschine ohne HomeWhiz-Funktion.
Ihr Gerät benötigt eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk zu Hause, damit die App-basierte Steuerung funktioniert. Aus diesem Grund muss die Stärke des WLAN-Signals in der Nähe des Geräts angemessen sein. Das Gerät arbeitet im 2,4-GHz-Frequenzband von HomeWhiz.
Für Informationen darüber, welche Android- und iOS-Versionen von der HomeWhiz-App unterstützt werden, besuchen Sie bitte **www.homewhiz.com**
⚠Alle in den **„HINWEISEN ZU SICHERHEIT UND GESUNDHEIT"** beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen gelten auch für den ferngesteuerten Betrieb mit der **HomeWhiz**-Funktion.

• Einrichtung von HomeWhiz
Um die App nutzen zu können, muss eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und der App hergestellt werden. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um diese Verbindung einzurichten.

1. Wenn Sie ein Gerät zum ersten Mal hinzufügen, tippen Sie in der HomeWhiz-App auf den Bereich „Geräte". Wählen Sie dann oben rechts die Schaltfläche „GERÄT HINZUFÜGEN" (hier tippen, um ein neues Gerät einzurichten). Befolgen Sie die nachstehenden Schritte sowie die Anweisungen in der HomeWhiz-App, um die Einrichtung abzuschließen. Die HomeWhiz-App benötigt möglicherweise die Gerätenummer, die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden.
   Dieses Schild befindet sich unter dem Deckel, dort ist die Gerätenummer deutlich zu sehen. (z. B. 859991xxxxxx)
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Einrichtung beginnen. Halten Sie die Temperaturtaste und die Fernbedienungstaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um Ihr Gerät in den HomeWhiz-Einrichtungsmodus zu versetzen.

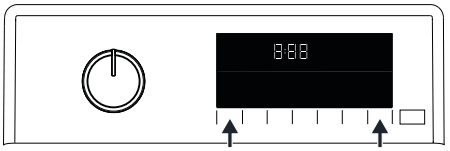

3. Wenn sich das Gerät im HomeWhiz-Einrichtungsmodus befindet, erscheint auf dem Display eine Animation, und das Symbol für die WLAN-Verbindung blinkt, bis das Gerät eine Verbindung zum Internet hergestellt hat. In diesem Modus ist nur der Programmknopf aktiv, alle anderen Tasten sind deaktiviert.

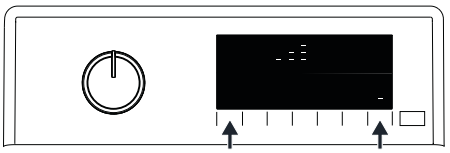

4. Befolgen Sie die Anweisungen, die in der HomeWhiz-App angezeigt werden.
5. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, müssen Sie Ihrer Waschmaschine einen Namen geben. Das von Ihnen hinzugefügte Gerät wird nun in der HomeWhiz-App angezeigt.

⚠Wenn die Einrichtung nicht innerhalb von 5 Minuten erfolgreich abgeschlossen wird, schaltet sich Ihre Waschmaschine automatisch aus. In diesem Fall müssen Sie den Einrichtungsvorgang neu starten. Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst.
Sie können Ihre Waschmaschine über mehrere Smart-Geräte steuern. Installieren Sie dazu die HomeWhiz-App auf dem zusätzlichen Smart-Gerät. Starten Sie die App und melden Sie sich mit dem zuvor erstellten und mit Ihrer Waschmaschine verknüpften Konto an.
Wenn Sie keinen Zugriff auf dieses Konto haben, lesen Sie bitte den Abschnitt „Einrichten einer mit dem Konto einer anderen Person verknüpften Waschmaschine".




Die HomeWhiz-App benötigt möglicherweise die Gerätenummer, die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden. ***Dieses Schild befindet sich unter dem Deckel, dort ist die Gerätenummer deutlich zu sehen. (z. B. 859991xxxxxx)***

• Einrichten einer mit dem Konto einer anderen Person verknüpften Waschmaschine
Wenn die Waschmaschine, die Sie verwenden möchten, zuvor unter einem anderen Konto registriert war, müssen Sie eine neue Verbindung zwischen Ihrer HomeWhiz-App und dem Gerät herstellen.

1. Laden Sie die HomeWhiz-App auf das neue Smart-Gerät herunter, das Sie verwenden möchten.
2. Erstellen Sie ein neues Konto und melden Sie sich mit diesem Konto in der HomeWhiz-App an.
3. Befolgen Sie die unter „Einrichtung von HomeWhiz" beschriebenen Schritte und fahren Sie mit der Einrichtung fort.

⚠ Da die HomeWhiz-Funktion und die Fernbedienungsfunktion Ihres Produkts je nach Modell entweder über Bluetooth oder WLAN genutzt werden können, muss beachtet werden, dass das Produkt jeweils nur von einer HomeWhiz-App gesteuert werden kann.


• **Löschen des verknüpften HomeWhiz-Kontos**
Befolgen Sie diese Schritte, um eine Waschmaschine zu löschen, die zuvor mit einem anderen Konto verknüpft war.
1. Schalten Sie Ihre Maschine über die Programmtaste ein.
2. Halten Sie bei laufender Maschine die Fernbedienungstaste und die Taste zur Einstellung der Endzeit gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.



3. Nach Ablauf des Countdowns auf dem Display ertönt ein Warnton vom Gerät zur Bestätigung Ihrer Anfrage. Das Löschen der Verknüpfung dauert einige Sekunden. Nach diesem Vorgang können Sie die HomeWhiz-Funktion Ihrer Waschmaschine erst wieder nutzen, nachdem eine neue Einrichtung vorgenommen wurde. Ihre Maschine muss nicht mit dem Internet verbunden sein, um eine Kontoverknüpfung zu löschen, die Anfrage wird erfasst. Die Verknüpfung wird automatisch entfernt, sobald die Maschine zum ersten Mal eine Verbindung zum Internet herstellt.

• **Fernbedienungsfunktion und ihre Verwendung**
Nach Abschluss der HomeWhiz-Einrichtung wird die WLAN-Verbindung automatisch aktiviert. Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren der WLAN-Verbindung finden Sie unter „WLAN-Verbindung".
Wenn Sie das Gerät bei aktiver WLAN-Verbindung aus- und wieder einschalten, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt. Wenn Sie jedoch Ihr Netzwerkpasswort ändern oder das Modem ausschalten, wird die WLAN-Verbindung deaktiviert. In solchen Fällen müssen Sie die WLAN-Verbindung erneut aktivieren, um die Fernbedienungsfunktion nutzen zu können.
Sie können den Verbindungsstatus anhand des WLAN-Symbols auf dem Display überprüfen.
   a. Wenn das Symbol dauerhaft leuchtet, ist das Gerät mit dem Internet verbunden.
   b. Wenn das Symbol blinkt, versucht das Gerät, eine Verbindung herzustellen.
   c. Wenn das Symbol nicht leuchtet, besteht keine Verbindung.

⚠ Wenn die WLAN-Verbindung Ihres Geräts aktiv ist, kann die Fernbedienungsfunktion ausgewählt werden. Wenn die Fernbedienungsfunktion nicht ausgewählt werden kann, überprüfen Sie den Verbindungsstatus. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, wiederholen Sie den Vorgang zur ersten Einrichtung des Geräts.
Wenn Sie Ihre Waschmaschine aus der Ferne steuern möchten, müssen Sie zuvor die Fernbedienungsfunktion durch Drücken der entsprechenden Taste auf dem Bedienfeld aktivieren. Sobald die Verbindung zum Gerät hergestellt ist, wird ein Bildschirm angezeigt, der dem unten abgebildeten ähnelt.



Wenn die Fernbedienungsfunktion aktiviert ist, können Sie die Maschine über Ihr Smart-Gerät steuern, ausschalten und ihren Status überwachen. Mit Ausnahme der Kindersicherung lassen sich alle Funktionen über die App steuern. Über die Funktionsanzeige auf dem Display können Sie überprüfen, ob die Fernbedienungsfunktion aktiviert oder deaktiviert ist.
Wenn die Fernbedienungsfunktion deaktiviert ist, müssen alle Bedienvorgänge direkt an der Waschmaschine vorgenommen werden. Über die App kann lediglich der Status überwacht werden.
Die Fernbedienungsfunktion kann möglicherweise nicht aktiviert werden, wenn die WLAN-Verbindung unterbrochen ist oder die Gerätetür geöffnet ist. Nachdem die Fernbedienungsfunktion aktiviert wurde, bleibt sie aktiv, sofern keine bestimmten Bedingungen eintreten. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Waschmaschine über das Internet steuern, unabhängig davon, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist und unabhängig von Ihrem Standort.
In bestimmten Fällen schaltet sich das Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch aus:
   a. Wenn die Stromversorgung Ihrer Waschmaschine unterbrochen wird.
   b. Wenn die Tür der Waschmaschine geöffnet wird.
   c. Wenn der Programmknopf gedreht wird, um ein anderes Programm auszuwählen, oder wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

• **Fehlerbehebung**
Sollten Probleme mit der Steuerung oder der Verbindung auftreten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte. Überprüfen Sie nach Ausführung jeder Maßnahme, ob das Problem weiterhin besteht.
1. Überprüfen Sie, ob Ihr Smart-Gerät mit dem richtigen Heimnetzwerk verbunden ist.
2. Starten Sie die Geräte-App neu.
3. Schalten Sie Bluetooth oder WLAN je nach Gerätemodell über das Bedienfeld aus und wieder ein.
4. Wenn nach diesen Schritten immer noch keine Verbindung hergestellt werden kann, wiederholen Sie den Vorgang zur ersten Einrichtung an der Waschmaschine.

Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst.

• **Anzeige der Verbrauchsdaten in HomeWhiz**
Ihr Gerät verfügt über eine Funktion zur Überwachung des Verbrauchs. Die Funktionen können je nach Modell variieren und umfassen unter anderem die Überwachung des Energieverbrauchs, die Erfassung des Wasserverbrauchs sowie ähnliche Funktionen. Damit diese Funktion genutzt werden kann, muss Ihr Gerät in HomeWhiz hinzugefügt und mit dem Internet verbunden sein. Mit dieser Funktion können Sie die Verbrauchsdaten Ihres Smart-Geräts über verschiedene Zeiträume hinweg überwachen und erhalten maßgeschneiderte Empfehlungen, die Ihnen helfen sollen, den Verbrauch zu senken.
⚠ Bitte beachten Sie, dass die in der HomeWhiz-App angezeigten Verbrauchsdaten nur zu Informationszwecken dienen und möglicherweise nicht genau den tatsächlichen Verbrauch widerspiegeln. Die auf dem Geräteetikett angegebenen Werte wurden unter standardisierten Laborbedingungen ermittelt. Der tatsächliche Verbrauch kann je nach individuellem Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.

KINDERSICHERUNG 🔒3″

Sie können die Tasten des Bedienfelds gegen unbefugten Gebrauch (z. B. durch Kinder) sperren. Halten Sie die entsprechende Zusatzfunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Nachdem der Countdown „3-2-1" auf dem Display abgelaufen ist, wird das Symbol für die Kindersicherung auf dem Display angezeigt. Wenn diese Warnung angezeigt wird, können Sie die Zusatzfunktionstaste 3 loslassen. Um die Kindersicherung zu deaktivieren, halten Sie die entsprechende Zusatzfunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Nachdem der Countdown „3-2-1" auf dem Display abgelaufen ist, erlischt das Symbol für die Kindersicherung.

BLEICHEN


Waschen Sie Ihre Wäsche mit dem gewünschten Programm, Baumwolle oder Pflegeleicht, und geben Sie eine entsprechende Menge Chlorbleiche in das Weichspülerfach ❀ (schließen Sie den Deckel sorgfältig). Drehen Sie unmittelbar nach Programmende den „Programmwahlschalter" und starten Sie das gewünschte Programm erneut, um eventuelle Bleichmittelgerüche zu beseitigen. Wenn Sie möchten, können Sie Weichspüler hinzufügen. ***Geben Sie niemals gleichzeitig Chlorbleiche und Weichspüler in das Weichspülerfach.***

TIPPS UND TRICKS

Sortieren Sie Ihre Wäsche nach:
Stoffart/Pflegehinweis (Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Pflegeleicht, Wolle, Handwäsche). Farbe (nach Farben getrennte und weiße Wäschestücke, neue farbige Artikel sind getrennt zu waschen). Feinwäsche (kleine Wäschestücke – z. B. Nylonstrümpfe – und Wäscheartikel mit Drahtbügeln – z. B. Büstenhalter – in einen Kleiderbeutel oder Kissenbezug mit Reißverschluss stecken).
Leeren Sie alle Taschen
Gegenstände wie Münzen oder Feuerzeuge können nicht nur Ihre Wäsche, sondern auch die Trommel beschädigen.
Innenraum des Geräts
Wenn Sie Ihre Wäsche nie oder nur selten bei 90 °C waschen, empfehlen wir Ihnen, ab und zu ein 90 °C-Programm ohne Wäsche laufen zu lassen und eine kleine Menge Waschmittel hinzuzufügen, um den Innenraum Ihrer Waschmaschine sauber zu halten.
Die Empfehlungen für Dosierung/Zusätze befolgen
Dadurch wird das Waschergebnis optimiert, hautreizende Rückstände von überschüssigem Waschmittel in der Wäsche werden vermieden, und Sie sparen Geld, indem Waschmittel nicht unnötig verschwendet wird.
Geringe Temperatur und längere Dauer verwenden
Die effizientesten Programme in Hinblick auf Energieverbrauch sind allgemein solche mit geringeren Temperaturen und längerer Dauer.
Füllmengen beachten
Beladen Sie Ihre Waschmaschine auf das in der Tabelle „PROGRAMMÜBERSICHT" angegebene Fassungsvermögen, um Wasser und Energie zu sparen.
Geräuschpegel und Restfeuchtigkeit
Diese Faktoren werden von der Schleuderdrehzahl beeinflusst: Je höher die Drehzahl in der Schleuderphase ist, desto höher ist der Geräuschpegel und desto geringer ist die Restfeuchtigkeit.

REINIGUNG & WARTUNG

Schalten Sie für die Durchführung von Reinigungs- und Wartungstätigkeiten die Waschmaschine aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung. Verwenden Sie keine brennbaren Flüssigkeiten zum Reinigen der Waschmaschine. Reinigen und warten Sie Ihre Waschmaschine regelmäßig (mindestens viermal pro Jahr).
Außenreinigung der Waschmaschine
Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die äußeren Teile der Waschmaschine zu reinigen. Verwenden Sie keine Glas- oder Allzweckreiniger, Scheuerpulver oder ähnliches, um das Bedienfeld zu reinigen - diese Substanzen könnten den Aufdruck beschädigen.
Waschmittelbehälter
Reinigen Sie ihn regelmäßig, mindestens drei- bis viermal im Jahr, um die Bildung von Waschmittelrückständen zu vermeiden:
Drücken Sie die Entriegelungstaste ↱, um den Waschmitteldispenser zu lösen und ihn zu entnehmen. Eine geringe Menge Wasser kann im Dispenser zurückbleiben, daher wird empfohlen, ihn aufrecht zu halten. Reinigen Sie den Dispenser unter fließendem Wasser. Entfernen Sie die Siphonkappe auf der Rückseite des Fachs für die Reinigung. Setzen Sie die Siphonkappe wieder in den Dispenser ein (falls sie entfernt wurde). Setzen Sie den Dispenser wieder ein, führen Sie dafür die unteren Laschen des Spenders in die entsprechenden Öffnungen am Deckel ein und drücken Sie den Spender gegen den Deckel, bis er einrastet.
Drücken Sie die Schließtaste ↰, bis ein Klicken zu spüren ist!




Vergewissern Sie sich, dass der Waschmitteldispenser richtig eingesetzt ist.
Prüfen des Wasserzulaufschlauchs
Prüfen Sie den Zulaufschlauch regelmäßig auf spröde Stellen und Risse. Wenn er beschädigt ist, ersetzen Sie ihn durch einen neuen Schlauch, den Sie über unseren Kundendienst oder Ihren Fachhändler erhalten. Abhängig vom Schlauchtyp: Wenn der Zulaufschlauch eine transparente Beschichtung hat, prüfen Sie regelmäßig, ob sich die Farbe an bestimmten Stellen verstärkt. Wenn ja, hat der Schlauch möglicherweise ein Leck und sollte ausgetauscht werden.
Bei Schläuchen mit Aquastop  (sofern verfügbar): Prüfen Sie das kleine Kontrollfenster des Sicherheitsventils (siehe Pfeil).
Wenn es rot ist, wurde die Aquastop-Funktion ausgelöst und der Schlauch muss durch einen neuen ersetzt werden. Zum Entfernen des Schlauchs, drücken Sie die Entriegelungstaste (falls vorhanden), während Sie den Schlauch abschrauben.

Reinigung der Siebfilter im Wasserzulaufschlauch
Kontrollieren und reinigen Sie sie regelmäßig (mindestens zwei- bis dreimal im Jahr).
Schließen Sie den Wasserhahn und lösen Sie den Zulaufschlauch vom Wasserhahn. Reinigen Sie den Siebfilter auf der Innenseite und schrauben Sie dann den Wasserzulaufschlauch wieder am Wasserhahn an. Schrauben Sie nun den Zulaufschlauch auf der Rückseite der Waschmaschine ab. Ziehen Sie den Siebfilter mit einer Universalzange vom Waschmaschinenanschluss ab und reinigen Sie ihn. Bringen Sie den Netzfilter wieder an und schrauben Sie den Zulaufschlauch wieder fest. Öffnen Sie den Wasserhahn und stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse vollständig wasserdicht sind.

Reinigen des Wasserfilters/Ablassen von Restwasser
Die Waschmaschine ist mit einer selbstreinigenden Pumpe ausgestattet. Der Filter hält Gegenstände wie Knöpfe, Münzen, Sicherheitsnadeln usw. zurück, die in der Wäsche zurückgeblieben sind. Falls Sie ein Waschprogramm mit hoher Temperatur verwendet haben, lassen Sie das Restwasser erst abkühlen, bevor Sie es ablassen. Reinigen Sie den Wasserfilter regelmäßig, um zu verhindern, dass durch eine Verstopfung des Filters nach dem Waschgang kein Wasser abfließen kann. Wenn das Wasser nicht abfließt, überprüfen Sie auch, ob das Abflussrohr des Gebäudes verstopft ist.
Öffnen Sie den Filterdeckel mit Hilfe einer Münze. Stellen Sie einen breiten, flachen Behälter unter den Wasserfilter, um das abgelassene Wasser aufzufangen. Drehen Sie den Filter langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis das gesamte Wasser ausgelaufen ist. Lassen Sie das Wasser abfließen, ohne den Filter zu entfernen. Wenn der Behälter voll ist, schließen Sie den Wasserfilter, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Entleeren Sie den Behälter. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das gesamte Wasser abgelassen ist. Legen Sie unter den Wasserfilter ein Baumwolltuch, das eine geringe Menge Restwasser aufnehmen kann. Entfernen Sie dann den Wasserfilter, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen. Reinigen Sie den Wasserfilter (entfernen Sie die Rückstände im Inneren des Filters und reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser) und die Filterkammer. Vergewissern Sie sich, dass das Pumpenlaufrad (im Gehäuse hinter dem Filter) nicht verstopft ist. Setzen Sie den Wasserfilter ein und schließen Sie die Filterabdeckung. Setzen Sie den Wasserfilter wieder ein, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie darauf, ihn bis zum Anschlag hineinzudrehen. Um zu testen, ob der Wasserfilter wasserdicht ist, können Sie etwa 1 Liter Wasser in die Trommel gießen und überprüfen, ob kein Wasser aus dem Filter austritt. Schließen Sie dann den Filterdeckel.

Deckeldichtung
Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Deckeldichtung und reinigen Sie diese von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch.

Entfernung eines Gegenstands, der zwischen Trommel und Waschkorb geraten ist
Wenn ein Gegenstand versehentlich zwischen die Trommel und den Waschkorb fällt, können Sie ihn dank eines der abnehmbaren Trommelschieber entfernen. Trennen Sie die Waschmaschine vom Stromnetz. Nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel. Schließen Sie die Klappen in der Trommel und drehen Sie die Trommel um eine halbe Umdrehung (Foto **a**). Drücken Sie mit einem Schraubenzieher auf das Kunststoffende und schieben Sie den Schieber mit der Hand von links nach rechts (Foto **b**, **c**), bis er in die Trommel fällt. Öffnen Sie die Trommel. Sie können nun den Gegenstand durch die Öffnung in der Trommel entnehmen. Setzen Sie den Schieber von innen wieder in die Trommel ein: Legen Sie die Kunststoffspitze über die Öffnung auf der rechten Seite der Trommel (Bild **d**). Schieben Sie dann den Kunststoffschieber von rechts nach links, bis er einrastet. Schließen Sie die Klappen der Trommel wieder, drehen Sie die Trommel um eine halbe Umdrehung und überprüfen Sie die Position der Platte an allen Befestigungspunkten. Schließen Sie die Waschmaschine erneut an das Stromnetz an.

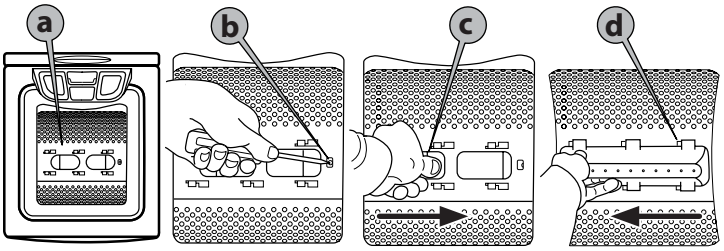

TRANSPORT UND HANDHABUNG

Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie den Wasserhahn. Ziehen Sie den Zulaufschlauch vom Wasserhahn ab, und entfernen Sie den Ablaufschlauch von Ihrer Entleerungsstelle. Lassen Sie das gesamte Restwasser aus den Schläuchen und der Waschmaschine ab und befestigen Sie die Schläuche so, dass sie beim Transport nicht beschädigt werden können. Um die Handhabung der Maschine zu erleichtern, ziehen Sie den Transporthebel unten an der Vorderseite (sofern bei Ihrem Modell vorhanden) mit der Hand ein wenig heraus. Ziehen Sie die Waschmaschine hoch, verwenden Sie den Fuß als Anschlag. Schieben Sie anschließend den Transporthebel wieder in seine ursprüngliche stabile Position zurück. Bringen Sie die Transporthalterungen erneut an. Befolgen Sie die Anweisungen zum Entfernen der Transporthalterungen in der INSTALLATIONSANLEITUNG in umgekehrter Reihenfolge.

FEHLERBEHEBUNG

Es kann vorkommen, dass die Waschmaschine aus bestimmten Gründen nicht einwandfrei funktioniert. Bevor Sie den Kundendienst anrufen, empfehlen wir Ihnen, anhand der folgenden Liste zu überprüfen, ob das Problem leicht behoben werden kann.

Störungen:	**Mögliche Ursachen/Lösung:**
Die Waschmaschine lässt sich nicht einschalten und/oder das Programm startet nicht.	• Der Stecker ist nicht in die Steckdose eingesteckt oder nicht tief genug, um Kontakt zu haben. • Es hat einen Stromausfall gegeben. • Der Deckel ist nicht richtig geschlossen. • Die Funktion „Kindersicherung“ 3 sec wurde aktiviert (sofern verfügbar). • Die Waschmaschine hat sich vor Programmstart oder nach Programmende automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Um die Waschmaschine einzuschalten, drehen Sie den Programmwahlschalter zunächst auf „Ein/Aus“ und dann wieder auf das gewünschte Programm.
Der Waschgang startet nicht oder wird während des Waschgangs unterbrochen.	• Die Taste „Start/Pause“ ⏯ wurde nicht gedrückt. • Der Wasserhahn ist nicht geöffnet. • Eine „Zeitverzögerung“ wurde eingestellt. • Möglicherweise ist das Abflussrohr des Gebäudes verstopft.
Das Gerät stoppt während des Programms und die Anzeige „Start/Pause“ blinkt auf dem Display.	• Die Option „Spülstopp“ ist aktiviert (sofern verfügbar). • Das Programm wurde geändert - wählen Sie erneut das gewünschte Programm und drücken Sie „Start/Pause“ ⏯.
Das Gerät vibriert.	• Die Waschmaschine steht nicht eben. • Die Transporthalterungen wurden nicht entfernt. Vor der Benutzung der Waschmaschine müssen die Transporthalterungen entfernt werden.
Der letzte Schleudergang bringt nicht das gewünschte Ergebnis. Die Wäsche ist noch sehr nass.	• Durch die ungleichmäßige Verteilung der eingefüllten Wäsche während des Schleuderns wurde die Schleuderphase deaktiviert, um Schäden an der Waschmaschine zu vermeiden. Daher ist die Wäsche noch sehr nass. Gründe für die ungleichmäßige Verteilung können sein: geringe Wäschemengen (bestehend aus nur wenigen recht großen oder saugfähigen Wäschestücken, z. B. Handtüchern) oder große/schwere Wäschestücke. • Vermeiden Sie, wenn möglich, geringe Wäschemengen. • Die Taste „Schleudern“ wurde auf eine niedrige Schleuderdrehzahl eingestellt.
Die Anzeige „Wasserhahn geschlossen“ leuchtet auf.	• Keine oder unzureichende Wasserzufuhr zum Gerät.


ZUGRIFF AUF DEN ZYKLENZÄHLER

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist und die Zusatzfunktionstasten 4 und 5 lange gedrückt werden, beginnt ein Countdown von 3-2-1, nachdem die Gesamtzahl der auf dem Gerät absolvierten Waschzyklen angezeigt werden.
Nachdem die Gesamtzahl der Waschzyklen angezeigt wurde, werden gegebenenfalls die Fehlercodes angezeigt. Überprüfen Sie die Informationen auf dem Bildschirm anhand der folgenden Tabelle.

Informationen auf dem Bildschirm	*Ursache*	*Lösung*
Err	Der Sicherheitsalgorithmus wird auf dem Gerät ausgeführt.	• Warten Sie, bis die Anzeige verschwindet. Überprüfen Sie nach dem Drücken der Zusatzfunktionstasten 4 und 5 die Informationen auf dem Bildschirm.
SC	Das Problem wurde während der Überprüfung nicht gelöst.	• Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
E5	Gebäudeabflussrohr verstopft. Der Pumpenfilter ist möglicherweise verstopft.	• Überprüfen und reinigen Sie das Gebäudeabflussrohr. • Reinigen Sie den Pumpenfilter. Siehe Abschnitt „Ablass des verbliebenen Wassers und Reinigung des Pumpenfilters". Versuchen Sie es im Schleudergang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
E8	Die Maschine nimmt möglicherweise kein Wasser auf.	• Öffnen Sie die Wasserhähne. • Stellen Sie sicher, dass keine Unterbrechung der Wasserversorgung vorliegt. • Überprüfen Sie den Anschluss des Wasserzulaufschlauchs. Wenn der Schlauch geknickt ist, begradigen Sie ihn. • Reinigen Sie den Pumpenfilter. Siehe Abschnitt „Ablass des verbliebenen Wassers und Reinigung des Pumpenfilters". • Schließen Sie die Frontabdeckung der Maschine. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung verriegelt ist. Starten Sie die Maschine erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
E29	Das Gerät hat aufgrund eines Versorgungsproblems (Netzspannung, Wasserdruck usw.) in den Eigenschutzmodus gewechselt.	• Um das Programm abzubrechen, drehen Sie den Programmwahlknopf, um ein anderes Programm auszuwählen. Das vorherige Programm wird abgebrochen. Siehe Anschnitt „Programm abbrechen". Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
E17	Nach Programmende befindet sich überschüssiger Schaum in der Maschine.	• Bewahren Sie das Waschmittel an einem geschlossenen, trockenen Ort auf. Bewahren Sie es nicht an übermäßig heißen Orten auf. • Verwenden Sie für poröse Wäsche wie Tüll eine geringere Waschmittelmenge. • Verwenden Sie eine der Wäschemenge und dem Verschmutzungsgrad angemessene Menge Waschmittel. • Verwenden Sie nur eine ausreichende Menge Waschmittel. • Stellen Sie sicher, dass das Waschmittel in das richtige Fach eingefüllt wurde. • Führen Sie das Trommelreinigungsprogramm bei leerer Maschine durch. Siehe Programm „Trommelreinigung". Wenn Ihre Maschine kein Trommelreinigungsprogramm hat, können Sie das Programm „Baumwolle 90 °C" verwenden. • Überprüfen Sie die Maschine nach einem kurzen Programm ohne Waschmittel. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
E18	Der Schleudergang wird aufgrund einer Unwucht der Maschine nicht gestartet.	• Überprüfen Sie die Wäsche in der Maschine. Möglicherweise ist die Wäschemenge nicht ausreichend. Versuchen Sie es mit einer größeren Wäschemenge. Die Wäsche verursacht möglicherweise eine Unwucht. Sortieren Sie die Wäsche von Hand und verteilen Sie sie gleichmäßig in der Maschine. Versuchen Sie es erneut im Schleudergang.
E12	Möglicherweise befindet sich Wasser in der Maschine.	• Trennen Sie die Waschmaschine vom Stromnetz. Möglicherweise befindet sich Wasser unter der Maschine. Wischen Sie das Wasser unter der Maschine auf. Schließen Sie die Waschmaschine erneut an das Stromnetz an. Versuchen Sie, einen kurzen Waschgang durchzuführen. Wenn das Problem weiterhin besteht oder Sie Wasser aus einem der Schläuche austreten sehen, schließen Sie die Ventile und rufen Sie den Kundendienst.
E27	Überprüfen Sie den Wasserablauf der Maschine.	• Siehe Abschnitt „Anschließen des Ablaufschlauchs an den Abfluss".
E84	Die BLE-Verbindung kann nicht hergestellt werden.	• Überprüfen Sie dies und versuchen Sie, eine Verbindung herzustellen. Siehe Abschnitt „HomeWhiz-Funktion und Fernbedienungsfunktion". Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Sie können die Sicherheitsanweisungen, das Produktdatenblatt und die Energiedaten herunterladen, indem Sie:
- unsere Website besuchen **- docs.bauknecht.eu**
- den QR-Code verwenden
- **Alternativ können Sie unseren Kundendienst kontaktieren** (siehe Telefonnummer im Garantieschein).
  Bitte geben Sie bei der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst die auf dem Typenschild Ihres Geräts angegebenen Codes an.

Informationen zur Benutzerreparatur und -wartung finden Sie unter **www.bauknecht.com**
Die Modellinformationen können über den auf dem Energielabel angegebenen QR-Code abgerufen werden.
Das Label enthält außerdem die Modellkennung, die zur Einsicht des Portals des Registers unter https://eprel.ec.europa.eu verwendet werden kann.




THANK YOU FOR BUYING A BAUKNECHT PRODUCT.
In order to receive a more complete assistance, please register your product on **www.bauknecht.eu/register**

Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.
Before using the machine, it is imperative that the transport bracket is removed.
For more detailed instructions on how to remove it, see the Installation Guide.

CONTROL PANEL

1 Programme selector / "ON/OFF"
2 "Temperature" button
3 "Spin" / "Rinse hold" button
4 "Fast / Intensive" / Child Lock 3" button
5 "Steam Option" / "AntiCrease+" 3" button
6 "Water Mode" / "Prewash" 3" button
7 "Time Delay" button
8 "Remote Control" / "WI-FI" 3" button
9 "Start/Pause" button

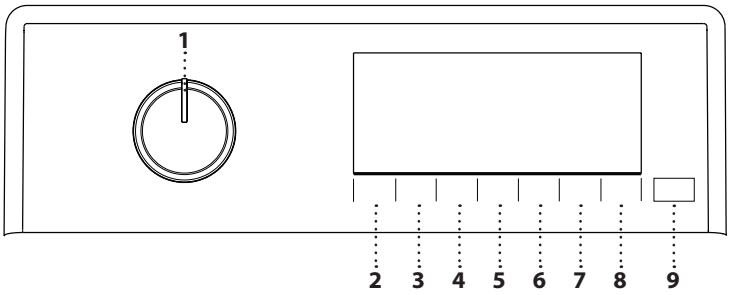

INDICATORS
Door locked
Child lock
Time Delay
Failure: Water tap closed

In the event of any failure, refer to the "TROUBLESHOOTING" section

PROGRAMME CHART

Programme	Temperatures		Max. Spin speed (rpm)	Max load (kg)	Duration (h : m)	Detergents and additives			Recommended detergent		Residual dampness % *	Energy consumption kWh	Total water lt	Laundry temperature °C
Max load 7,0 Kg Power consumption in off-mode 0,50 W / in left-on mode 0,50 W						Prewash	Main wash	Softener	Powder	Liquid				
	Setting	Range				I	II	❀						
Eco 40-60	40 °C	40 °C - 60 °C	1100	7	03:28	-	●	○	✔	✔	50	0,710	59	40
			1151	3,5	02:42	-	●	○	✔	✔	52	0,350	40	30
			1151	2	02:42	-	●	○	✔	✔	58	0,175	30	24
Cotton	40 °C	❄ - 90 °C	1200	7	03:30	○	●	○	✔	✔	57	1,400	80	40
Synthetics	40 °C	❄ - 60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
Mixed	40 °C	❄ - 40 °C	800	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Rapid 28'	30 °C	❄ - 90 °C	1200	7	00:28	-	●	○	✔	✔	62	0,120	55	23
Duvet	40 °C	❄ - 60 °C	1000	1x single duvet	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Drum Clean	90 °C	90 °C	600	0	**	-	●	-	✔	✔	-	-	-	-
Rinse & Spin	-	-	1200	7	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Spin & Drain	-	-	1200	7	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20°C	20 °C	20 °C	1200	7	03:30	○	●	○	✔	✔	57	0,200	80	20
Intensive wash	60 °C	20 °C - 90 °C	1200	7	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Dark Wash/Jeans	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
SteamTherapy	-	-	--	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PrecisionWash	40 °C	❄ - 60 °C	1200	7	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Remote Cycle Programs ***														
Stain	60 °C	30 °C - 60 °C	1000	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Outdoor/Sport	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Lingerie	30 °C	❄ - 30 °C	600	1	**	-	●	○	-	✔	-	-	-	-
Courtains	40 °C	❄ - 40 °C	800	2	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
ColdWash	20 °C	20 °C	1200	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-

● Dosing required ○ Dosing optional

Time displayed by machine in the beginning of cycle is for the most used load size. It means that can be different from values for maximum load inside instruction for user.

Eco 40-60 - Test wash cycle in compliance with 2019/2014 regulation. The most efficient programme in terms of energy and water consumption for washing normally soiled cotton laundry. Display only: Spin speed values shown on the display can slightly differs from the values stated in the table

For all Test Institutes
Long wash cycle for cottons: set wash cycle Cottons with a temperature of 40°C.
Synthetic program along: set wash cycle Synthetics with a temperature of 30°C.
This data may differ in your home due to changing conditions in inlet water temperature, water pressure etc.

Approximate programme duration values refer to the default setting of the programmes, without options. The values given for programmes other than the eco 40-60 programme are indicative only.

* After programme end and spinning with maximum selectable spin speed, in default programme setting.


** **The duration of the programme is shown on the display.**

- The sensor technology adapts water, energy and programme duration to your wash load.

*** These programmes can be used with the HomeWhiz application. Power consumption may increase due to the connection.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Lid handle
2. Lid
3. Control panel
4. Detergent dispenser
5. Drum
6. Water filter - behind the cover
7. Mobility lever (depending on model)
8. Adjustable feet (x2)

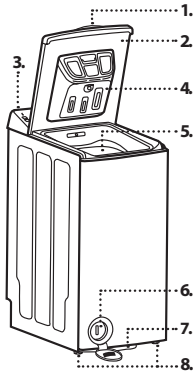


DETERGENT DISPENSER

Main wash compartment
Detergent for the main wash, stain remover or water softener.

Prewash compartment
Detergent for the prewash.

Softener compartment
Fabric softener. Liquid starch. Bleach.
Pour in softener, starch or bleach solution only up to the "max" mark.

Release / Close button
Press to remove tray for cleaning.
Press to close tray until you feel a click!



PROGRAMMES

For choosing the appropriate programme for your kind of laundry, always respect the instructions on the care labels of the laundry. The value given in the tub symbol is the maximum temperature possible for washing the garment.



Eco 40-60
For washing normally soiled cotton garments declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This is the standard cotton programme and the most efficient in terms of water and energy consumption.
⚠ The cycle runs only at 40°C as per regulation.

Cottons
Normally to heavily soiled and robust cottons .

Synthetics
For washing soiled garments made from synthetic fibres (such as polyester, polyacrylic, viscose, etc.) or cotton/synthetic blends.

Mixed
For washing lightly to normally soiled resilient garments in cotton, linen, synthetic fibres and mixed fibres.

Rapid 28'
Use this programme to wash your lightly soiled or unspotted cotton clothes in a short time but not for towels or heavy cottons. The programme duration can be reduced down to 14 minutes when the quick wash function is selected. When the quick wash function is selected, maximum 2 (two) kg of laundry must be washed.

Duvet
Use this programme to wash your fibre duvets that bear "machine washable" tag. Check that you have loaded the duvet correctly in order not to damage the machine and the duvet. Remove the duvet cover before loading the duvet into the machine. Fold the duvet into two and load it into the machine. Besides, use this programme to wash your coats, vest, jackets etc. containing feathers with a "machine washable" label on them.

Do not load more than 1 single fibre duvet (135x200).
Do not wash your duvets, pillows and etc. that contain cotton filling in the machine.

Do not use the washing machine to wash materials such as carpets, rugs etc. Otherwise, your machine may be damaged permanently.

Remote Cycle
This is a special programme that allows you to download different programmes whenever you want. At the beginning, there is a programme available as default in the HomeWhiz application. However, by using the HomeWhiz application, you can select a programme from the predetermined programme set, then modify it and use it.
⚠If you want to use the HomeWhiz feature and the Remote Control function, you must select the Downloaded Programme. Detailed information can be found in the HomeWhiz Feature and Remote Control Function.

Drum Clean
Regularly clean (once every 1 to 2 months) the drum for ensuring the required hygiene. Steam is applied before the programme to soften the residues in the drum. Turn on the programme when the machine is completely empty. For better results, use powder antilimescale (drum cleaning materials) suitable for washing machines when the powder detergent function is selected.
⚠This program should not be used with POD detergents.
Leave the loading door open after the programme ends for the inside of the machine to dry.
⚠This is not a washing programme. This is a maintenance programme. Do not turn this programme on when there is something inside the machine. When you attempt to operate, the machine automatically senses that there is load inside, and may quit or resume the programme as per the model of your machine. An effective cleaning is not achieved if the programme is resumed.

Rinse & Spin
Separate rinse and intensive spin programme. For robust laundry.

Spin & Drain
Spins the load then empties the water. For robust laundry.

SteamTherapy*
Use this programme to reduce the creases and ironing times of a small amount of unspotted cotton, synthetic or mixed laundry.
⚠This is not a washing programme. Do not add chemicals such as detergent, bleach, stain remover, etc. to the detergent drawer during this program.
*Under conditions where the steam function is applied at the end of the programme, your laundry may be warmer at the end of the washing. This is expected within the programme working conditions.

20°C
For washing lightly soiled cotton garments at 20°C.

Dark Wash / Jeans
This programme uses lower temperatures and less agitation to prevent your darker garments fading.

Intensive wash
A programme that blends sensitive temperature control with additional rinse and spin cycles to make sure any microorganism is removed from laundry. Working at a range of 20 °C to 90 °C.

PrecisionWash
Use to wash frequently washable cotton, synthetic or blended (cotton+ synthetic) clothes. The programme senses the type, amount of the laundry you put in the machine and automatically adjusts the water consumption, the programme duration.

WARNING
Do not wash your woolen and delicate clothes in this programme.
The maximum washing temperature in Automatic programme depending on the soiling level and laundry type is 60°C.
Washing performance may not be at the desired level for heavily soiled whites and stubborn stains (collar, sock soil, perspiration stain, etc.)
In this case, it is recommended to select Cottons programme with prewash and set the temperature to 60°C.
Many types of clothing are correctly detected and safely washed in Automatic programme.

DOWNLOADED PROGRAMS

Stain
The machine has a special stain programme which enables the removal of different types of stains in the most effective way. Use this programme only for durable colourfast cotton laundry. Do not wash delicate and noncolourfast clothes and laundry in this programme. Before washing, garment tags should be checked (recommended for cotton shirts, trousers, shorts, tshirts, baby clothes, pyjamas, aprons, table clothes, bed sheets, duvet covers, pillowcases, bathbeach towels, towels, socks, cotton underwear that are suitable for washing at high temperature and long time).
In the automatic stain programme, you can wash 24 types of stains divided into three different groups according to quick function selection. Depending on the selected stain group, a special washing programme for which duration of rinse hold, washing action, washing and rinsing duration are modified.
Below you can find the soil groups that can be selected with the "Fast/ Intensive" setting button:
When "Intensive" is selected; Sweat, collar dirt, food, mayonnaise, salad dressing, makeup, machine oil, baby food.
When "Fast/Intensive" is not selected; Blood, chocolate, pudding, grass, mud, eggs, butter, curry.
When "Fast" is selected; Tea, coffee, juice, ketchup, red wine, cola,jam, coal.
1. Select the stain programme.
2. Select the stain you want to clean by locating it in the groups above and selecting the related group with the Fast/Intensive auxiliary function button.
3. Read the garment tag carefully and ensure that correct temperature and spin speed are selected.

Outdoor/Sports
For washing lightly soiled sports clothing (tracksuits, shorts, etc.).
For best results, we recommend not exceeding the maximum load indicated in the,"PROGRAMME CHART". We recommend using liquid detergent , and adding the amount suitable for half-load.

Lingerie
You can use this programme to wash delicate garments that are suitable for hand washing, including delicate women's underwear. Small quantities of garments should be placed in a washing net. Hooks, buttons, and similar fastenings must be secured, and zips must be zipped up.

Curtains
You can use this programme to wash tulles and curtains. Due to their meshed texture, which can cause excessive foaming, use only a small amount of detergent in the main washing compartment. The special spin profile of the programme helps reduce creasing in tulles and curtains. Do not load curtains beyond the specified capacity to avoid damaging them.
⚠It is recommended to use detergents specially formulated for curtains in the powder detergent compartment when using this programme.


Cold Wash
Use to wash your medium dirty and durable cotton/syntetics laundry. Thanks to the washing alghoritm specially developed for the program, effective washing is ensured without exposing the laundry to high temperatures.

FIRST TIME USE

⚠Do not use POD detergents for this step.
To remove any manufacturing debris select the "Cotton" programme at a temperature of 90°C. Pour a small quantity of detergent powder into the main wash ❙❙ compartment of the detergent dispenser (maximum 1/3 of the quantity the detergent manufacturer recommends for lightly soiled laundry). Start the programme **without adding any laundry**.

DISPLAY

The display is useful when programming the washing machine and provides plenty of information.

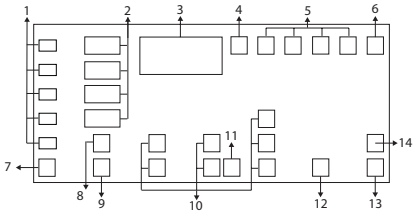

1. Temperature Symbol
2. Spin Speed Indicators
3. Duration Information
4. Door Lock Is Engaged Symbol
5. Wash phases indicators
6. No Water Indicator
7. Water tap indicator
8. Rinse Hold Indicator
9. No Spin Indicator
10. Auxiliary Function Indicators
11. Child Lock Enabled Symbol
12. Time Delay Enabled
13. Remote Control Indicator
14. Wireless Connection Indicator

! The visuals used for machine description in this section are schematic and may not match exactly with the features of your machine.

DAILY USE

Prepare your laundry according to the recommendations in the "HINTS AND TIPS" section. Load the laundry, close the drum door and check that it is closed properly. Pour in the detergent and any additives. Observe the dosing recommendations on the detergent pack. Close the lid. Turn the programme selector to the desired programme and select any option if needed. The display shows the duration of the selected programme (in hours and minutes). The temperature and spin speed can be changed by pressing the "Temperature" button or the "Spin" button. Open the tap and press the "Start/Pause" ▶❙ button to start the wash cycle. The "Start/Pause" ▶❙ indicator will lights up on the display and the door will be locked. Due to variations in load and temperature of inlet water, the remaining time is newly calculated in certain programme phases.

PAUSE OR CHANGE A RUNNING PROGRAMME

Press the Start/Pause button to switch the machine to pause mode. Start/Pause symbol will flash on the display.
The programme change is allowed when the current programme is running unless the Child Lock is enabled. This action will cancel the current programme.
Adding laundry after the programme has started: If the water level in the machine is suitable when you press Start/Pause button, the door lock will be deactivated and the door will open, allowing you to add garments. The door lock icon on the display goes off when the door lock is deactivated. After adding garments, close the door and press Start/Pause button once again to resume the washing cycle.
If the water level in the machine is not suitable when you press Start/Pause button, the door lock cannot be deactivated and the door lock icon on the display remains on.
If the temperature of the water inside the machine is above 50°C, you cannot deactivate the door lock for safety reasons, even if the water level is suitable.

DOOR LOCK INDICATOR

There is a locking system on the loading door of the machine that prevents opening of the loading door in cases when the water level is unsuitable. "Door Locked" symbol appears on the display when the loading door is locked.

PROGRAMME END

End symbol appears on the display when the programme is completed. If you do not press any button for 10 minutes, the machine will switch to OFF mode. Display and all indicators are turned off.
Completed programme steps will be displayed if you press On/Off button.

OPTIONS

! When the combination of programme and additional option(s) is not possible, the indication lights switch off automatically.
! Unsuitable combinations of options are deselected automatically.

Fast / Intensive
You can shorten or extend the programme duration with this function. Depending on the programme selection, there may be differences in time increases and decreases.
In case the FAST or INTENSIVE led is not lit, the appropriate programme duration is shown for your normally soiled clothes/laundry.
Depending on the programme selection, the Intensive feature can be selected automatically. In this case, the Intensive LED on the panel will be lit. You can use the Intensive selection to achieve a better washing performance when washing heavily soiled laundry.
You can reduce the time for your lightly soiled laundry by pressing the Fast/Intensive button in the programmes which come with intense being selected. When you press the button once, the LED will turn off and you will reach the appropriate programme duration for your normally soiled clothes/laundry. When you press the same button a second time, the fast LED will light up, the time will decrease a little and it will show the minimum programme duration, which is suitable for your less soiled laundry. The duration of programmes may shorten by 50% when this function is selected. Thanks to optimized washing steps, high mechanical agility and optimal water consumption, high washing performance is achieved despite the shorter duration.

Steam
The steam option feature utilises the power of steam to enhance the cleaning process. The steam produced by the washing machine helps to break down and loosen tough stains, making them easier to remove during the wash cycle. It provides a more delicate treatment than harsh scrubbing or abrasive washing methods. The steam helps to relax the fibers, reducing the risk of damage or excessive wear on your clothes.
*This function may not be available on all models.

AntiCrease+ 3″
Select this option if you cannot unload the laundry soon after programme end, or if you tend to forget the laundry in your washing machine. It will help to keep your laundry fresh. The washing machine will start to tumble the laundry periodically after programme end. The periodic tumbling will last up to approximately 8 hours after the end of your wash programme, and you can stop it at any time by pressing the "AntiCrease+" button. It will last a while until you can open the door. After the "Fresh care" period has run out, the display indicates End.

Water Mode
This auxiliary function key allows you to select the additional functions of Water Saving, PreWash, and Extra Rinse or Extra Water depending on the model of your machine. You can find detailed information about the selection in the description of the respective auxiliary function.

• **Water Saving**
Select this function by pressing the Water Mode auxiliary function key once for all programs indicated as selectable in the Program and Consumption table. This function is intended for lightly soiled laundry that requires only a small amount of detergent (see "Tips for Correct Washing"). It enables environmentally friendly washing by reducing the amount of water used, without compromising on washing performance.

• **Extra Rinse**
You can use this function for all programs indicated as selectable in the Program and Consumption table. Select this function by pressing the Water Mode key twice for programs where the additional Water Saving function can be selected, or by pressing the Water Mode key once for programs where the additional Water Saving function cannot be selected.
This function enables the product to make additional rinsing in addition to the one already made after the main wash. Thus, the risk for sensitive skins (babies, allergic skins, etc.) to be effected by the minimal detergent remnants on the laundry can be reduced.

Prewash 3″
This function can be selected by pressing and holding the related auxiliary function button for 3 seconds. A Prewash is only worthwhile for heavily soiled laundry. Not using the Prewash will save energy, water, detergent and time.

Remote Control
You can use this auxiliary function button to connect your product to smart devices. For detailed information, see the HomeWhiz Feature and Remote Control Function.

• **Customized Program**
This auxiliary function can only be used with the Cotton and Synthetic programmes in conjunction with the HomeWhiz application. When this function is activated from the HomeWhiz "Personalize" menu, you can add up to five additional rinsing steps to the programme. You can select and use certain auxiliary functions even if they are not available on the product itself. You can also increase or decrease the duration of the Cotton and Synthetic programmes within a safe range.
⚠When the Specialised Programme auxiliary function is selected, the washing performance and energy consumption will differ from the declared values.

Wireless Connection 3"
You can pair your machine with your smart devices via a wireless connection. In this way, you can use your smart device to obtain information about your machine and control it.
To activate the wireless connection:
Press and hold the Remote Control button for 3 seconds. After the "3-2-1" countdown on the display ends, the "On" symbol appears. When this notification is displayed, release the Remote Control button. The wireless connection icon blinks while the product is connecting to the internet. If the connection is successful, the icon remains on.
To deactivate the wireless connection:
Press and hold the Remote Control button for 3 seconds. The "3-2-1" countdown is displayed, followed by the "Off" symbol on the display.
⚠To enable the wireless connection, the machine setup must be completed through the HomeWhiz application. After the setup is completed, the wireless connection will be enabled automatically when you press the "Remote Control" button.

Time Delay
When the time delay function is selected, the time delay before the start of the programme is shown in hours such as 1h, 2h. Once the programme starts the time left until the end of the programme is shown in hours and minutes (e.g. 01:30). With the Time Delay function, the Time Delay of the programme may be set up to 24 hours. After pressing Time Delay button, the programme's estimated ending time is displayed. If the Time Delay is set, Time Delay indicator is illuminated. In order for the Time Delay function is activated and the programme is completed at the end of the specified time, you must press Start/Pause button after adjusting the time. If you want to cancel the Time Delay function, turn the machine off and on by turning the program selection knob to the On/Off position.

Temperature
Whenever a new programme is selected, the recommended temperature for the programme appears on the temperature indicator. It is possible that the recommended temperature value is not the maximum temperature that can be selected for the current programme. Press the Temperature Adjustment button to change the temperature. Temperature decreases gradually. You can also change the temperature after the washing starts. This change can be made if the only washing steps allow it.


Spin (incl. Rinse hold)
Whenever a new programme is selected, the recommended spin speed of the selected programme is displayed on the Spin Speed indicator. It is possible that the recommended spin speed value is not the maximum spin speed that can be selected for the current programme.
Press the Spin Speed Adjustment button to change the spin speed. Spin speed decreases gradually. Then, depending on the model of the product, "Rinse Hold " and "No Spin" options appear on the display. If you are not going to unload your laundry immediately after the programme completes, you can use Rinse Hold function in order to prevent them from getting wrinkled when there is no water in the machine. This function holds the laundry in the final rinsing water.
If you want to spin your laundry after the Rinse Hold function:
1. Adjust the Spin Speed.
2. Press Start / Pause. The programme will resume. Machine drains the water and spins the laundry.
If you want to drain the water at the end of the programme without spinning, use No Spin function.
You can change the spin speed after the washing starts if the washing steps allow it. Changes cannot be made if the steps do not allow it.

HOMEWHIZ FEATURE AND REMOTE CONTROL FUNCTION


Minimum system requirements: iOS 15 or Android 10.
You can monitor your washing machine from your smart devices and obtain information about its status using the HomeWhiz function. By using the HomeWhiz application, you can perform many operations on your machine from your smart device. In addition, certain features are available only through the HomeWhiz function.
You must download the HomeWhiz application from your smart device's app store to use the Wi-Fi feature of your machine. Ensure that your smart device is connected to the internet before using the app.
If you are using the app for the first time, complete the user account registration by following the instructions in the app. After registration, you can access all HomeWhiz-enabled products in your home through this account.
During setup, the Bluetooth on your smart device should be turned on, and your device should be connected to the internet. Keep your smart device close to the washing machine during this process. Once setup is complete, Bluetooth can be turned off, and your device does not need to remain near the machine.
You can use your washing machine as long as your smart device is connected to the internet. Tap the "Devices" tab in the app to view appliances paired with your account, and perform user pairing for these products on this page.
After the app is set up, the HomeWhiz function allows your washing machine to send instant status notifications to your smart device.
Your washing machine will send notifications through the HomeWhiz application in the following cases:
- At the end of the programme
- When the washing machine door is opened
- In the event of a water cut warning
- In the event of a safety/security warning

⚠To use the HomeWhiz feature, ensure that the HomeWhiz app is installed on your smart device and that your washing machine is connected to your home Wi-Fi network.
When the washing machine is not connected to the network, it operates like a standard machine without the HomeWhiz function.
Your product requires a connection to your home wireless network for app-based controls to function. Therefore, the wireless signal strength near the machine must be sufficient. The machine operates on the HomeWhiz 2.4 GHz frequency band.
For information on which Android and iOS versions are supported by the HomeWhiz application, please visit **www.homewhiz.com**
⚠All safety measures described in the **"HEALTH & SAFETY INSTRUCTIONS"** are also valid for remote operation with **HomeWhiz** function.

• HomeWhiz Setup
A connection must be established between your product and the app for the app to function. Follow the steps below to set up this connection.
1. If you are adding a device for the first time, tap the "Appliances" tab in the HomeWhiz application. Then select the "ADD APPLIANCE" button (tap here to set up a new appliance) in the upper right corner. Complete the setup by following the steps below and the instructions provided in the HomeWhiz application. The HomeWhiz app may require the product number found on the appliance's identification label.
   This label is positioned under the lid, where the product number is clearly displayed. (e.g. 859991xxxxxx)
2. To start the setup, ensure that your machine is turned off. Press and hold the Temperature button and the Remote Control Function button simultaneously for 3 seconds to put your machine into HomeWhiz setup mode.

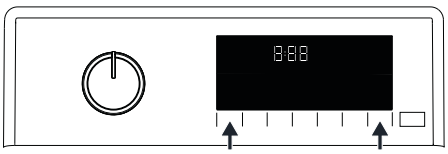

3. When the machine is in HomeWhiz setup mode, an animation appears on the display, and the Wireless Connection icon flashes until the machine connects to the internet. In this mode, only the programme knob is active; all other buttons are inactive.

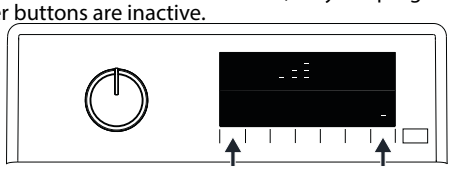

4. Follow the instructions displayed in the HomeWhiz application.
5. Wait until the installation is complete. When the setup is finished, assign a name to your washing machine. The product you added will now appear in the HomeWhiz application.


⚠If the setup is not completed successfully within 5 minutes, your washing machine will automatically turn off. In this case, you will need to restart the setup process. If the problem persists, contact an Authorised Service.
You can use your washing machine with more than one smart device. To do this, install the HomeWhiz app on the additional smart device. When launching the app, log in with the account previously created and paired with your washing machine.
If you do not have access to this account, please refer to "Setting up a washing machine that is connected to someone else's account."
The HomeWhiz app may require the product number found on the appliance's identification label. ***This label is positioned under the lid, where the product number is clearly displayed. (e.g. 859991xxxxxx)***



• Setting up a Washing Machine Connected to Someone Else's Account
If the washing machine you want to use was previously registered with someone else's account, you must establish a new connection between your HomeWhiz application and the machine.
1. Download the HomeWhiz application on the new smart device you want to use.
2. Create a new account and log in with this account on the HomeWhiz app.
3. Follow the steps described in HomeWhiz Setup and continue with the setup procedure.

⚠ Since your product's HomeWhiz Feature and Remote Control functionality operate via either Bluetooth or Wi-Fi, depending on the model, it is important to note that only one HomeWhiz application can control the product at a time.

• Deleting the HomeWhiz Account Match
Follow these steps to delete a washing machine that was previously paired with someone else's account.
1. Turn on your machine using the programme button.
2. While your machine is running, press and hold the Remote Control Function button and the End Time Setting button simultaneously for 5 seconds.

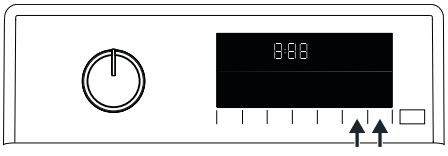


3. After the countdown on the display, you will hear a warning sound from the machine confirming your request. Deleting the pairing will take a few seconds. After this operation, you will not be able to use the HomeWhiz function on your washing machine until a new setup is completed. Your machine does not need to be connected to the internet to delete an account pairing; the request will be registered. The pairing will be automatically removed the first time the machine connects to the internet.

• Remote Control Function and Its Use
After completing the HomeWhiz setup, the wireless connection will turn on automatically. To activate or deactivate the wireless connection, refer to "Wireless Connection.

If you turn your machine off and on while the wireless connection is active, it will reconnect automatically. However, if you change your network password or turn off the modem, the wireless connection will be disabled. In such cases, you will need to turn the wireless connection on again to use the Remote Control function.
You can monitor your connection status by checking the Wireless Connection symbol on the display.

a. If the symbol is steadily on, the machine is connected to the internet.
b. If the symbol is blinking, the machine is attempting to connect.
c. If the symbol is off, there is no connection.

⚠ When the wireless connection on your product is active, the Remote Control function becomes selectable. If the Remote Control function cannot be selected, check the connection status. If the connection cannot be established, repeat the initial setup process on the appliance.
If you want to control your washing machine remotely, you must activate the Remote Control function by pressing the Remote Control button on the control panel. Once access to the product is established, you will see a screen similar to the one shown below.

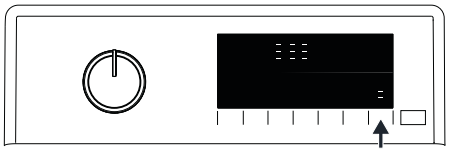

When the Remote Control function is enabled, you can manage the machine, turn it off, and monitor its status via your smart device. All functions except the Child Lock can be controlled through the application. You can check whether the Remote Control function is on or off by viewing the function indicator on the display.
When the Remote Control function is off, all operations must be carried out on the washing machine itself, and only status monitoring is available through the application.
The Remote Control function may not be activated if the wireless connection is off or if the product door is open.
Once activated, the Remote Control function remains active unless specific conditions occur. This feature allows you to control your washing machine over the internet, regardless of whether the machine is turned on or off and regardless of your location.
In certain cases, it deactivates automatically for safety reasons:

a. When your washing machine experiences a power interruption.
b. When the washing machine door is opened.
c. When the programme knob is turned to select a different programme or when the appliance is turned off.

• **Troubleshooting**
If you experience a problem with control or connectivity, follow the steps below. After performing each action, check whether the problem persists.

1. Check whether your smart device is connected to the appropriate home network.
2. Restart the product application.
3. Turn Bluetooth or Wi-Fi off and on again via the control panel, depending on your product model.
4. If the connection still cannot be established after these steps, repeat the initial setup procedure on the washing machine.

If the problem persists, consult an Authorised Service Agent.

• **HomeWhiz Consumption Values Display**
Your product includes a consumption management feature. The capabilities of this feature may vary depending on the model and may include functions such as energy consumption monitoring, water usage tracking, and similar features. For this function to operate, your product must be added to HomeWhiz and connected to the internet.
With this feature, you can monitor your smart product's consumption data over different time periods and receive personalized recommendations designed to help reduce consumption.
⚠ Please note that the consumption data displayed in the HomeWhiz application is for informational purposes only and may not precisely reflect actual usage. The values stated on the product label are obtained under standardized laboratory conditions. Actual consumption may vary depending on individual usage habits and environmental conditions.

CHILD LOCK 3"

You can lock the buttons of the control panel against improper use (e.g. by children). Press and hold the related auxiliary function button for 3 seconds. After the countdown as "3-2-1" on the display is over, Child Lock symbol appears on the display. When this warning is displayed, you can release the Auxiliary Function button 3. To deactivate the child lock press and hold the related auxiliary function button for 3 seconds. After the countdown as "3-2-1" on the display is over, Child Lock symbol disappears.

BLEACHING


Wash your laundry in the desired programme, Cotton or Synthetics , adding an appropriate amount of chlorine bleach to the Softener chamber (close the lid carefully). Immediately after the end of the programme, turn the "Programme selector" and start the desired programme again to eliminate any residual bleach smell; if you want, you can add softener. ***Never put both chlorine bleach and softener into the softener chamber at the same time.***

HINTS AND TIPS

Sort your laundry according to
Type of fabric/care label (cotton, mixed fifibres, synthetics, wool, handwash items). Colour (separate coloured and white items, wash new coloured items separately). Delicates (wash small items – like nylon stockings – and items with hooks – like bras – in a cloth bag or pillow case with zip).
Empty all pockets
Objects like coins or lighters can damage your laundry as well as the drum.
Appliance interior
If you never or seldom wash your laundry at 90°C, we recommend to occasionally run a 90°C programme without laundry, adding a small amount of detergent, to keep the interior of the appliance clean.
Follow the dosage recommendation / additives
It optimizes the cleaning result, it avoids irritating residues of surplus detergent in your laundry and it saves money by avoiding waste of surplus detergent
Use low temperature and longer duration
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
Observe the load sizes
Load your washing machine up to the capacity indicated in the "PROGRAMME CHART" table to save water and energy.
Noise and remaining moisture content
They are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

CLEANING & MAINTENANCE


For any cleaning and maintenance, switch off and unplug the washing machine. Do not use flammable fluids to clean the washing machine. Clean and maintain your washing machine periodically (at least 4 times per year).
Cleaning the outside of the washing machine
Use a soft damp cloth to clean the outer parts of the washing machine. Do not use glass or general purpose cleaners, scouring powder or similar to clean the control panel – these substances might damage the printing.
Detergent dispenser
Clean regularly, at least three or four times a year, to prevent detergent build-up:



Press the release button to release the detergent dispenser and remove it. A small quantity of water can remain in the dispenser, thus you should carry it in an upright position. Wash the dispenser using running water. Remove the siphon cap on the back of the dispenser for cleaning. Replace the siphon cap in the dispenser (if removed) Reinstall the dispenser by locating the dispenser's bottom tabs into the appropriate openings on the lid, and by pushing the dispenser against the lid until it locks into place.
Press on the close button until you feel a click!.

Make sure that the detergent dispenser is correctly reinstalled.
Checking the water supply hose
Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged, replace it by a new hose available through our After-Sales Service or your specialist dealer. Depending on the hose type: If the inlet hose has a transparent coating, periodically check if the colour intensifies locally. If yes, the hose may have a leak and should be replaced.
For water stop hoses (If available): check the small safety valve inspection window (see arrow).
If it is red, the water stop function was triggered, and the hose must be replaced by a new one. For unscrewing this hose, press the release button (if available) while unscrewing the hose.
Cleaning the mesh filters in the water supply hose
Check and clean regularly (at least two or three times a year).
Close the tap and loosen the inlet hose on the tap. Clean the internal mesh filter and screw the water inlet hose back onto the tap. Now unscrew the inlet hose on the rear of the washing machine. Pull off the mesh filter from the washing machine connection with universal pliers and clean it. Refit the mesh filter and screw the inlet hose on again. Turn on the tap and ensure that the connections are completely water-tight.
Cleaning the water filter / draining residual water
The washing machine is provided with a self-cleaning pump. The filter keeps objects like buttons, coins, safetypins etc. which have been left in the laundry. If you used a hot wash programme, wait until the water has cooled down before draining any water. Clean the water filter regularly, to avoid that the water cannot drain after the wash due to obstruction of the filter. If the water does not drain, also check that the house drain pipe is not blocked.
Open the filter cover with a coin. Place a broad, flat container beneath the water filter, to collect the drain water. Slowly turn the filter counterclockwise until water flows out. Let the water flow out, without removing the filter. When the container is full, close the water filter by turning it in clockwise. Empty the container. Repeat this procedure until all the water has drained. Lay a cotton cloth beneath the water filter, which can absorb a small amount of rest water. Then remove the water filter by turning it out anti clockwise. Clean the water filter (remove residues in the filter and clean it under running water) and the filter chamber. Make sure the pump impeller (in the housing behind the filter) is not obstructed. Insert the water filter and close the filter cover: Reinsert the water filter again by turning it in clockwise direction. Make sure to turn it in as far as it goes. To test water tightness of the water filter, you can pour about 1 liter of water into the drum and check that water does not leak from the filter. Then close the filter cover.
Lid seal
Check the condition of the lid seal periodically and clean it from time to time with a damp cloth.

Recovering an object that falls between the drum and the tub
If an object accidentally falls between the drum and the tub, you can recover it thanks to one of the removable drum lifters. Unplug the washing machine. Remove the laundry from the drum. Close the drum flaps and turn the drum a half-turn (picture **a**). Using a screw-driver press on the plastic end, while sliding the lifter from left to right (picture **b**, **c**) by hand it will fall into the drum. Open the drum. You can recover the object through the hole in the drum. Refit the lifter from inside the drum: Position the plastic tip above the hole on the right side of the drum (picture **d**). Then slide the plastic lifter from right to left until it clips. Close the drum flaps again, turn the drum through half a turn and check the positioning of the blade at all its anchorage points. Plug the washing machine in again.

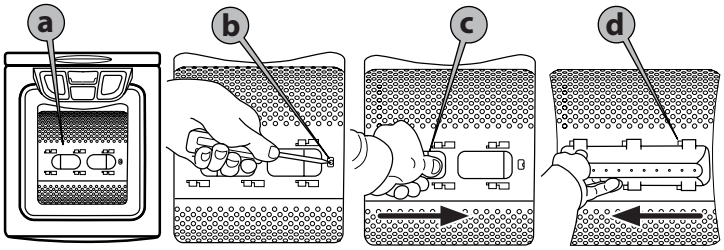

TRANSPORT AND HANDLING

Pull out the mains plug, and close the water tap. Disconnect the inlet hose from the water tap, and remove the drain hose from your draining point. Remove all rest water from the hoses and washing machine and fix hoses so that they cannot get damaged during transport. To facilitate moving the machine, pull the mobility lever situated at the bottom front (if available on your model) out a little by hand. Pull the washing machine out to the stop with the foot. Afterwards push the mobility lever back into the original stable position. Refit the transport bracket. Follow the instructions for removing the transport bracket in the INSTALATION GUIDE in reverse order.

TROUBLESHOOTING

The washing machine may sometimes not work properly for certain reasons. Before calling the After-sales service, it is recommended to check to see if the problem can be easily resolved using the following list.

Anomalies:	**Possible causes / Solution:**
The washing machine does not turn on and/ or programme does not start	• The plug is not inserted into the electrical outlet, or not enough to make contact. • There has been a power failure. • Lid is not properly closed. • The "Child lock" 3 sec function has been activated (if available). • The washing machine switched off automatically to save energy, before programme start or after programme end. To switch on the washing machine, turn the programme selector first to "Off/On" and then to the desired programme again.
The wash cycle fails to start or stops during the cycle.	• The "Start/Pause" ▶II button has not been pressed. • The water tap is not open. • A "Time delay" has been set. • The house drain pipe may be blocked.
Appliance stops during the programme, and the "Start/Pause" indicator blinks on the display.	• "Rinse hold" option is activated (if available). • Programme has been changed - re-select desired programme and press "Start/Pause" ▶II.
Appliance vibrates	• The washing machine is not level. • The transport bracket has not been removed; before using the washing machine, the transport bracket must be removed.
Final spin results are poor. The laundry is still very wet.	• Unbalance of the laundry load during spinning prevented the spin phase to avoid damages on the washing machine. This is why the laundry is still very wet. Reason for unbalance can be: small laundry loads (consisting of only few quite big or absorbent items, e.g. towels), or big/heavy laundry items. • If possible avoid small laundry loads. • "Spin" button has been set to a low spin speed.
"Water tap closed" indicator lights up	• Appliance has no or insufficient water supply.

ACCESSING THE CYCLE COUNTER

When the appliance is turned off, pressing and holding the 4 and 5 auxiliary function buttons for a long time initiates a 3-2-1 countdown, after which the total number of washing cycles completed on the appliance is displayed.
After the total washing cycle is displayed, the failure codes, if any, are displayed. Check the information on the screen through the table below

On-screen Information	*Cause*	*Solution*
Err	Safety algorithm is run on the appliance.	• Wait for the writing to pass. After pressing the auxiliary function buttons 4 and 5, check the on-screen information.
SC	Your complaint is not solved during the check.	• Call the authorised service agent.
E5	House drain pipe blocked. Pump filter may be clogged.	• Check and clean the house drain pipe. • Clean the pump filter. See “Draining remaining water and cleaning the pump filter” section. Try in spin cycle. If the issue is not resolved, call the service.
E8	The machine may not be taking in water.	• Turn on the taps. • Make sure there is no water outage. • Check the water inlet hose connection, if there is any folding on the hose, straighten it. • Clean the pump filter. See “Draining remaining water and cleaning the pump filter” section. • Close the front cover of the machine. Make sure that the cover is locked. Run the machine one more time. If the issue is not resolved, call the service.
E29	The product has switched to self protection mode due to a supply problem (line voltage, water pressure, etc.).	• To cancel the programme, turn the Programme Selection knob to select another programme. Previous programme will be cancelled. See “Cancelling the programme” section. If the issue persists, call the service.
E17	Excess foam is present in the machine after the completed cycle.	• Store detergent in a closed and dry location. Do not store in excessively hot places. • Use smaller amounts of detergent for porous laundry like tulle. • Use amount of detergent appropriate to the amount of laundry and the level of stain. • Use only sufficient amount of detergent. • Make sure you place the detergent in the appropriate compartment. • Run the Drum Cleaning programme with the machine empty. See "Drum Cleaning" programme If your machine does not include Drum Cleaning programme, you can use Cotton 90C. • After running a short programme without detergent, check the machine. If the issue persists, call the service.
E18	Spin cycle is not initiated due to an imbalance of the machine.	• Check the laundry inside the machine. The amount of laundry may not be sufficient. Try by increasing the amount of laundry. The laundry may be causing an imbalance; sort out the laundry by hand and distribute evenly inside the appliance. Retry in spin cycle.
E12	There may be water inside the machine.	• Unplug the machine. There may be water under the machine. Clean the water under the machine. Plug the machine again. Try running a short cycle. If the issue persists or you see water leaking from one of the hoses, close the valves and call the service.
E27	Check the water drain of the machine.	• See “Connecting the drain hose to the drain” section.
E84	WIFI/BLE connection cannot be established.	• Check it, try connecting it. See “HomeWhiz Feature and Remote Control Function” section. If the issue persists, call the service.

You can download the Safety Instructions, Product Fiche and Energy data by:
- Visiting our website **- docs.bauknecht.eu**
- Using QR Code
- Alternatively, **contact our After-Sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product’s identification plate.

For User Repair & Maintenance Information visit **www.bauknecht.com**
The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label. The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the registry at https://eprel.ec.europa.eu

