

# B0U D651A X

Unterbau-Geschirrspüler (60 cm)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause



## TOP 4

- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Besteckschublade
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch

EDELSTAHL

B0U D651A X

EAN 40 11577 86658 2

## BAUART

- Unterbau-Geschirrspüler (60 cm)

## AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

## SPÜLPROGRAMME

- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: Kalt Vorspülen, Intensivprogramm, Glasprogramm, Nachtprogramm, 1 Stunde Spülen und Trocknen, Sensor-Programm, Eco
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- **Rapid 50°** - sauber im Handumdrehen

## BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

## GESCHIRRKÖRBE

- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Flexible Glashalterung **Glasscare**
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb

- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer zusätzlicher Besteckkorb

## VERBRAUCHSWERTE


- Energieeffizienzklasse B, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07<sup>1</sup>
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 64 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,644 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:20 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

## TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Geräte Maße (HxTxB): 820x590x598 mm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm

## WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

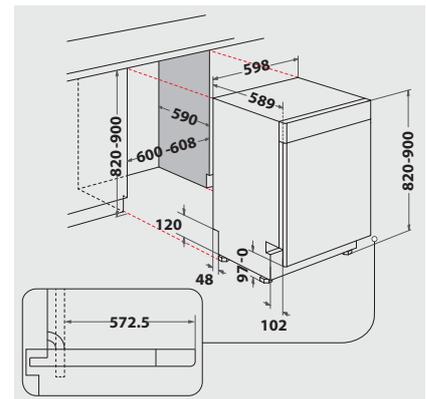

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G